

TCORX
FITNESS IN MOTION

INSTRUKTION

CHRONO»LINE



APP READY 3.0

ERX550




GRLDTOORXERX550


AEV: 00

Red.: 23/03




EKSPLODERINGSDIAGRAM

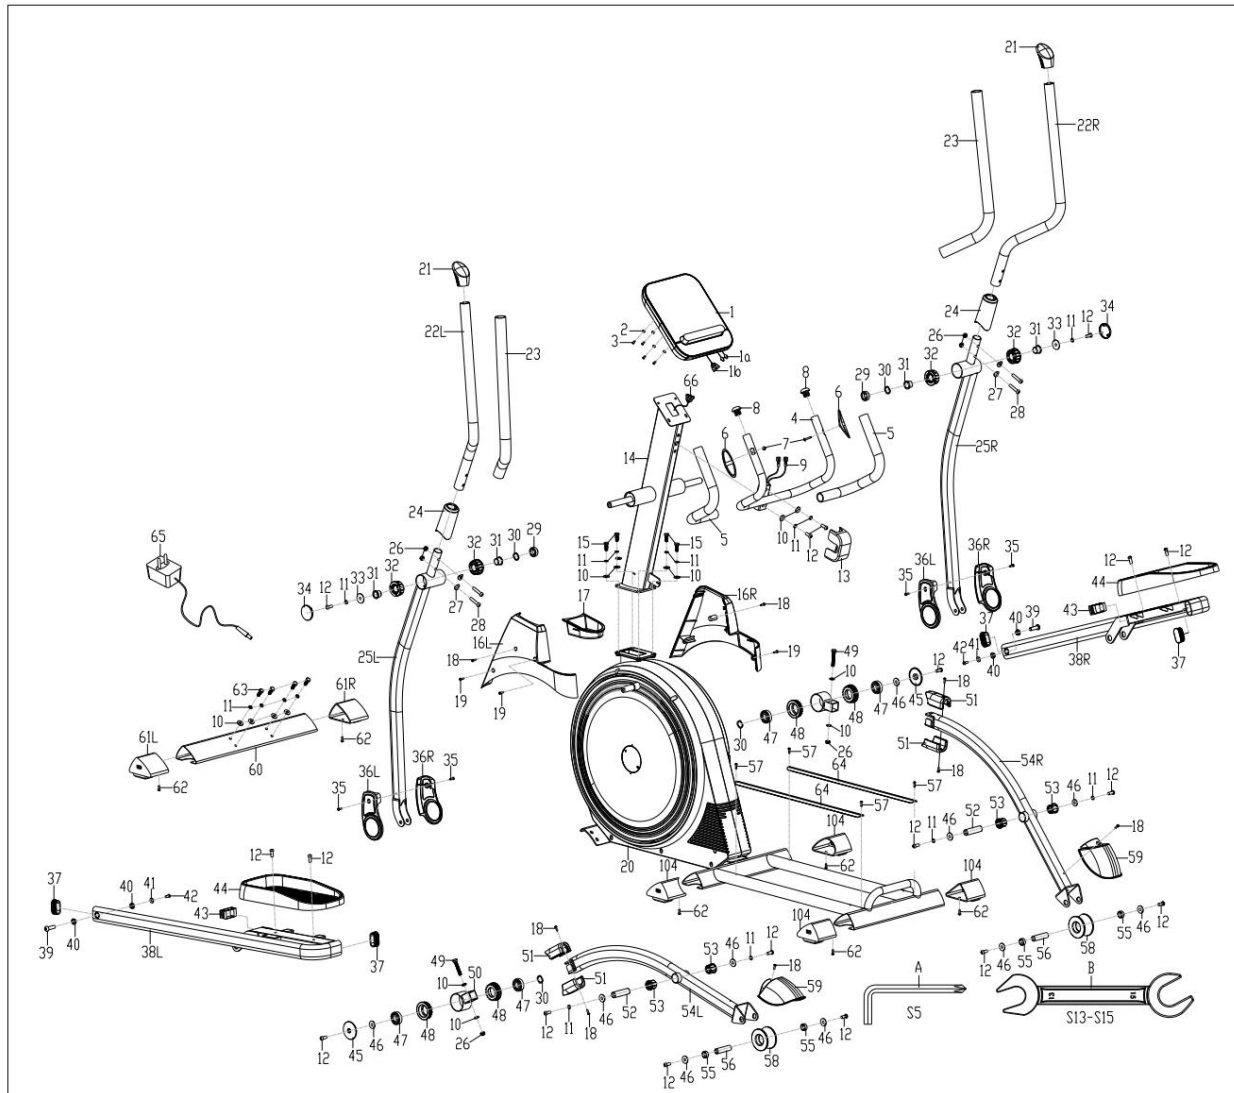

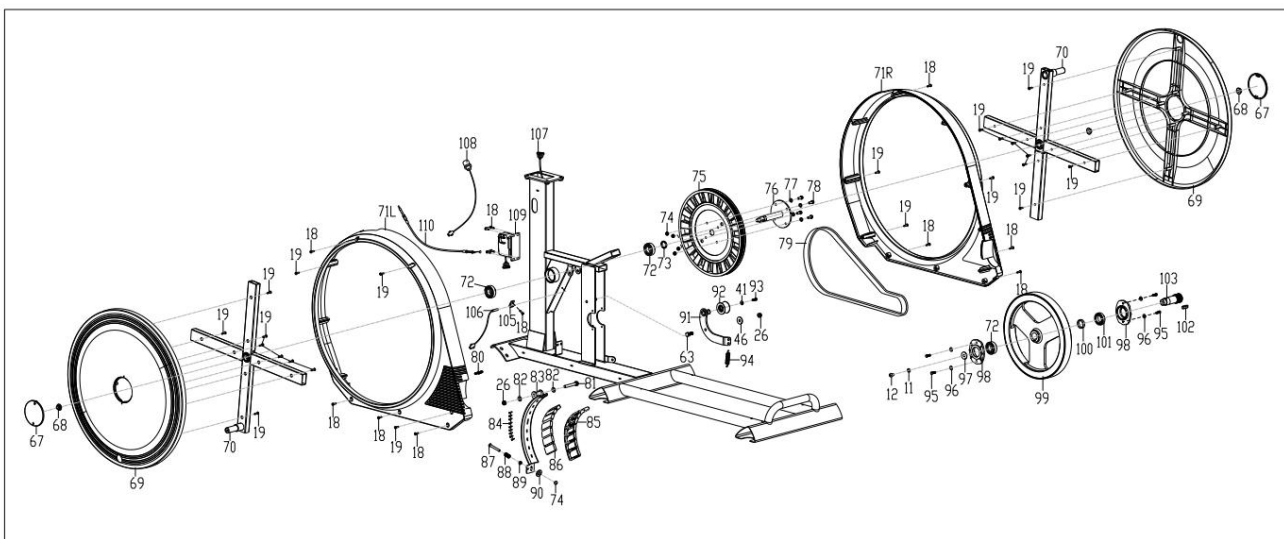

HARDWAREPAKKE

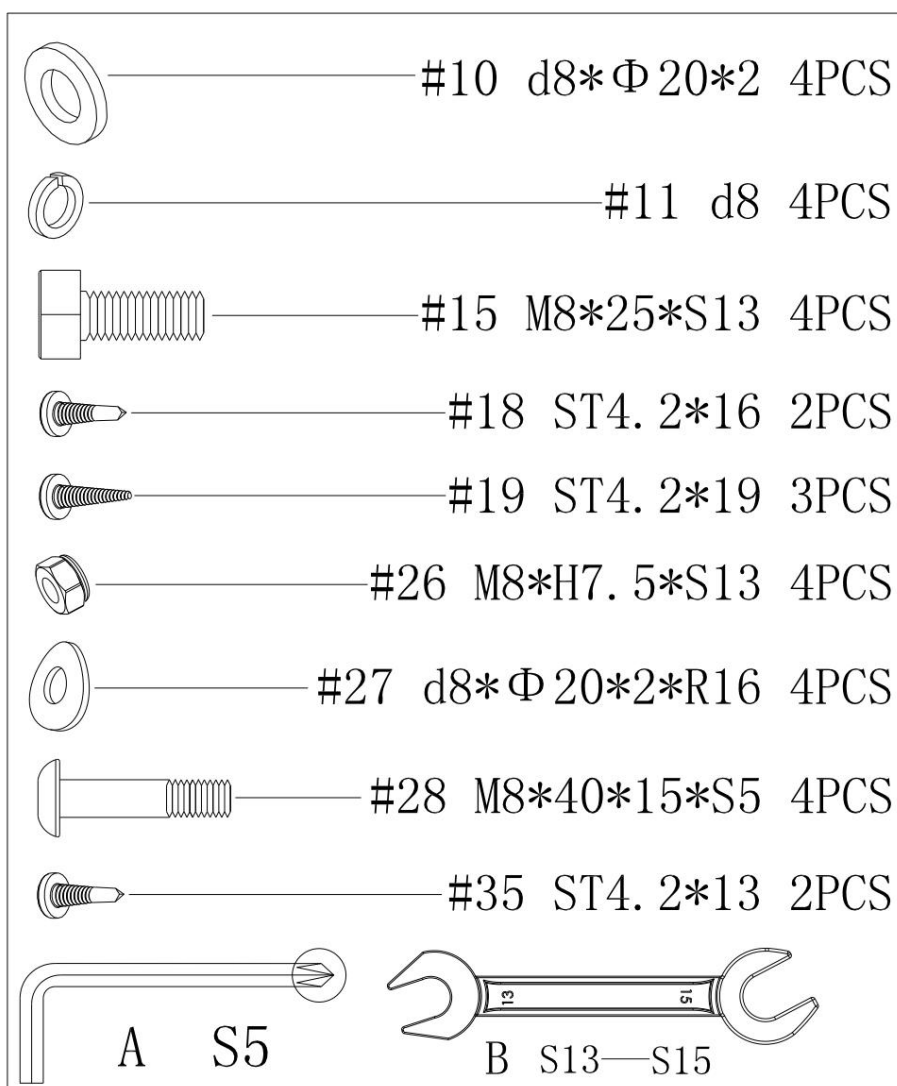


DELELISTE

Ingen.	Beskrivelse	Antal		Ingen.	Beskrivelse	Antal
1	Computer	1		30	Bølgeskive d19*ÿ25*0,3	4
2	Skive d4	4		31	Bøsning ÿ27*1*ÿ19,2*16	4
3	Bolt M4	4		32	Bøsning ÿ50*ÿ21*20	4
4	Midterste styr	1		33	Skive d8*ÿ32*2	2
5	Gripskum	2		34	Styrbetræk	2
6	Håndtag pulsplade	2		35	Skrue ST4.2*13	4
7	Skrue ST4.2*19	2		36L/H	Svingstangsdæksel V/H	2
8	Endekappe ÿ25*26	2		37	Endekappe PT50*25	4
9	Håndtag pulstråd	2		38L/H	Koblingsled V/H	1
10	Skive d8*ÿ20*2	14		39	Bolt ÿ10*34*M6*15*S6	2
11	Fjederskive8	17		40	Bøsning ÿ18*1,5*ÿ14,6*5*ÿ10,1	4
12	Bolt M8*20*S5	19		41	Skive d6*ÿ16*1,5	3
13	Dække	1		42	Bolt M6*15*S5	2
14	Styrsøjle	1		43	Endekappe J60*30*15	2
15	Bolt M8*25*S13	4		44	Pedal	2
16L/H	Styrpindbeskytter	1		45	Dække	2
17	Tilhænger	1		46	Skive d8*ÿ25*2	11
18	Skrue ST4.2*16	21		47	Leje R12	4
19	Skrue ST4.2*19	25		48	Bøsning ÿ60*16,6ÿ41,18*13,11	4
20	Hovedramme	1		49	Bolt M8*50*20*S14	2
21	Endekappe	2		50	Stik	2
22L/H	Styr V/H	1		51	Dække	4
23	Gripskum	2		52	Aksel	2
24	Styrbetræk	2		53	Bøsning ÿ32*3,3*ÿ28*20,5*ÿ19,1 4	
25L/R	Frem- og tilbagegående stang V/H	1		54L/H	Sammenkobling	1
26	Nylonmøtrik M8*H7,5*S13	8		55	Afstandsstykke ÿ22*ÿ16*3	4
27	Bueskiver 8*ÿ20*2*R16	4		56	Aksel til transporthjul	2
28	Bolt M8*40*15*S5	4		57	Skrue ST4.2*8	4
29	Afstandsstykke ÿ30*19*9	2		58	Rulle	2
Ingen.	Beskrivelse	Antal		Ingen.	Beskrivelse	Antal
59	Hjulkapsel	2		86	Magnet	7
60	Forreste stabilisator	1		87	Bolt M6*65*S10	1
61	Endekappe V/H	1		88	Forår	1

62	Skrue ST4.2*16	6		89	Møtrik M6*H5*S10	1
63	Bolt M8*20*S13	5		90	Skive y6*y18*2	1
64	Alunplade	2		91	Løftestang	1
65	Adapter	1		92	Tomgangshjul	1
66	Stamkabel 1	1		93	Bolt M6*12*S10	1
67	Krumtapdæksel	2		94	Forår	1
68	Møtrik M10*1,25*H7,5*S14	2		95	Bolt M5*16	4
69	Pladespiller	2		96	Skive d5*y13*1	4
70	Krumtap	2		97	Skive d8*y28*2	1
71 V/H	Kædeafdækning	1		98	Lejeholder	2
72	Leje 6004	3		99		1
73	Afstandsstykke y25*y20.2*4	1		100	Svinghjulsafstandsstykke y30*y25*6,5	1
74	Nylonmøtrik M6*H6*S10	5		101	Leje 61905	1
75	Bælteplade	1		102	Flad nøgle 8*7*25	1
76	Aksel	1		103	Svinghjulsaksel	1
77	Fjederskive6	4		104	Endekappe	4
78	Bolt M6*16*S5	4		105	Sensorholder	1
79	Bælte	1		106	Sensor	1
80	Plastikstik	1		107	Stamkabel 2	1
81	Bolt M8*55*13*S14	1		108	Adapter til bagagerumsledning	1
82	Skive d8*y16*1,5	2		109	Motor	1
83	Magnetisk plade	1		110	Modstandskontrollkabel	1
84	Skrue ST3.0*10	9		EN	Skruenøgle S5	1
85	Magnetisk placeringsgitter	2		B	Skruenøgle S13-15	1


SAMLEVEJLEDNING

TRIN 1:

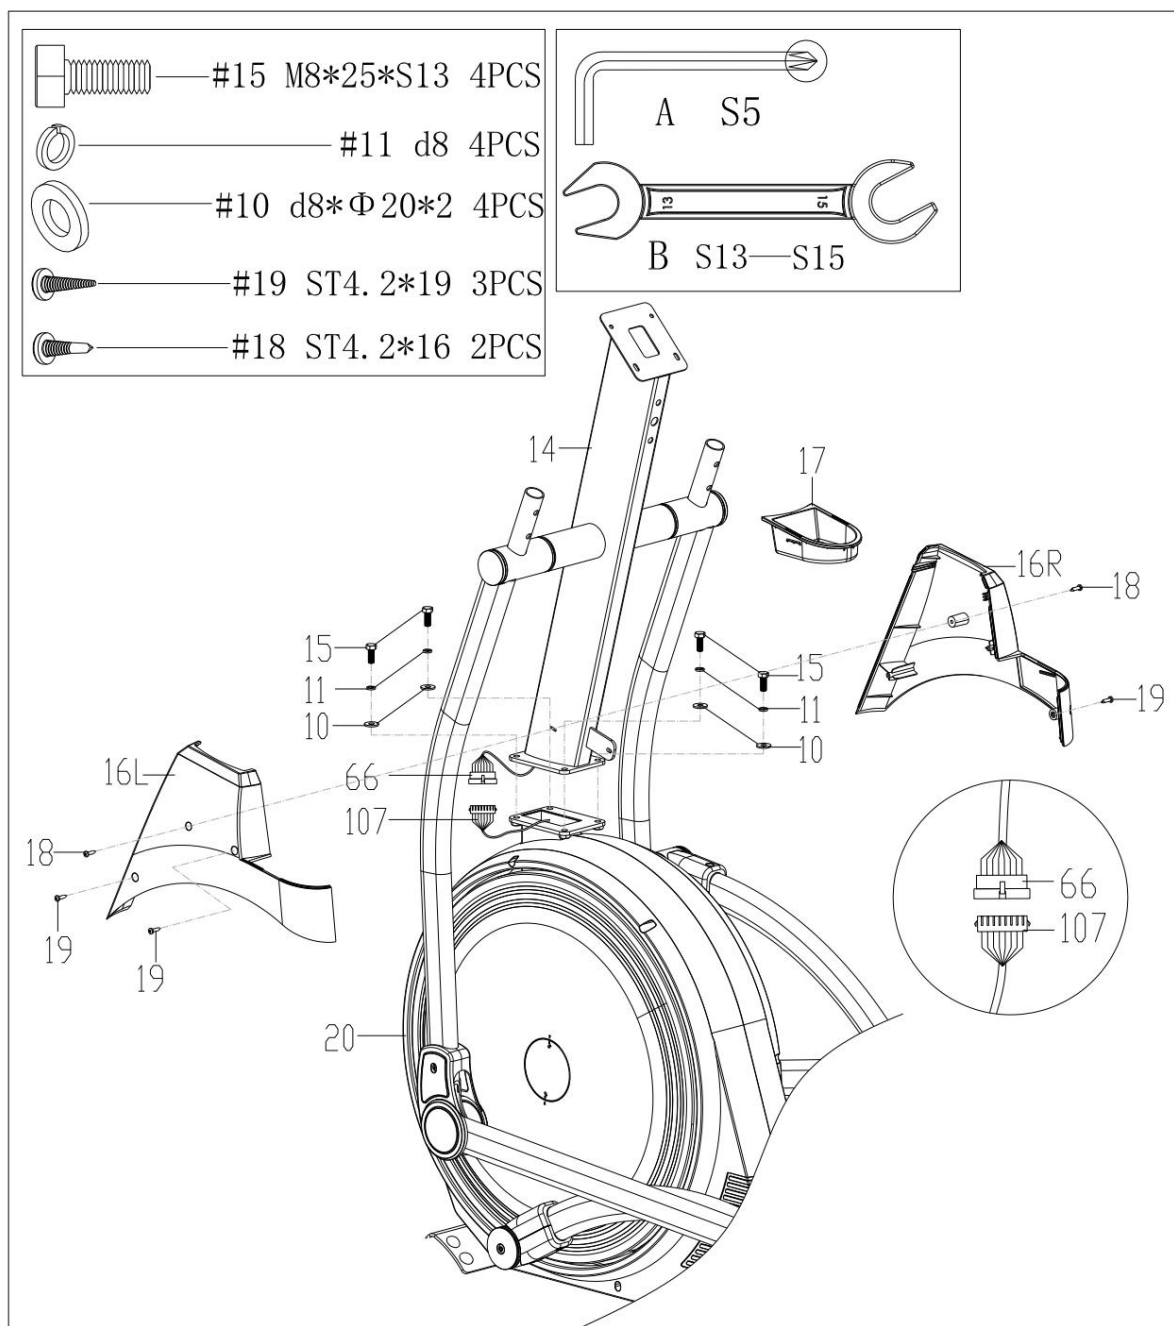


- Forbind ledningen 1 (66) på styrtangen (14) med ledningen 2 (107) på hovedledningen.
- rammen (20) godt, og før derefter ledningerne ind i hovedrammen (20).
- Fastgør styripinden (14) til hovedstellet (20) med bolte (15), fjederskiver (11) og skiver (10) med skruenøgle (B).
- Fastgør styripindbeskytterne (16V/H) med skruer (19), og fastgør dem derefter på styripind (14) med skruer (18) og skruenøgle (A).

TRIN 2:

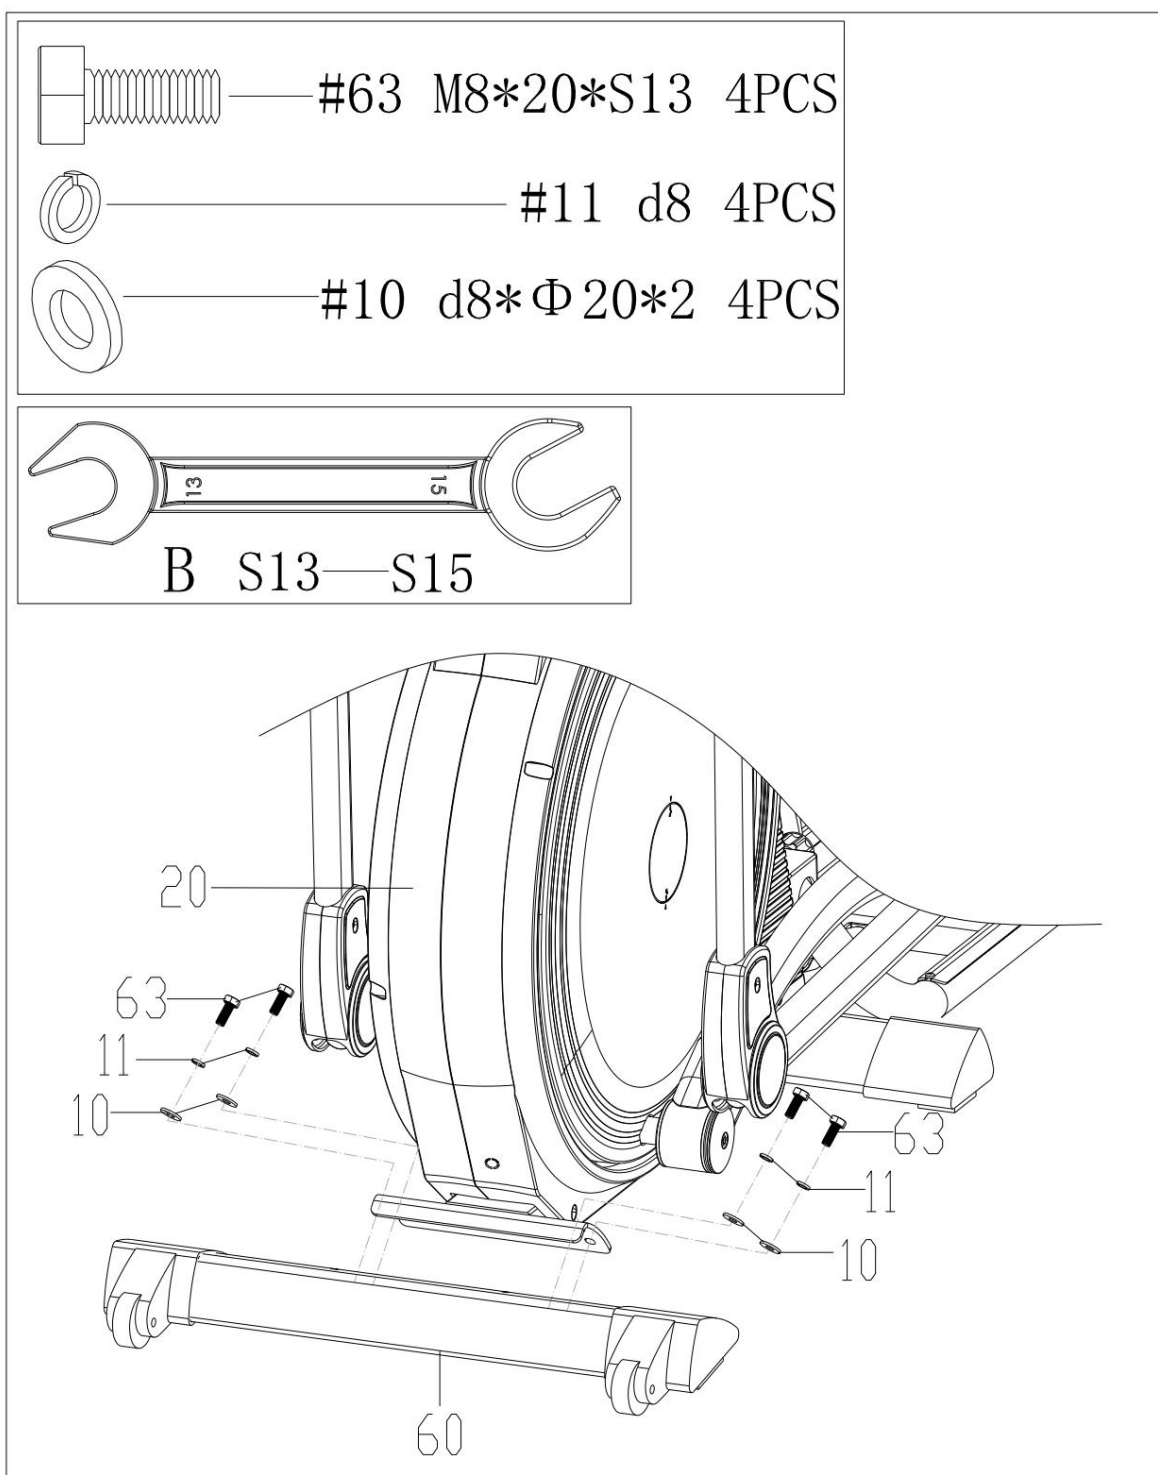


Fjern bolte (63), fjederskiver (11) og skiver (10) fra den forreste stabilisator (60) med en skruenøgle (B), og fastgør derefter den forreste stabilisator (60) til hovedrammen (20) med bolte (63), fjederskiver (11) og skiver (10) med en skruenøgle (B).

TRIN 3:

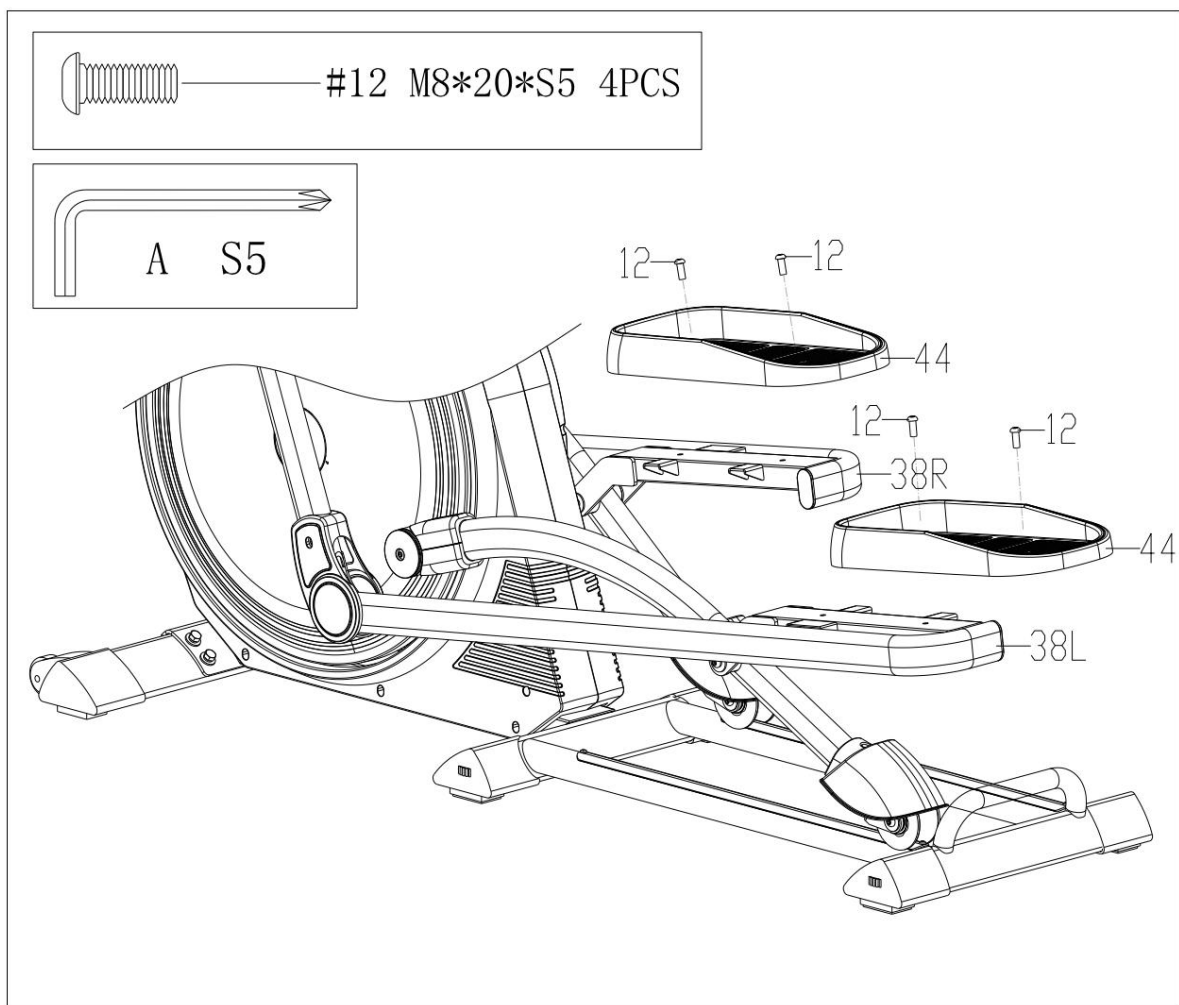

Fjern boltene (12) fra pedalen (44) med skruenøglen (A), og fastgør derefter pedalen (44) til forbindelsesleddet (38V/H) med boltene (12) og skruenøglen (A).


TRIN 4:

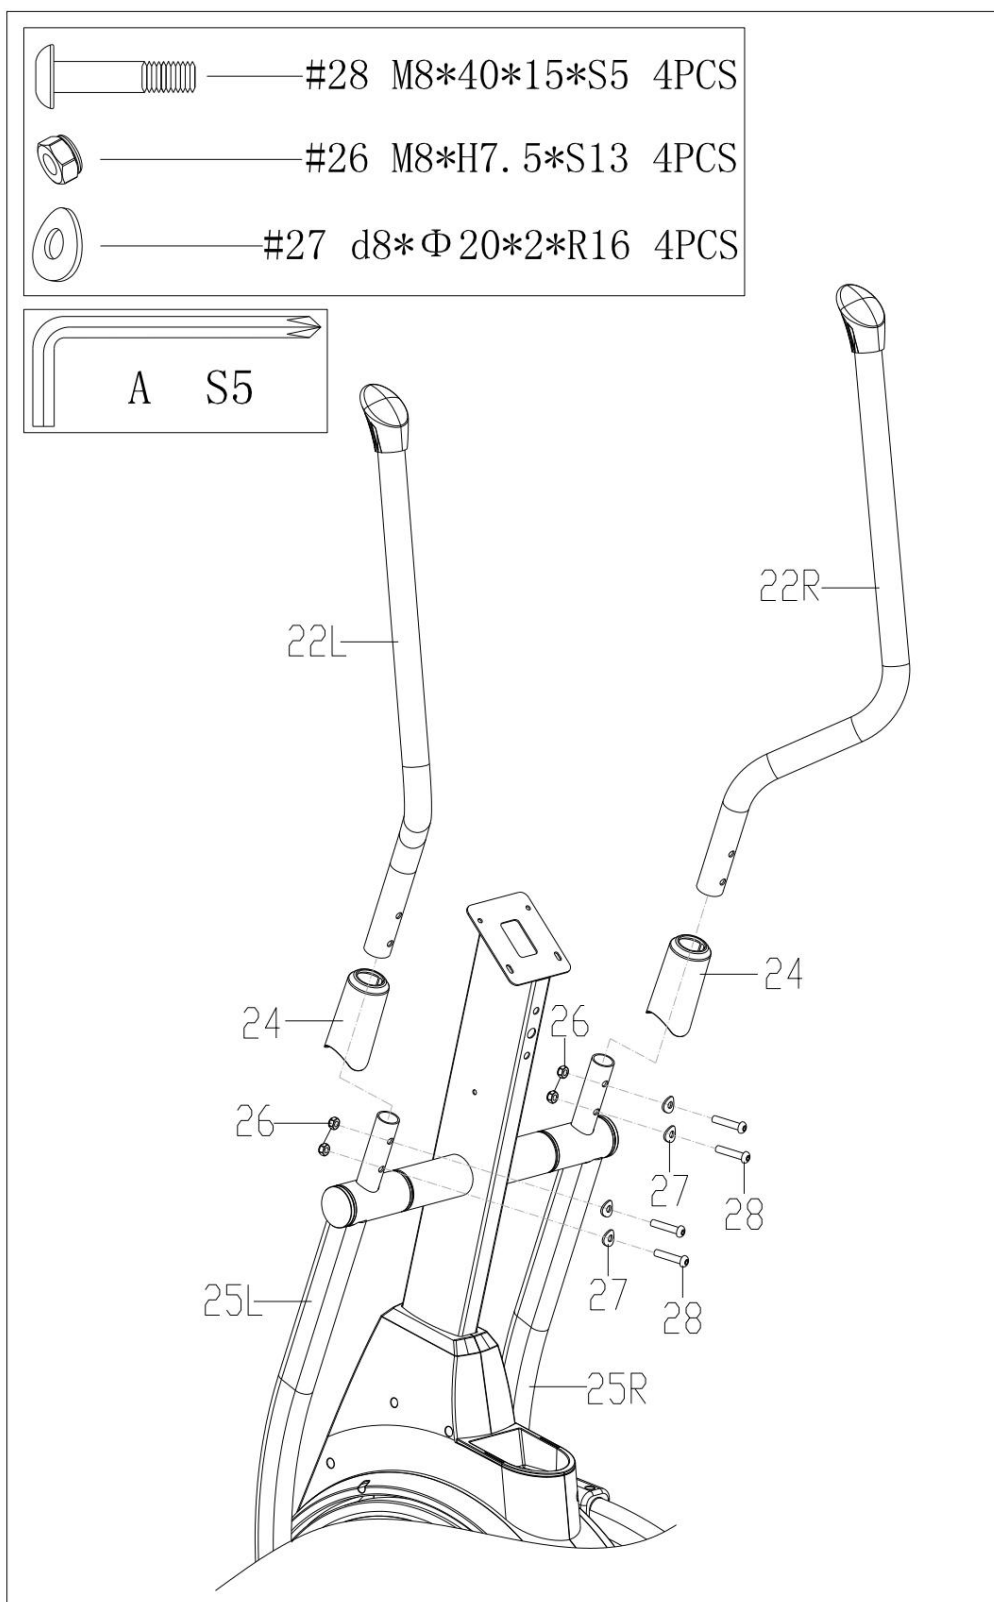

a. Sæt styrbeskytterne (24) ind i styret (22V/H),

b. Fastgør styret (22V/H) til det frem- og tilbagegående stang (25V/H) med bolte (28), bueskiver (27) og nylonmøtrik (26) med skruenøgle (A).

TRIN 5:

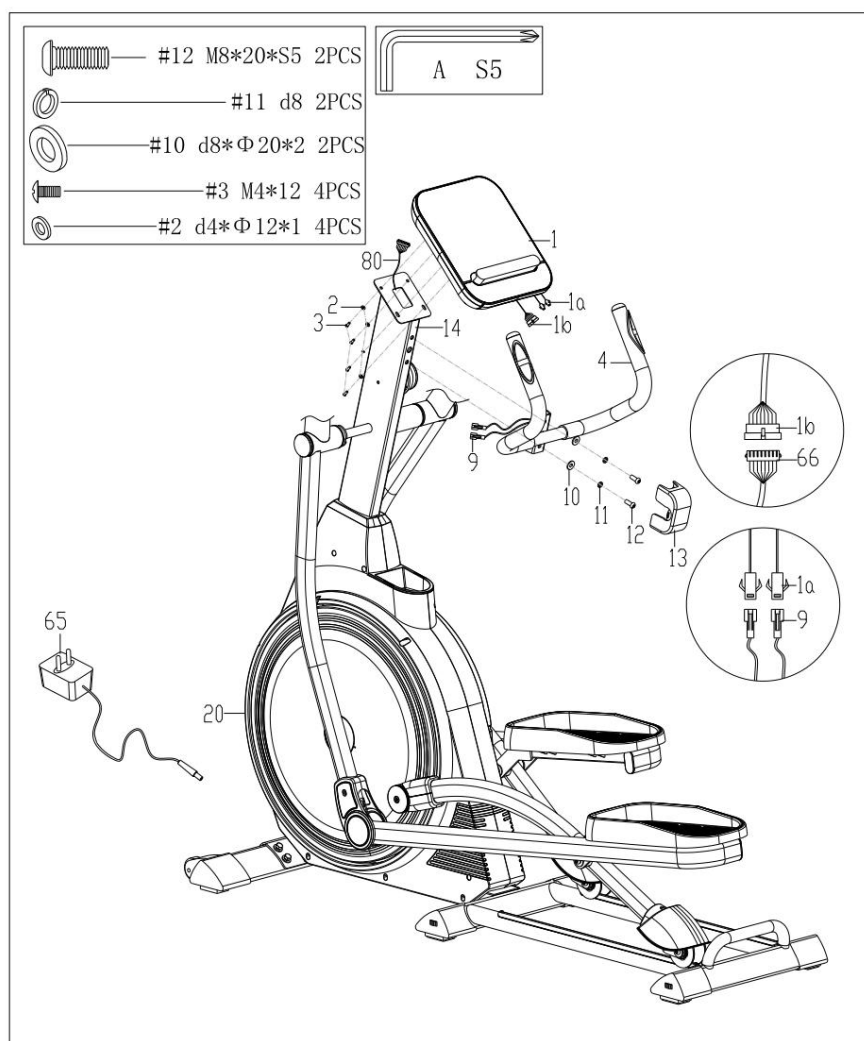

a. Fjern boltene (12), fjederskiven (11) og skiverne (10) fra styrstolpen (14) med en skruenøgle (A). Træk håndtagets pulsledning (9) gennem hullet i styrstolpen (14). Fastgør det midterste styr (4) til styrstolpen (14) med boltene (12), fjederskiven (11) og skiverne (10) fra styrstolpen (14) med en skruenøgle (A).


b. Forbind computerkablet (1a) med håndtagspulskablet (9), computerkablet (1b) med bagagerumskablet (66) godt. Fjern boltene (3) fra bagsiden af computeren (1) med skruenøglen (A), og fastgør derefter computeren (1) til styrstolpen (14) med boltene (3) og skiven (2) med skruenøglen (A).

c. Sæt adapterledningen (65) i strømhullet på hovedrammen (20), og sæt derefter adapteren i en stikkontakt.

Samlingen er færdig!

JUSTERINGSVEJLEDNING


1. FLYTNING AF MASKINEN

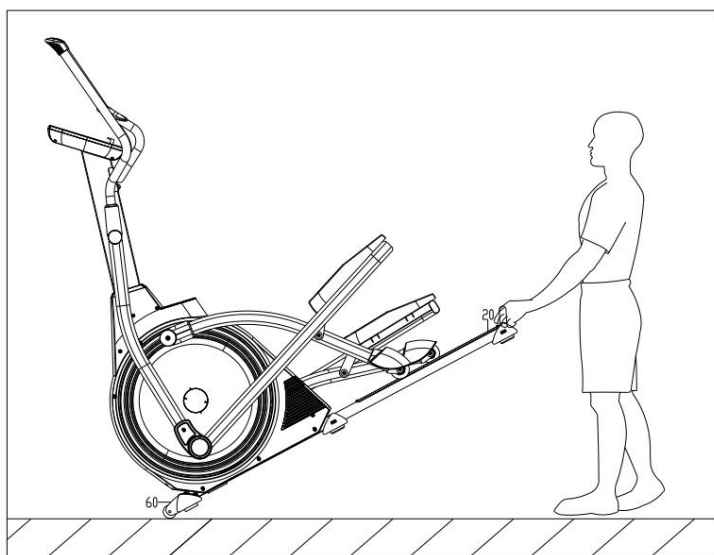

For at flytte maskinen skal du trække i styret, så transporthjulendt(68) på hovedstellet rører jorden. Med hjulene på jorden kan du transportere cyklen til den ønskede placering.

lethed.

2. JUSTERING AF BALANCEN

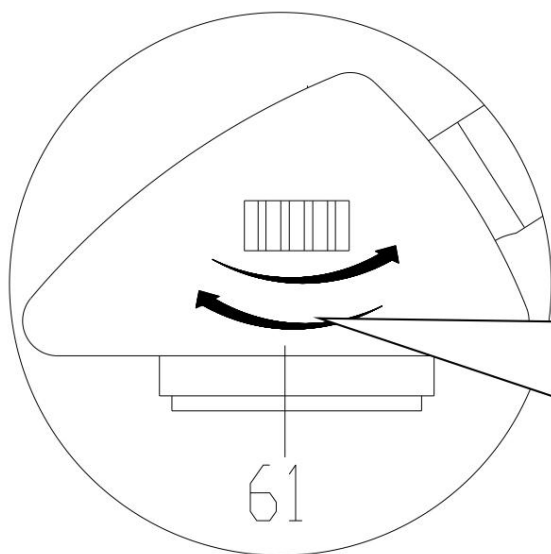

Når dette produkt er på en ujævn overflade, skal du justere begge fodpuder på endestykket (61). ifølge instruktionsbilledet.

Strækøvelse

Uanset hvordan du dyrker sport, så lav nogle strækøvelser i starten. Den varme muskel vil nemt strække sig, så varm dig selv op i 5-10 minutter.

Derefter foreslår vi følgende strækøvelse, fem gange. 10 point eller længere. Gentag disse øvelser efter sport.

1. Tåberøring

Bøj langsomt fremad fra taljen, lad din ryg og skuldre slappe af, mens du strækker dig mod dine tæer. Ræk ned så langt du kan, og hold i 15 trin. Slap derefter af, gentag 3 gange. (Billede 1)

2. Udstrækning af hamstrings

Sid med strakt højre ben. Hvil venstre fodsål mod indersiden af højre lår. Stræk mod tåen så langt som muligt. Hold i 15 trin. Slap af, og gentag derefter med strakt venstre ben. Slap derefter af, og gentag 3 gange for hvert ben. (Billede 2)

3. Læg-akillesenestrækning

Læn dig op ad en væg med venstre ben foran det højre og armene fremad,

Hold dit højre ben strakt og venstre fod i gulvet, bøj derefter venstre ben og læn dig fremad ved at bevæge dine hofter mod væggen. Hold øvelsen, og gentag på den anden side i 15 trin. Slap derefter af og

Gentag 3 gange for hvert ben (Billede 3)

4. Quadriceps-strækning

Hold den ene hånd mod en væg for at holde balancen, ræk ud bag dig og træk din højre fod op. Hold hælen så tæt som muligt.




din balde. 10-15

tællinger, slap af. Gentag tre gange for hver fod. (Billede 4).

5. Stræk på indersiden af låret

Sid med fodsålerne samlet og knæene pegende udad. Træk dine fødder så tæt ind i skridtet som muligt. Pres forsigtigt dine knæ mod gulvet. Hold i 15 point. Slap derefter af og gentag 3 gange.

(Billede 5).

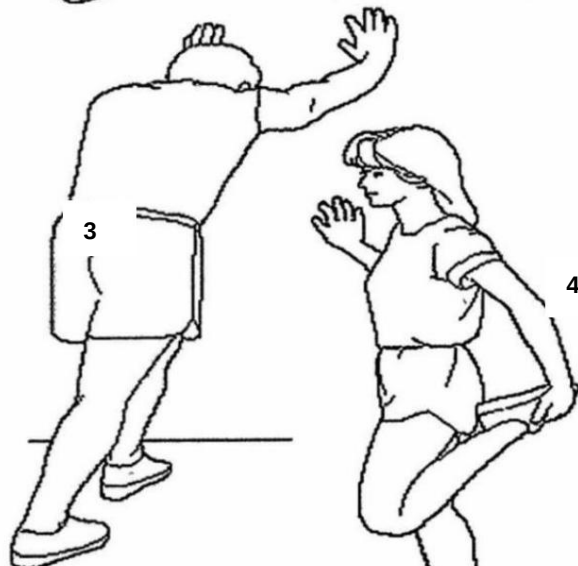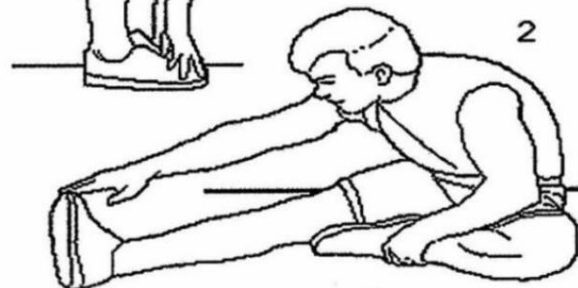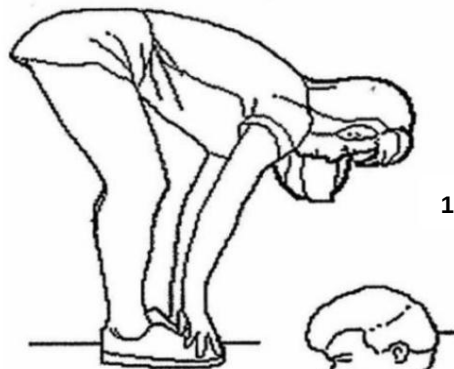

MOTORISERET

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPUTEREN

Function:

1. Program: 21 programmer som følger

A: 1 Manuelt program

TIME	COUNT	PULSE
0:00	0.0	P
DIST. KM		LEVEL
0.0		6
MANUAL		

B: 10 forudindstillede programprofiler (PROGRAM): P1-P10

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	4
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	12
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	2
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	4
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	2
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	4
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	6
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	6
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	3
PROGRAM	

TIME	PULSE
0:00	P
DIST. M	LEVEL
0.0	6
PROGRAM	

P1: RULLENDE P2: DAL P3: FEDTFORBRAENDE P4: RAMPE P5: BJERG
P6: INTERVAL P7: KARDIO P8: UDHOLDENHED P9: BAKNING P10: RALLY

C: 1 Watt-kontrolprogram (WATT PRO: P16)

TIME	0:00	P 16	PULSE	P
DIST. M	0.0		LEVEL	6
			WATT PRO	

D: 4 Puls kontrolprogram: (PULSE PRO: P17-P20) 55%HR,

75%HR, 95%HR og MÅLHR

TIME	P 17 55%	PULSE
0:00		P
DIST. M		LEVEL
0.0		1
		PULSE PRO

TIME	P 18 75%	PULSE
000		P
DIST. KM		LEVEL
00		1
		PULSE PRO

TIME	P 19 95%	PULSE
0:00		P
DIST. M		LEVEL
0.0		1
		PULSE PRO

TIME	P20	PULSE
000		P
DIST. M		LEVEL
0.0		1
		PULSE PRO

E: 5 brugerindstillingsprogrammer: CUSTOM1 til CUSTOM5 (P11 ~ P15)

TIME		PULSE
000		P
DIST. M		LEVEL
00		1

TIME	P 12 U 2	PULSE
000		P
DIST. M		LEVEL
00		1

TIME			PULSE
000	P 13 U 3		P
DIST. M		LEVEL	
00		1	

TIME	P 14 U 4	PULSE
000		P
DIST. M		LEVEL
00		1


TIME	P 15 U 5	PULSE
000		P
DIST. M		LEVEL
00		1

1. Registrer brugerdata for 5 brugerindstillingsprogrammer.

2. Vis hastighed (RPM), TID og WATT, CAL og DIST, på samme tid.

3. Computeren slukker automatisk, hvis der ikke er nogen betjening, hastighedssignal og pulssignal over 4 minutter. I mellemtiden gemmer den din aktuelle træning data og skru belastningsmodstanden ned til minimum. Når du trykker på en vilkårlig knappen eller i bevægelse, tænder computeren automatisk.

4. Der er 10 kolonner med indlæsningsbjælker , og 8 søjler i hver kolonne. Hver kolonnen repræsenterer 1 minuts træning (uden ændring af TIME-værdien), og Hver søjle repræsenterer 2 belastningsniveauer.

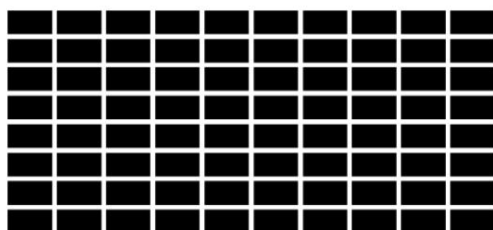

Buttons:

1. INDFAST:

- I "stop"-tilstand, tryk på ENTER-knappen for at gå ind i programvalg og indstillingsværdi, som blinker i det tilhørende vindue.

A: Når du har valgt programmet, skal du trykke på Enter for at bekræfte det, du ønsker.

B: Når du er i indstillingen, skal du trykke på ENTER for at bekræfte den ønskede værdi.

forudindstillet.

- Tryk på ENTER i starttilstand for at vælge visning af hastighed eller omdrejninger/min. eller skifte automatisk.

2. START/STOP:

- Tryk på START/STOP-knappen for at starte eller stoppe programmerne.

- Hold denne knap nede i 2 sekunder i enhver tilstand for at nulstille den helt.

computer.

3. OP:

- I stoptilstand, og punktmatrixtegnet blinker, skal du trykke på denne knap for at vælge programmet op. Hvis den relaterede vinduesværdi blinker, skal du trykke på denne knap for at øge værdien.

- Tryk på denne knap i starttilstand for at øge træningsmodstanden.

4. NED:

- I stoptilstand, og punktmatrixtegnet blinker, skal du trykke på denne knap for at vælge programmet ned. Hvis den relaterede vinduesværdi blinker, skal du trykke på denne knap for at mindske værdien.

- Tryk på denne knap i starttilstand for at mindske træningsmodstanden.

5. GENOPRETNING:

- Test først din aktuelle puls, og vis din pulsværdi. Tryk på denne knappen for at starte pulsgendannelsestesten.

- Når du er i pulsgendannelsestilstand, skal du trykke på denne knap for at afslutte.

BEMÆRK: ÿ For at trykke eller dreje OP- eller NED-knappen skal der efterfølges af forskellig model.

ÿ Det anbefales at holde fingeren inden for det markerede område for at vælge funktioner i tilfælde af forkert handling.

Operation

1. Tænd computeren

Sæt den ene ende af adapteren i stikkontakten, og tilslut den anden ende til computeren.

Computeren bipper og går i starttilstand.

2. Programvalg og værdiindstilling

• Manuelt program og forudindstillet program P1/P10

A. Tryk på OP- eller NED-knappen for at vælge det program, du ønsker.

B. Tryk på ENTER-knappen for at bekræfte det valgte program og indtaste tidsindstillingen.
vindue.

C. Tiden blinker, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille den ønskede tid.
tid. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

D. Afstanden vil blinke, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille
den ønskede afstandsværdi. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

E. Kalorierne vil blinke, og tryk derefter på OP, NED for at indstille den ønskede
kalorier, der skal indtages. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

F. Tryk på START/STOP for at starte træningen.

• Wattkontrolprogram (WATT PRO:P16)

A. Tryk OP, NED for at vælge watt-kontrolprogrammet.

B. Tryk på ENTER for at bekræfte det valgte wattstyringsprogram, og gå ind i
tidsindstillingsvindue.

C. Tiden vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille den ønskede tid.
tid. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

D. Afstanden vil blinke, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille
den ønskede afstandsværdi. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

E. Kalorierne vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille
ønskede kalorier, der skal indtages. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

F. Watt-displayet blinker, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille
watt for at udføre øvelsen. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

G. Tryk på START/STOP for at starte træningen.

BEMÆRK: WATT-værdien bestemmes af MOMENT og O/MIN. I denne

program, vil WATT-værdien forblive konstant. Det betyder, at hvis du

Hvis du træder hurtigt i pedalerne, vil belastningsmodstanden falde, og hvis du

Træk langsomt i pedalerne, så øges belastningsmodstanden for at sikre, at du får samme watt værdi.

• PULSPROGRAM: 55% HR, 75% HR og 95% HR

HR (PULS PRO: P17-P19)

Den maksimale puls afhænger af forskellige aldersgrupper, og dette program vil sikre du udfører den sunde motion inden for maksimal puls.

A. Tryk OP , NED-knappen for at vælge pulsstyringsprogrammet.

B. Tryk på ENTER for at bekræfte pulsstyringsprogrammet, og gå ind i AGE

indstillingsvindue.

TIME		PULSE
0:00	25	146
DIST. M		LEVEL
0.0	AGE	1
		PULSE PRO

C. Tiden vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille den ønskede tid.

tid. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

D. Afstanden vil blinke, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille

den ønskede afstandsværdi. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

E. Kalorierne vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille

ønskede kalorier, der skal indtages. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

F. Alderen blinker, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille brugerens alder.

Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

G. Når programmet for målpulsstyring blinker, viser computeren

brugerens målpuls i henhold til brugerens alder.

H. Tryk på START/STOP for at starte træningen.

• PULSKONTROLPROGRAM: MÅLPULS (PULS

TIL: P20)

Brugeren kan indstille en hvilken som helst målpuls for at udføre træningen.

A. Tryk på OP- eller NED-knappen for at vælge programmet MÅLPULS.

B. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg og åbne tidsindstillingsvinduet.

C. Tidsdisplayet blinker, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille det ønskede tidspunkt for øvelsen. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

D. Afstanden vil blinke, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille den ønskede afstandsværdi. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

E. Kalorierne vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille ønskede kalorier, der skal indtages. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

F. Målpulsen blinker, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille den din målpuls. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

G. Tryk på START/STOP for at starte træningen.

BEMÆRK: Under træning afhænger brugerens pulsværdi af modstandsniveauet og hastighed. Pulsstyringsprogrammet har til formål at sikre, at din puls er inden for den forudindstillede værdi. Når computeren registrerer, at din nuværende puls er højere end forudindstillet, vil det automatisk mindske modstandsniveauet, eller du kan sænke ned træning. Hvis din nuværende puls er lavere end den forudindstillede, vil den stige modstand, og du kan muligvis øge hastigheden.

• Brugerprofilprogrammer: BRUGERDEFINERET1-5 (P11-P15)

A. Tryk på OP- eller NED-knappen for at vælge brugeren.

B. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg og gå ind i tidsindstillingsvinduet.

C. Tidsdisplayet blinker, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille det ønskede tidspunkt for øvelsen. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

D. Afstanden vil blinke, og tryk derefter på OP-, NED-knappen for at indstille den ønskede afstandsværdi. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

E. Kalorierne vil blinke, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille ønskede kalorier, der skal indtages. Tryk på ENTER for at bekræfte værdien.

F. Det første modstandsniveau blinker, og tryk derefter på OP- eller NED-knappen for at indstille den ønskede belastningsmodstand. Tryk på ENTER for at bekræfte. Gentag derefter ovenstående operation for at indstille modstanden fra 2 til 10.

G. Tryk på START/STOP for at starte træningen.


Pulsgenopretningstesten bruges til at sammenligne din puls før og efter træning.

er målet at bestemme din hjertestyrke via målingen. Udfør venligst testen som under:

A. Hold pulssensoren eller den trådløse sender i bæltet med begge hænder for at teste pulsen (hvis relevant), vil computeren vise din aktuelle pulsværdi.

B. Tryk på RECOVERY for at starte pulsgendannelsestesten, og computeren

Programmet vil gå i stopstatus.

TIME		PULSE
0:60		P
		

C. Fortsæt med at måle pulsen.

D. Tiden vil tælle ned fra 60 sekunder til 0 sekunder.

E. Når tiden når 0, vises testresultatet (F1-F6) på displayet.

F1=Fremragende F2=God F3=Middelmådig F4=Under gennemsnittet F5=Ikke god F6=

Dårlig

F. Hvis computeren ikke registrerer din aktuelle puls først, skal du trykke på

RECOVERY vil ikke indgå i pulsgendannelsestesten. Under pulsgendannelsestesten

testen, tryk på RECOVERY for at afslutte testen og vende tilbage til stopstatus.

3. Pulsmåling

Placer begge håndflader på kontaktpuderne, så viser computeren

din aktuelle puls i slag i minuttet (BPM) på LCD-skærmen efter 3~4

sekunder. Under målingen blinker hjerteikonet med simuleret EKG

viser.

Bemærkning: Under pulsmålingen, på grund af kontakten

blokering, er måleværdien muligvis ikke stabil ved start, så vil den

tilbage til normalt niveau. Måleværdien kan ikke betragtes som grundlag

af medicinsk behandling.

BEMÆRK: Hvis computeren også er udstyret med trådløs pulsmåling via

senderbæltet, og med håndpulsfunktion,

Manuel detektering af målesignal foretrækkes.

Specifications

Hastighed KM/T (M/T): viser din aktuelle hastighed. Interval: 0,0~99,9 KM/T (M/T).

RPM: Viser den aktuelle omdrejningshastighed pr. minut. Område: 0~999.

TID: den akkumulerede træningstid, interval: 0:00~99M59S.

Det forudindstillede tidsinterval er 5:00~99M00S. Computeren vil begynde at tælle ned.

fra forudindstillet tid til 0:00 med gennemsnitlig tid for hvert modstandsniveau. Når det

når nul, stopper programmet, og computeren udløser en alarm. Hvis du ikke forudindstiller tiden, den vil køre med et minuts reduktion for hvert modstandsniveau.

DIST: Den akkumulerede træningsdistance. Område: 0,0÷99,9÷999 km (mile)

det forudindstillede afstandsområde : 1,0÷99,0÷999. Når afstanden når 0,

Programmet stopper, og computeren vil udløse en alarm.

KALORIE: Den samlede forbrændte kaloriemasse under træning. Interval: 0,0÷99,9÷ 999

Forudindstillet kalorieområde : 10,0÷90,0÷990. Når kalorieindholdet når 0, starter programmet vil stoppe, og computeren vil udløse en alarm.

PULS: viser træningspulsværdien.

Område: 60~240 BPM (slag pr. minut)

Farverig skærm: Computerdvale efter, lys og skærm slukkes sammen.

MODSTANDSNIVEAU: viser niveau. Område: 1~16

WATT: Vis træningswatt, intervallet skal være 10, mellem 30-350.

BLUETOOTH & APP:

Download APP'en først, åbn derefter en Bluetooth-forbindelse og positionsfinding, og find den nøjagtige position. APP.

÷ ADAPTER

INDGANG: AC 230-240V

UDGANG: 8VDC 500MA



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Industriområde D1 15068
- Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it