

TCCRX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKTION



TRX 8500
EVO




TOXPRFTRX8500E

Rev: 00

Rev: 22/09



Eksploderet tegning

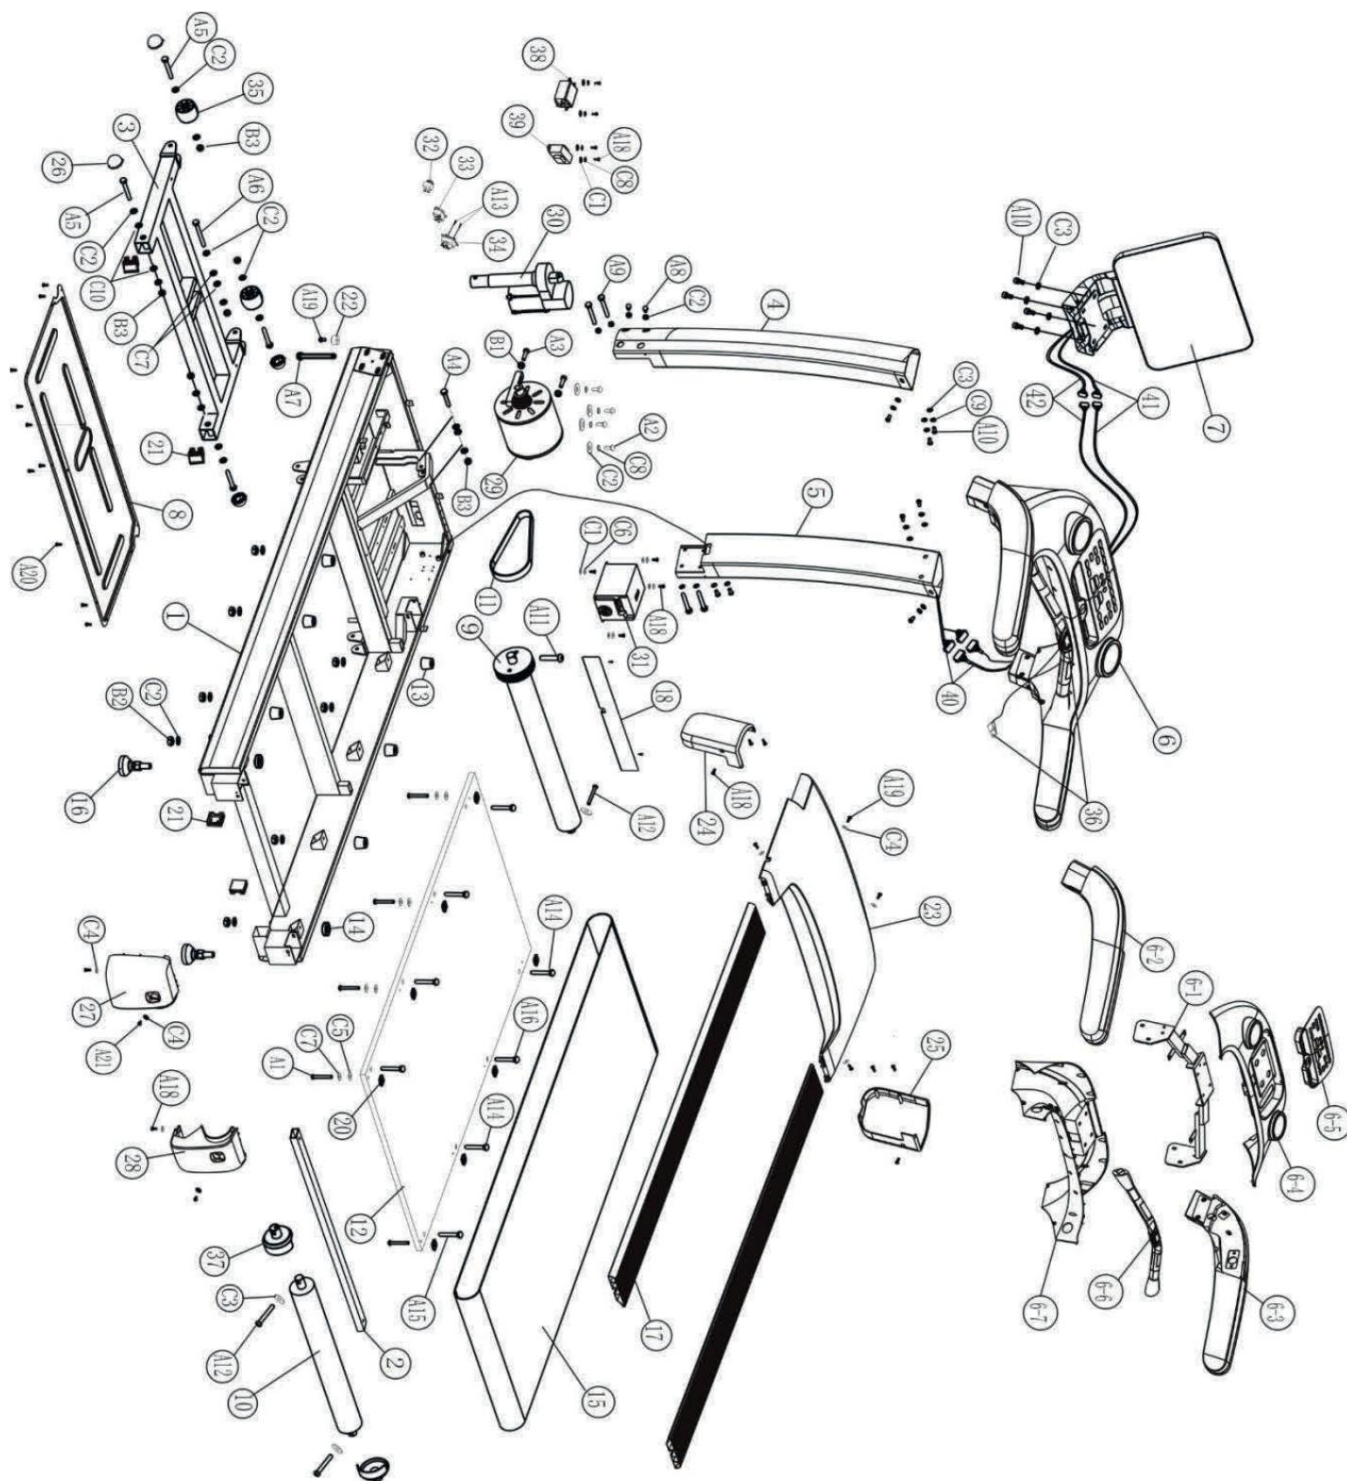

Delliste engelsk

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Base frame	1	30	Incline motor	1	A13	Cross head sunk screw M3X8	2
2	Running board supporting tube	1	31	Controller	1	A14	Cross head sunk screw M8X25	4
3	Incline frame	1	32	Overload switch	1	A15	Cross head sunk screw M8X30	2
4	Left upright tube	1	33	Power switch	1	A16	Cross head sunk screw M8X35	2
5	Right upright tube	1	34	Socket	1			
6	Handlebar and controlling panel	1	35	Wheel	2	A18	Cross pan head tapping screw ST4.2X12	16
6.1	Controlling panel support	1	36	Emergency stop switch	4	A19	Cross pan head tapping screw ST4.2X16	11
6.2	Left handlebar	1	37	Roller cover	2	A20	Cross half round screw ST4.2X12	14
6.3	Right handlebar	1	38	Filter	1	A21	Cross half round screw ST4.2X25	2
6.4	Upper cover of controlling panel	1	39	Inductor	1			
6.5	Key board	1	40	Signal wire A	1			
6.6	Front handlebar	1	41	Signal wire B	1			
6.7	Lower cover of controlling panel	1	42	Signal wire C	1			
7	Display screen	1						
8	Motor lower cover	1				B1	Hex nut M8	2
9	Front roller	1				B2	Nylon lock nut M8	4
10	Rear roller	1				B3	Nylon lock nut M10	6
11	8V belt	1						
12	Running board	1						
13	Running board cushion	8				C1	Flat washerΦ4	8
14	Rubber mat	2				C2	Flat washerΦ8	11
15	Running belt	1				C3	Flat washerΦ10	20
16	Universal foot pad	2				C4	Big flat washer Φ4	8
17	Side rail	2				C5	Big flat washerΦ5	8
18	Baffle plate	1	A1	Bolt M5X35	8	C6	Spring washerΦ4	8
			A2	Bolt M8X35	4	C7	Spring washerΦ5	8

20	Side rail positioning nut	8	A3	Bolt M8X50	2	C8	Spring washerΦ8	4
21	Square end cap	4	A4	Bolt M10X50	1	C9	Spring washerΦ10	8
22	Cushion	2	A5	Bolt M10X75	4	C10	Nylon washerΦ10	4
23	Motor upper cover	1	A6	Bolt M10X90	1			
24	Left upright tube cover	1	A7	Bolt M10X160	2	D1	Wrench	1
25	Right upright tube cover	1	A8	Half round bolt M8X20	4	D2	Cross screwdriver	1
26	Nut cap	4	A9	Half round bolt M8X40	4	D3	Screwdriver	1
27	Left rear end cap	1	A10	Half round bolt M10X20	10	D4	Wrench (S=6)	1
28	Right rear end cap	1	A11	Socket head bolt M10X60	1	D5	Wrench (S=8)	1
29	Motor	1	A12	Socket head bolt M10X90	3	D6	Lubricant bottle	1

Note: Pls refer to the actual parts if there is difference with the ones in the list.

Installation instruction



ADVARSEL: Isæt ikke strømkablet, før løbebåndet er fuldt installeret!

Tips:

* For at undgå installationsfejl, må du ikke spænde alle boltene i hvert trin. Spænd alle boltene, når installationen er færdig.

* Et løbebånd er pakket i 2 kasser, nr. 1 er til hovedrammen, nr. 2 er til styret og det centrale kontrolpanel.

1. Pak ud og løft ud af rammen

Rammen er fastgjort med et beslag og en bolt X. Før den forlader fabrikken, er stativet fastgjort

med en beslag og X, Skru X'et af (der er seks i alt) monteret på rammen med en skruenøgle. Løft derefter rammen ud. Som vist i Figure 1

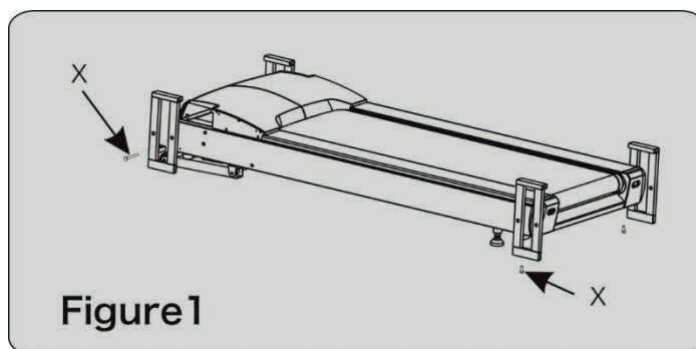



Figure 1

2. Montering af venstre opretstående rør

2.1 Monter venstre opretstående rør (4) på bundrammen (1) med to sæt halvrunde bolte M8X20 (A8), halvrund bolt M8*40 (A9) og fire stk. flad skive y8 (C2) ved siden af. (Obs: Juster skruehullet med den øvre overflade). Sørg for, at boltene forbinder det venstre opretstående rør og bundrammen. Spænd ikke boltene, før alle bolte er samlet. (Se figur 2)

2.2 I den øvre yderside, med bolt M10X160 (A7) som blev samlet på rammen til

Spænd. (Bemærk: Bolthovedets position er den forreste underside. Se figur 2-1)

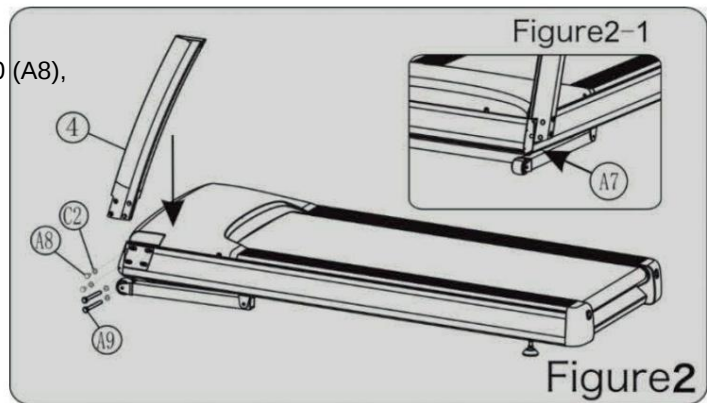


3. Montering af højre opretstående rør

3.1 Tilslut signalledningen fra det højre, opretstående rør til de tilsvarende ledninger fra stellet.

3.2 Monter det højre opretstående rør (5) på bundrammen (1) ved hjælp af to sæt bolte M8X20 (A8), bolte M8X40 (A9) og fire stk. flad skive y8 (C2) ved siden af. (Obs: for at justere (skruehullet skal passe sammen med den øvre overflade). Sørg for, at boltene forbinder det højre, opretstående rør og bundrammen. Spænd ikke boltene, før alle bolte er samlet. (Se figur 3)

3.3 I den øvre yderside, brug bolt M10X160 (A7), der blev samlet på rammen, til at stramme. (Bemærk: bolthovedets position er den forreste underside. Se figur 3-1)

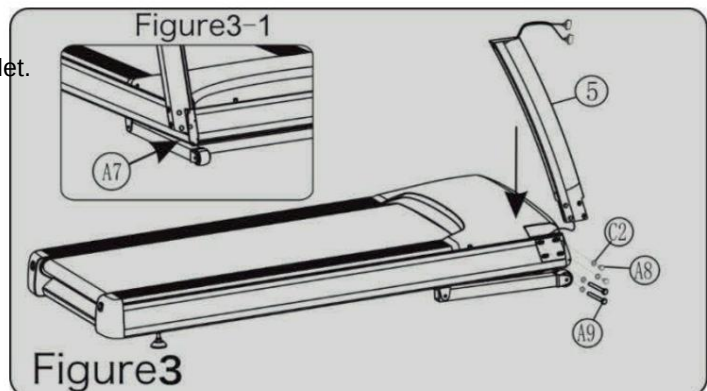


4. Montering af styr og kontrolpanel

4.1 Tilslut signalledningen fra det højre, opretstående rør til de tilsvarende ledninger fra styret.

4.2 Monter håndtag og kontrolpanelsæt (6) på det venstre/ højre opretstående rør (4/5).

4.3 Forbind styret og kontrolpanelet (6) til det venstre/ højre opretstående rør (4/5) fra indersiden og forsiden med seks sæt halvrunde bolte M10X20 (A10), fjederskive y10 (C9) og flad skive y10 (C3).

(Advarsel: Justering af skruehullet) (Se figur 4)

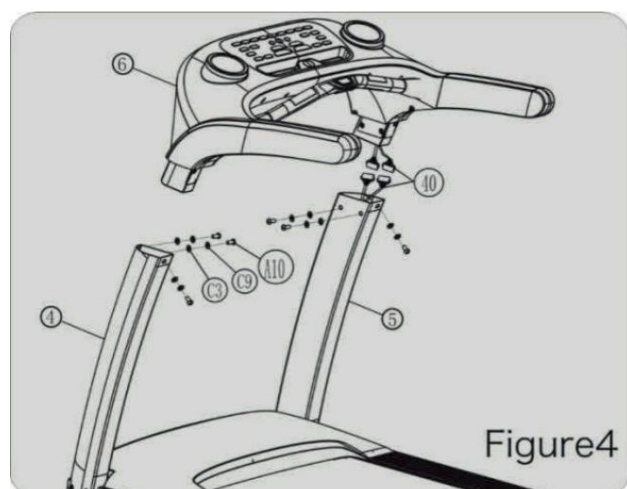


5. Installation af skærm

5.1 Tilslut signalledningen fra displayskærmen til den tilsvarende ledning fra kontrolpanelet. Før den ekstra ledning ind i panelet.

5.2 Forbind displayskærmen (7) til styret og kontrolpanelet (6) med fire

Sæt med halvrunde bolte M10X20 (A10), flade skiver y10 (C3). (OBS: For at justere skruen hul) (Se figur 5)

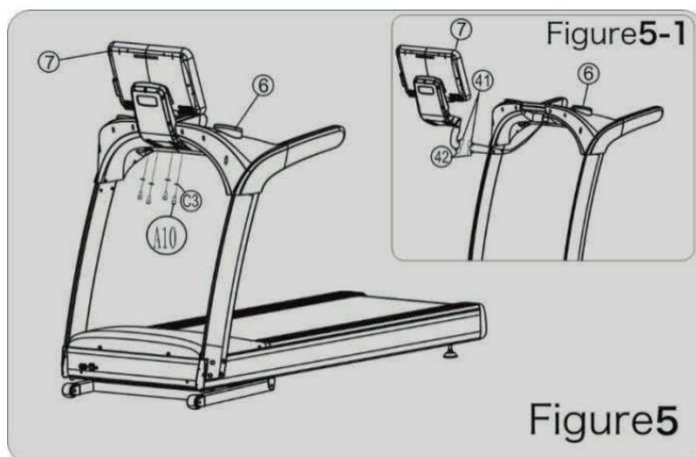


6. Montering af motor venstre/

højre dæksel

6.1 Spænd alle boltene.

6.2 Monter venstre dæksel (24) på venstre side af motorens øvre dæksel (23) med tre stykker kryds panhovedskruen ST4.2X12 (A18), og spænd derefter.

6.3 Monter højre dæksel (25) på højre side af motorens øvre dæksel (23) med tre stk. krydskærnskruer ST4.2*12 (A18), og spænd derefter. (se figur 6)

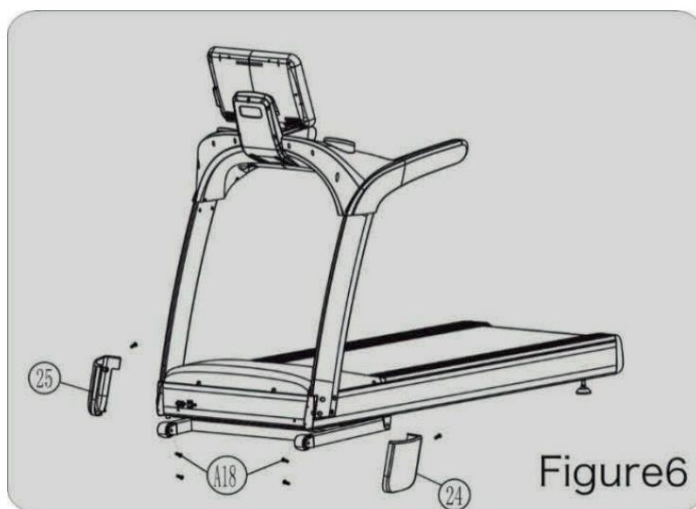

ADVARSEL: Forkert tilslutning af jordlederen kan forårsage elektrisk stød.

stød. Hvis du ikke er sikker på, om enheden er korrekt jordforbundet, skal du kontakte en professionel elektriker eller en reparatør for at inspicere. Modificer ikke det stik, der følger med produktet, hvis det er ikke passer til stikkontakten, bør du kontakte en professionel elektriker for at få installeret en korrekt stikkontakt.

Justeringsinstruktion

1. Før strømtilslutning skal service- eller fagpersonale kontrollere, om spændingen er korrekt er passende, og om jordledningen på tre-lederstikket er korrekt forbundet. Træk

Løbebåndet i hånden, kontroller om rotationen er fleksibel, og om der ikke er nogen unormal lyd.

2. Tilslut strømmen, tryk på Start-knappen, løbebåndet begynder at køre med lav hastighed. Se om Bælte og computer kører normalt.

3. Tryk på hastighed op og ned-tasten for at observere rotationen og displayet på løbebåndet. Hvis løbebåndet er afviget, skal du stoppe løbebåndet og justere løbebåndet i henhold til kravene af "vedligeholdelse".

4. Tryk på nødstopknappen eller træk sikkerhedsnøglen ud, løbebåndet stopper øjeblikkeligt. Sæt nødstopnøglen i igen for at nulstille, eller indsæt sikkerhedsnøglen, så løbebåndet kan genstartes. (Som nedenfor figur)

5. Tryk på Stop-tasten, løbebåndet stopper med at køre, og sluk derefter for strømmen, når hældningen vender tilbage til nul.

Løbebåndet kan tages i brug, når alle installations- og justeringsopgaver er udført.

1. Stå to fødder på begge sider af bæltet, og sæt den anden sideklemme fra sikkerhedsnøglen fast på klemmen til tøjet. (se figuren)

2. Tryk på Start-tasten, løbebåndet vil begynde at køre ved laveste hastighed. Du kan træde på båndet og gå langsomt.

3. Tryk på speed+-tasten. Løbebåndets hastighed vil gradvist øges, og du kan se hastigheden værdi fra computeren, start med at køre ved lav hastighed i 2-3 minutter, og øg derefter hastigheden til dit mål, kan du slippe styret efter

Når løbet er egnet, kan du slippe gelænderet
løbe efter tilpasning.

4. Når du stopper med at løbe, skal du sænke farten ned gradvist og løb i 2-3 minutter ved lav hastighed, så hjertet og vejrtrækningen langsomt vender tilbage til normalen.


5. Efter løbet kan du reducere hastigheden til minimum, og tryk derefter på start/stop-knappen for at stoppe løbebåndet.

6. Hvis du kører med høj hastighed, er det for sent at sætte farten ned, eller endda miste balancen, kan du trykke på nødstopknappen, og løbebåndet kan stoppe med det samme. Stoplængden afhænger af inertivægten.

7. Vær fuldt ud i stand til at bruge nødstopknappen og sikkerhedsnøglen.

8. Hvis nødstopknappen og sikkerhedsnøglen svigter eller er beskadiget, skal de vedligeholdes eller udskiftet af fagfolk i tide. (Det er tidligt slidte dele)

9. Støj under belastning er højere end uden belastning.

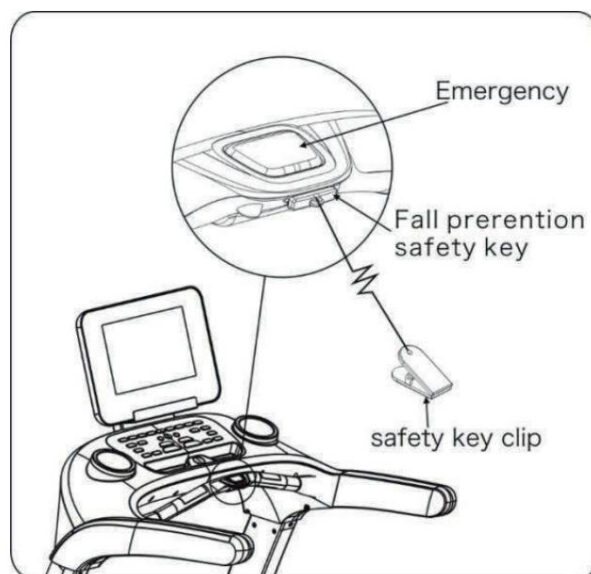

ADVARSEL: Hyppig brug af hældningsfunktionen (mere end 5 gange i træk) kan gøre hældningen ineffektiv. Det er ikke en funktionsfejl. Det er en form for automatisk

Beskyttelse af hældningsmotoren, funktionen genoprettes automatisk efter 1 times brugsstop.

Konsolinstruktion




ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød skal konsollen holdes tør. For at forhindre spild af væske på konsollen må der kun placeres forseglede vandflasker på vandflaskeholderen.

1. Funktion

PVC-mærkat til skærm		Genvej nøgler	Hældning: 4-8-12 Hastighed 3-6-9
Løbedata	Tid, hældning, hastighed, tempo, kalorieforbrug, distance, puls hastighed, R-trin, Mets, miljøtemperatur	Sund teknologi	Indbygget dobbelttjek Surround-højttaler 2*5W
Hjerte sats Overvågning	Håndgrebskontakt, trådløs brystrem (valgmulighed)	Lyd format	Afspilning af flere formater
Intelligent øvelse programmer	HRC, Brugerdefineret, Manuel, Target, Bakke, Fedtforbrænding Konditionstræning, styrketræning, fittest	Transportere 3,5 mm lyd/USB 3.0 -grænseflade	
		Tryk-for- vælge	Fysiske silikoneknapper
Øvelse anvendelse	Fitness (valgfri)		

2. Instruktioner til kontrolpanelet

2.1 Kontrolpanel med fysiske silikoneknapper

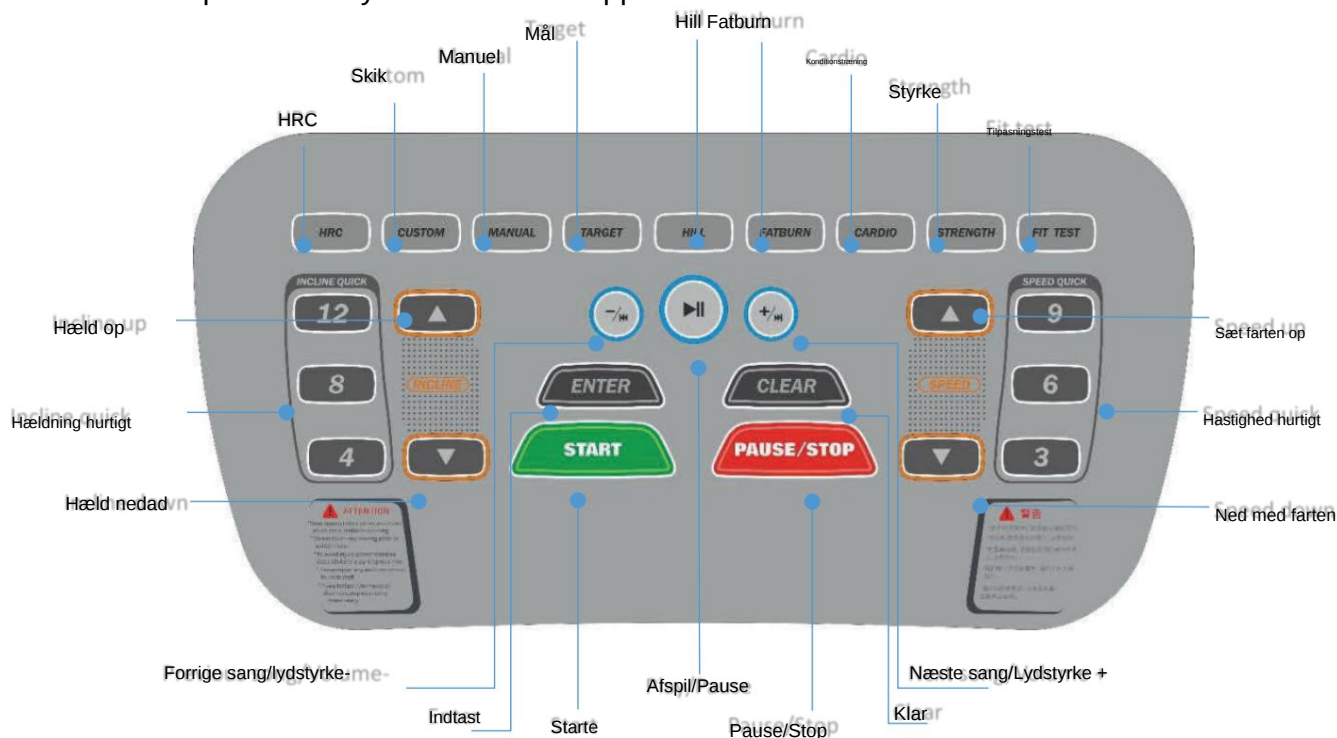

2.1.1 Knapfunktion

Ikon	Navn	Fungere
	STARTE	Når strømmen er tændt, trykkes på "START", hvorefter løbebåndet begynder at køre.
	PAUSE/STOP	Tryk på denne knap under løb, løbebåndet vil stoppe, og tryk igen for at stoppe løbningen. Efter pausen skal du trykke på startknappen, og løbebåndet vil vende tilbage til den tilstand, der var før pausen.
	INDGANG	Tryk på denne tast for at bekræfte indstillingen.
	KLAR	Tryk på denne tast for at slette indstillingen.
	Nødstopknap / Sikkerhedsnøgle	Det er en sikkerhedsanordning, der forhindrer glidning eller tvangslukning i tilfælde af nødsituationer. Når du bruger løbebåndet, skal du sætte sikkerhedsnøglen indad (efter indsættelse vil nødstopknappen automatisk nulstilles og springe op). Tryk på nødstopknappen, eller træk siden af sikkerhedsnøglen ud for at stoppe løbebåndet.
	Hastighedsjustering	Når løbebåndet kører, kan du trykke på dem for at justere hastigheden. Langt tryk giver hurtig justering. Du kan også trykke på denne knap for at øge eller reducere værdien i det direkte træningsprogram.
	Hurtig hastighed	Indbyggede 3-6-9 genvejstaster med tre hastigheder. (Denne genvej fungerer, når løbebåndet kører)
	Hælde justering	Når løbebåndet kører, kan du trykke på dem for at justere hældningen. Et langt tryk giver en hurtig justering. Du kan også trykke på denne knap for at øge eller reducere værdien i det direkte træningsprogram.
	Hurtig hældning	Indbyggede 4-8-12 genvejstaster til tre hældninger. (Det er effektivt, når løbebåndet kører)
Lydafspilning		
	Forrige sang/lydstyrke-	Kort tryk vil gå tilbage til forrige sang, langt tryk for at sænke lydstyrken.
	Afspil/Pause	Tryk én gang for at afspille, tryk igen for at sætte på pause.
	Næste sang/Lydstyrke+	Kort tryk går til næste sang, langt tryk for at øge lydstyrken.
P1-P9: 9 slags intelligente træningsprogram direkte valg		
	P1: Pulskontrol program	4 niveauer fra svag til stærk pulskontrol og hastighedstræning: Niveau 1, langdistanceløb og hastighedstræning; Niveau 2, udholdenheds- og konditionstræning; Niveau 3, intervalløb; Niveau 4, styrketræning før et løb.


CUSTOM	P2: Brugerdefineret og forudindstillet program	Der er 18 forudindstillede programmer: 1-5 Fysisk træningsprogram; 6-10 Fysisk compliance-træningsprogram; 11-12. Træningsprogram for kropsbygning; 13-15. Program til vedligeholdelse af fysisk form; 16-18. Program til fysisk restitution. Og 5 brugerdefinerede programmer (USER1-5)
MANUAL	P3: Manuelt program	Dette program kan indstilles til tid/distance/heat, kun én tilstand kan indstilles ad gangen.
TARGET	P4: Målprogram	Målettet rehabiliteringstræning, indstil den metaboliske ækvivalent (METS) under træning som måltræningstilstand
HILL	P5: Bakkeprogram	Tre forskellige programmer til bakketræning med hældning. Det kan styrke øvre og nedre lemmer og muskler, fra let til stejl hældning.
FATBURN	P6: Fedtforbrændingsprogram	Tre slags træningsprogrammer til timing af fedtforbrænding, p1 træningstid: 20 minutter; p2 træningstid: 30 minutter; p3 træningstid: 60 minutter.
CARDIO	P7: Konditionsprogram	Tre slags nedtællingstræningsprogrammer for konditionstræning: RPE-1 60 minutters nedtællingstræning; RPE-2 30 minutters nedtællingstræning; RPE-3 10 minutters nedtællingstræning.
STRENGTH	P8: Styrkeprogram	Styrketræningsprogram med fem niveauer: NIVEAU 1 Let løb; NIVEAU-2 Marathonløb med måltempo; NIVEAU-3 Tempoløb; NIVEAU-4 Intervallløb; NIVEAU-5 Gentagsløb.
FIT TEST	P9: Tilpasningstest	I standbytilstand tæller den ned i 30 sekunder til fittestprogrammet: fedtprocent (visning i afstandsvinduet); basalstofskifte (visning i hastighedsvinduet); fysik (visning i hældningsvinduet).

3. Display og kontrolpanel

3.1 Illustration



3.2 Displayfunktion

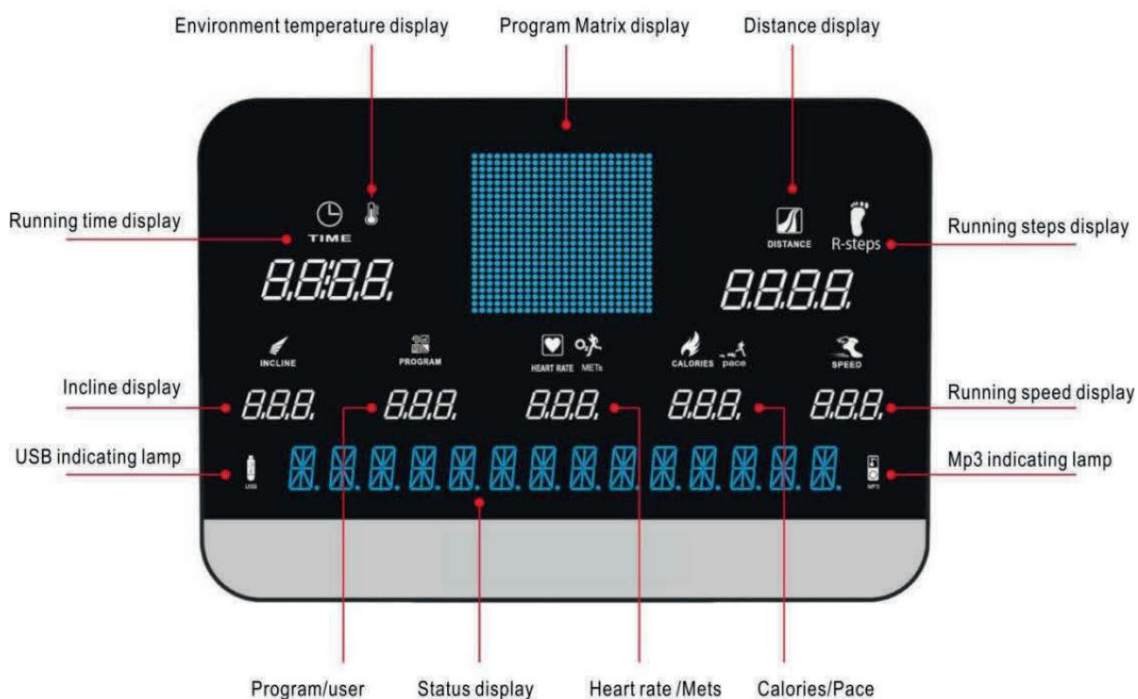

4. Betjeningsvejledning

4.1 Brugsanvisning til løbebåndet


4.1.1 Standby-tilstand

Sæt den specielle strømledningsindsats i løbebåndets stik, den anden ende af strømledningen tilsluttes den omgivende driftsspænding (den omgivende driftsspænding skal overholde løbebåndets krav). Tilslut strømmen, løbebåndet går i standbytilstand, tidsvinduet viser den omgivende temperatur, PROGRAM-vinduet viser indstillingsprogrammet, de andre vinduer viser startværdien "0".

4.1.2 Start løbebåndet

I standbytilstand trykkes på START-tasten, hvorefter løbebåndet begynder at køre. Hvert vindue viser aktuelle træningsdata. Matrix-vinduet viser den aktuelle position og ruter, længden af hvert spor er 400 meter.

Samtidig kan du vælge hastigheds- eller hældningsknappen for at justere hastigheden eller hældningen efter behov. Tryk på stop-knappen for at sætte løbet på pause eller stoppe det.

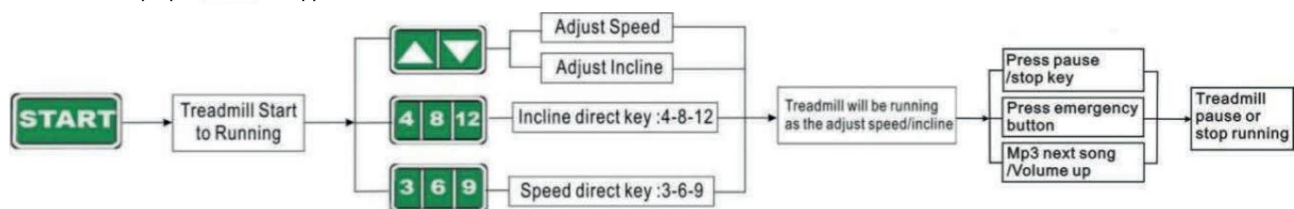

4.1.3 Instruktioner til betjening af træningsprogrammet

Løbebåndet er udstyret med 9 slags intelligente træningsprogrammer med forskellige niveauer af intensitet.

I henhold til brugerens alder, køn, vægt osv. og træningsformål kan brugeren tilpasse programmet. Motionisten kan vælge et passende træningsprogram i henhold til alder, køn, vægt og andre parametre samt træningsformålet.

Når du bruger et intelligent program, skal du bruge indstillingstast at fortsætte med relevant indstilling,


tryk på Enter-tasten for at bekræfte; tryk på Slet-tasten for at ændre indstillingen; Tryk direkte på P1-P9

nøgler For at vælge det intelligente program, tryk på Stop/Pause-tasten. at afslutte når


valgt, kan du vælge et andet intelligent program.

4.1.4 Skematisk diagram over driften af intelligent træningsprogram


P1 Pulskontrolprogram

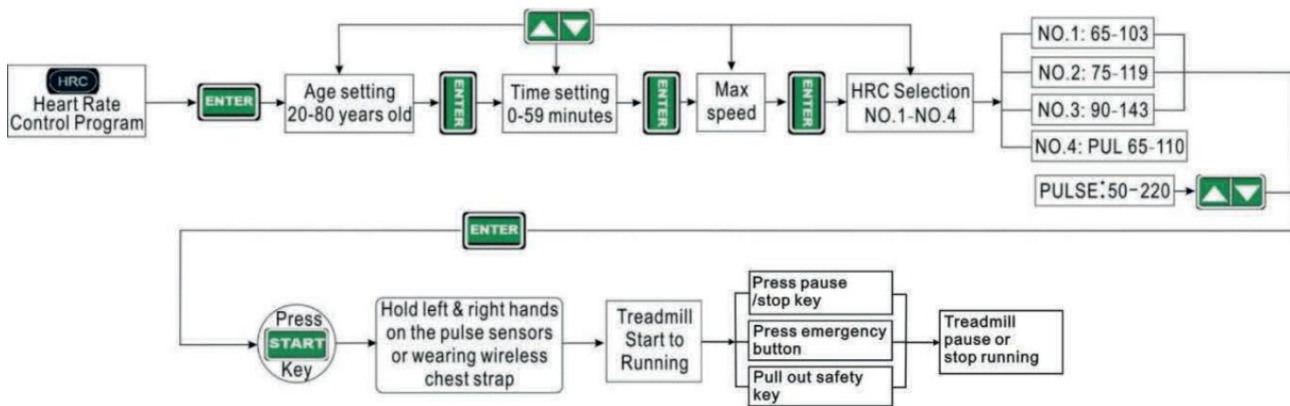


P2 Brugerdefinerede/forudindstillede programmer

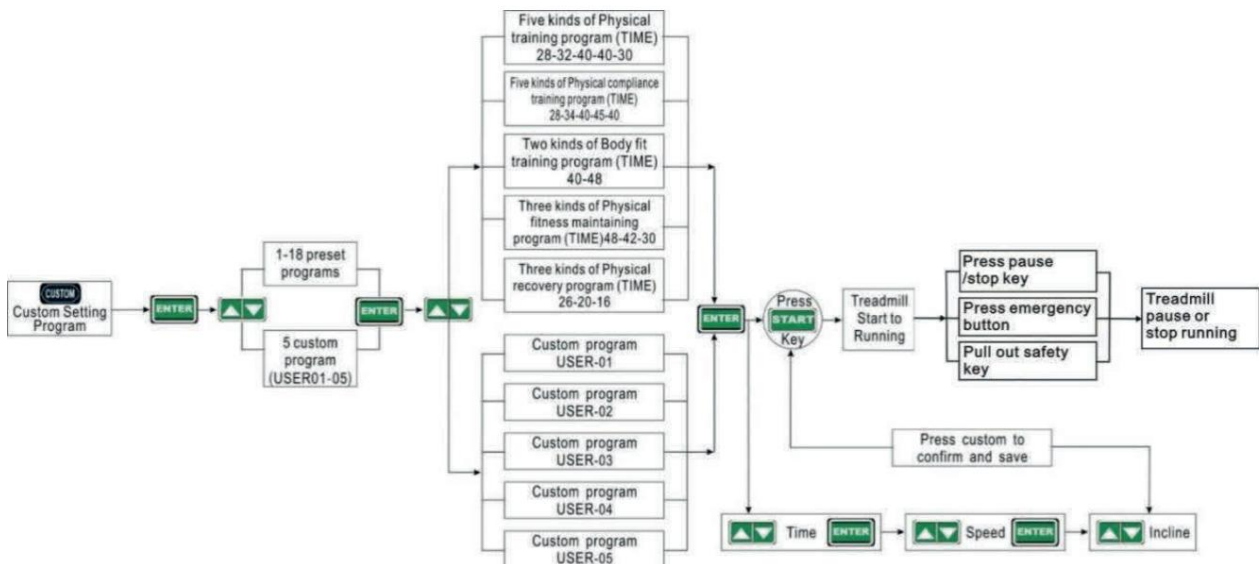


P3 Manuelt program

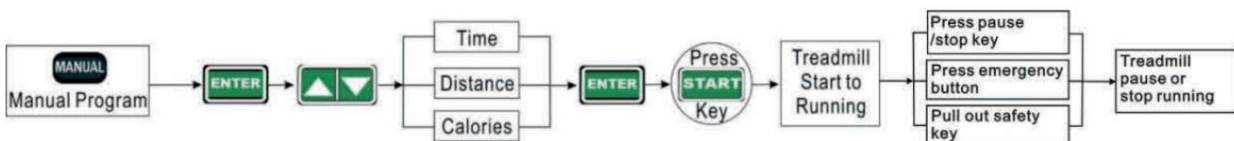


P4 Target-programmet

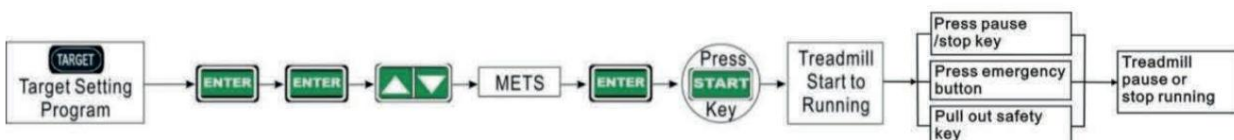


P5 Hill-programmet

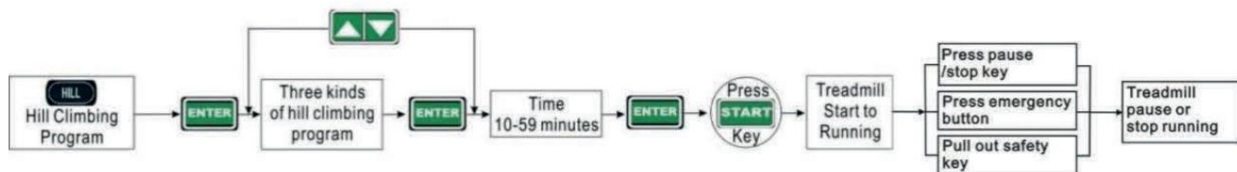


P6 Fedtforbrændingsprogram

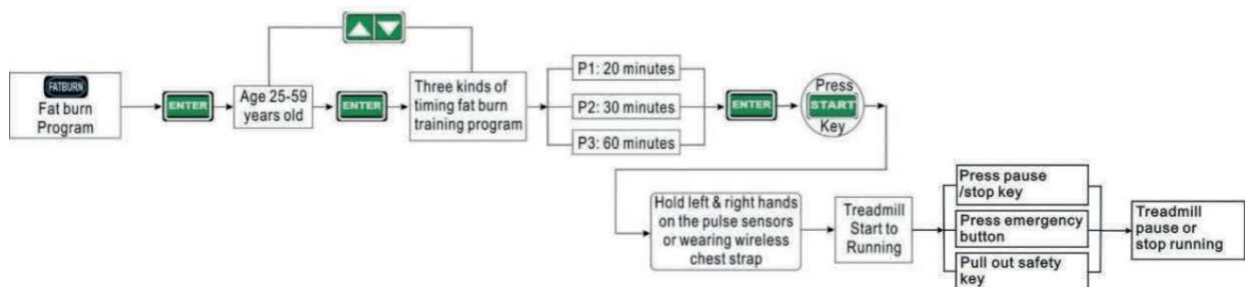


P7 Cardio-program

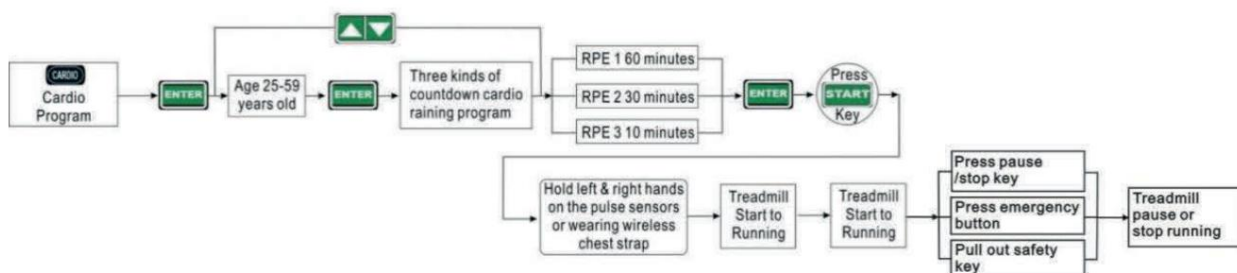


P8 Styrkeprogram

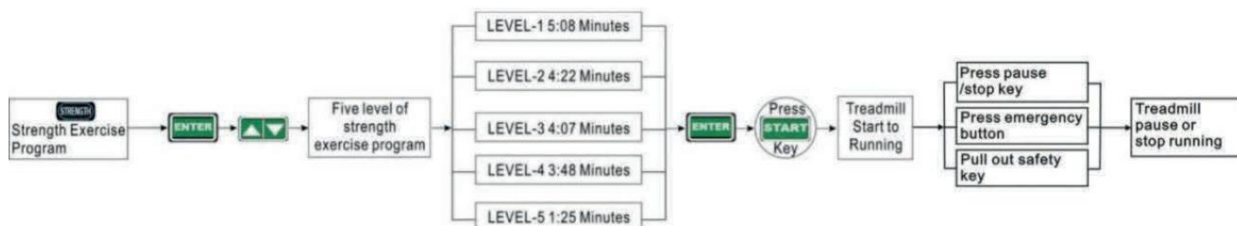

P9 Fit testprogram

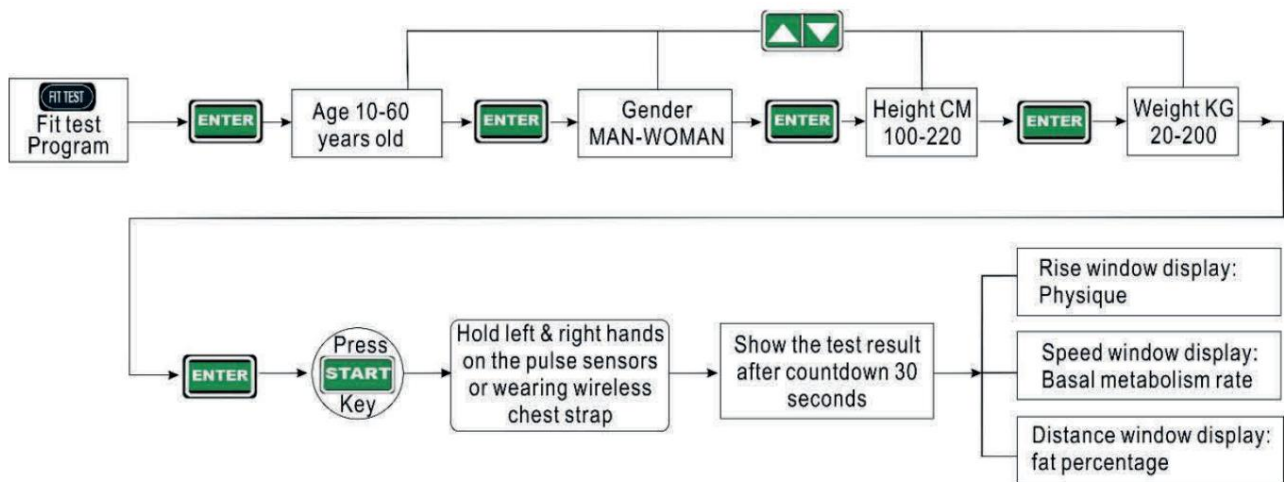


4.1.5 MP3-afspilning og betjening af løbebåndet

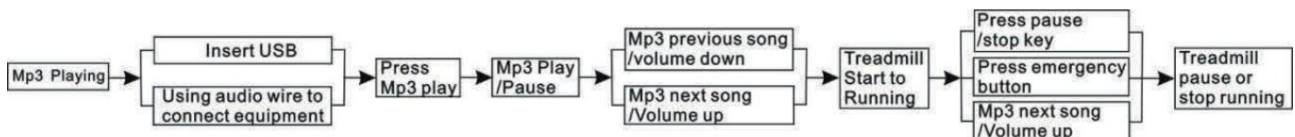


Varmt tip: Når du bruger P1 Pulskontrolprogram/P6 Fedtforbrændingsprogram/P7 Kardioprogram, må du ikke afspille MP3 samtidig for at undgå, at lydsignalet forstyrrer den trådløse puls. Der kræves et specielt trådløst HRC-pulsbrystbælte.


4.1.6 Programmatrixgrafik og referencetabel for kropsmasseindeks

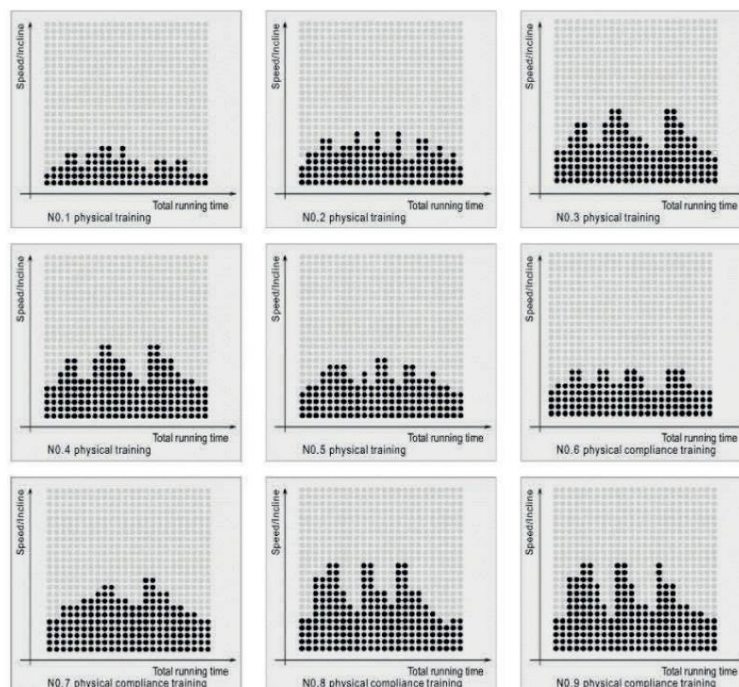

- Brugerdefineret programgrafik

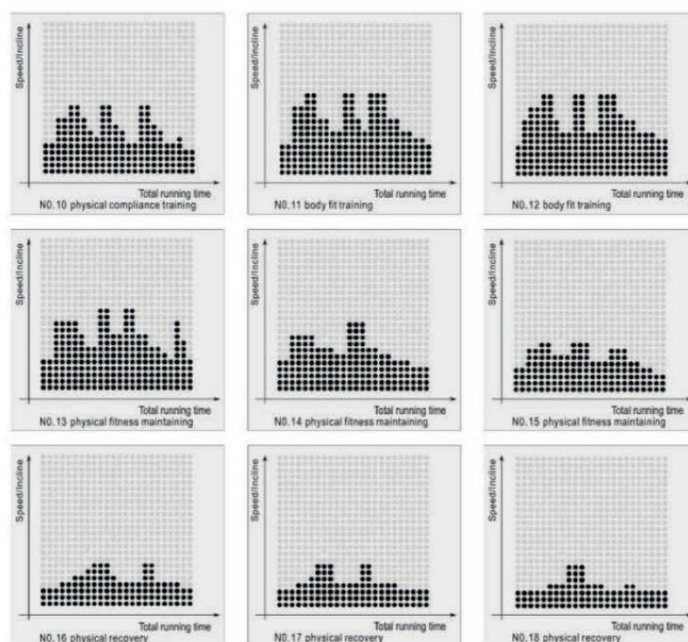

- Grafik til bakkeprogrammet

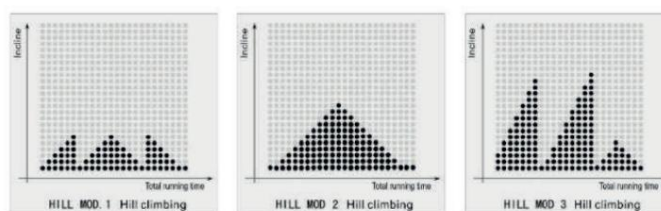

- Referencetabel for fedtprocent

Age Gender	bodyshape FAT%	slim	heathy	fleshy	over wt	obese
		body 1	body 2	body 3	body 4	body 5
Male ≤ 30 years old		<14%	14%-20%	20.1%-25%	25.1%-35%	>35%
Male > 30 years old		<17%	17%-23%	23.1%-28%	28.1%-38%	>38%
Female ≤ 30 years old		<17%	17%-24%	24.1%-30%	30.1%-40%	>40%
Female > 30 years old		<20%	20%-27%	27.1%-33%	33.1%-43%	>43%

- Referencetabel for kropsmasseindeks (BMI) for voksne

Body condition	Thin	Realistic weiht	Overeight	Mild obesity	Moderate obesity	Severely obesity
Body mass index(BMI)	<18.5	18.5-23	23-25	25-30	30-35	>35

5. Håndpulstest

Testen kan registrere statisk og dynamisk puls før og efter træning samt restitution efter træning.

Brugeren holder metalpladen til pulsmåling på venstre og højre horisontthåndtag med begge hænder, hvorefter pulsværdien vises på skærmen. (Varm påmindelse: Trænerens maksimale puls bør ikke overstige (220-alder). Når pulsen overstiger den maksimale, er det

anbefales at hvile i cirka 30 minutter eller sætte farten ned og reducere hældningen. Den registrerede puls er kun til reference for sport og fitness.

Advarsel: Pulsmålersystemet kan være unøjagtigt. Overdreven motion kan resultere i alvorlig personskade eller død. Stop træningen med det samme, hvis du føler dig svag.

6. Musikafspilning

6.1 Lydindgang

Ved at bruge lydkabel til at forbinde løbebåndets 3,5 mm lydgrænseflade og lydkilde (mobiltelefon og tablet), afspiller løbebåndet fra disse lydkilder.

6.2 Lokal musikafspilning

Sæt USB-flashdrevet i det højre interface på konsollen for at afspille musikken fra disken.

7. FIT APP-instruktion (hvis tilgængelig)

7.1 Scan QR-koden for at downloade "FIT"-applikationen til din mobiltelefon eller tablet-pc. (Se venligst betjeningsvejledningen til FIT-applikationen)

7.2 Tænd Bluetooth på din mobiltelefon eller tablet-pc;

7.3 Tænd løbebåndet;

7.4 Tilslut løbebåndet.




ADVARSEL: For at sikre sikkerheden og normal brug skal løbebåndet regelmæssigt kontrolleres for slitage og skader.

Vedligeholdelse og behandling af funktionsfejl

1. Rengøring: Løbebåndets overflade skal holdes ren. Træk netledningen ud før rengøring.

Hvis du kan rengøre løbebåndet og overfladen på løbebåndet med en blød og våd klud, skal du sørge for ikke at bruge stærke opløsningsmidler.

2. Justering af båndets afvigelse: Løbebåndet blev justeret ved produktionen; det kan køre defekt efter transport og brug. Sluk løbebåndet før justering (se figur). Juster venstre og højre bolte i den bagerste rulle med en skruenøgle. Hvis båndet afviger til venstre, skal du dreje den venstre bolt med uret. Hvis båndet afviger til højre, skal du dreje den højre bolt mod uret. Det er bedre at justere 1/2 cirkel ad gangen. Efter justering skal du tænde for strømmen og starte løbebåndet for at kontrollere, om båndet kører tilbage i normal position ved en hastighed på 4-5 km/t. Gentag proceduren, hvis ikke.

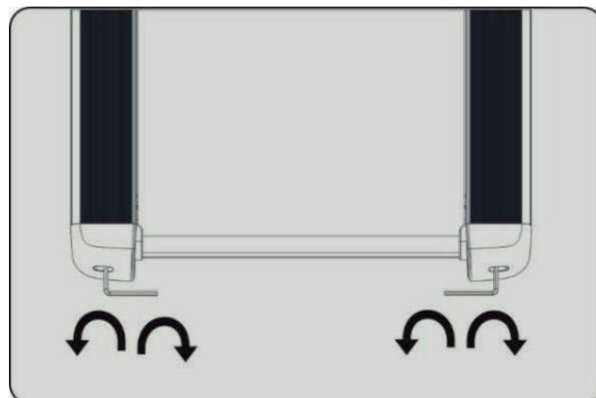

3. Justering af båndets slip: Efter en vis brugstid kan båndet blive længere eller ikke rulle frit.

Du bør justere venstre og højre bolte på den bagerste rulle med uret i samme position, indtil den kører jævnt og frit. Det er bedre at justere 1/2 cirkel ad gangen. Men for at undgå at forkorte remmen i løbet af levetiden, må du ikke justere den for stramt.

4. Smør

Efter mere end 100 timers brug, eller hvis smøremidlet mellem trinbrættet og løbebåndet er brugt op, skal trinbrættet smøres, og løbebåndet skal justeres grundigt.

1.1 Sluk for strømmen, løs remmen ved hjælp af metoden til justering af remmens afvigelse, og påfør derefter smøremiddel jævnt på trinbrættet.

4.2 Undgå at smøre for meget. Jo mere smøremiddel, jo bedre. Rimelig smøring kan forlænge løbebåndets levetid.

Vedligeholdelsespromptfunktion

Løbebåndet er blevet forsmurt fra fabrikken. Det er ikke nødvendigt at tilføje smøreolie, når det kører første gang. For at løbebåndet skal fungere optimalt, er det udstyret med en påmindelse om oliepåfyldning. Når løbebåndet har nået 9000 km, viser LED'en "LUBRICATE", hvilket betyder, at der skal påfyldes olie. Efter første oliepåfyldning vises den næste påmindelse for hver 1000 km. Tryk på "ENTER" for at påfylde olie og afslutte påmindelsen. Tryk på "CLEAR"-tasten for midlertidigt at ignorere smøringen. LED'en viser "LUBRICATE" efter 50 km.

LED-lampen viser "REPLACE BELT" (UDSKIFT BÅND), når løbebåndet kører for hver 25.000 km i alt. Tryk på "ENTER" for at udskifte remmen og afslutte påmindelsen. Tryk på "CLEAR" for midlertidigt at ignorere udskiftningen af remmen. LED-lampen viser "REPLACE BELT" efter 50 km.

Vist som nedenfor:



Påmindelse om olietilsætning



erstatte bæltepåmindelse



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it