

TCCRX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKTION



TRX 9000
EVO TFT



TOXPRFTRX9000ET

AEV: 00

Rev.: 22/08



18. Udstyret er egnet til kommerciel brug. Maksimal brugervægt: 180 kg

Advarsel: Overtrædelse af ovenstående sikkerhedsforskrifter vil forårsage personskade og skade på udstyr.

Brugervejledning

Hardware og værktøj




(A8) M10×20
halvrund sekskant
indvendig bolt
12 stk.



(C2) y10
flad skive
22 stk.



(A4) M10×25
sekskantbolt
8 stk.



(B1) M10
nylonlåsning
møtrik
2 stk.



(C5) y10
fjederskive
8 stk.



(D2) skruetrækker
1 stk.

(A9) ST4×30
krydsformet hovedskrue
2 stk.



(D4) S=8
skruenøgle
1 stk.
(A17) ST4×16
krydsformet
panhovedskrue 6
stk.



(D5)
smøremiddelflaske
1 stk.
(D1) S=17
skruenøgle
1 stk.



(D3) skruenøgle
(S=6) 1
stk.



This exploded view diagram illustrates the assembly of a medical device, likely a portable ultrasound or imaging unit. The components are labeled with callouts as follows:

- 1**: Main chassis or frame.
- 2**: Longitudinal structural beam.
- 3**: Small circular component, possibly a button or sensor.
- 4**: Rectangular panel or display.
- 5**: Curved structural component.
- 6**: Control panel with buttons and a small screen.
- 7**: External display screen.
- 8**: Small rectangular component.
- 9**: Cylindrical component.
- 10**: Long cylindrical component, possibly a probe or handle.
- 11**: Small rectangular component.
- 12**: Small rectangular component.
- 13**: Small rectangular component.
- 14**: Small rectangular component.
- 15**: Large rectangular panel or display.
- 16**: Small rectangular component.
- 17**: Longitudinal structural beam.
- 18**: Longitudinal structural beam.
- 19**: Longitudinal structural beam.
- 20**: Small rectangular component.
- 21**: Small rectangular component.
- 22**: Small rectangular component.
- 23**: Small rectangular component.
- 24**: Small rectangular component.
- 25**: Small rectangular component.
- 26**: Small rectangular component.
- 27**: Small rectangular component.
- 28**: Small rectangular component.
- 29**: Small rectangular component.
- 30**: Small rectangular component.
- 31**: Small rectangular component.
- 32**: Small rectangular component.
- 33**: Small rectangular component.
- 34**: Small rectangular component.
- 35**: Small rectangular component.
- 36**: Small rectangular component.
- 37**: Small rectangular component.
- 38**: Small rectangular component.
- 39**: Small rectangular component.
- 40**: Small rectangular component.
- 41**: Small rectangular component.
- 42**: Small rectangular component.
- 43**: Small rectangular component.
- 44**: Small rectangular component.
- 45**: Small rectangular component.
- 46**: Small rectangular component.
- 47**: Small rectangular component.
- 48**: Small rectangular component.
- 49**: Small rectangular component.
- 50**: Small rectangular component.
- 51**: Small rectangular component.
- 52**: Small rectangular component.
- 53**: Small rectangular component.
- 54**: Small rectangular component.
- 55**: Small rectangular component.
- 56**: Small rectangular component.
- 57**: Small rectangular component.
- 58**: Small rectangular component.
- 59**: Small rectangular component.
- 60**: Small rectangular component.
- 61**: Small rectangular component.
- 62**: Small rectangular component.
- 63**: Small rectangular component.
- 64**: Small rectangular component.
- 65**: Small rectangular component.
- 66**: Small rectangular component.
- 67**: Small rectangular component.
- 68**: Small rectangular component.
- 69**: Small rectangular component.
- 70**: Small rectangular component.
- 71**: Small rectangular component.
- 72**: Small rectangular component.
- 73**: Small rectangular component.
- 74**: Small rectangular component.
- 75**: Small rectangular component.
- 76**: Small rectangular component.
- 77**: Small rectangular component.
- 78**: Small rectangular component.
- 79**: Small rectangular component.
- 80**: Small rectangular component.
- 81**: Small rectangular component.
- 82**: Small rectangular component.
- 83**: Small rectangular component.
- 84**: Small rectangular component.
- 85**: Small rectangular component.
- 86**: Small rectangular component.
- 87**: Small rectangular component.
- 88**: Small rectangular component.
- 89**: Small rectangular component.
- 90**: Small rectangular component.
- 91**: Small rectangular component.
- 92**: Small rectangular component.
- 93**: Small rectangular component.
- 94**: Small rectangular component.
- 95**: Small rectangular component.
- 96**: Small rectangular component.
- 97**: Small rectangular component.
- 98**: Small rectangular component.
- 99**: Small rectangular component.
- 100**: Small rectangular component.

Delliste engelsk

No.	Description	Qty
1	Base frame	1
2	Switch base frame	1
3	Incline frame	1
4	Left upright tube	1
5	Right upright tube	1
6	Handlebar and controlling panel	1
7	Display screen	1
9	Front roller	1
10	Rear roller	1
11	10 V belt	1
12	Running board	1
13	Running board cushion	8
14	Rubber mat	8
15	Running belt	1
16	Universal wheel mat	2
17	Left side rail	1
18	Right side rail	1
19	Non-slip colloidal particles	84
20	Position nut	6
21	Shock absorption mat	4
22	Baffle plate	1
23	Motor top cover	1
24	Motor left cover	1
25	Motor right cover	1
26	Motor front cover	1
27	Left end cap	1
28	Right end cap	1
29	Middle end cap	1
30	Rear roller cap	2
31	Motor (AC)	1
32	Incline motor	1
33	Converter	1
34	Emergency stop switch	1
35	Power switch	1
36	socket	1
37	wheel	2
38	Cushion	2

No.	Description	Qty
41	Signal wire A	2
42	Signal wire B	2
43	Signal wire C	2
44	Signal wire D	2
A1	Bolt M8X55	1
A2	Bolt M10X95	1
A3	Bolt M10X55	1
A4	Bolt M10X25	8
A5	Bolt M10X75	4
A6	Bolt M10X165	2
A7	Half-round bolt M8X20	2
A8	Half-round bolt M10X20	10
A9	Crosshead tapping bolt ST4X30	2
A10	Half-round bolt M8X45	6
A11	Half-round bolt M10X60	2
A12	Round bolt M10X90	2
A13	Crosshead screw M8X70	8
A14	Crosshead screw M3X8	2
A15	Crosshead screw M5X40	2
A16	Crosshead screw M5X20	2
A17	Crosshead tapping screw ST4X16	27
B1	Hexagon Nut M8	8
B2	Nylon lock nut M5	2
B3	Nylon lock nut M8	8
B4	Nylon lock nut M10	14
C1	Flat washer ϕ 8	8
C2	Flat washer ϕ 10	24
C3	Big flat washer ϕ 10	4
C4	Flat washer ϕ 5	2
C5	Spring washer ϕ 10	10
C6	Spring washer ϕ 5	2
C7	Nylon Washer ϕ 10	4
D1	Wrench	1
D2	Screwdriver	1
D3	Wrench (s=6)	1

39	Møtrikhætte	4
40	Sikkerhedsnøgle/nødknop sæt	1

D4-	nøgle (s=8)	1
D5	Smøremiddelflaske	1

Bemærk: Se venligst de faktiske dele, hvis der er forskel på dem på listen.

Installationsvejledning

ADVARSEL: Isæt ikke strømkablet, før løbebåndet er fuldt installeret.

Tips:

*

For at undgå installationsfejl, må du ikke spænde alle boltene i hvert trin. Spænd alle boltene efter installationen er færdig.


* Et løbebånd er pakket i 2 kartoner, nr. 1 er til hovedrammen, nr. 2 er til styret og centralstyringen. panel.

1. Pak ud og løft ud af rammen

Rammen er fastgjort med en beslag og

X. Før stativet forlader fabrikken, er det fastgjort med et beslag og X. Skru X'et (der er fire i alt), der er monteret på rammen, af med en skruenøgle. Løft derefter rammen ud. Som vist i

Figur 1

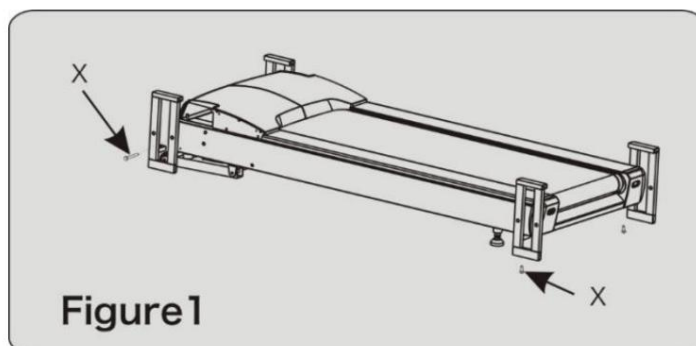


2. Montering af venstre opretstående rør

2.1 Monter venstre opretstående rør (4) på bundrammen (1) med fire sæt bolte M10X25 (A4), flad skiver 10 (C2) ved siden af. (OBS: Juster skruehullet med den øvre overflade). Sørg for at boltene er korrekte til at forbinde det venstre opretstående rør og bundrammen. (Se figur 2)

2.2 I den øvre inderside, brug et stykke flad skive 10 (C2) og et stykke nylon låsemøtrik M10 (B4) til at stramme. I den øvre yderside

side, brug bolt M10X165 (A6), der blev samlet på

rammen, til at stramme. (OBS: bolthovedets position er den forreste underside. Se figur 2-1)

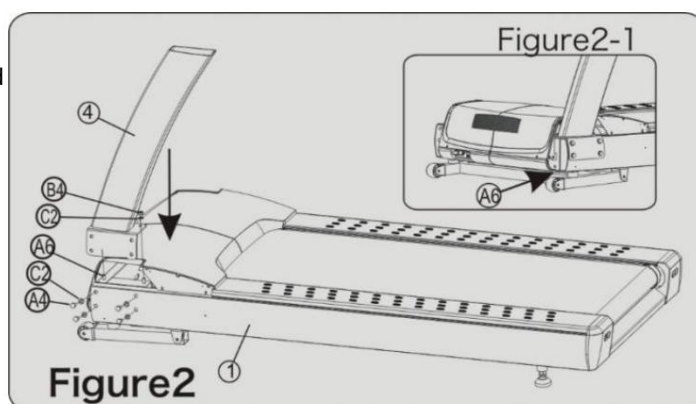

3. Montering af højre opretstående rør


3.1 Tilslut signalledningen fra det højre, opretstående rør til de tilsvarende ledninger fra rammen.

3.2 Monter det højre opretstående rør (5) på bundrammen (1) ved hjælp af fire sæt bolte M10X25 (A4) og flade skiver $\dot{y}$ 10 (C2) ved siden af. (Obs: at justere skruehullet med den øvre overflade).

Sørg for at boltene er korrekte til at forbinde det højre, opretstående rør og bundrammen. (Se figur 3)

3.3 På den øvre inderside skal du bruge et stykke flad skive $\dot{y}$ 10 (C2) og et stykke nylon-låsemøtrik M10 (B4) til at stramme. På den øvre yderside skal du bruge bolt M10X165 (A6), der blev samlet på rammen, til at stramme. (Bemærk:

bolthovedets position er den forreste underside. Se figur 3-1)

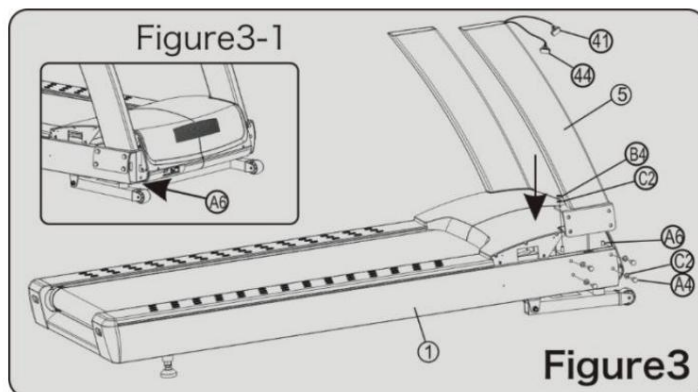

4. Montering af styr og kontrolpanel

4.1 Tilslut signalledningen fra det højre, opretstående rør til de tilsvarende ledninger fra styret.


4.2 Montering af håndtag og kontrolpanel

sæt (6) på det venstre/højre opretstående rør (4/5).

4.3 Forbind styret og kontrolpanelet (6) med det venstre/højre opretstående rør (4/5) med 8

Sæt med halvrund bolt M10X20 (A8), fjederskive $\dot{y}$ 10 (C5), flad skive $\dot{y}$ 10 (C2).

(Advarsel: Justering af skruehullet) (Se figur 4)

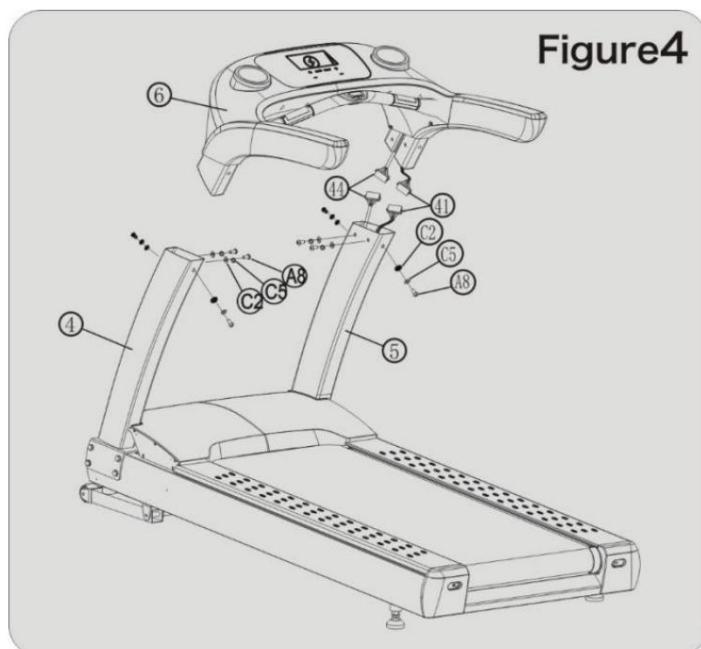


5. Installation af skærm

5.1 Tilslut signalledningen fra displayskærmen til den tilsvarende ledning fra kontrolpanelet. Før den ekstra ledning ind i panelet.

5.2 Forbind displayskærmen (7) til styret og kontrolpanelet (6) med 4 sæt bolte M10X20 (A8), flade skiver $\dot{y}$ 10 (C2).

af Halvrunde (Bemærk: For at justere skruen

hul)(Se figur 5)

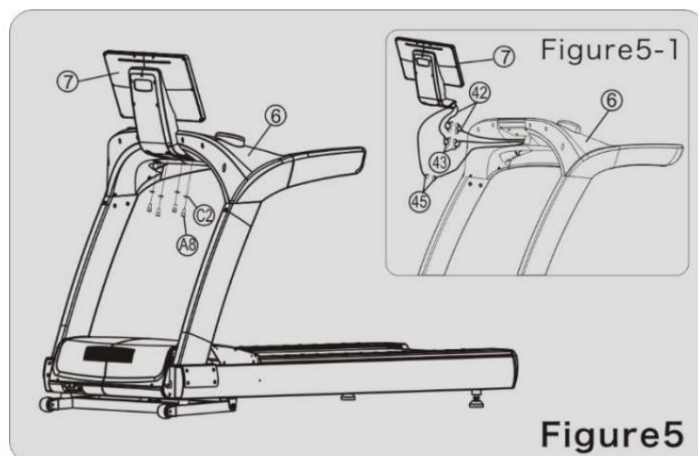

6. Montering af motor venstre/højre dække

6.1 Spænd alle monteringsboltene

6.2 Monter motorens venstre dæksel (24) på det øverste motordæksel (23) på bundrammen (1) ved hjælp af 1 stk. krydshoved selvlåsende bolt ST4X30 (A9) foran og 3 stk. krydshoved selvlåsende bolt ST4X16 (A17) for at stramme.

6.3 Monter motorens højre dæksel (25) på topdækslet (23) på bundrammen (1) ved hjælp af 1 stk. krydshoved-selvlåsende bolt ST4X30 (A9) foran og 3 stk. krydshoved-selvlåsende bolt ST4X16 (A17) for at stramme. (Se figur 6)



ADVARSEL: Forkert tilslutning af jordlederen kan forårsage elektrisk stød.

Hvis du er usikker på, om enheden er korrekt jordforbundet, skal du kontakte en professionel

en elektriker eller en reparatør for at inspicere. Modificer ikke det stik, der følger med produktet, hvis det er

ikke passer til stikkontakten, bør du kontakte en professionel elektriker for at få installeret en korrekt stikkontakt.

Justeringsinstruktion

1. Før strømtilslutning skal service- eller professionelt personale kontrollere, om spændingen er korrekt, og om jordledningen på trelederstikket er korrekt tilsluttet. Træk løbebåndet med hånden, og kontroller, om rotationen er fleksibel, og om der ikke er unormale lyde.
2. Tilslut strømmen, tryk på Start-knappen, løbebåndet begynder at køre med lav hastighed. Se om Bælte og computer kører normalt.
3. Tryk på hastighed op og ned-tasten for at observere rotationen og displayet på løbebåndet. Hvis Hvis båndet er afviget, skal du stoppe løbebåndet og justere løbebåndet i henhold til kravene. af "vedligeholdelse".
4. Tryk på nødstopknappen eller træk sikkerhedsnøglen ud, løbebåndet stopper øjeblikkeligt. Sæt nødstopnøglen i igen for at nulstille, eller indsæt sikkerhedsnøglen, så løbebåndet kan genstartes. (Som nedenfor) figur)
5. Tryk på Stop-tasten, løbebåndet stopper med at køre, og sluk derefter for strømmen, når hældningen vender tilbage. til nul.

Løbebåndet kan tages i brug, når alle installations- og justeringsopgaver er udført.

1.1. To fødder står på begge sider af bæltet, og den anden sideklemme fra sikkerhedsnøglen skal sættes på klemmen på tøjet. (se figur)

2. Tryk på Start-tasten, løbebåndet vil begynde at køre ved laveste hastighed. Du kan træde på båndet og gå langsomt.

3. Tryk på speed+-tasten. Løbebåndets hastighed vil gradvist øges, og du kan se hastigheden. værdi fra computeren, start med at køre ved lav hastighed i 2-3 minutter, og øg derefter hastigheden til dit mål, kan du slippe styret efter når løbet er passende, kan du slippe gelænderet at løbe efter tilpasning.

4. Når du stopper med at løbe, skal du sænke farten ned gradvist og løb i 2-3 minutter ved lav hastighed, så hjertet og vejtrækningen langsomt vender tilbage til normalen.


5. Efter løbet kan du reducere hastigheden til minimum, og tryk derefter på start/stop-knappen for at stoppe løbebåndet.

6. Hvis du kører med høj hastighed, er det for sent at sætte farten ned ned, eller endda miste balancen, kan du trykke på nødstopknappen, og løbebåndet kan stoppe med det samme. Stoplængden afhænger af inertivægten.

7. Vær fuldt ud behersket i brugen af nødstop knap og sikkerhedsnøgle.

8. Hvis nødstopknappen og sikkerhedsnøglen svigter eller er beskadiget, skal de vedligeholdt eller udskiftet af fagfolk i tide. (Det er tidligt slidte dele)

9. Støj under belastning er højere end uden belastning.

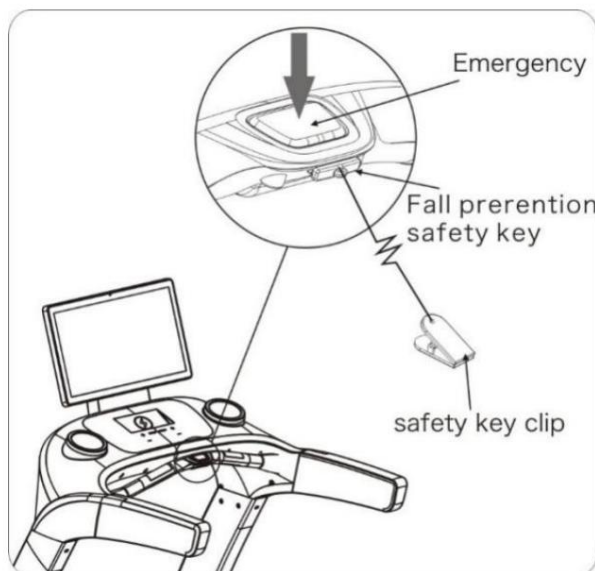

ADVARSEL:

Hyppig brug af hældningsfunktion (mere end 5 gange i træk) kan gøre hældningen ustabil.

ineffektiv. Det er ikke en funktionsfejl. Det er en slags automatisk beskyttelse af hældningsmotoren, funktionen vil automatisk blive genoprettet. Stop brugen efter 1 time.

TFT-instruktion


ADVARSEL:

For at mindske risikoen for elektrisk stød skal konsollen holdes tør. For at forhindre spild af væske på konsollen, kun forseglede vandflasker kan placeres på vandflaskeholderen.


1. Hurtigstart

Løbebåndet har en 21,5 tommer højopløsnings touchskærm til at vise data og sportstilstand under træning og installerer multimedie-APP-applikation og løbetræning


tilstand for at gøre sportsunderholdning mere rig og interessant. Tænd løbebåndet, tænd for hovedafbryderen, installer sikkerhedsafbryderen og gå derefter ind i hovedmenuen som vist nedenfor.

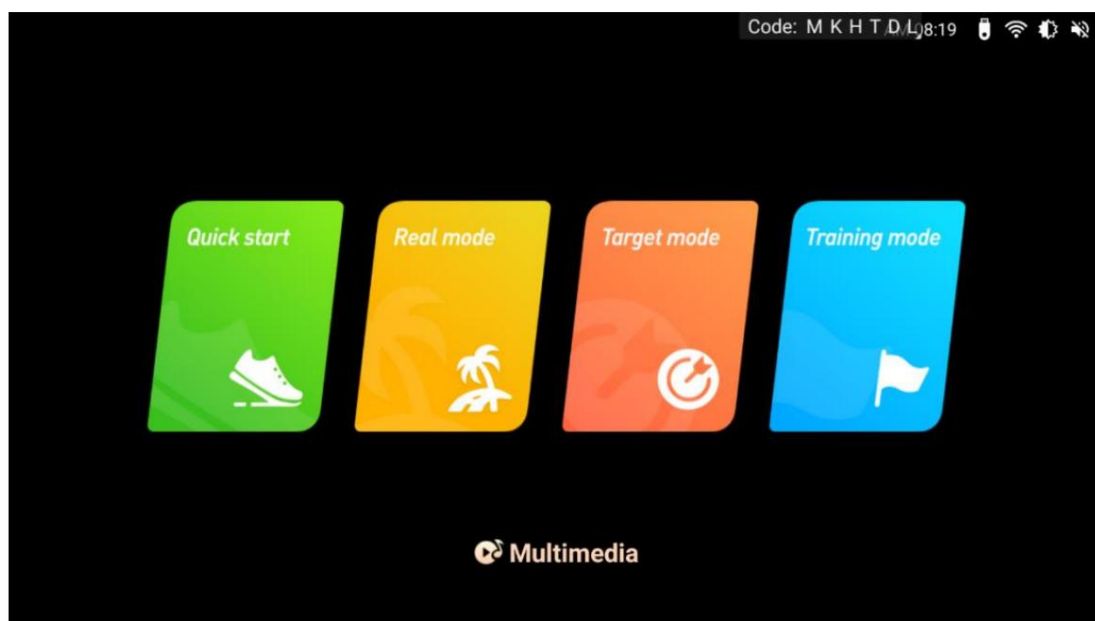


Klik på "Hurtigstart" på skærmen eller på "  "-knappen på konsollen for at starte hurtigt. Løbebåndet starter nedtællingen med det samme og går i løbetilstand som vist nedenfor:

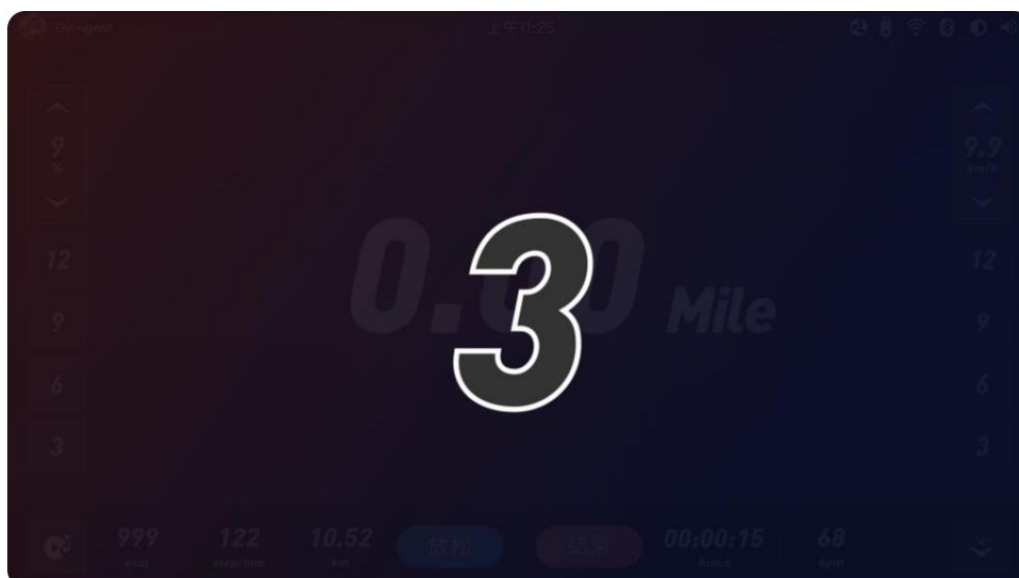

Hovedgrænsefladen i kørende tilstand er vist som nedenfor:

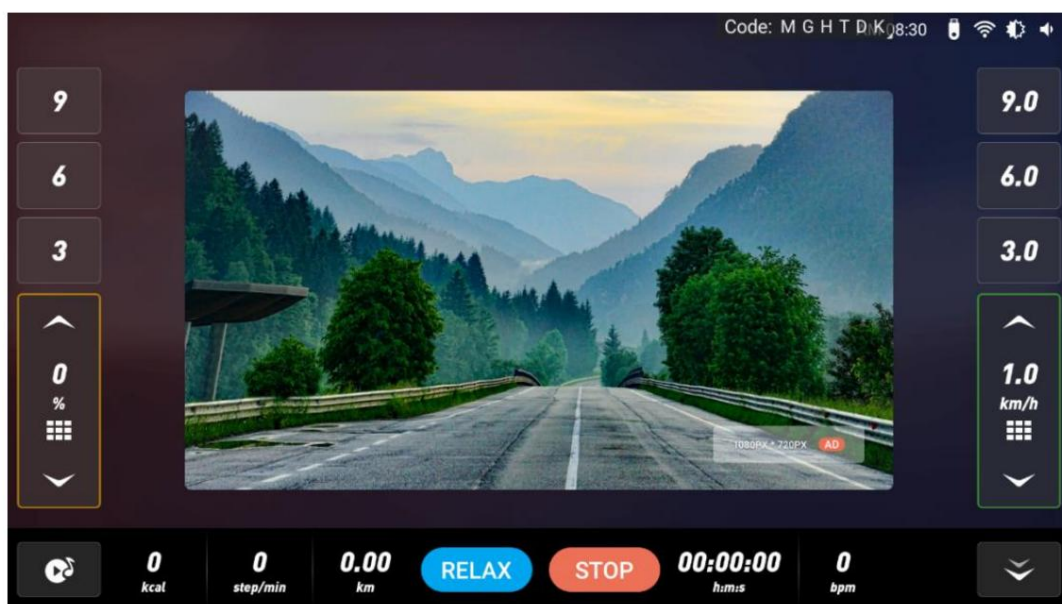


Efter start af løbebåndet skal du trykke på hastighedsjusteringsknappen (+ -/ ) på kontrolpanelet eller farveskærm for at justere din løbehastighed. Tryk på hældningsjusteringstasten (+ -/ ) for at justere den komfortable løbehældning; tryk på tasten til direkte valg af hastighed (3-6-9) eller tasten til hurtigvalg () på skærmen for hurtigt at vælge hastigheden; Tryk på knappen til direkte valg af hældning (3-6-9) eller hurtigvalg () på skærmen for hurtigt at vælge hældningen. Af hensyn til din sikkerhed bør du undgå at betjene andre funktioner (på skærmen under kørsel. Hvis du vil betjene medie-APP-funktionen, skal du gøre det, når den er lavere end 3 km/t eller i nedlukningstilstand. Klik på ikonet "multimedia" på brugerfladen for at åbne APP-grænsefladen, som vist på billedet nedenfor, kan du browse på Twitter, Facebook... og så videre.

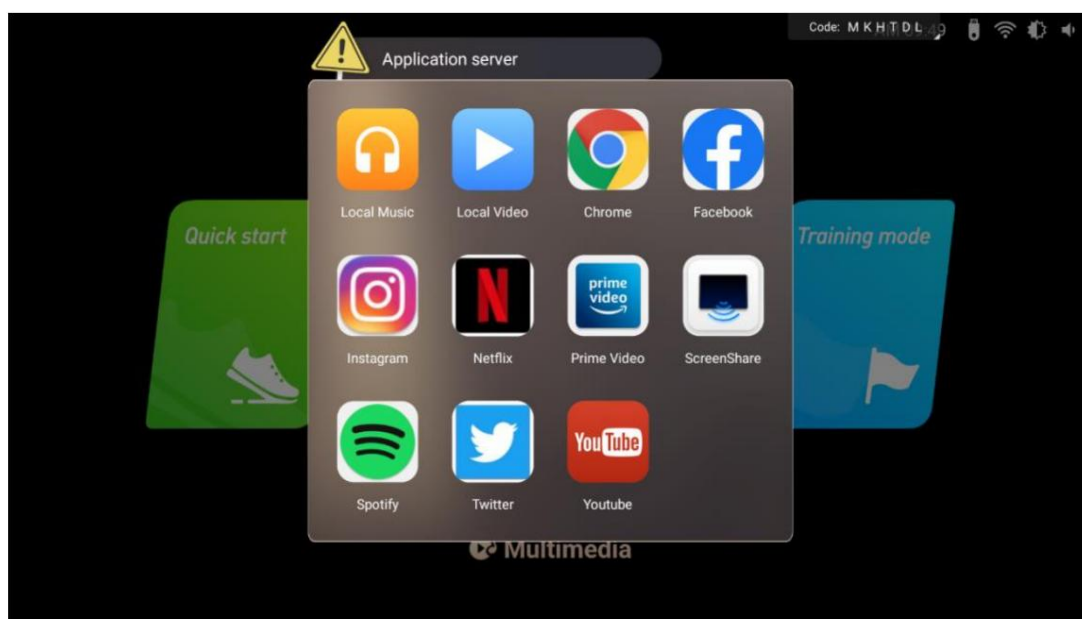


Når hastigheden er > 1 km/t, skal du klikke på "RELAX" hastigheden reduceres til en behagelig tilstand, og hældningen reduceres til den oprindelige værdi. Når du vil stoppe med at løbe, skal du trykke på "STOP" på


hjemmesiden eller " vil  "knappen på kontrolpanelet, og et vindue, der er ved at stoppe med at køre poppe op på hjemmesiden for at angive "Fortsæt med at køre" eller "Stop", som vist nedenfor:

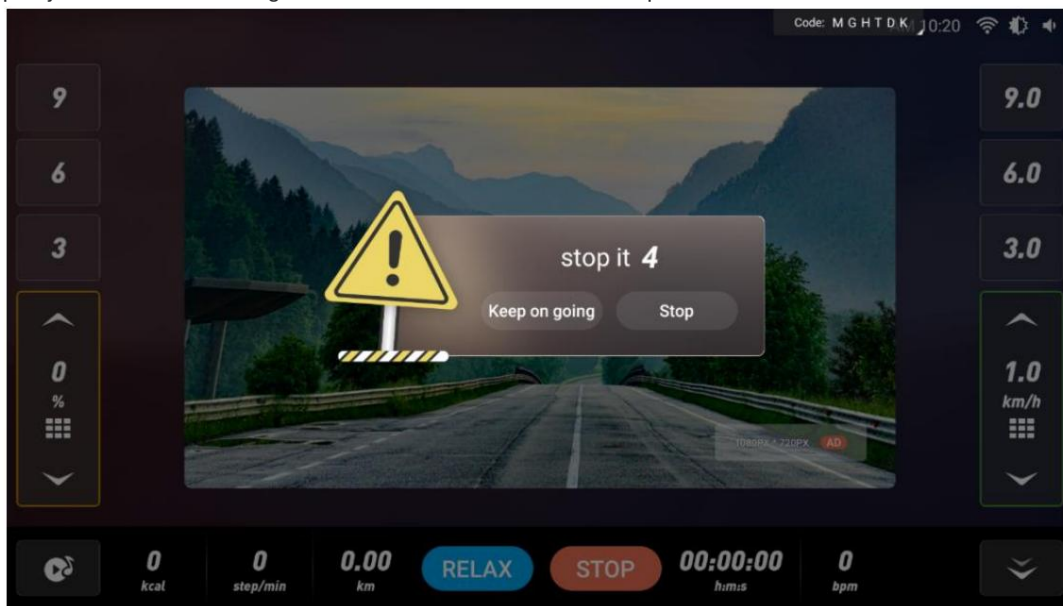

Hvis du er nødt til at stoppe driften i en nødsituation, skal du trække sikkerhedsnøglen ud eller trykke på nødknappen. stopknappen for at stoppe løbebåndet. Derefter vises det som vist nedenfor:

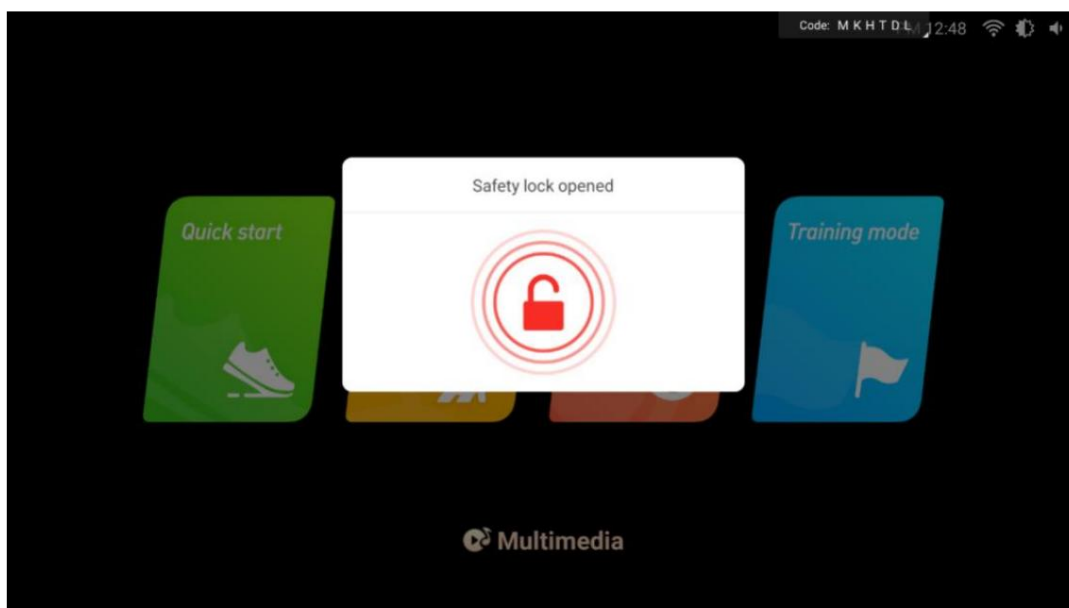


Efter at sikkerhedsnøglen er indsat, skifter den til hovedmenuseden, som vist nedenfor:

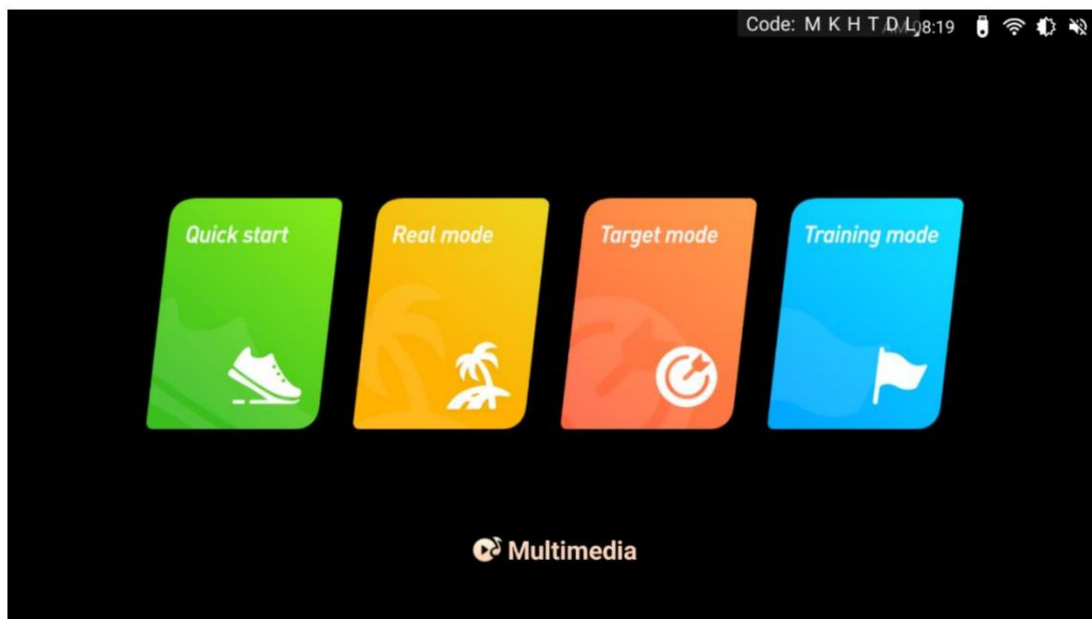

I standbytilstand kan du vælge Hurtigstarttilstand, Reel tilstand, Måltilstand, Træningstilstand og andre sportsprogrammer til træning, og du kan også vælge Multimedia til andre handlinger.

2. Instruktioner til kontrolpanelet

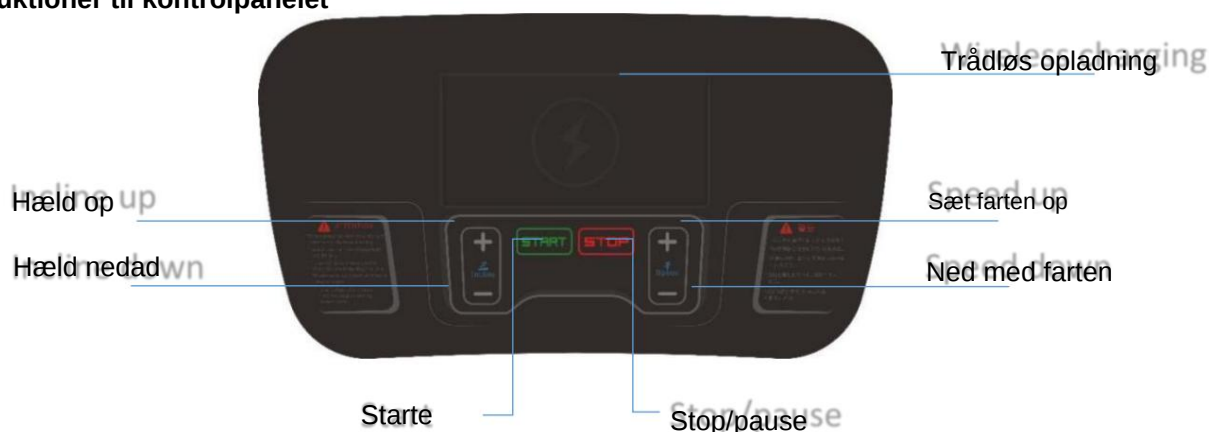

2.1 Mekanisk knapbetjening



Start: Når strømmen er tændt, tryk på "START", hvorefter løbebåndet begynder at køre.



Stop/pause: Tryk på denne knap under løb, løbebåndet vil stoppe, og tryk igen for at stoppe løbet. Efter pausen skal du trykke på startknappen, hvorefter løbebåndet vender tilbage til den tilstand, der var før pausen.



Hastighedsjustering: Når løbebåndet kører, skal du trykke på denne knap for at justere hastigheden. Hvis du holder trykket nede, justeres hastigheden hurtigere.



Hældningsjustering: Når løbebåndet kører, tryk på denne knap for at justere hældningen. Fortsæt med at trykke for hurtig justering.



Nødstopknap/sikkerhedsnøgle: Det er en sikkerhedsanordning, der forhindrer glidning eller tvungen nedlukning i nødstilfælde. Når du bruger løbebåndet, skal du sætte sikkerhedsnøglen indad (efter

Når sikkerhedsnøglen isættes, nulstilles nødstopknappen automatisk og springer op), tryk på nødstopknappen eller træk sikkerhedsnøglen ud af løbebåndet for at stoppe løbet.



Trådløs opladning: når løbebåndet er tændt, hvis mobiltelefonen har trådløs opladning

opladningsfunktionen, sæt mobiltelefonen i opladningsstikket, og den trådløse opladning kan afspilles.

2.2 Knapper på berøringsskærmen



2.2.1 Hurtigstart: Når løbebåndet er tændt, skal du klikke på denne knap og derefter

Løbebåndet begynder at køre.



2.2.2 Virkelig tilstand: Klik på denne knap for at åbne skærmen til valg af virkelige scener.



2.2.3 Måltilstand: Klik på denne knap for at åbne skærmen til valg af mål.



2.2.4 Træningstilstand: Klik på denne knap for at åbne skærmen til valg af træning.



2.2.5 Multimedie: Klik på denne knap for at se forskellige applikationer.



2.2.6: Klik på denne knap for at vende tilbage til den forrige menu.

2.2.7  Klik på denne knap for at skifte til fuld skærm.

2.2.8  : Klik på denne knap for at skifte til den oprindelige brugerflade.

2.2.9  Stop: Tryk på denne knap for at stoppe løbebåndet.

2.2.10  Nedkøling: Klik på denne knap for at reducere løbebåndets hastighed/hældning til den oprindelige tilstand.
behagelig motion.



2.2.11 Hastighed/Hældning op: Klik på denne knap for at øge løbehastigheden/hældningen.



2.2.12 Hastighed/Hældning ned: Klik på denne knap for at mindske løbehastigheden/hældningen.



2.2.13 Hurtigt hastighedsvalg: Klik på denne knap for at gå til hurtigt hastighedsvalg.



2.2.14 Hurtigt valg af hældning: Klik på denne knap for at gå til hurtigt valg af hældning.

3. Instruktioner på skærmen




4. Instruktion i kørsel af programmer og indstilling af drift

4.1 Brugsanvisning til løbebåndet

Tænd for strømmen, løbebåndet går i standbytilstand, tryk på "START", løbebåndet begynder at løbe, du kan vælge hastigheds- eller hælningsknappen for at justere den. Tryk på "STOP" for at stoppe løbet. Hvis der ikke er noget signal i længere tid i standbytilstand, går løbebåndet i sort skærm eller slukket standbytilstand. Tryk på en fysisk mekanisk knap for at tænde skærmen og vende tilbage til standby. Før du starter løbebåndet, kan du vælge systemindstillinger eller træningstilstand.


4.2 Statuslinje og genvejsindstillinger

Når systemet er tændt, kan du indstille det. Via statuslinjen og genvejsindstillingsområdet i øverste højre hjørne af startsiden kan du åbne genvejsindstillingsmenuen, justere løbebåndets lydstyrke, skærmens lysstyrke og indstille Bluetooth. Avancerede indstillinger er løbebåndets administrationsmenu. Det er en ikke-brugermenu, men kun for vedligeholdelsespersonale. Som vist nedenfor:

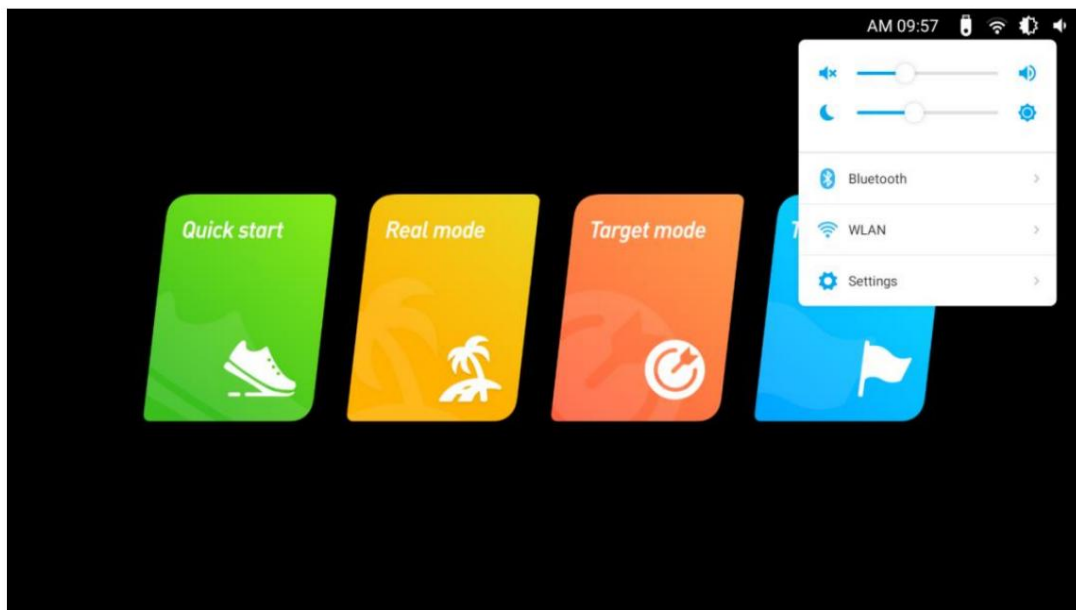


4.3 Virkelig tilstand

Klik på "REAL MODE" på skærmen, hvorefter løbebåndet går ind i den rigtige scenevalgsgrenseflade med seks indbyggede scener, som vist nedenfor:

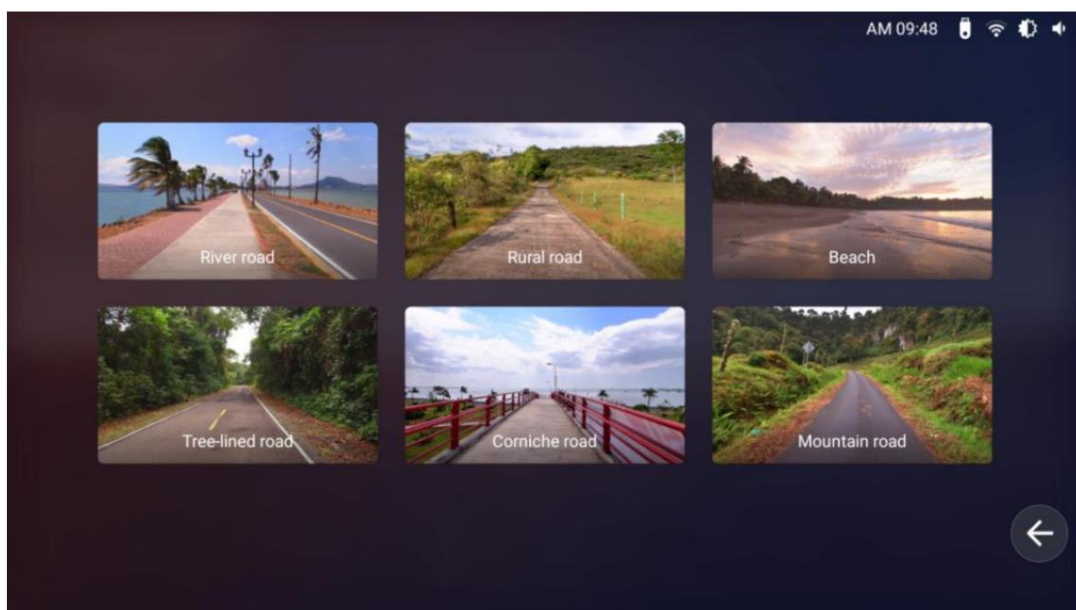


Brugere kan vælge deres foretrukne virkelige scene, klikke for at åbne den scene, der kører. For eksempel: brugeren Hvis den rigtige scene "Strand" vælges, starter kørsel af strandscenen. Som vist nedenfor:

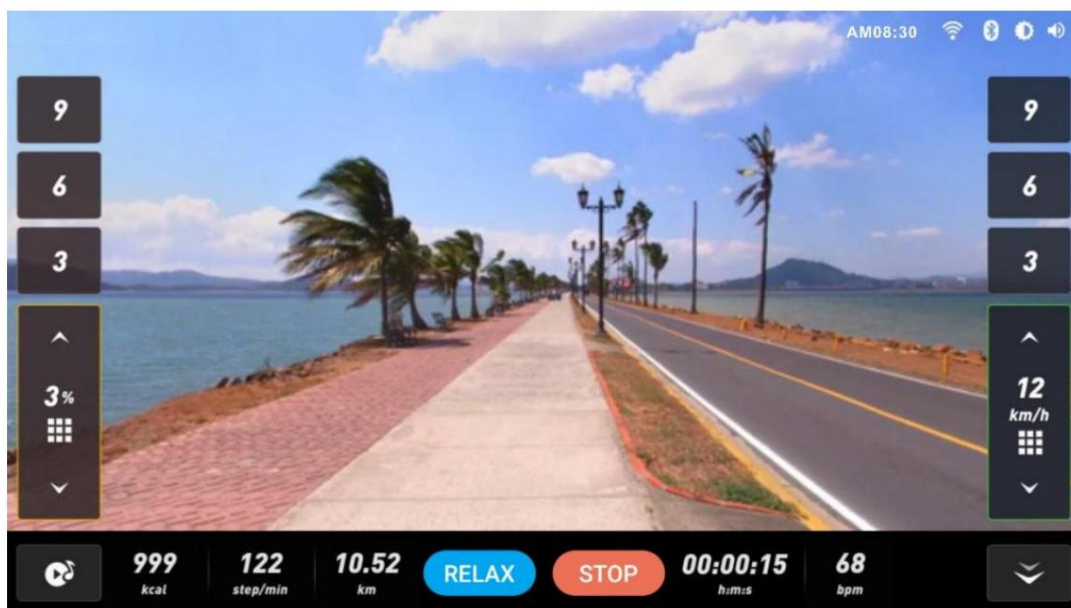

Tryk på hastighedsjusteringsknappen (+-/løb) () på kontrolpanelet eller skærmen for at justere hastigheden på Tryk på tasten til direkte valg af hastighed (3-6-9) eller tasten til hurtigvalg (vælg hurtigt ) på skærmen til hastigheden). Bemærk: I den faktiske løbetilstand er det ikke nødvendigt at justere hældningen. Systemet indstiller den automatisk i henhold til terrænændringerne i den virkelige scene.

4.4 Måltilstand


Klik på "MÅLTILSTAND" for at åbne målvalgsgrensefladen, som har tre typer, som vist nedenfor:

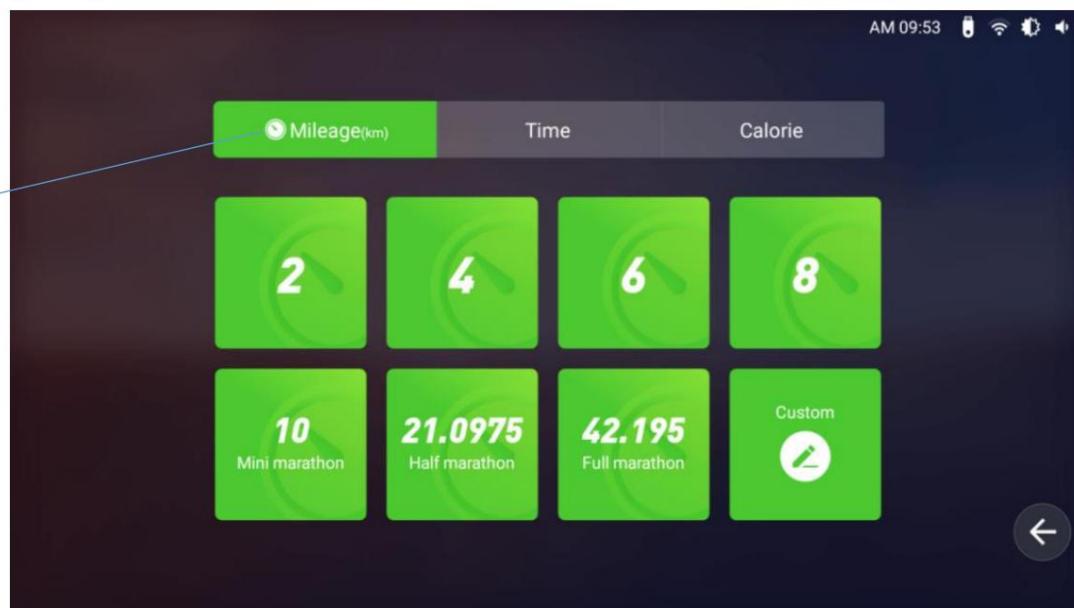


4.4.1 Distance: Indbyggede 2/4/6/8/ Minimaraton/halvmaraton/helmaraton/brugerdefinerede muligheder.

Distancen vil gradvist aftage, mens du løber, og den slutter, når den falder til 0.

Brugere kan vælge deres måldistance og klikke for at åbne løbegrensefladen. For eksempel, brugere kan vælge en "4 km" til start. Som vist nedenfor:

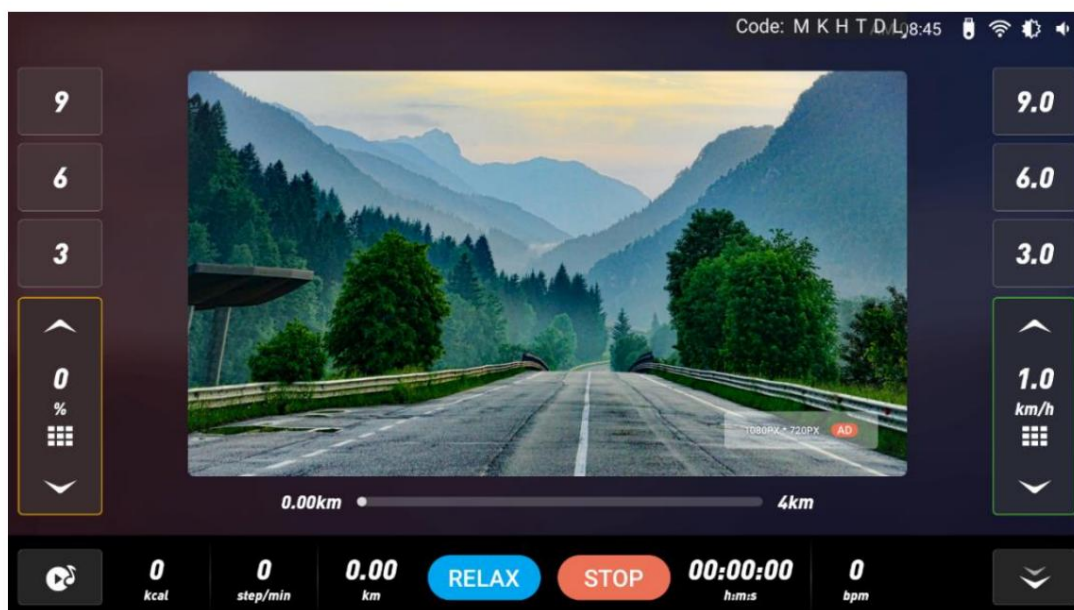


Tilpasset tilstand: Tryk på knappen for at åbne indstillingsgrænsefladen. Klik på "Start kørsel" efter indstillingen. at køre. Som vist nedenfor:

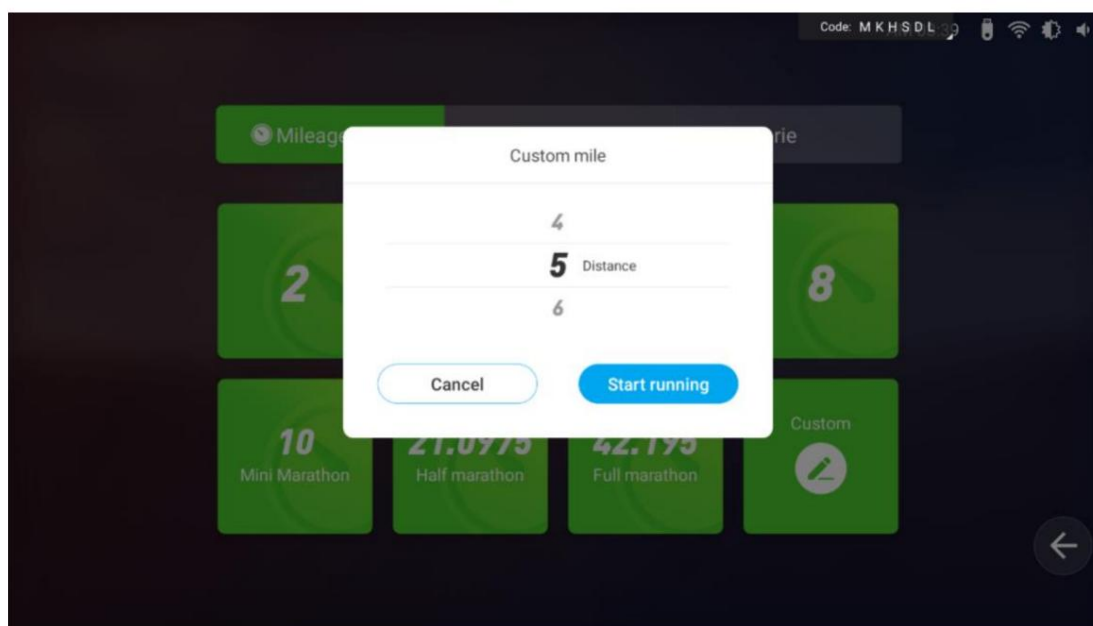


4.4.2 Tid: Indbyggede 15/30/45/60/90/120/150/brugerdefinerede muligheder. Indstillingstiden vil gradvist falde, mens du løber, og så slutter den, når den når 0.

Brugere kan vælge deres måltid og klikke for at åbne løbegrænsefladen. For eksempel kan brugeren vælge "15 minutter" til at starte. Som vist nedenfor:

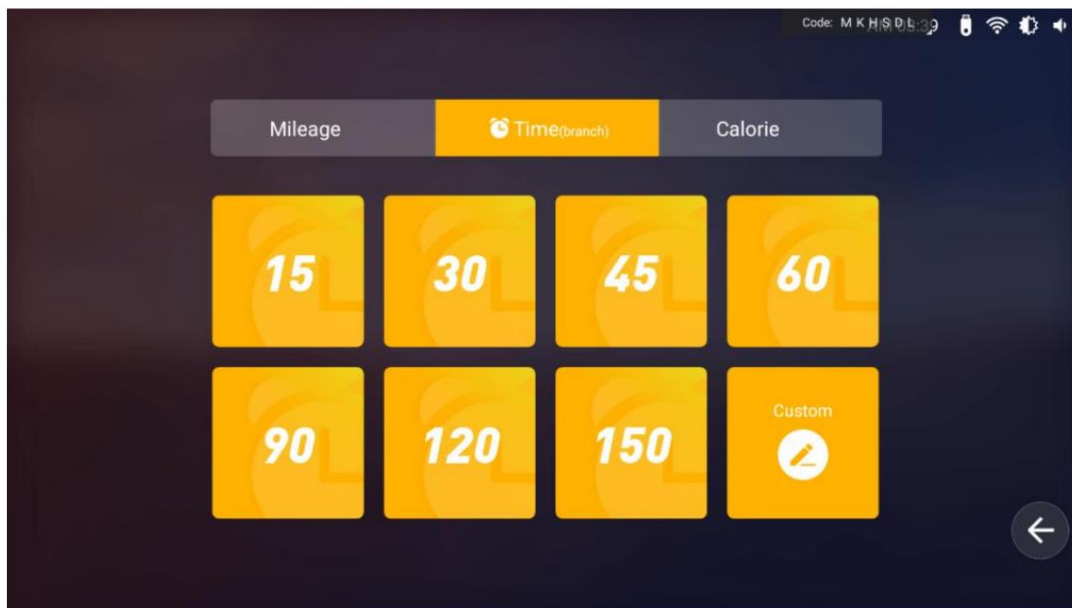


Brugerdefineret tilstand: Tryk på "Brugerdefineret" for at åbne indstillingsgrænsefladen. Efter indstillingen skal du klikke på "Start kørsel" for at køre. Som vist nedenfor:

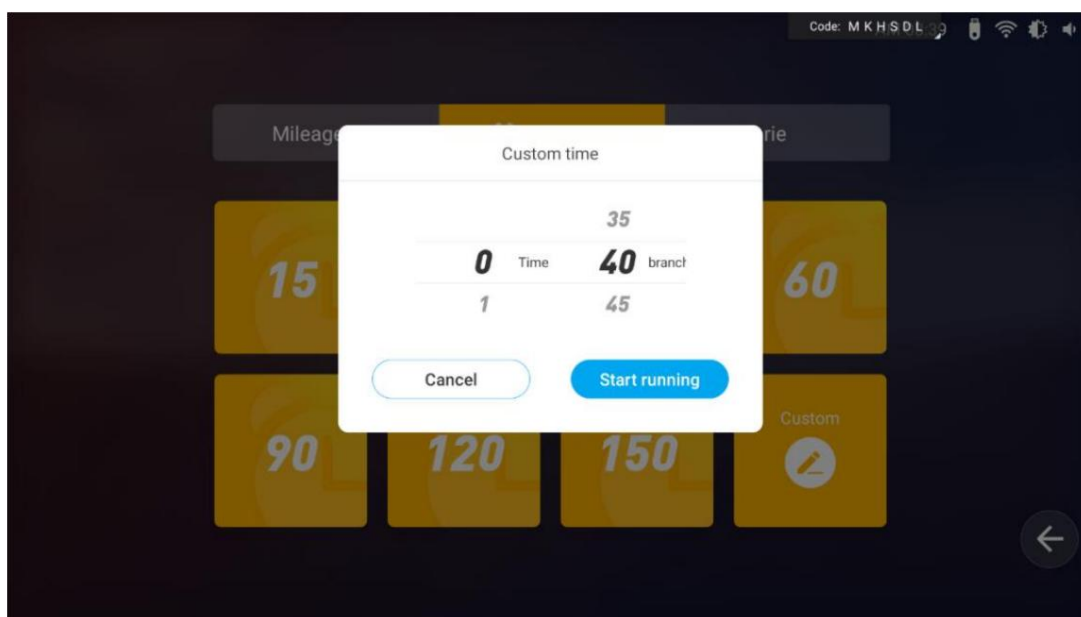


4.4.3 Kalorier: Indbygget til 100/200/300/400/500/1000/1500 / brugerdefinerede indstillinger. Kalorieindstillingen vil gradvist falde, mens du løber, og stopper derefter, når den når 0.

Brugere kan vælge deres målkalorieindtag og klikke for at åbne løbegrænsefladen. For eksempel kan brugeren vælge "100" til at starte. Som vist nedenfor:

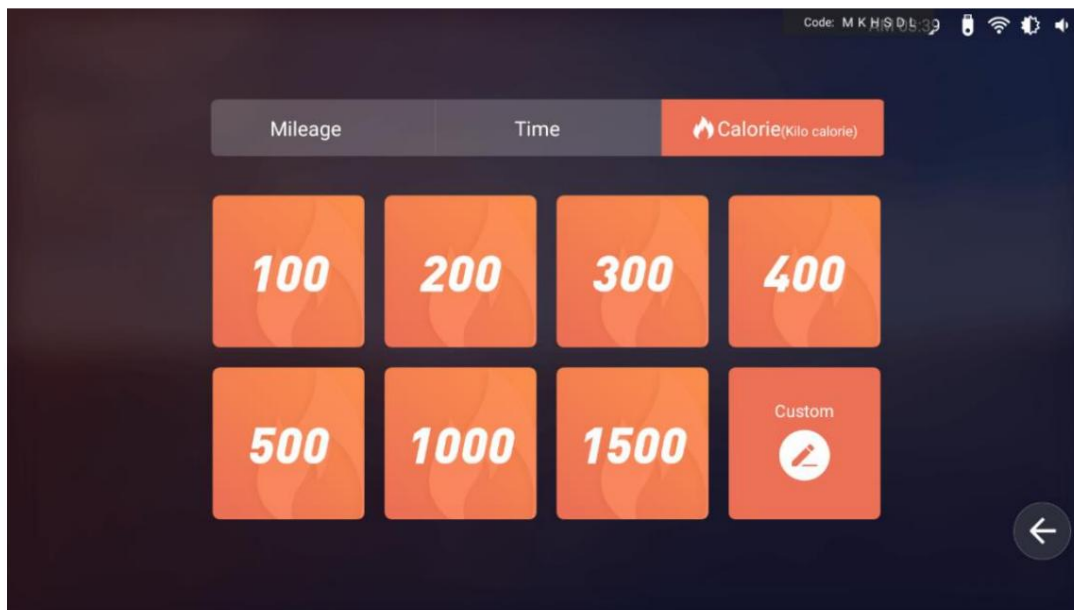


Brugerdefineret tilstand: Tryk på "Brugerdefineret" for at åbne indstillingsgrænsefladen. Efter indstillingen skal du klikke på "Start kørsel" for at køre. Som vist nedenfor:

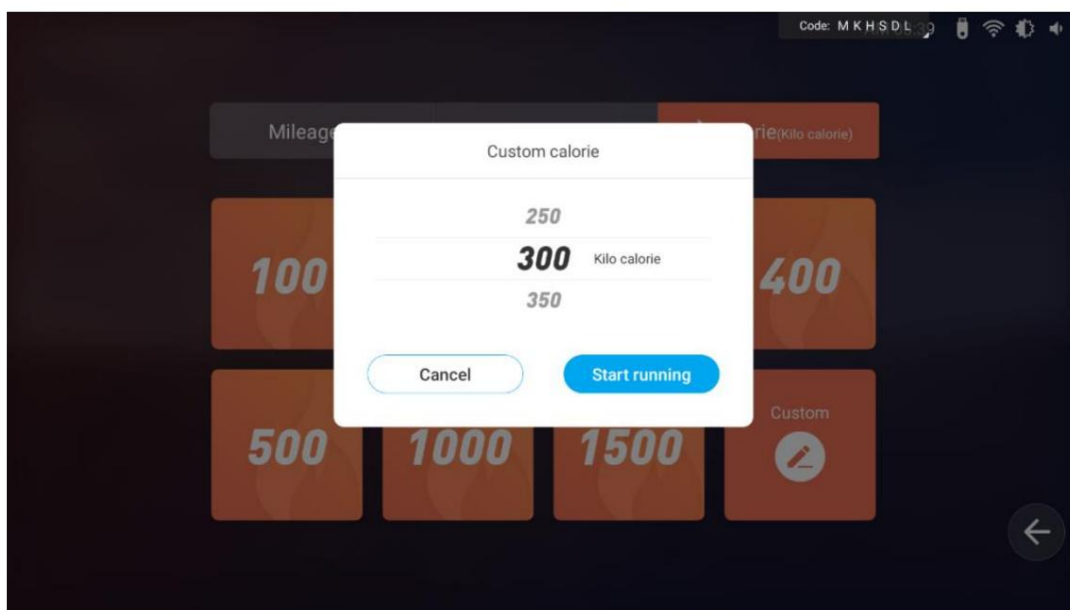


4.5 Træningstilstand Klik på

"Træningstilstand" for at åbne valggrænsefladen, som vist nedenfor:

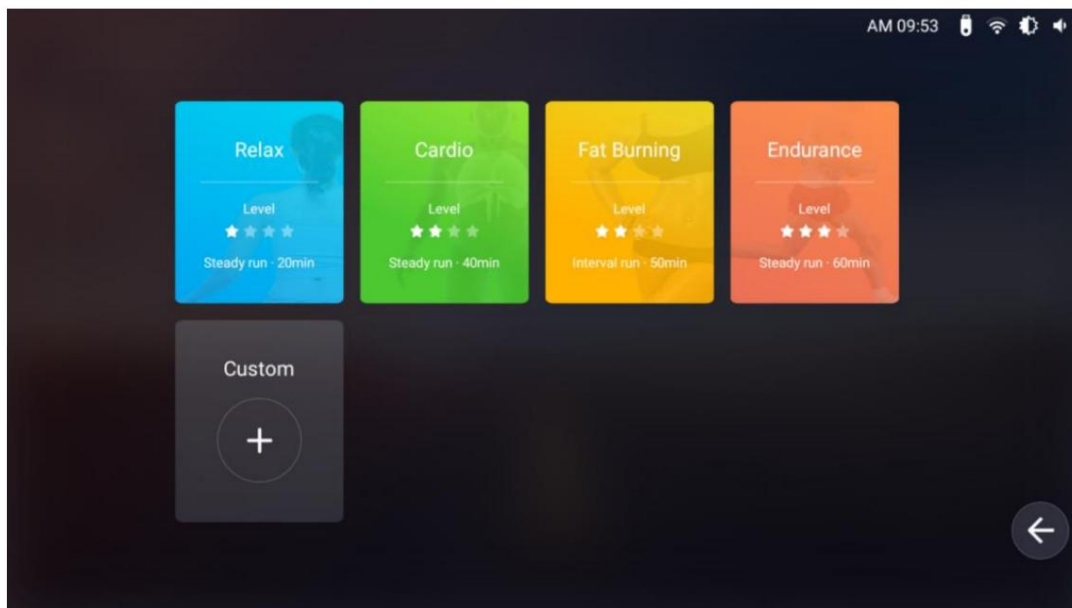


4.5.1 I træningstilstanden tilbyder systemet en række forudindstillede træningsplaner for afslapning, konditionstræning, fedtforbrænding og udholdenhed til forskellige løbestilarter for at hjælpe med at træne udstrækning. Forskellige løbetilstande har forskellig hældning og tempo, så brugerne kan koncentrere sig om at løbe uden at bekymre sig om forskellige indstillinger.

Brugere kan vælge træningstilstanden og klikke for at åbne løbegrænsefladen. For eksempel, når brugere vælger "Relax", kan de begynde at løbe i denne tilstand. Som vist nedenfor:

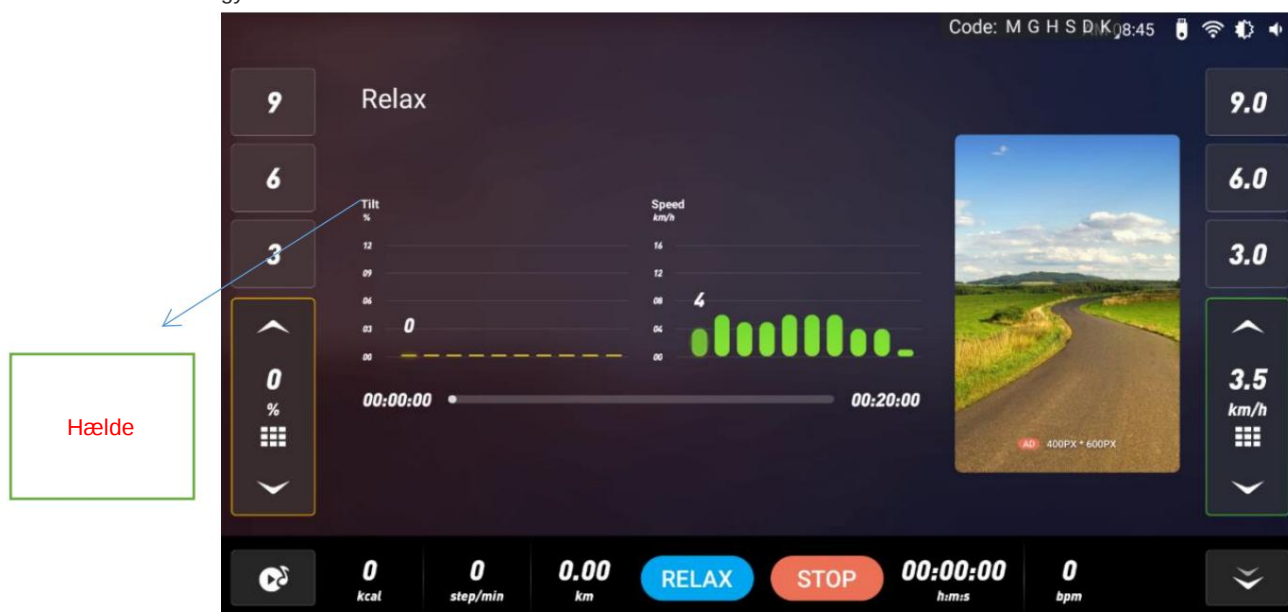


4.5.2 Brugerdefineret tilstand: Hvis den forudindstillede træningstilstand ikke opfylder brugernes krav, kan de tilpasse træningstilstanden, herunder: løbevarighed, hældning og hastighed for hver løbefase. Du kan trykke på og trække i en hvilken som helst rektangulær bjælke for at indstille forskellige hældningsændringer og forskellige tempoparametre i forskellige tidsperioder. Efter indstillingen skal du klikke på "START" for at løbe, som vist nedenfor:

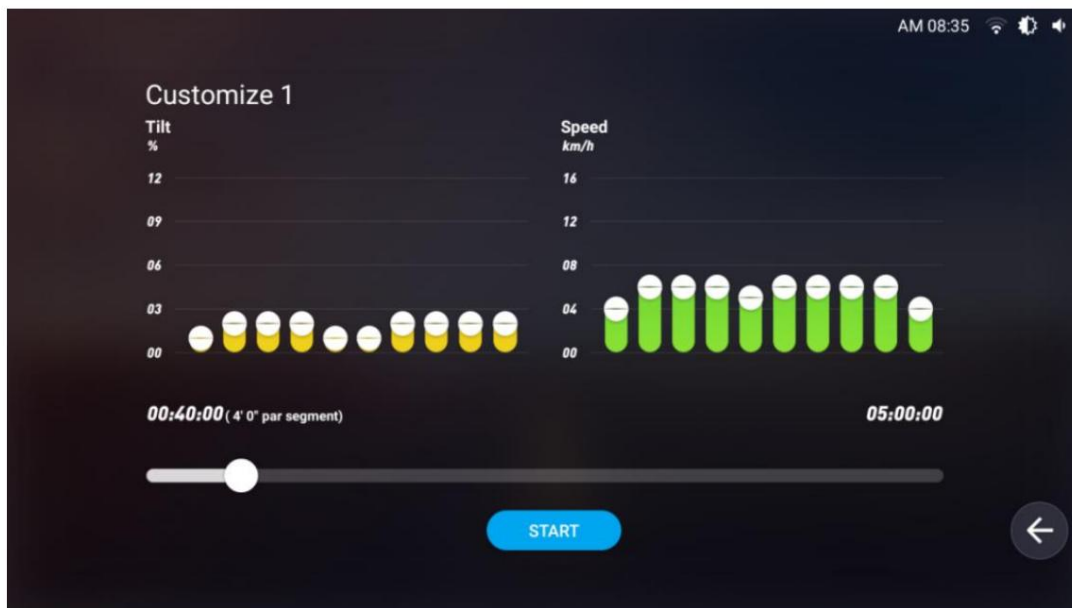

5. Multimedier

Klik på "Multimedia" for at åbne programvalgsgrensefladen, som vist nedenfor:

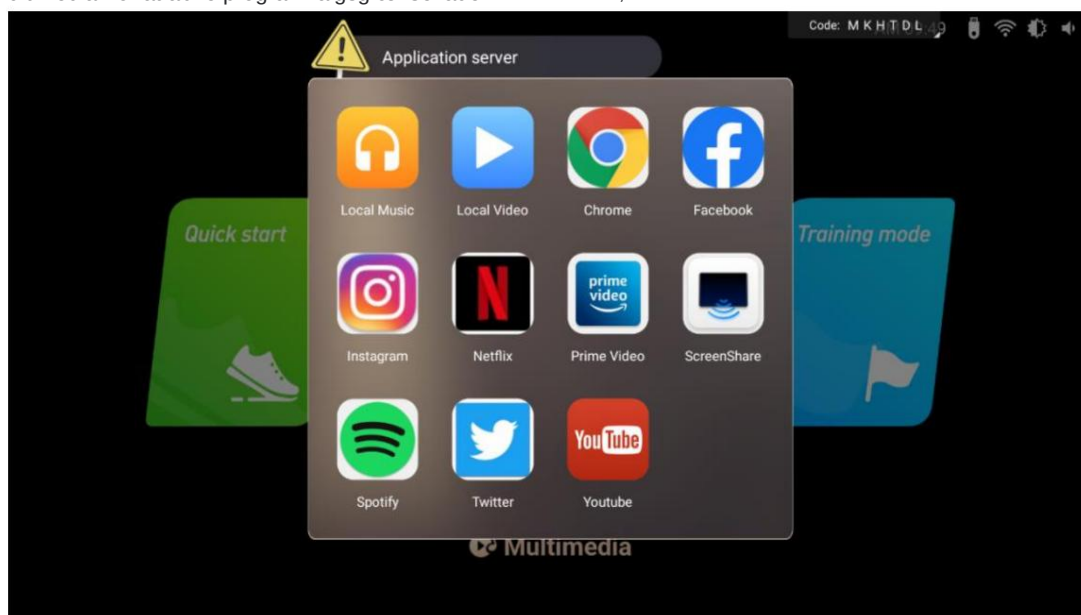

*Bemærkning: Da softwaren konstant opdateres og itereres, kan det være nødvendigt at ændre den faktiske brugerflade, hvis den er inkonsekvent. Da den faktiske brugerflade i denne instruktion er gældende, er dette dokument kun til reference.

• Varmehastighedstest

Testen kan registrere statisk og dynamisk puls før og efter træning samt restitution efter træning.

Brugeren holder metalpladen til pulsmåling på venstre og højre horisontal håndtag med begge hænder, hvorefter pulsværdien vises på skærmen. (Varm påmindelse: Trænerens maksimale puls bør ikke overstige (220-alder). Når pulsen overstiger den maksimale, er det

anbefales at hvile i cirka 30 minutter eller sætte farten ned og reducere hældningen. Den registrerede puls

er kun til reference for sport og fitness.

Advarsel: Pulsmålersystemet kan være unøjagtigt. Overdreven motion kan resultere i alvorlig personskade eller død. Stop træningen med det samme, hvis du føler dig svag.

•Interface-instruktion

1. Lydindgang

Når du går, kan du bruge hovedtelefoner og tilslutte øretelefonerne til lydporten for at lytte til stemmen på hovedtelefonerne.

2. USB-indgang

Sæt USB-flashdrevet i porten til højre for skærmen, og klik på multimedieknappen for at afspille sange og videoer på USB-enheden i Lokal musik og video.

3. Bluetooth

Bluetooth-funktionen på dette løbebånd er indstillet som den primære enhed, der kan genkende og tilslutte Bluetooth-højttalere, øretelefoner og andet Bluetooth-udstyr.

4. Skærmdeling

4.1 Indtast multimedie - klik på ScreenShare - scan QR-koden for at downloade assistentapplikationen til din mobiltelefon;

4.2 Åbn delingsansøgningen på din mobiltelefon;

4.3 Følg instruktionerne for at betjene den på din mobiltelefon, hvorefter berøringsskærmen kan deles på din mobiltelefon.

5. FIT APP-instruktion (hvis tilgængelig)

5.1 Scan QR-koden for at downloade "FIT"-applikationen til din mobiltelefon eller tablet-pc.

5.2 Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon eller tablet-pc;

5.3 Tænd løbebåndet;

5.4 Tilslut løbebåndet.



Vedligeholdelse og behandling af funktionsfejl

1. Ren: Løbebåndets overflade skal holdes ren

Rengøring skal ske ved at trække netledningen ud, inden rengøring. Du kan rengøre løbebåndet og overfladen på løbebåndet med en blød og våd klud. Sørg for ikke at bruge stærke klude.

opløsningsmidler.

2. Justering af båndets afvigelse: Løbebåndet blev justeret ved produktionen; det kan køre defekt efter transport og brug. Sluk løbebåndet før justering (se figur). Juster venstre og højre bolte i den bagerste rulle med en skruenøgle. Hvis båndet afviger til venstre, skal du dreje den venstre bolt med uret. Hvis båndet afviger til højre, skal du dreje den højre bolt mod uret. Det er bedre at justere 1/2 cirkel ad gangen. Efter justering skal du tænde for strømmen og starte løbebåndet for at kontrollere, om båndet kører tilbage i normal position ved en hastighed på 4-5 km/t. Gentag proceduren, hvis ikke.

3. Justering af båndets slip: Efter en vis brugstid kan båndet blive længere eller ikke rulle frit.




Du bør justere venstre og højre bolte på den bagerste rulle med uret i samme position, indtil den kører jævnt og frit. Det er bedre at justere 1/2 cirkel ad gangen. Men for at undgå at forkorte remmen i løbet af levetiden, må du ikke justere den for stramt.

4. Smør

Efter mere end 100 timers brug, eller hvis smøremidlet mellem trinbrættet og løbebåndet er brugt op, skal trinbrættet smøres, og løbebåndet skal justeres grundigt.

4.1 Sluk for strømmen, løsne remmen ved hjælp af metoden til justering af remmens afvigelse, og påfør derefter smøremiddel jævnt på trinbrættet.

4.2 Undgå at smøre for meget. Jo mere smøremiddel, jo bedre. Rimelig smøring kan forlænge løbebåndets levetid.

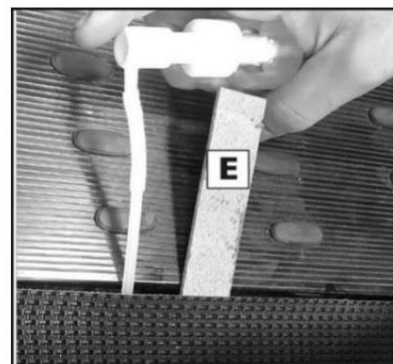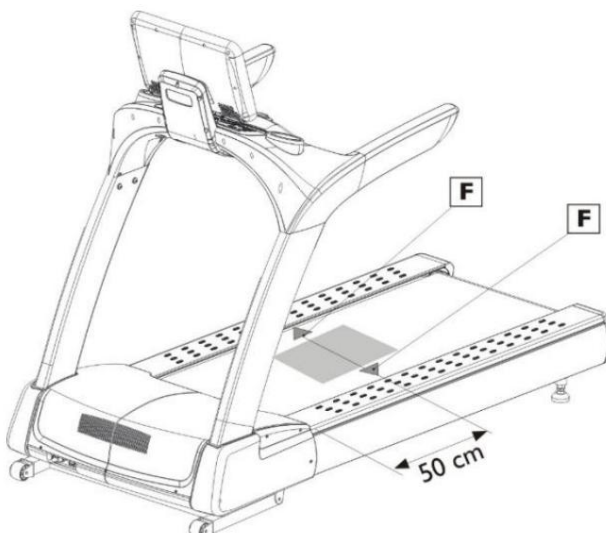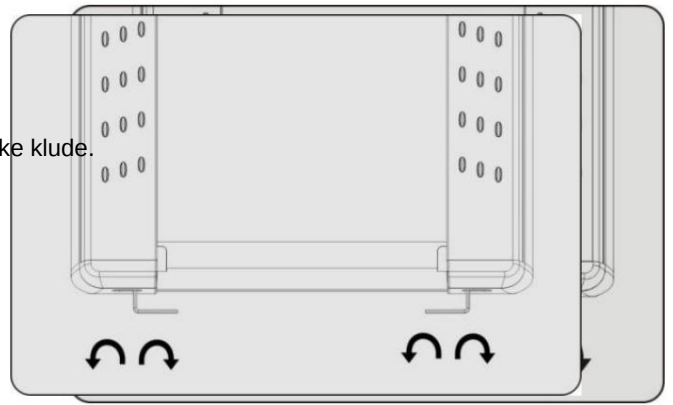



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it