


Manual til ASG4494

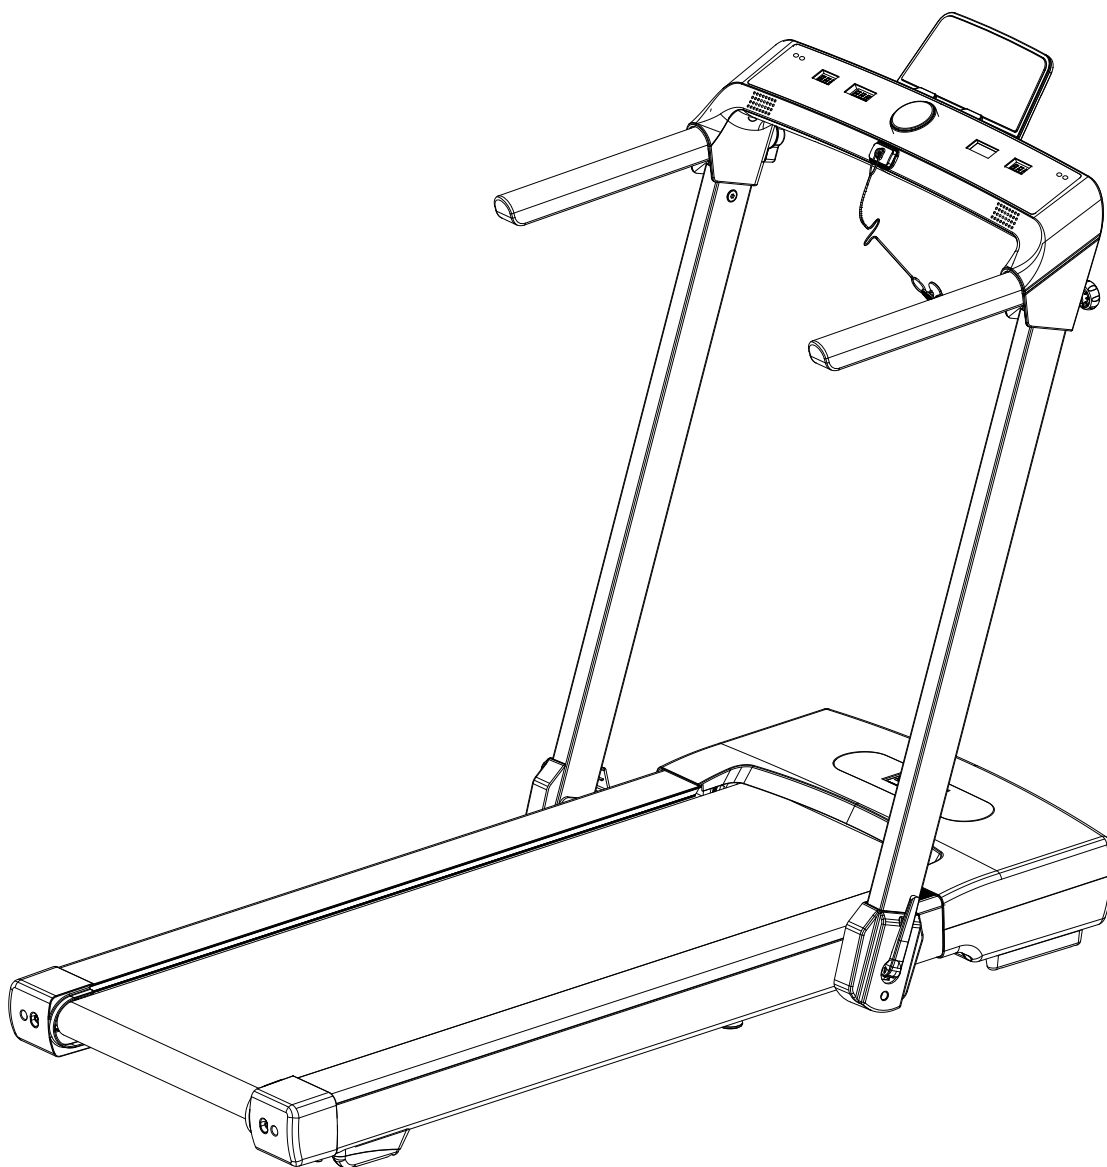

Brugsanvisning

VIGTIGT: Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du bruger dette produkt. Gem denne brugermanual til senere brug. Specifikationerne for dette produkt kan variere fra dette billede og kan ændres uden forudgående varsel.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Grundlæggende forholdsregler, herunder følgende vigtige sikkerhedsinstruktioner, bør altid følges, når du bruger dette løbebånd. Læs alle instruktioner, før du bruger dette løbebånd.

FARE: For at mindske risikoen for elektrisk stød skal du altid tage løbebåndets stik ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring, montering eller servicering af løbebåndet. **Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til personskade og beskadigelse af løbebåndet.**

ADVARSEL: For at mindske risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade, bedes du læse følgende:


- Efterlad aldrig løbebåndet uden opsyn, mens det er tilsluttet en stikkontakt. Afbryd forbindelsen ved at slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du monterer eller afmonterer dele.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i denne manual. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Brug aldrig løbebåndet, hvis det har en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller har været udsat for vand, skal produktet returneres til et servicecenter for undersøgelse og reparation.
- Forsøg ikke at udføre nogen form for vedligeholdelse eller justeringer ud over dem, der er beskrevet i denne manual. Hvis der opstår problemer, skal du stoppe brugen og kontakte en autoriseret servicerepræsentant.
- Brug aldrig produktet med blokerede luftåbninger. Hold luftåbningerne fri for frug, hår og andre forhindringer.
- Brug ikke løbebåndet udendørs.
- Træk ikke løbebåndet i netledningen, og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Hold børn og kæledyr væk fra udstyret under brug.
- Ældre eller handicappede brugere bør kun bruge dette løbebånd i nærvær af en voksen, der kan yde hjælp, hvis det er nødvendigt.
- Brug ikke løbebåndet, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der administreres ilt.
- Opbevares tørt - brug ikke løbebåndet i våde eller fugtige omgivelser.
- Motordækslet kan blive varmt, mens løbebåndet er i brug. Placer ikke løbebåndet på et tæppe eller anden brandfarlig overflade, da dette kan skabe brandfare.
- Hold elledningen væk fra varme overflader.
- Opbevar løbebåndet på en solid, plan overflade med en minimumsafstand på to meter omkring løbebåndet. Sørg for, at området omkring løbebåndet forbliver fri for forhindringer under brug.
- Dette løbebånd er kun til husholdningsbrug.
- Kun én person bør bruge løbebåndet ad gangen.
- Bær behageligt og passende tøj, når du bruger løbebåndet. Brug ikke løbebåndet barfodet eller i sokker. Brug altid passende sportssko. Brug aldrig løstsiddende eller poset tøj, da det kan sætte sig fast i løbebåndet og skabe en klemfare.

- Hold altid fast i gelnderne, nr du bruger løbebåndet.
- Sørg altid for, at opbevaringslåsen er på plads, når du folder og flytter løbebåndet.
- Efterlad ikke børn under 12 år uden opsyn i nærheden af eller på løbebåndet.
- For at frakoble apparatet skal du slukke alle knapper og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør ikke lege på eller i nærheden af løbebåndet på noget tidspunkt.
- **FORSIGTIG - RISIKO FOR PERSONSKADE** - For at undgå skader skal du være yderst forsigtig, når du træder op på eller af et løbebånd i bevægelse. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug.
- Maksimal vægtpacitet er 120 kg.
- Træk sikkerhedsnøglen ud for nødstop.
- Denne enhed skal tilsluttes en nominel 220 volt 50/60 Hz stikkontakt, som er jordforbundet.
- Hold hænder væk fra alle bevægelige dele. Placer aldrig hænder eller fødder under løbebåndet, mens det er i brug.
- Brug ikke løbebåndet på et tæppe, der er højere end 1,3 cm.
- Før du bruger løbebåndet, skal du kontrollere, at båndet er justeret og centreret på løbebåndet, og at alle synlige fastgørelseselementer på løbebåndet er tilstrækkeligt strammet og sikkert fastgjort.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Brug aldrig dette løbebånd, hvis det er i foldet position.
- Lad løbebåndet stoppe helt, og tag ledningen ud af stikkontakten, før du folder løbebåndet sammen.
- Vend altid ansigtet mod computerkonsollen, og løb ikke baglæns på løbebåndet.

ADVARSEL: Inden du påbegynder et træningsprogram, skal du kontakte din læge. Dette er især vigtigt for personer over 35 år eller personer med eksisterende helbredsproblemer. Læs alle instruktioner, før du bruger fitnessudstyr. Brug ikke dette træningsudstyr uden korrekt monterede beskyttelsesskærme, da de bevægelige dele kan udgøre en risiko for alvorlig skade, hvis de udsættes for irritation.

FORSIGTIG: Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Gem denne brugermanual til senere brug.

EKSPLODERET TEGNING

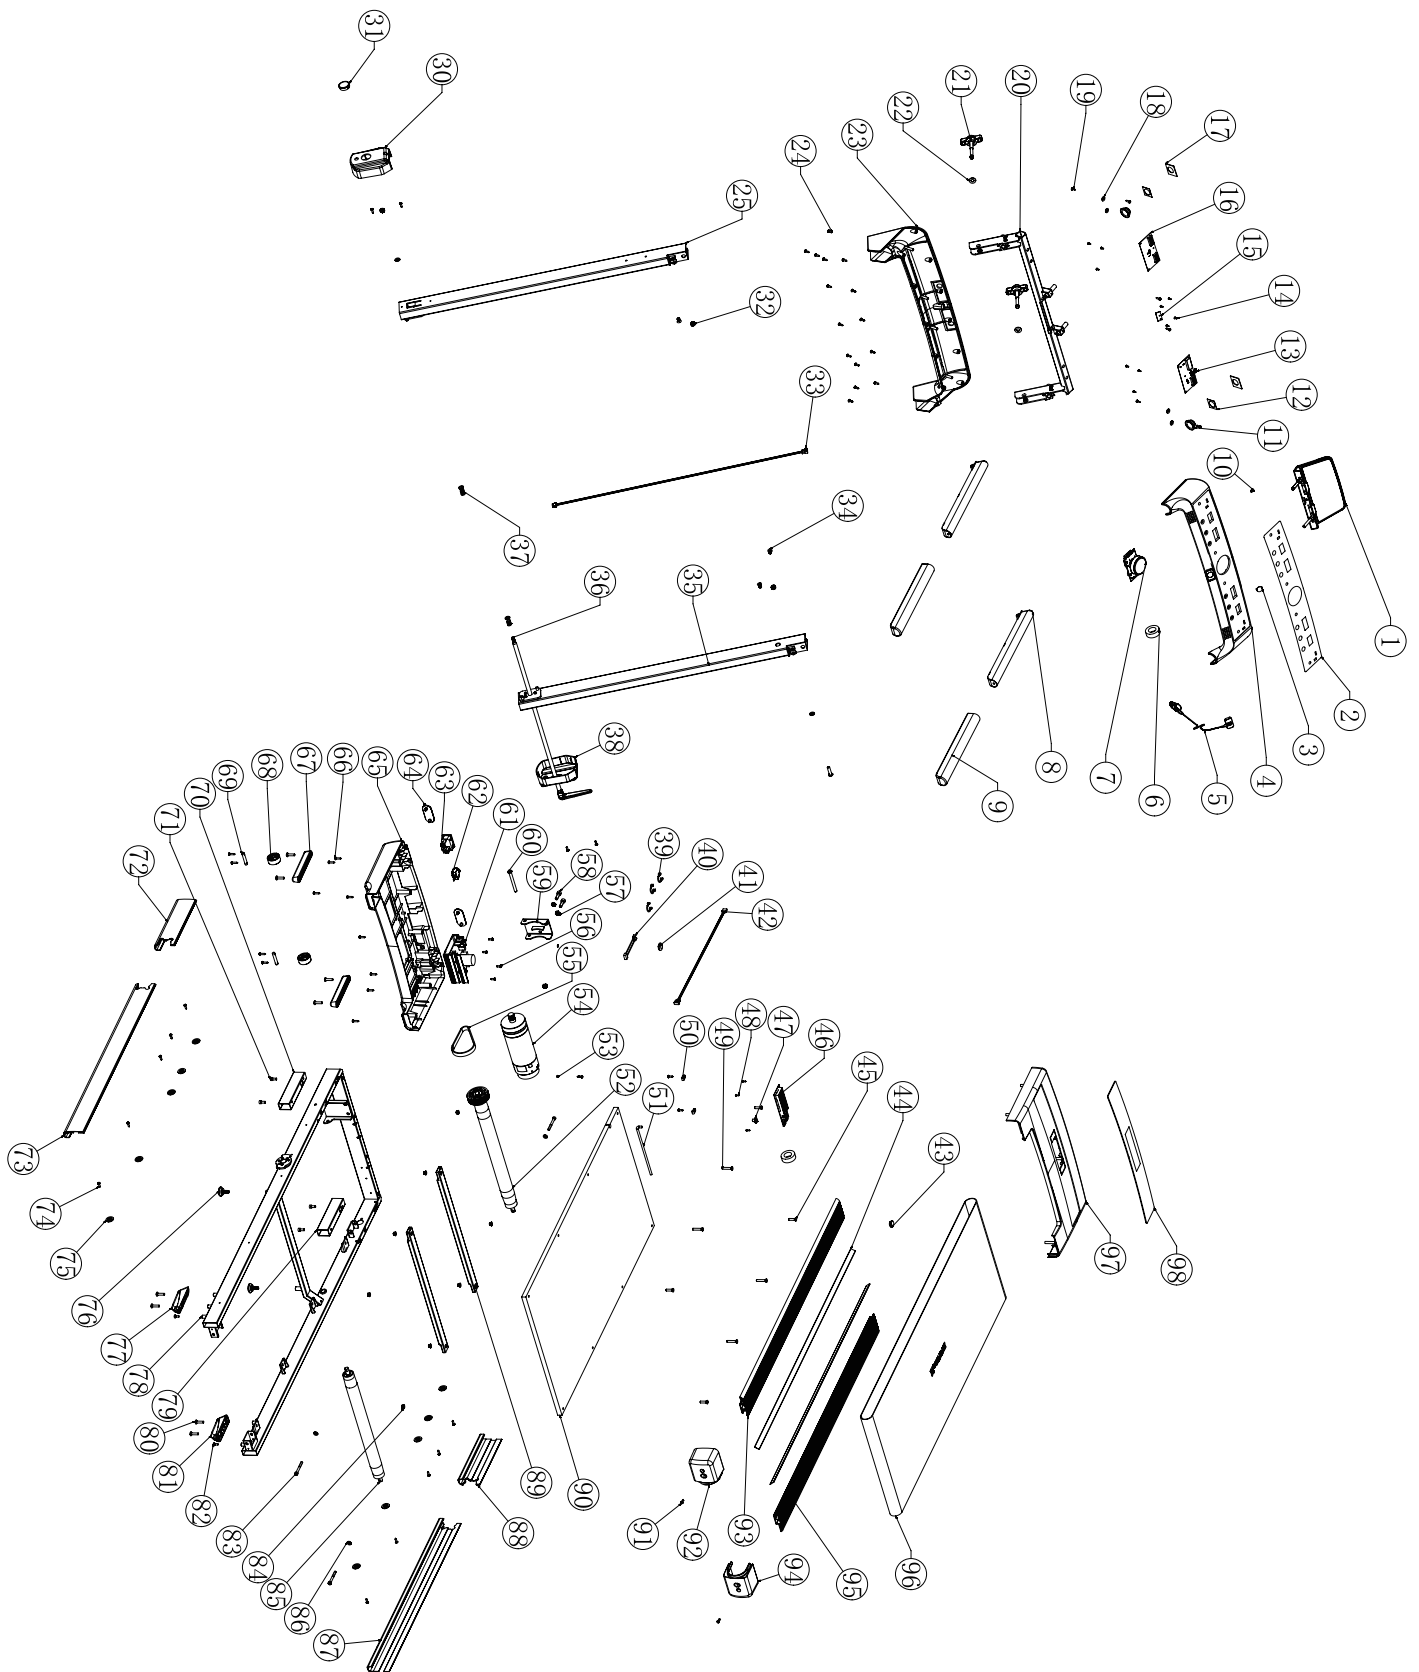


DEL LISTE

Vare Nr.	Beskrivelse	Antal	Bemærkning	Vare Nr.	Beskrivelse	Antal	Bemærkning
1	Ipad Holder	1	/	51	Tankningsrør	1	/
2	Konsolklistermærke	1	/	52	Forreste tromlekomponenter	1	/
3	Blikplade	1	/	53	Elastisk pude	1	φ4
4	Øvre dæksel på konsollen	1	674.3X175.3X57.9	54	Motor	1	
5	Sikkerhedsnøgle	1	/	55	Multi-ribbet bånd	1	5PJ338/133J
6	Magnetisk ring	2	T25*15*10	56	Krydsforskruning med panhovedpladeskruer	4	BT4X10
7	PCB	1	/	57	Svejsmøtrik	1	M8
8	Gelænder	2	53.2*28*336	58	Skrue med indvendig sekskant	2	M8*25,6mm
9	Håndtag	2	35X40X331	59	Svejsning af motorbase	1	64*87*25
10	Maskine skrue	1	M4*8	60	Skrue med indvendig sekskant og halvrundt hoved	1	M8X80,30,5
11	Højtaler	2	HSM-W09B	61	Circuit board components	1	
12	Højtaler isolering	2	42*30.4*0.25	62	Overbelastningsbeskyttelsesafbryder	1	88 6A,KUOYUH
13	PCB	1	HSM-W09B-DSP-R	63	Strømsik	1	DB-14-F4
14	Selvborende skruer	10	ST3*8	64	Fodmætter	2	30.2*70.2*9.5mm
15	Reed komponenter	1	HSM-T01-3#,120MM	65	Motor nedre cover	1	293.5X568.6X74.7
16	KONSOL PCB	1	HSM-W09B-DSP-L	66	Selvborende skrue	12	ST4*16
17	Plastik	2	42*36.2*t1.5	67	Fodmætter	2	150.4X23X20.4
18	Flad plade	4	φ4x14	68	Foreste transporthjul	2	φ40*20
19	Store flade selvborende skruer	4	ST3*12	69	Rulleaksel	2	φ8*46mm
20	Panel beslag	1	652*54.6*229.2	70	Firkantrør 1	1	25*40*t1.2*160
21	Fast knap	2	M10*95 -81	71	Unbracoskrue	4	M6*14
22	Plad plade	2	φ10*21*1.5	72	Venstre front sidebar	1	229*72.7*26.3
23	Nedre konsol cover	1	674.4X185.3X150.8	73	Venstre bag sidebar	1	72.7*26.3*754
24	Selvborende skruer	21	ST4*12	74	Selvborende skrue med pakning	14	ST4.2x13
25	Venstre svejseramme	1	HSM-W09B	75	Jernplade	10	φ25*φ5.2*T1.5
26	Kile	3	φ8x16x1.5	76	Justerende fodplade	2	φ30*T10*M8*22
28	Unbraco skrue	2	M8*30,10, 6mm	77	Venstre bag fodplade	1	121.3X26.4X35.8
29	Stor maskine skrue	2	M5*10	78	Ramme svejsning	1	1302*174.5*90
30	Decorative cover	1	/	79	Firkantrør 2	1	25*40*t1.2*160
31	Prop	1	/	80	Stor flad maskineskrue	8	M6*25
32	Møtrik	4	M8	81	Højre bag fodplade	1	121.3X26.4X35.8
33	5-kernet isoleret ledning	1	1200mm HSM-LJX-634),0.12*10	82	Metamaskine skrue	2	M5X12
34	Undersænket skrue	4	M8*14,5(φ15.8mm)	83	unbrakoskrue	3	M6*55
35	Højre svejseramme	1	948.6*60*44	84	Flange møtrik	8	M6
36	Forbindelses stang	1	/	85	Bagtromle dele	1	φ38*φ12*466
37	Fjeder	2	/	86	Fladepude	3	φ6*14
38	Dekoratív cover	1	129.9X106.4X43	87	Højre bag sidebar	1	72.7*26.3*754
39	1- kernet ledning	3	80mm, (HSM-LJX-119)	88	Højre front sidebar	1	229*72.7*26.3
40	2-kernet ledning	1	140mm,VH+6.3	89	Træblok	2	HSM-W03-WJ-004
41	Beskyttende spole	1	φ22	90	Løbeflade	1	966*490*t15
42	5-kernet isoleret ledning	1	450mm, KF positive+KF negative	91	Selvborende skrue med pakning	3	ST4.2x16
43	Olielækagemuffeprop	1	/	92	Venstre dekorativtcover	1	85.3X72.2X98
44	Lampeskærm	2	/	93	Venstre stang	1	18.3*80.1*1011
45	Krydsforskruningskrue	4	M6X25	94	Højre dekorativt cover	1	85.3X72.2X98
46	Display board	1	/	95	Højre stang	1	18.3*80.1*1011
47	Olielækagemuffe	1	/	96	Løbebælte	1	2330*400*T1.4mm
48	Krydsforskruning panhovedskrue	4	ST3x10	97	Motorens øvre dæksel	1	293.5X70.1X568.6
49	Krydsforskruningskrue	4	M6x35	98	Akryl overfladeklistermærke	1	95.6X528Xt.2.3
50	R-type spænde	2	/	/	/	/	/

HARDWARE PAKKE:

S1



Sikkerhedsnøgle

S2




Skrue

S3




Unbraconøgle

S4

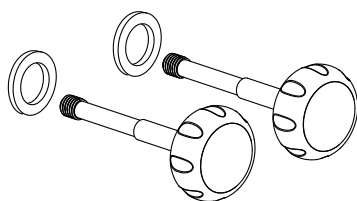


Håndtagsknap
og flad pakning

S5




Topnøgle
(vedligeholdelse)

S6




Tablet Holder

Hovedramme

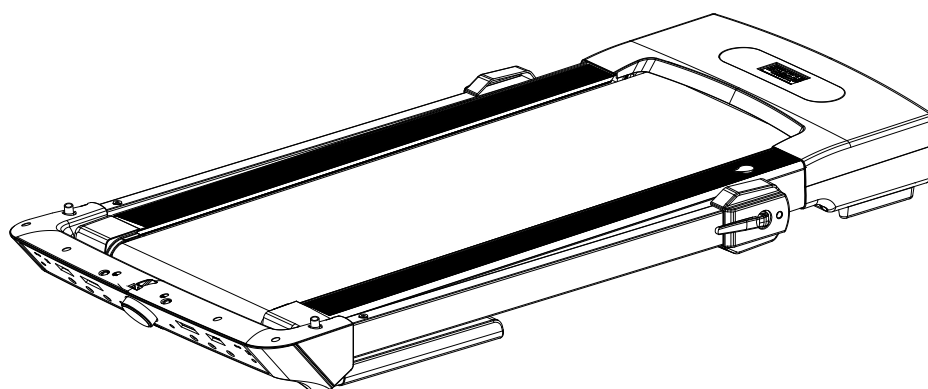

SAMLEVEJLEDNING

Tag løbebåndet ud af emballagen, og placer det på en plan, flad overflade. Brug altid en anden persons hjælp, når du tager løbebåndet ud af emballagen.

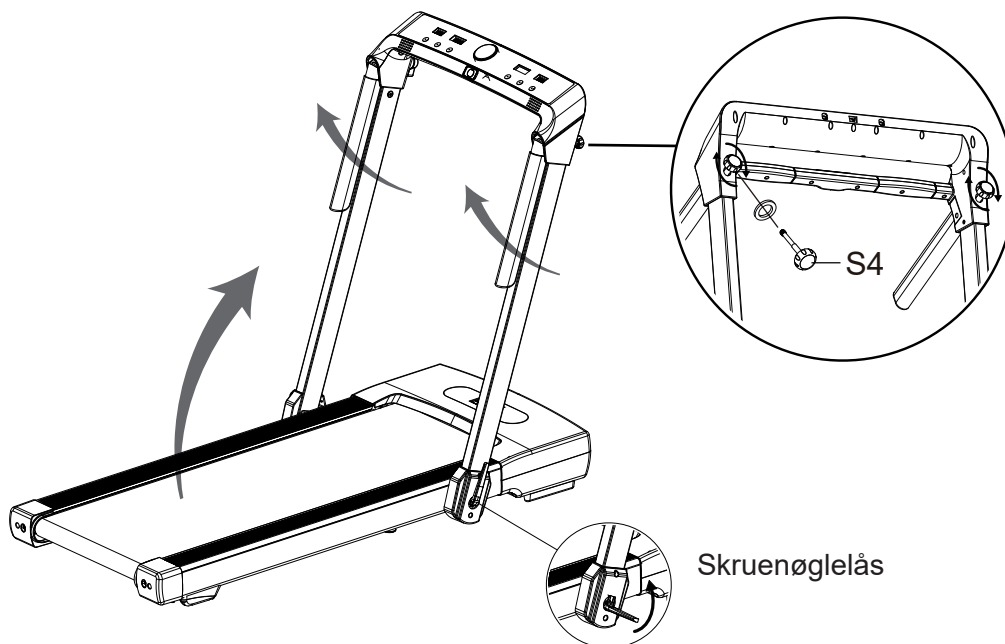

TRIN 1


Løftning og montering af konsollen:

Det anbefales at få en anden person til at hjælpe med dette trin.

Én person skal holde venstre/højre styrstolpe på plads, mens en anden person fastgør.

1A. Løft nøglen i bunden af højre styrstolpe for at løfte højre og venstre styrstolpe op fra den foldede position som vist, og lås den derefter igen.

1B. Fold armlænet ud på begge sider, og spænd det med den medfølgende låseknop.

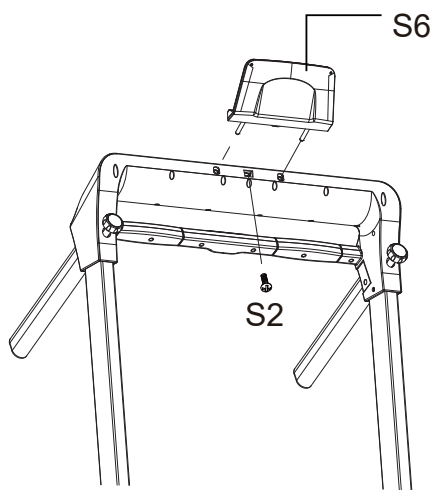


TRIN 2

Montering af tabletholderen:

Montering af tabletholderen på konsollen og fastgør tabletholderen med den medfølgende skrue.

NØDSTOP


**SIKKERHEDS
NØGLE**

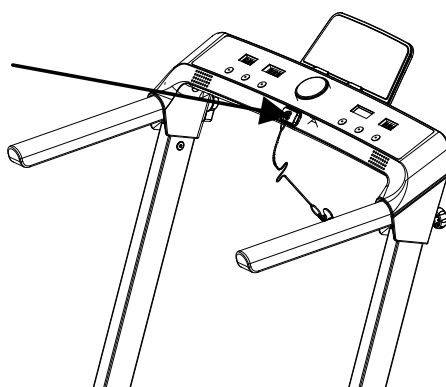

Før du starter en træningssession, skal du sørge for, at SIKKERHEDSNØGLEN er placeret på computerkonsollen, og at sikkerhedsklipsen er sikkert fastgjort til et stykke tøj. Hvis du falder, vil klipsen trække SIKKERHEDSNØGLEN ud af computerkonsollen, og løbebåndet vil stoppe øjeblikkeligt for nødstop, hvilket hjælper med at forhindre skader.

VEDLIGEHOLD

Topnøglen bruges til at justere styrpindens fasthed. Åbn den lille hætte nederst til venstre på styrpinden, sæt topnøglen i hullet, og juster fastheden med den medfølgende unbrakonøgle.

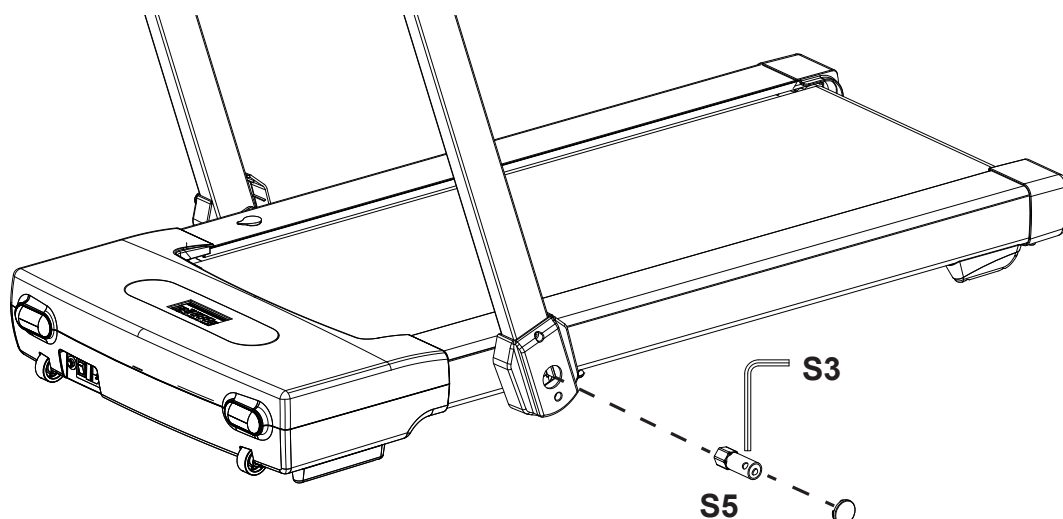


FOLDNING OG UDFOLDNING AF MASKINEN

1. Opsætning af løbebåndet


Løft først nøglen i bunden af højre styrepind for at folde maskinen ud, og lås den derefter igen.

Fold derefter armlænet ud, og spænd låseknappen.

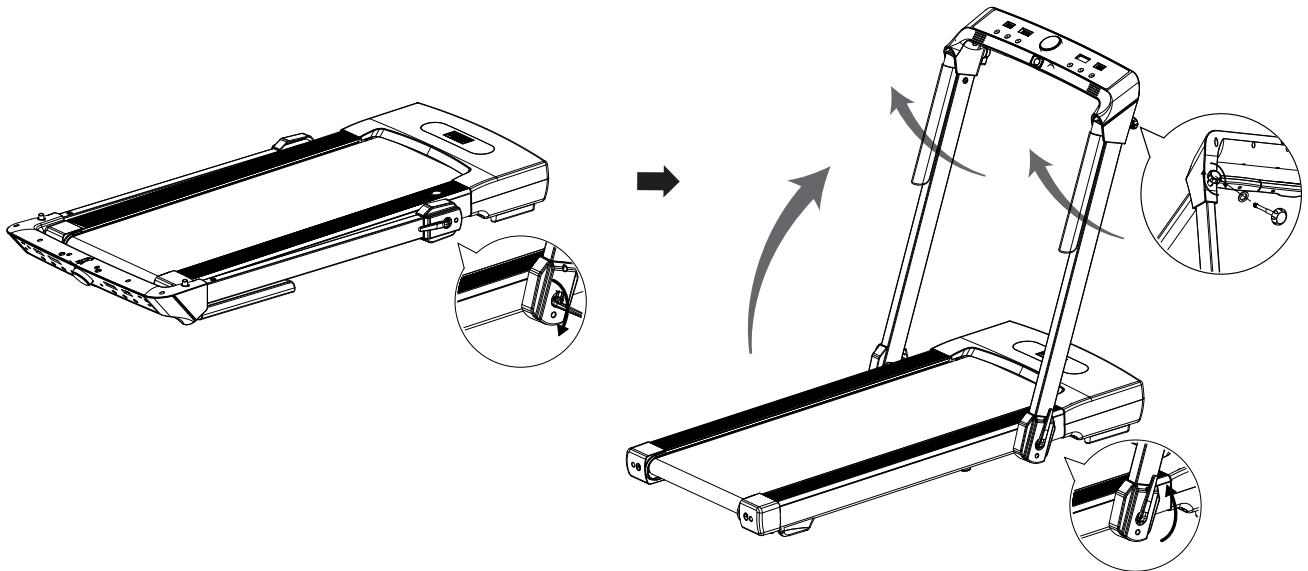

2. Opbevaring af løbebåndet

Først skal du løsne låseknappen bagpå for at folde armlænet ind. BEMÆRK: Låseknappen behøver ikke at løsnes helt for at forhindre tab. Derefter skal du løfte nøglen i bunden af den højre armlænsstolpe for at folde maskinen ind, og derefter låse den igen.

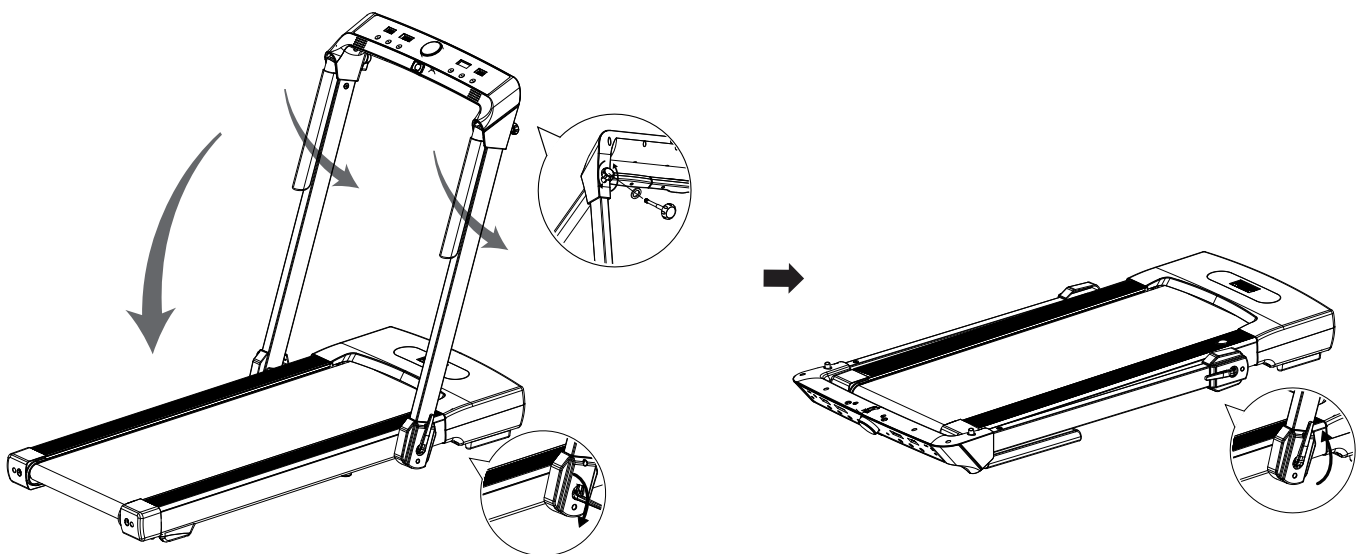

KONSOLVEJLEDNING



DISPLAYFUNKTION:

Sørg for at placere sikkerhedsnøglen (rød ledning) på nøgleholderen på konsollen, før du tænder produktet.

Uden en sikkerhedsnøgle VIL produktet IKKE STARTE.

HASTIGHED: Viser den aktuelle løbehastighed, som kan vise den aktuelle hastighed fra et minimum på 1,0 KMH til et maksimum på 14,0 KMH.

KALORIER: Display/nedtælling viser det samlede kalorieforbrændte under træningen, kan vise et kalorieinterval på 10-995.

TID: Display/nedtælling viser din forløbne træningstid i minutter og sekunder, tidsintervallet kan vises fra 5:00-99:00.

AFSTAND: Display/nedtælling viser den akkumulerede distance under træningen, distanceintervallet kan vises er 0,5-65,0 miles.

PROGRAM: Viser det automatiske løbeprogram under træningen, og det forudindstillede program viser P1-P12.

KONTROLKNAP:

Programvalgstilstand:

Du kan vælge mellem følgende programmer ved at dreje på kontrolknappen.

[QUICK-START] Manuelt program

[TARGET TIME] Tidsprogram

[TARGET DISTANCE] Distanceprogram

[TARGET CALORIES] Kalorieprogram


[PROGRAM 1-12] Hastighedsprogrammer 1-12



Programstandardtilstand:


Et langt tryk springer displayet i det valgte program over i [SET]-tilstand. Der kan du indstille målværdien.

KONTROLKNAP

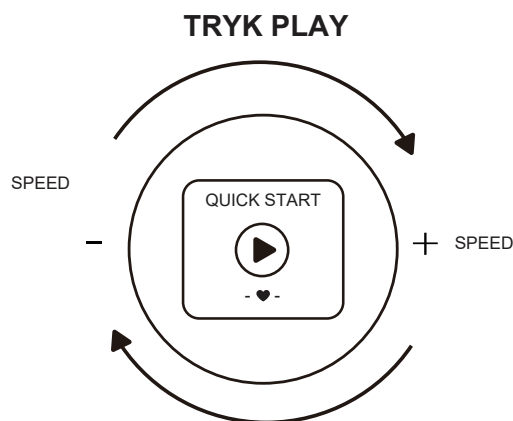

[Kort tryk] -
Start/Stop

LANGT TRYK PAUSE



[Langt tryk] -
Pause

PROGRAM

[MÅL-TID] Tidsprogram:

Brug kontrolknappen til at vælge programmet [MÅL-TID]. Displayet blinker, og der vises et forslag på 30:00 min. Et langt tryk på kontrolknappen skifter til den forudindstillede tilstand [SET], hvor du kan indstille tiden ved at dreje kontrolknappen. (Standardindstilling 5:00-99,00 min.) Start programmet efter at have angivet tiden med kontrolknappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder der et signal, og løbebåndet stopper.



[MÅL-DISTANCE] Distanceprogram:

Brug kontrolknappen til at vælge programmet [MÅL-DISTANCE]. Displayet blinker, og der vises et forslag på 0,6 mph. Et langt tryk på kontrolknappen skifter til den forudindstillede tilstand [SET], hvor du kan indstille distancen ved at dreje kontrolknappen. (Standardindstilling 0,5-65,0 miles) Start programmet efter at have angivet distancen med kontrolknappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder et signal, og løbebåndet stopper.




[TARGET-CALORIES] Kalorieprogram:

Brug kontrolknappen til at vælge programmet [TARGET-CALORIES]. Displayet blinker, og der vises et forslag på 50 kcal. Et langt tryk på kontrolknappen skifter til den forudindstillede tilstand [SET], hvor du kan indstille kalorierne ved at dreje kontrolknappen. (Standardindstilling 10-995 kcal.) Start programmet efter at have angivet kalorierne med kontrolknappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder et signal, og løbebåndet stopper.



[PROGRAM 1-12] Træningsprogrammer P01-P12

Brug kontrolknappen til at vælge et af træningshastighedsprogrammerne P01-P12. Hvert program er opdelt i 20 tidsintervaller, og hastigheden ændres som vist på følgende programliste. Den indledende indstillingstid er 30 min. Indstil et tidspunkt for træningssessionen, og tryk på kontrolknappen for at starte programmet. Med de næste tidsintervaller ændres hastighedsniveauet tilbage til programtilstand. Hvis programmet kører indtil slutningen af tiden, stopper motoren, når displayet har tællert ned til nul. For at stoppe programmet skal du trykke på kontrolknappen. Efter 4 minutter slukker løbebåndet til [SLEEP].

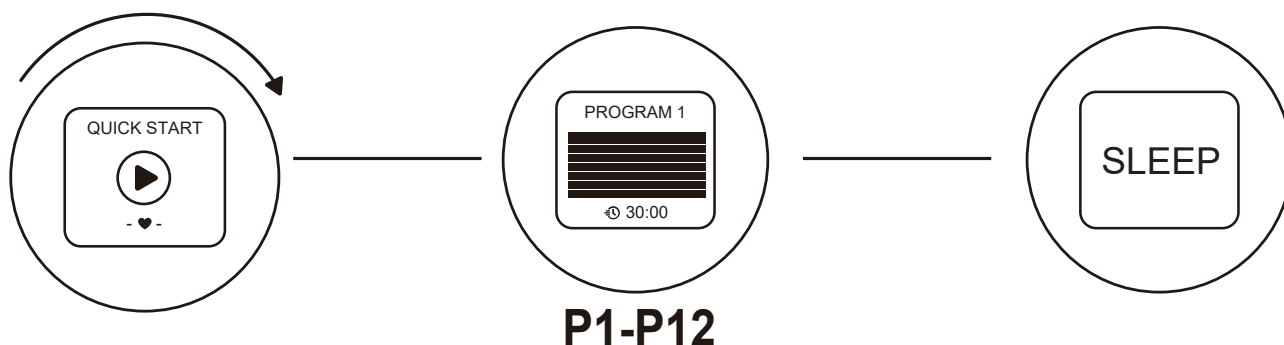

UDFOLDET TILSTAND:

SPEED Phase sequence PROGRAM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P3	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	4	6	5	5	4	2
P6	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	4	4	6	7	4	4	4	2	3	2
P9	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	9	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

GÅBÅND MODE:

KNAPPERNES FUNKTION:



-  : Tryk på knappen for at starte/stoppe træningen i forskellige træningstilstande med det samme.
-  : Tryk på knappen for at vælge den forudindstillede træningstilstand (P01-P04) før træning. Hold knappen nede i tre sekunder for at tænde eller slukke lysstrimlerne på to sider.
-  : Tryk på knappen for at justere hastigheden opad fra 1,0 til 6,0 km/t.
-  : Tryk på knappen for at justere hastigheden bagud fra 1,0 til 6,0 km/t.



Program		Tids segment																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	Hastighed	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2	2	2
P02	Hastighed	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2	2	2
P03	Hastighed	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2	2	2
P04	Hastighed	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3

BEVÆGELSESKONTROL:

Nogle løbebåndsmodeller tilbyder et ekstra styresystem (VALGFRIT) til visse funktioner. via en infrarød GESTURESTYRING. Dette giver dig mulighed for at styre løbebåndets hastighed, start og stop ved blot at placere dine hænder på to sensorer på siderne af displayet, i en afstand af mindst 7 cm fra hver af de to sensorer. Bevægelsesstyringssystemet er tilføjet til de andre styresystemer på displayet. Derfor kan du betjene løbebåndet i begge tilstande når som helst.

START

Aktiver tænd/sluk-knappen på bunden af løbebåndet, og tilslut den røde sikkerhedsknap på displayet. Placer begge hænder over de to sensorer på siderne af displayet, mindst 7 cm fra de to sensorer. Efter 3 sekunder begynder nedtællingen, og løbebåndet starter med en minimumshastighed på 1 km/t.



HASTIGHEDSJUSTERING

ØG HASTIGHEDEN (+)

Placer din højre hånd over den højre sensor for gradvist at øge hastigheden. Det er også muligt at dreje kontrolknappen på displayets kontrolknap når som helst for at øge hastigheden.



ØG HASTIGHEDEN (-)

Placer din venstre hånd over den højre sensor for gradvist at mindske hastigheden. Det er også muligt at dreje kontrolknappen på displayets kontrolknap når som helst for at mindske hastigheden.



STOP LØBEBÅNDET


For at stoppe løbebåndet skal du placere begge hænder over de to sensorer på samme tid. Løbebåndet vil sænke farten, indtil det stopper helt.

Det er altid muligt at stoppe løbebåndet når som helst, også ved at trykke på kontrolknappen på displayet (ENCODER) eller ved at trække sikkerhedsnøglen ud.




JUSTERING AF LØBEBÆLTE

Løbebæltet er forjusteret til løbebåndet fra fabrikken, men efter længere tids brug kan det strække sig og kræve justering. For at justere båndet skal du tænde for løbebåndets hovedafbryder og lade båndet køre med en hastighed på 4-5 km/t. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at dreje de bagerste rullejusteringsbolte for at centrere båndet. Hvis løbebåndet forskyder sig til venstre, skal du dreje den venstre justeringsbolt 1/4 omgang med uret, og løbebåndet bør begynde at korrigere sig selv.

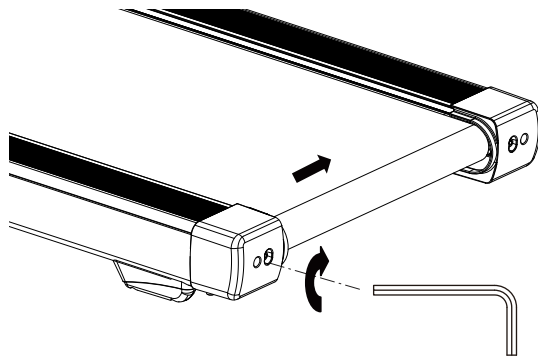


Værktøj: 
Unbrakonøgle

Hvis løbebåndet forskyder sig til højre, skal du dreje den højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret, hvorefter båndet bør begynde at korrigere sig selv. Fortsæt med at dreje justeringsboltene, indtil løbebåndet er korrekt centreret.

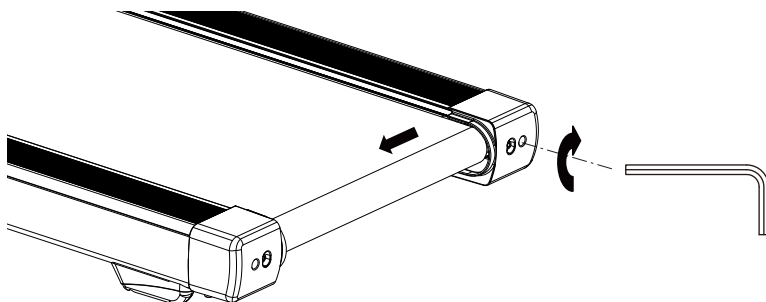

Værktøj: 
Unbrakonøgle

Hvis løbebåndet glider under brug, skal du slukke løbebåndet og tage stikket ud. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at dreje både venstre og højre bagerste rullejusteringsbolte 1/4 omgang med uret, tænd derefter for hovedafbryderen igen og kør løbebåndet med en hastighed på 4-5 km/t. Løb hen til løbebåndet for at se, om båndet stadig glider. Gentag denne procedure, indtil båndet ikke længere glider.

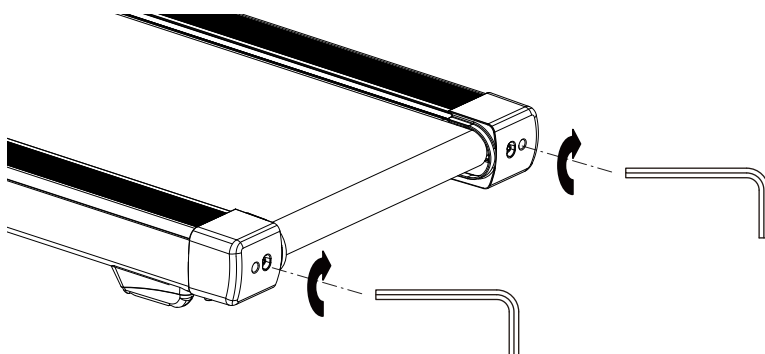

Værktøj: 
Unbrakonøgle

SMØRING

Smøring af løbebåndet på dit løbebånd sikrer overlegen ydeevne og forlænger dets levetid. Når du modtager dit løbebånd, bedes du påføre lidt smøremiddel i hver oliehatte. Efter de første 25 timers brug (eller 2-3 måneder) påføres lidt smøremiddel, og det gentages for hver efterfølgende 50 timers brug (eller 5-8 måneder). Løb på løbebåndet ved lav hastighed i 3 til 5 minutter for at fordele smøremidlet jævnt.



Sådan kontrollerer du, at løbebåndet er korrekt smurt

Fjern hæppen på smøresystemet, og klem et par dråber smøremiddel indeni.

Hvis overfladen er glat at røre ved, er yderligere smøring ikke nødvendig.

Hvis overfladen er tør at røre ved, påføres lidt smøremiddel.

Undgå at smøre løbebåndet for meget.

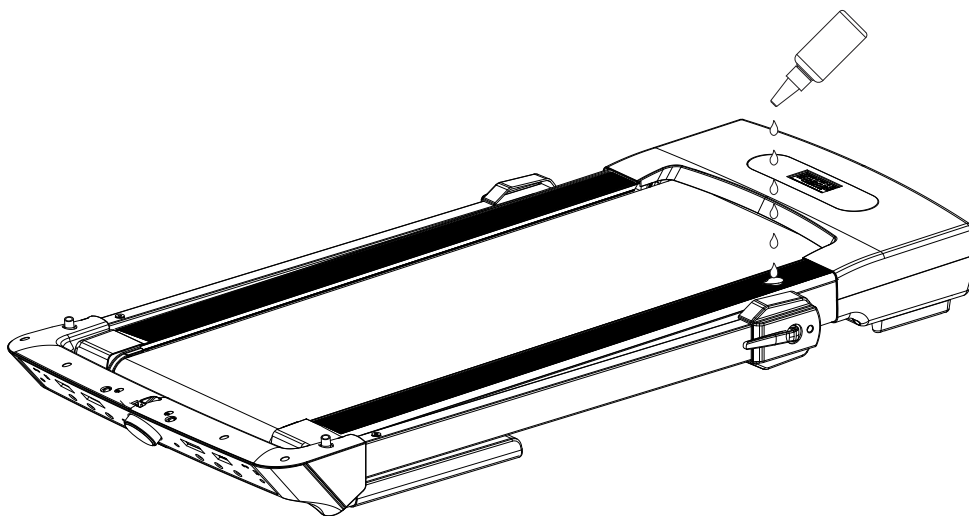

PLEJE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG FEJLSØGNING

ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød skal du slukke og tage stikket ud af løbebåndet, før du rengør eller udfører rutinemæssig vedligeholdelse.

ADVARSEL: Kontroller altid sliddele som fodlåsens rør og løbebånd for at forhindre skader.

RENGØRING

Efter hver træning skal du sørge for at tørre enheden af og fjerne eventuel sved fra enheden. Løbebåndet kan rengøres med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibemidler eller opløsningsmidler. Pas på ikke at få for meget fugt på displaypanelet, da dette kan beskadige enheden og skabe en elektrisk fare.

Hold løbebåndet, især computerkonsollen, væk fra direkte sollys for at forhindre beskadigelse af skærmen.

OPBEVARING

Opbevar løbebåndet et rent og tørt indendørs miljø. Efterlad eller brug aldrig enheden udendørs. Sørg for, at hovedafbryderen er slukket, og at netledningen er taget ud af stikkontakten.

Fejlkode	Mulig årsag	Løsninger
No display	Controlleren er ikke tændt eller er beskadiget	1. Kontroller strømforsyningsens afbryder, overbelastningsbeskyttelsen og styreenhedens strømkabel og transformer for at sikre god forbindelse. 2. Transformeren er beskadiget; udskift transformeren.
Safe	Sikkerhedslås falder ned	1. Sæt pengeskabslåsen på igen. 2. Udskift pengeskabslåsens kontakt eller magnetsensor i den elektroniske måler. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal den elektroniske måler udskiftes.
Error 1	Kommunikationsfejl fra føreren til den elektroniske måler	1. Kontroller, om forbindelsesledet mellem den elektroniske måler og styreenhedens kerneledning er løst; om ledningerne er beskadigede; om kerneledningerne er i korrekt forbindelsesrækkefølge. 2. Transformeren kan være beskadiget. Kontroller og udskift med en god transformer.
Error 3	Intet sensorisk signal	1. Kontroller, om den fotoelektriske sensor peger mod hullet på CD'en. 2. Kontroller, om ledningerne til den fotoelektriske sensor er beskadigede, og om terminalerne på den fotoelektriske sensor og hastighedsterminalerne på kontrolleren er korrekt forbundet.
Error 4	Unormal strømforsyning	Kontroller om strømforsyningsens spænding er mindre end 50% af den normale værdi; sørg for korrekt spænding, og test igen.
Error 5	Selvinspektion	1. Kontroller, om motorsignalledningerne er korrekt isat; genindsæt signalledningsforbindelsen for at sikre, at den er pålidelig; 2. Udskift styreenheden; 3. Kontroller, om strømkablerne fra den elektroniske måler til styreenheden er korrekt samlet; afmonter søjlen for at kontrollere forbindelsesforbindelserne på hver sektion af ledningerne fra den elektroniske måler til styreenheden; sørg for, at hver ledningskerne er korrekt forbundet; eller årsagen kan være en defekt kommunikationsstrømledning (beskadiget eller nedbrudt); i så fald skal ledningerne genindsættes eller udskiftes.
Error 6	Motor problem	1. Kontroller, om motorledningerne er korrekt forbundet. Gentilslut motorledningerne, eller udskift motoren, hvis problemet stadig ikke er løst. 2. Det kan være systemets selvbeskyttelse mod for høj strøm, når belastningen overstiger den nominelle værdi. Genstart maskinen.
Error 7	Over-current protection	3. En del af løbebåndet sidder fast, så motoren ikke kan rotere. Dette udløser systemets selvbeskyttelse mod for høj strøm under for høj belastning. Juster løbebåndet, og genstart det, eller tilsæt smøremiddel.
Error 8	Problem med motorkabel	4. Kontroller, om der er overstrømslyd eller brændende lugt, når motoren kører. Udskift motoren. 5. Kontroller, om styreenheden afgiver brændende lugt. Hvis ja, udskift styreenheden.

KOMPATIBLE FITNESSAPPLAKATIONER


Android



FIT&HOME



iOS



Tjek, om din mobilenhed opfylder kravene til applikationen.
Kravene til hver applikation vises i Google PlayStore eller AppStore.

Sådan bruges den

Tænd Bluetooth-funktionen på din mobilenhed. Åbn applikationen på din enhed.
Klik på knappen "Udstyr" i hovedmenuen for at søge efter tilgængelige enheder.
Vælg den viste enhed fra listen for at parre den.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde dig en komplet betjeningsvejledning til applikationen i denne manual, da appen opdateres fra tid til anden. Denne proces kan medføre ændringer i applikationens funktion eller design. Se venligst instruktionerne i den specifikke app-downloadbutik, eller kontakt os.

Bluetooth *MUSIC*

Aktivér Bluetooth på din enhed, og gør den synlig. Vælg den viste enhed "BTMP3" for at parre den. Når enheden er parret, kan du begynde at bruge applikationen på din enhed til at afspille, sætte på pause og justere lydstyrken osv.

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk