

TCORX
PROFESSIONAL LINE


INSTRUKTION



WBX2600



Træningsområde og friområde

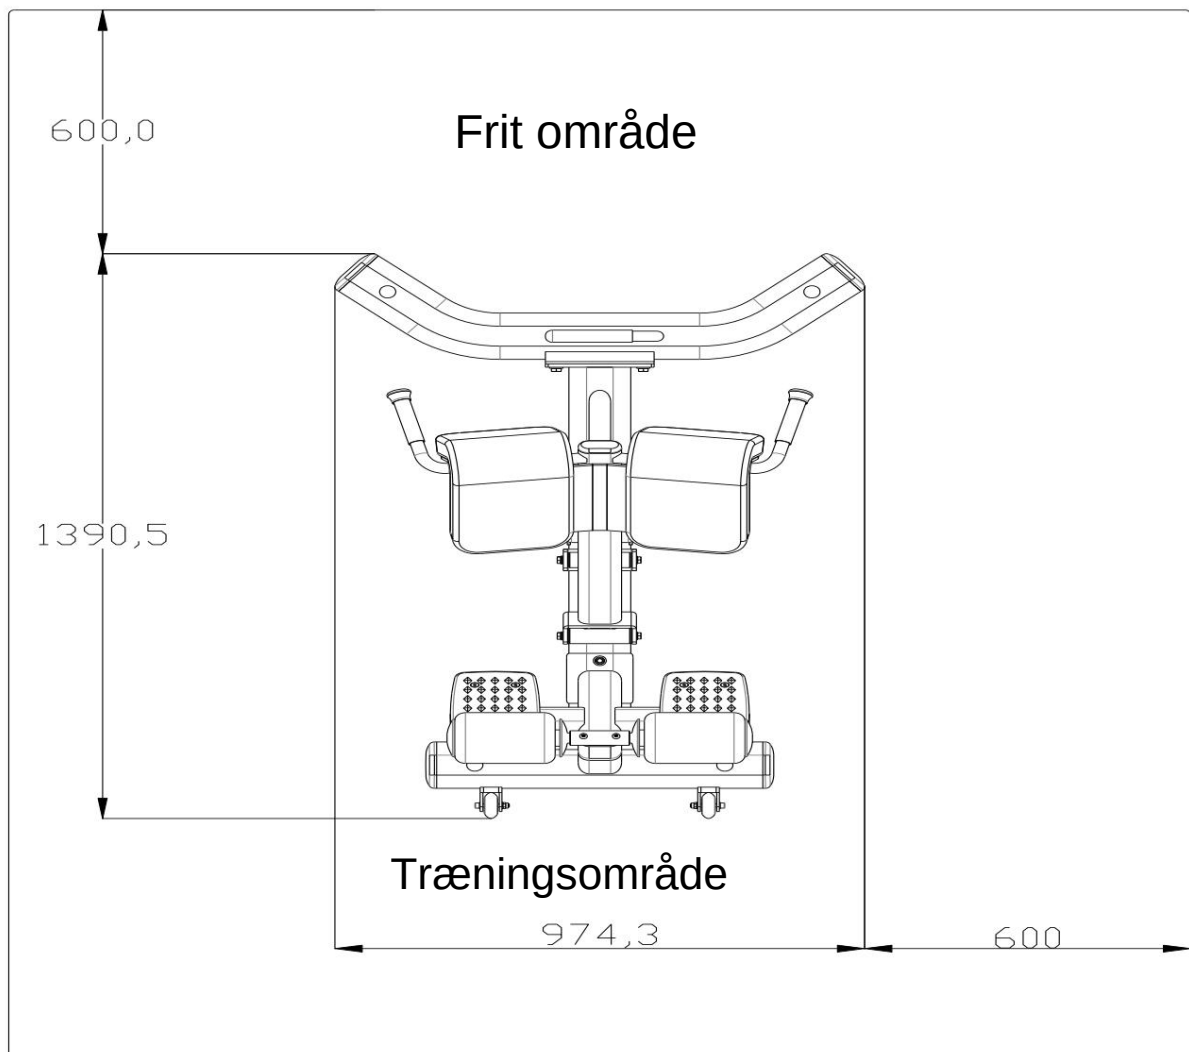

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 200 kg/440 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1390,5*974,3*800 mm

Produktets samlede masse: 62 kg/136,4 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: bolt, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ

INSTALLER SKITSEKORT


Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerede sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru bolt, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet

Eksploderet billede

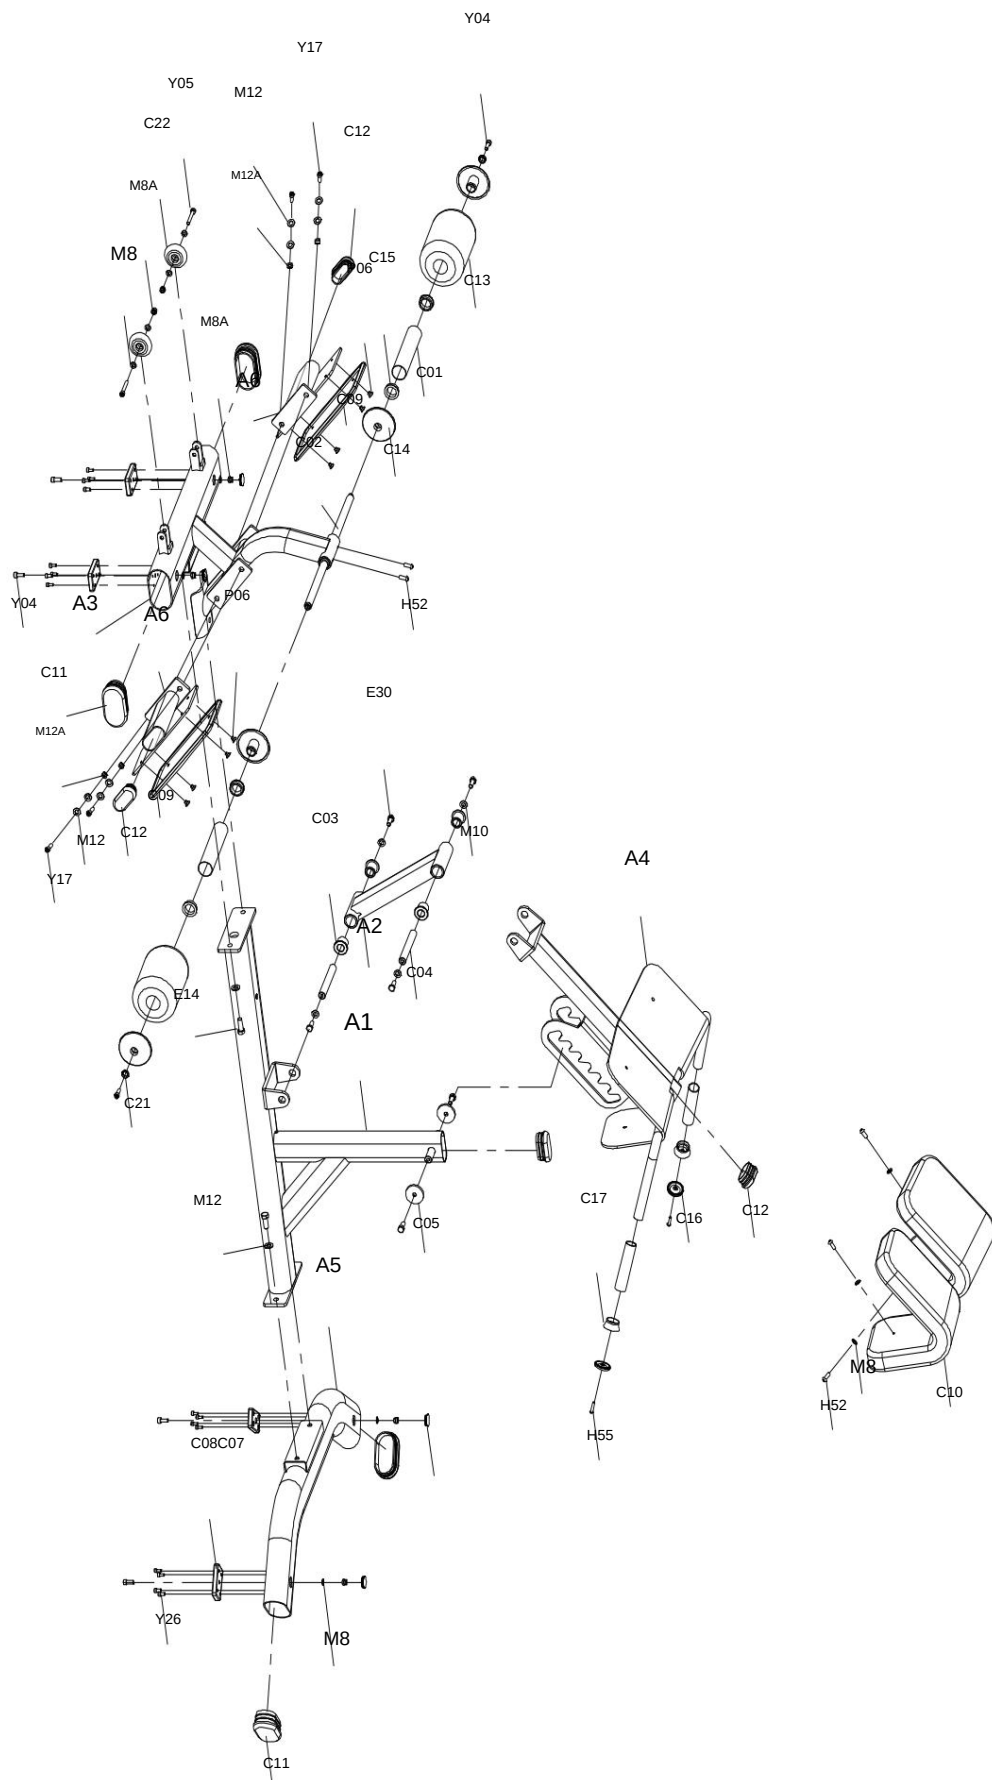

Samlingstrin:


Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 17-19 skruenøgler**

Trin 1

INGEN	Navn	Specification Antal		INGEN	Navn	Specification Antal	
Y04	Indvendig skrue	78*25L	2	P06	Philips skruer	M8*16L	8
C13	Skumcyl/linder	71,25*185L	2	C09	Fodpude	165*290L	2
C01	hyster	?	2		sekskantbolt	M12*30L	4
C15	Rørmuffe	740*121	4	A1E14	hovedarmesamling	545*919L*200	1
C14	plastikdæksel	793*40L	4	A3	Fodsvøjsegruppe	390*600*457	1
H52	rundhovedet topnøglehoved	M125*188L 87*20L	2	A5	Klæb dig til røret Vejding-gruppe	266*127,5*960	1
				A6	Fodsvøjsegruppe		2
				Y17	Indvendig skrue	M12*30	4
				C12	stik	40*80	2
				M12	skive	M12	12
				M12A	flætk	M12	8

	INDEL	Navn	Specifikation	Antal		INDEL	Navn	Specifikation	Antal	
Trin 3	A4	Håndvejsegruppe	218*710*762	1		C05	den store skive	750*61	2	
	C16	håndhat	245*8,5	2		M10	skive	M10	2	
	C17	håndhat	245*19	2		C04	En kort skaf	720*131L	2	
	H55	Halvcirkelhovedskruer sekskant	M6*30L	2		H52	Halvcirkelhovedskruer sekskant	M8*20L	4	
	C10	Alubeskyltere	251*298*225	2		C12	silik	40*80	1	
	M8	skive	M8	4		C11	silik	65*114	4	

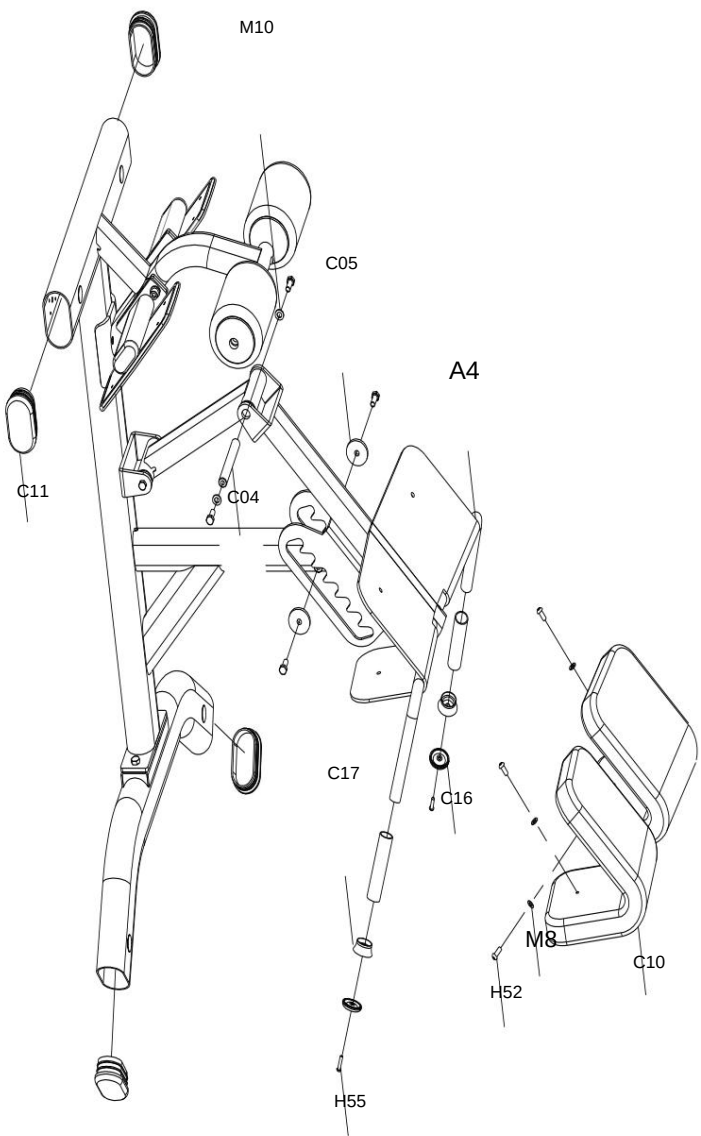



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it