

TCORX
PROFESSIONAL LINE


INSTRUKTION



WBX3800



Træningsområde og friområde

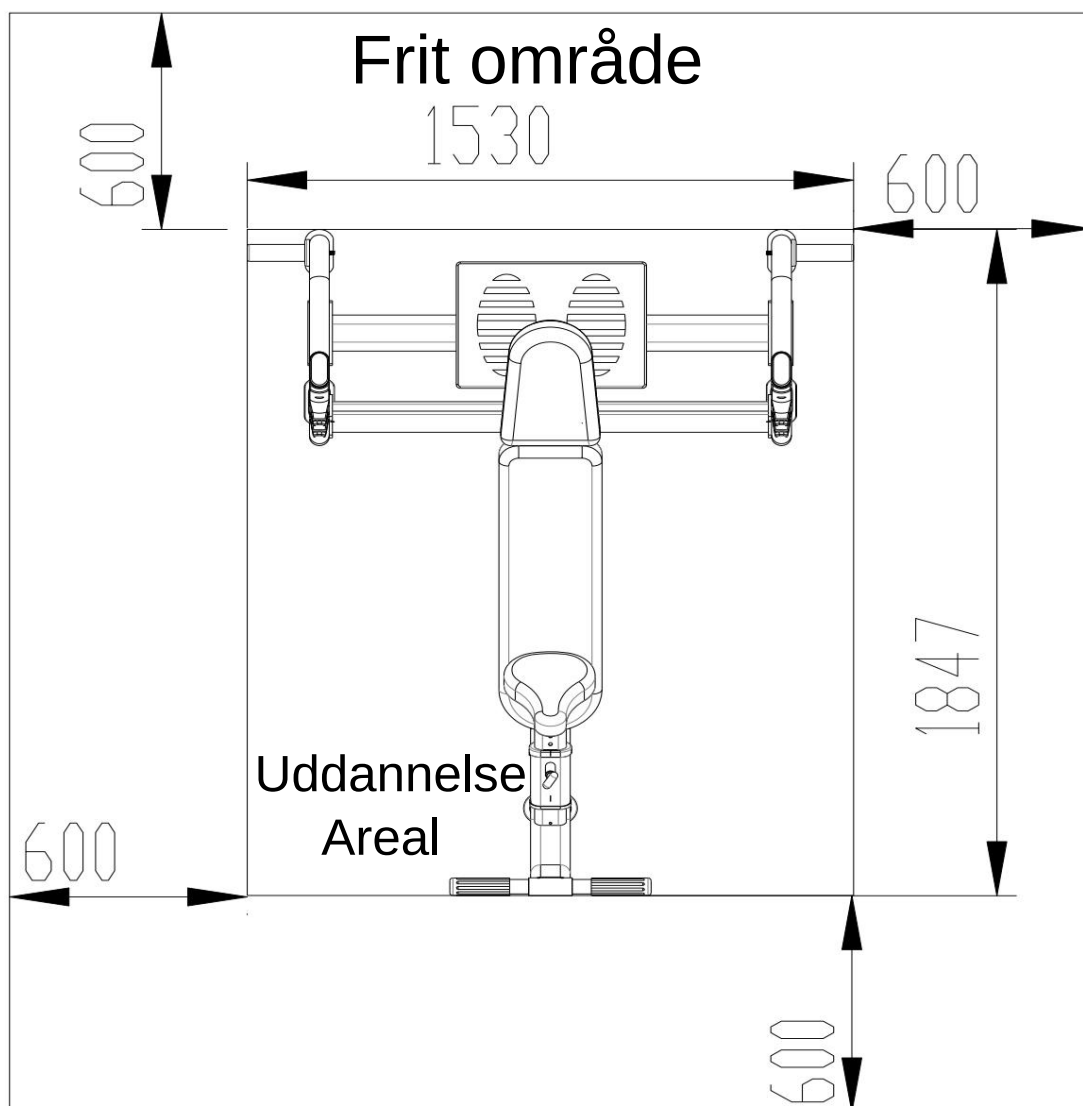

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 150 kg/330 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1530 * 1847 mm

Produktets samlede masse: 122 kg/268 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: bolten, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ


INSTALLER SKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:


1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerede sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru bolten fast, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet

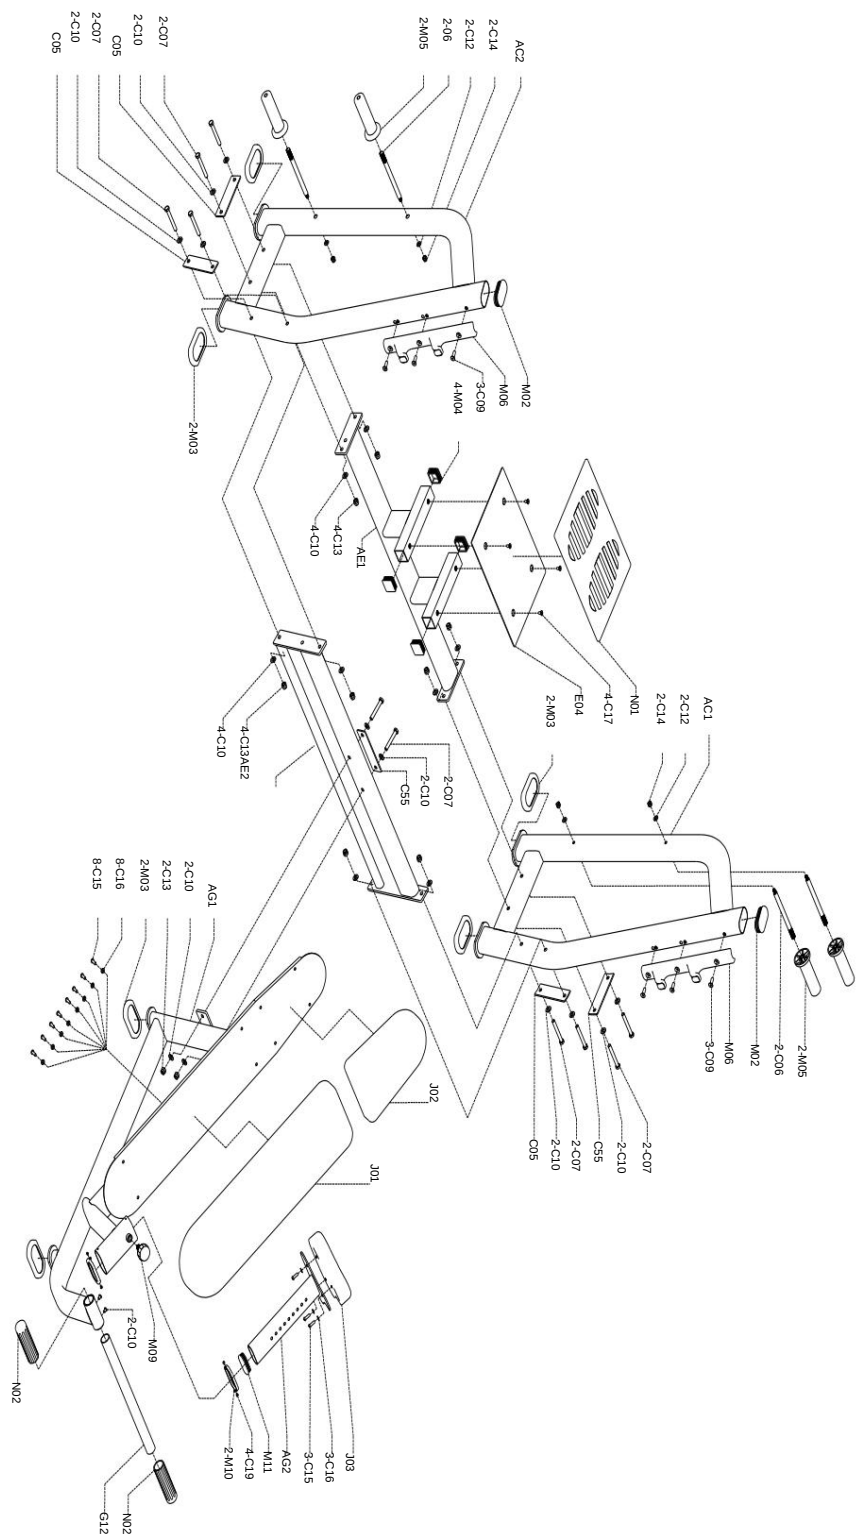


Monteringstrin:

Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 13-16 skruenøgler**
- 3. To 17-19 skruenøgler**

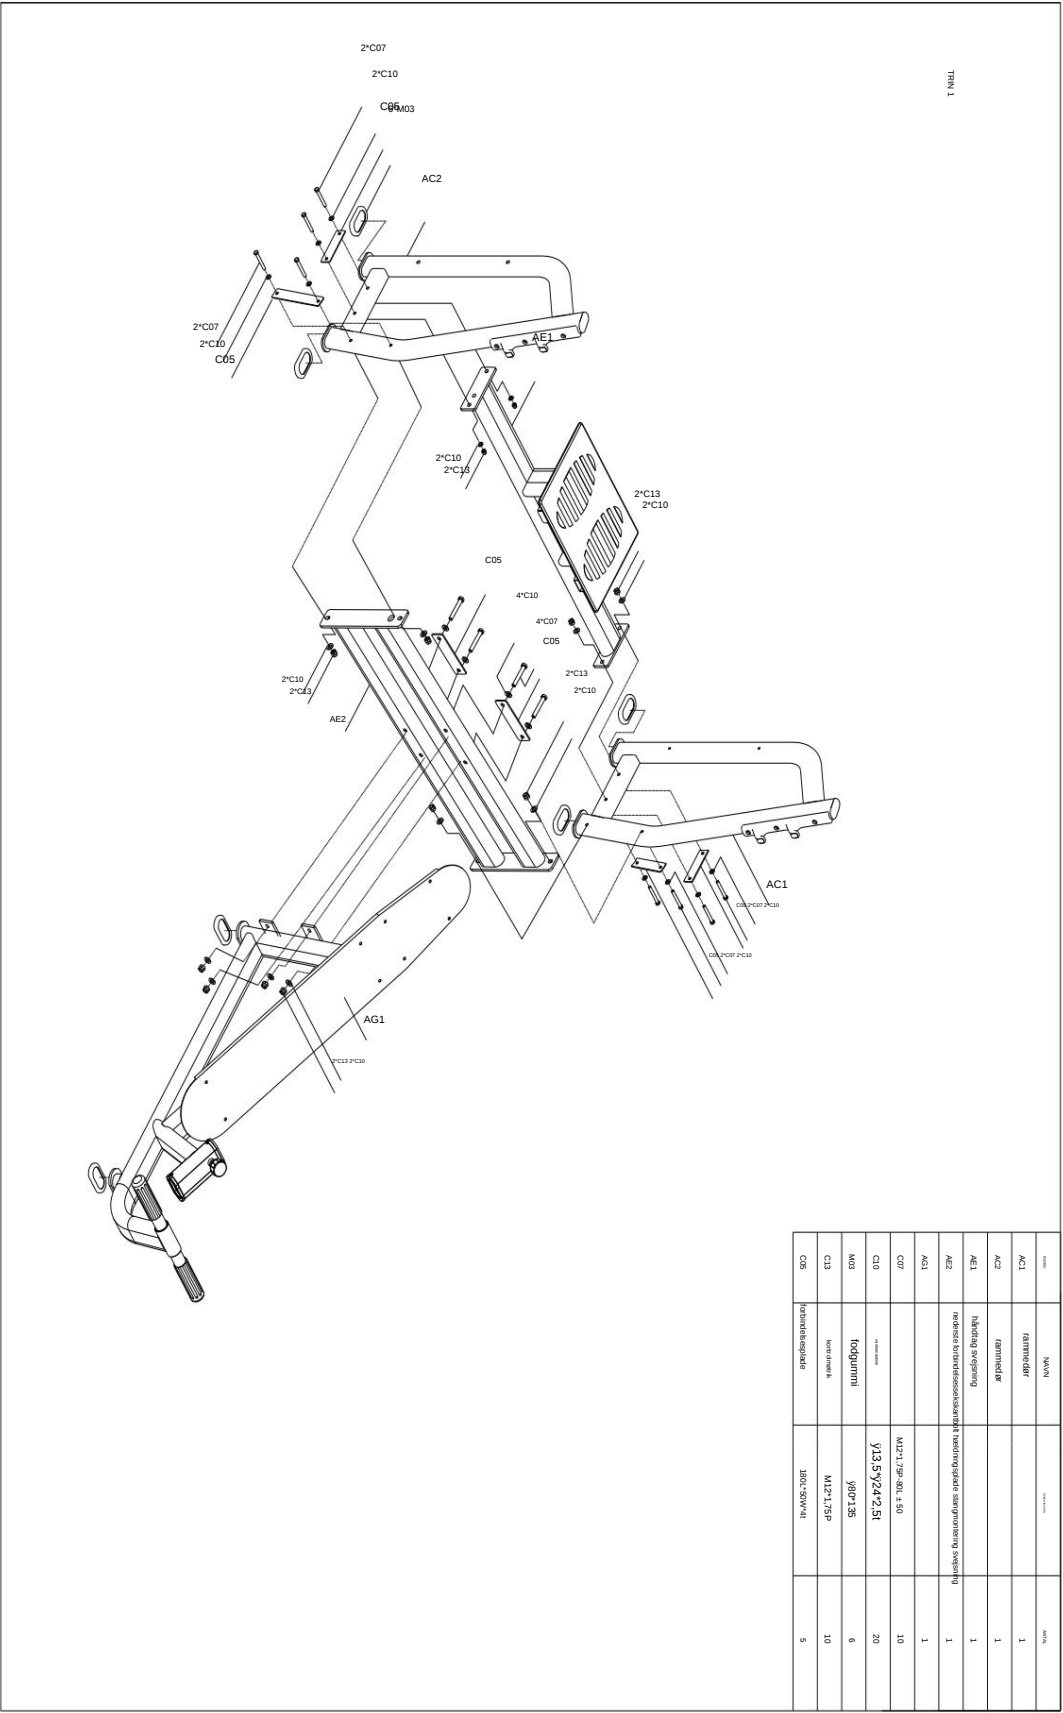

STEP3

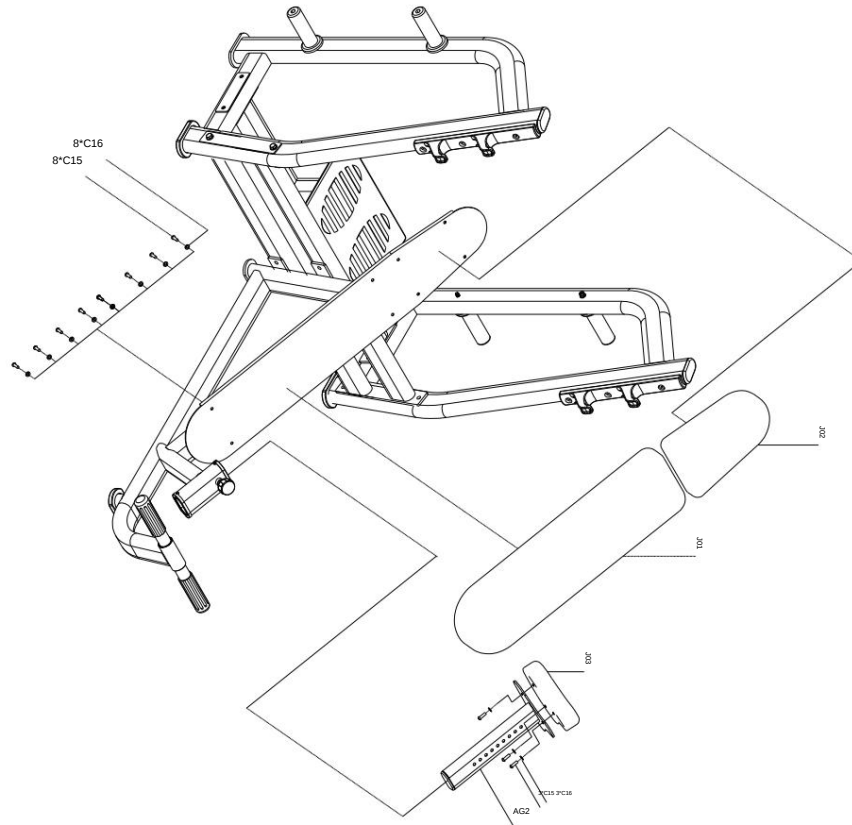

Part	Material	Quantity	Unit
101	pude	1	1
102	pude	1	1
103		1	1
C13	antibloqueo sistema de bloqueo de la silla	11	11
C16	antibloqueo sistema de bloqueo de la silla	9	9

Justér instruktioner


Justering af sædehøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, juster sæde- og ryghynde til passende højde.

position, og løsn håndtaget.

2. Når justeringen er færdig, skal du sørge for, at bolten på den justerbare

håndtaget er sat i for at lukke hullet helt, før udstyret tages i brug.

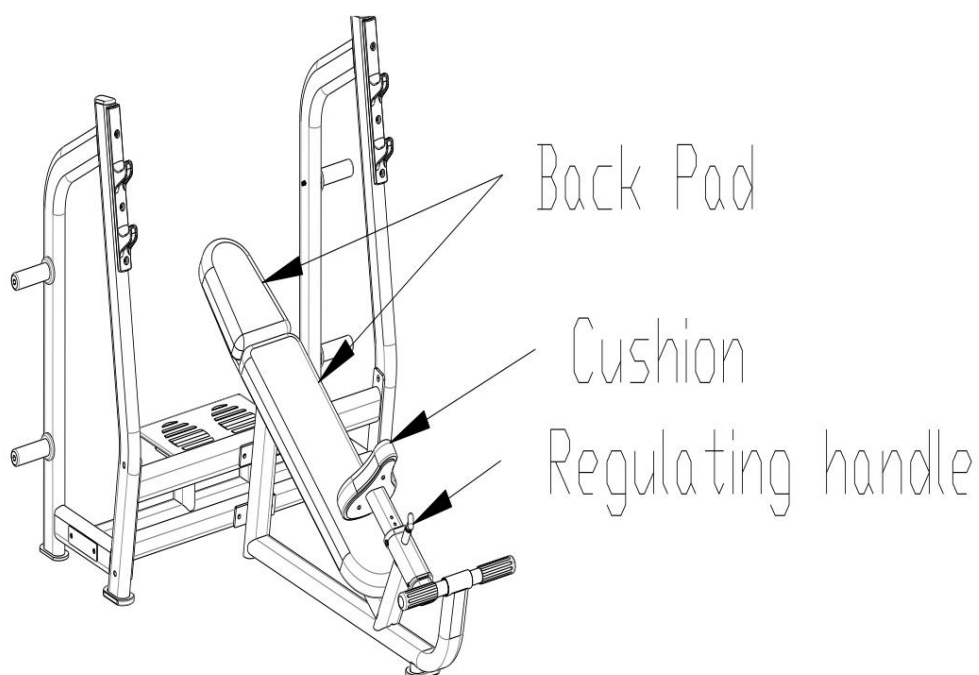



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it