


TCORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKTION



WLX6000
MULTIPOWER



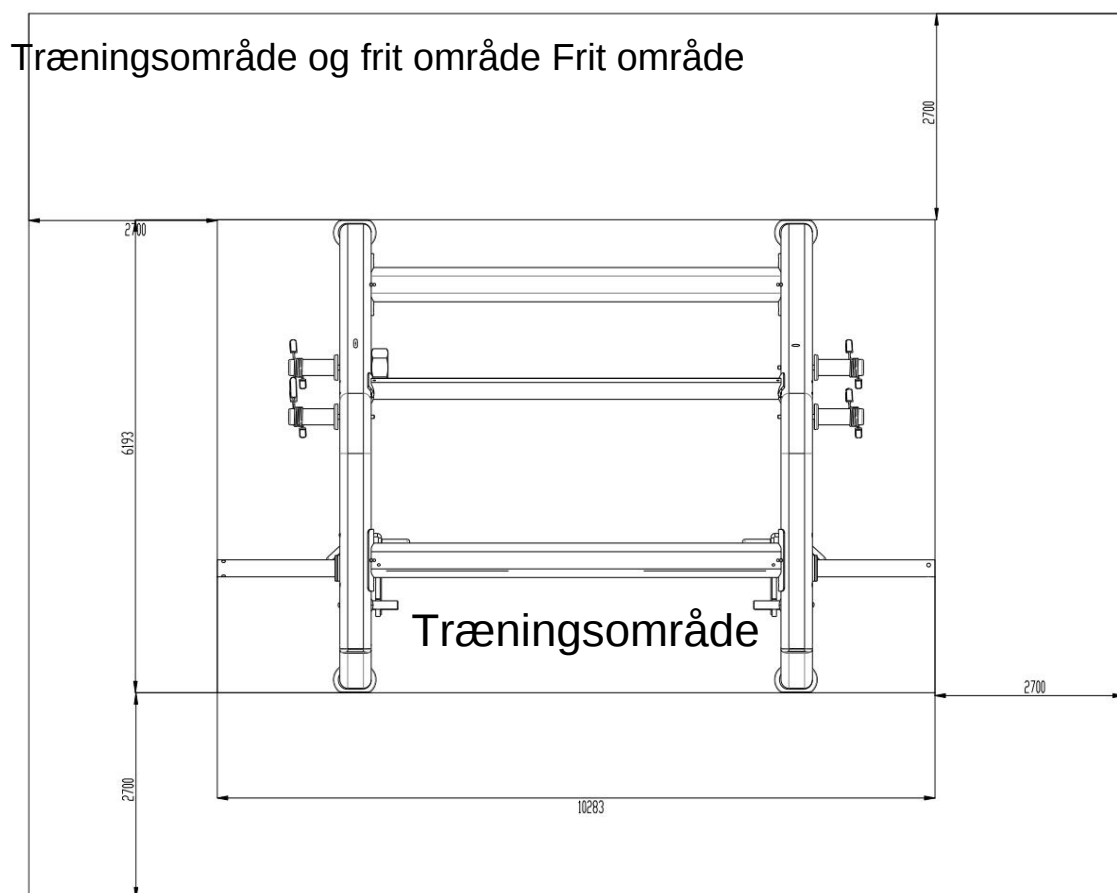

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 200 kg/440 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1468*600

Produktets samlede masse: 190 kg/418 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det undersøges regelmæssigt for skader og slitage, f.eks. reb, taljer, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

VEDLIGEHOLDELSE HVER	DAG HVER UGE	TRE MÅNEDER	
Kontrol: forbindelse, bolt, Vægtstakkens bolt	ÿ		
Udsalg: hynde og betræk	ÿ		
Smøring: glidested			ÿ
Kontrollér: bolten, hvis den er strammet		ÿ	
Smøring: Beslag af leje			ÿ

INSTALLER SKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge den installerende sted nær den ønskede station og sikret, at der er plads nok til at motionere
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.
3. Skru boltene fast, undtagen i den ekstra vejledning.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsmænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet


Monteringstrin:

Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. M10 unbrakonøgle**
- 3. To 13-16 skruenøgler**
- 4. To 17-19 skruenøgler**


Tím 1

INSTRUMENT	NÁZOV	TECHNICKÉ VÝKRESY	POČET
AC1	main frame welding group		1
C21	trial elliptical subplate dentite	980*130	4
C22			6
C24	plastic plate holder	A9-006	6
C93	outer hexagon screw	M10*1.5P-20L	16
H06	bearing axial		16
CL2	trial packing	911*920*21.925*150L	16

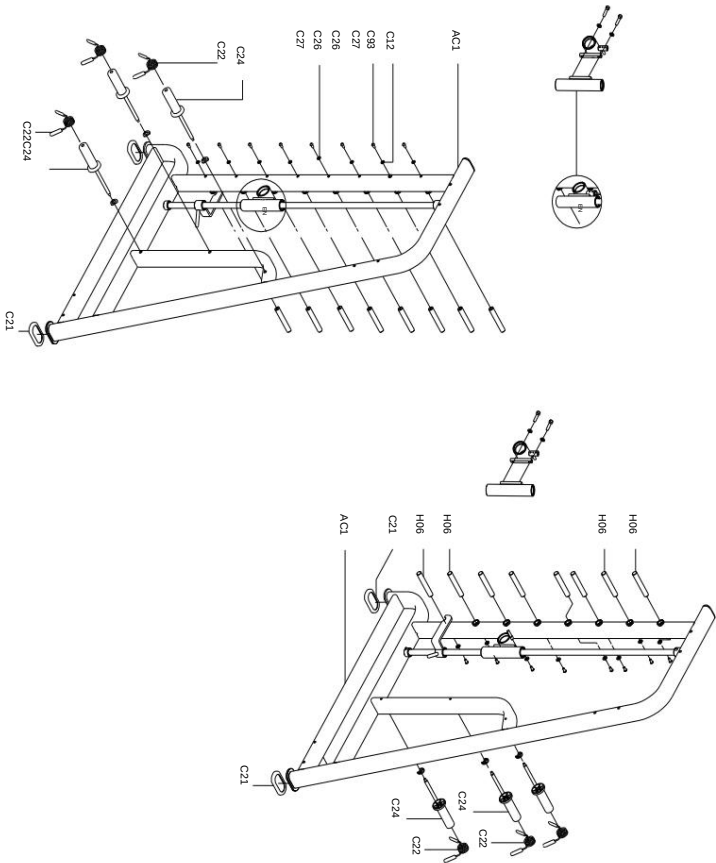


Trin 2

Material	Navn	Specifikation	Antal
AE1	forbindelsestøtte svejseggruppe		3
E3	låsemark	M12*1,75P	12
C28	flad pakning		16
C30	ydre sekskantskrue	M12*1,75P-130L y40L y135 y24 t2,5	12

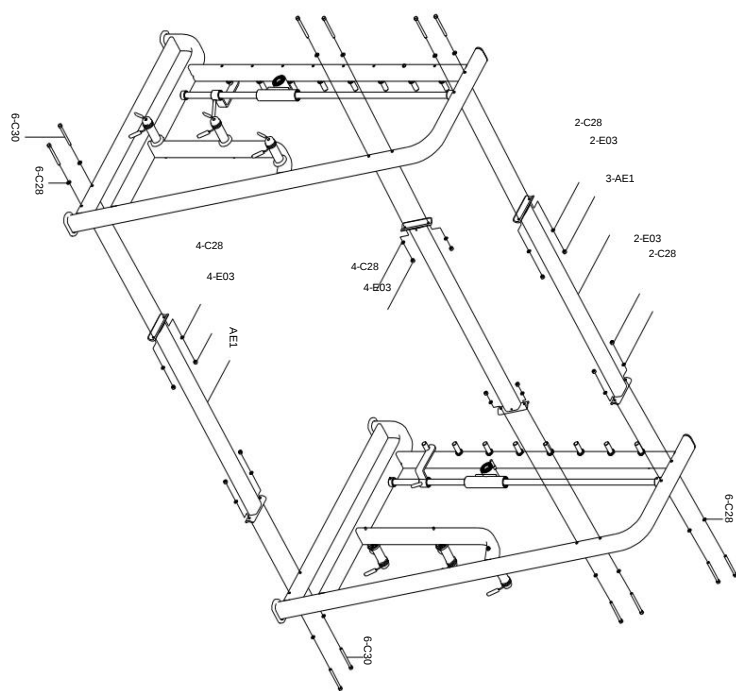

Trin 3

Parten	Navn	Størrelser	Antal
H10	sikkerhedsrog	290,5*70,6*14T	2
H05	rulle	γ30*2260L	1
E3	låsemeetik	M12*1,75P	2
AH3	svejsning af pladeholder gruppe		2

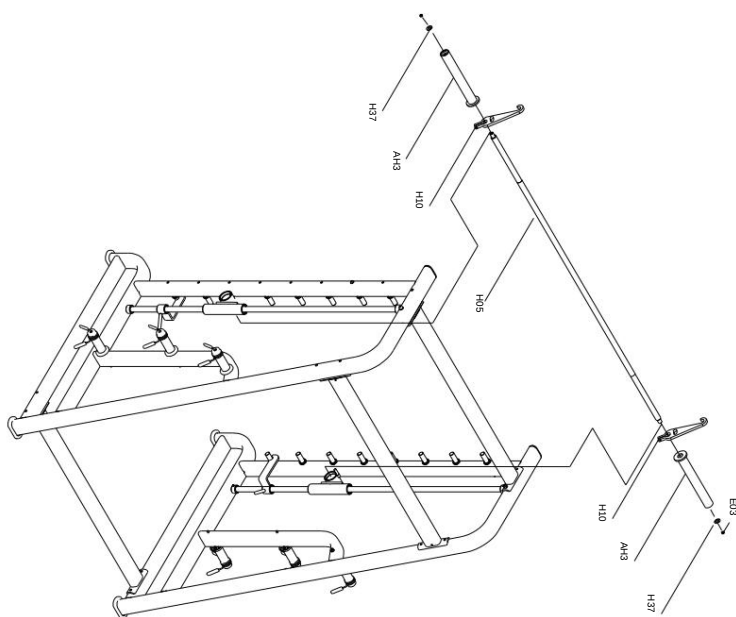



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorx.it - info@toorx.it