


# TUNTURI®

## E50 Upright Bike

DK Montagevejledning

18 - 25

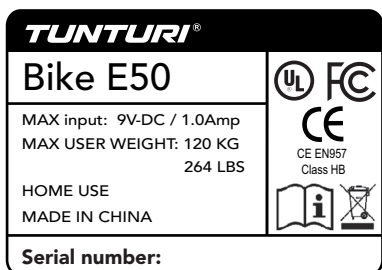


**Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt, Huomio**






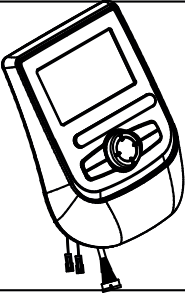
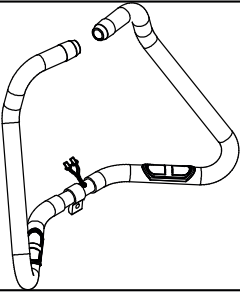


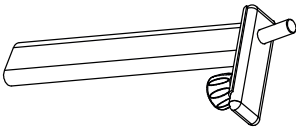






- Please read this Owner's manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Leggere questo manuale prima di assemblare questo prodotto.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta

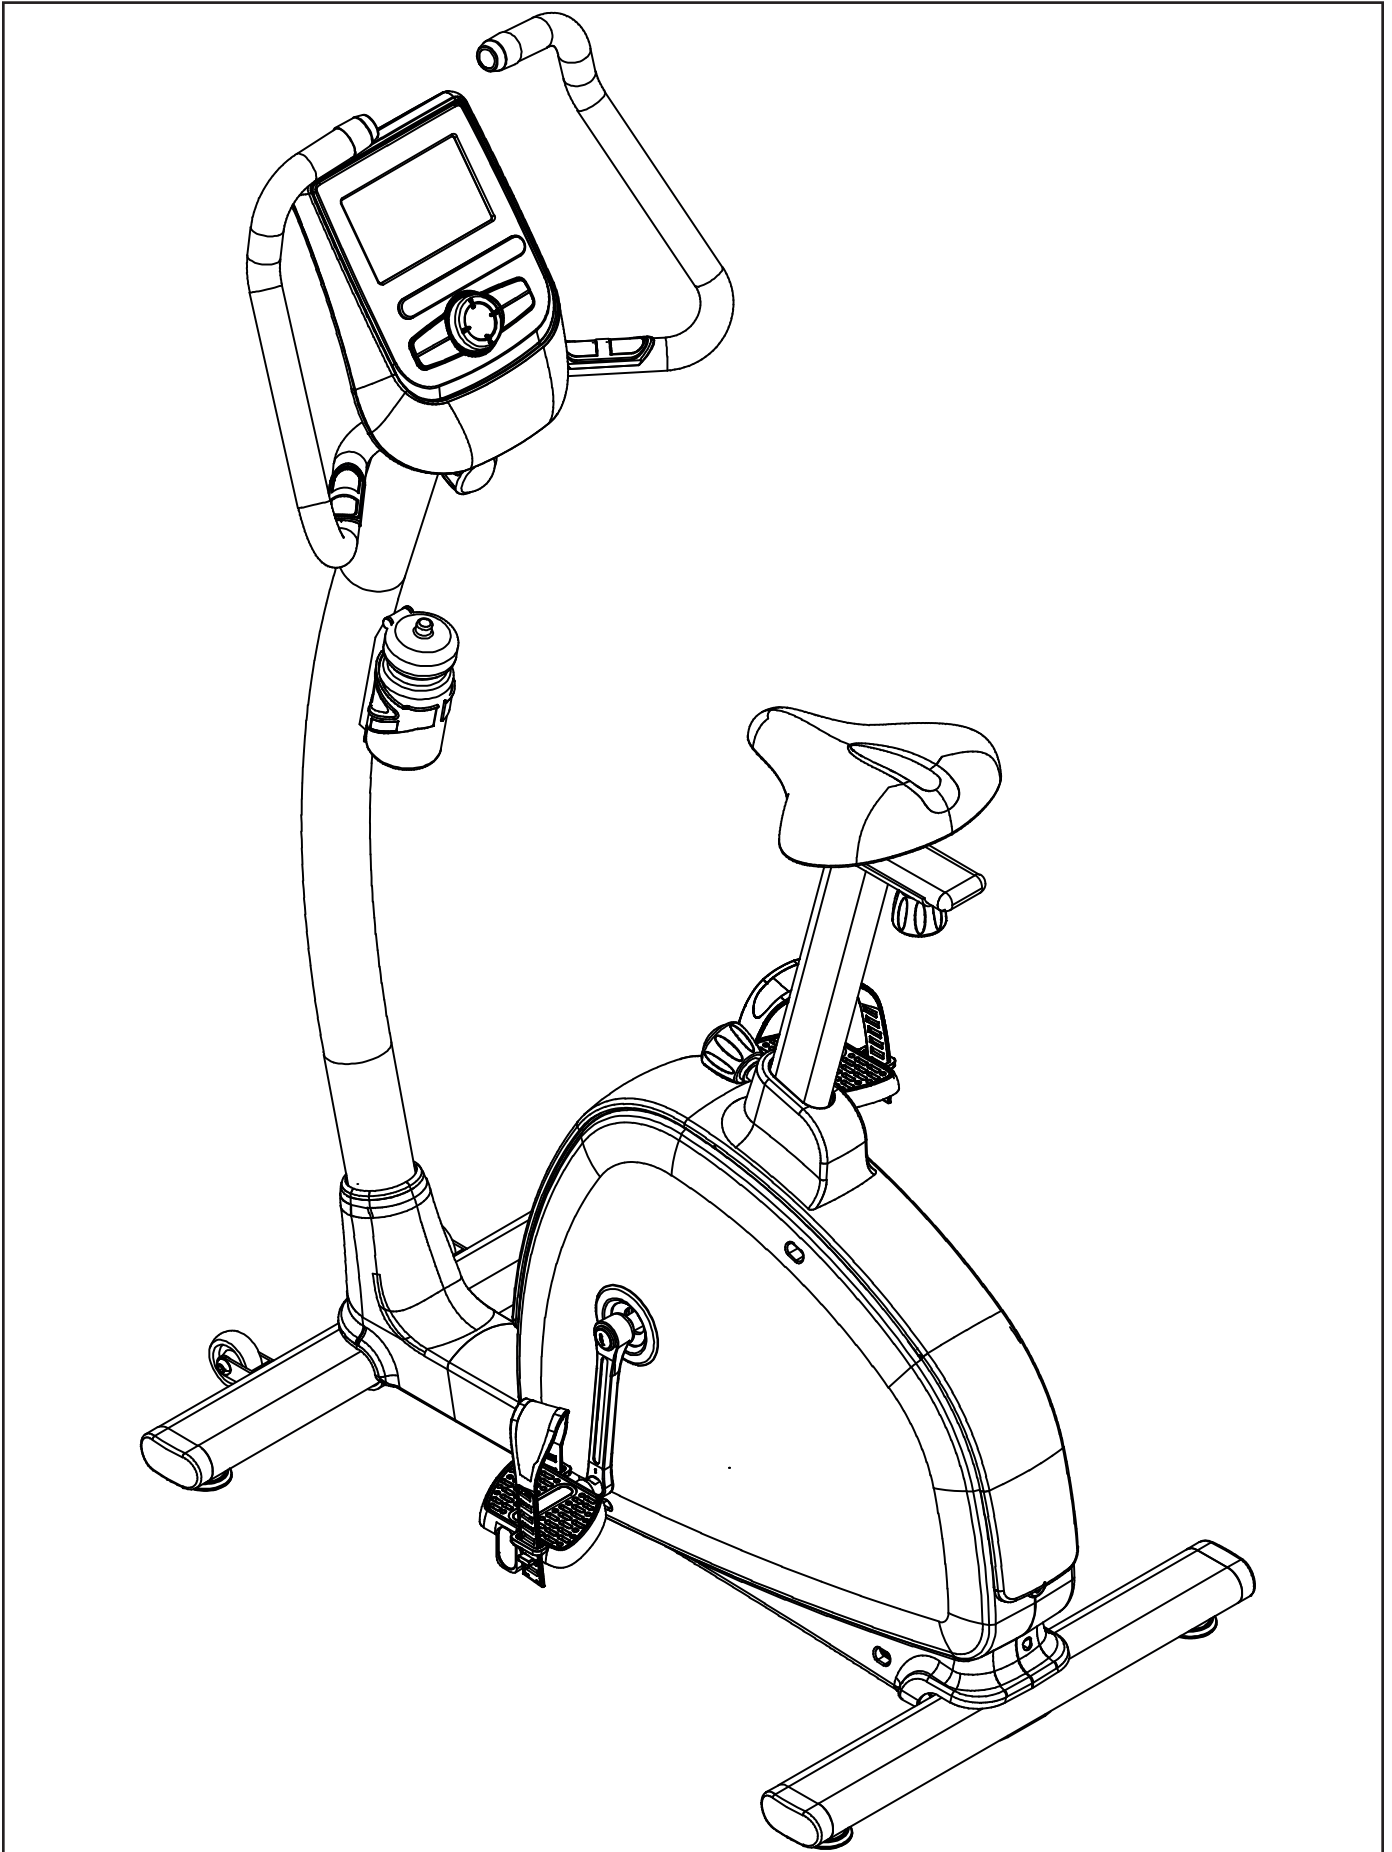


A




**B**

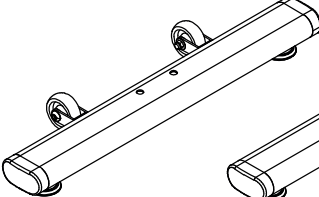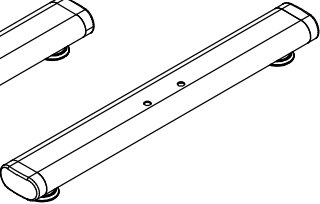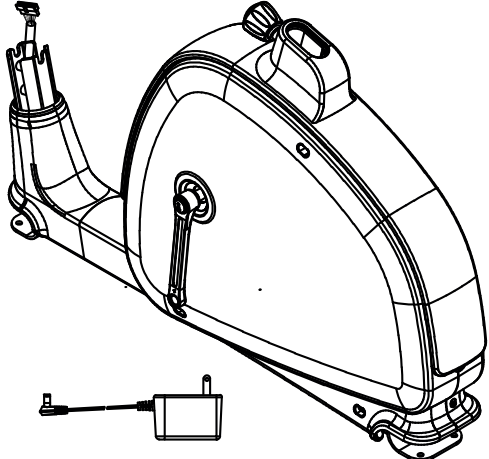		<p>1/1</p>
  		<p>1/1/1</p>
		<p>1/1</p>
		<p>1</p>
 		<p>1/1</p>
 		<p>1/1</p>
 		<p>1/1</p>
 		<p>1/1</p>




# C

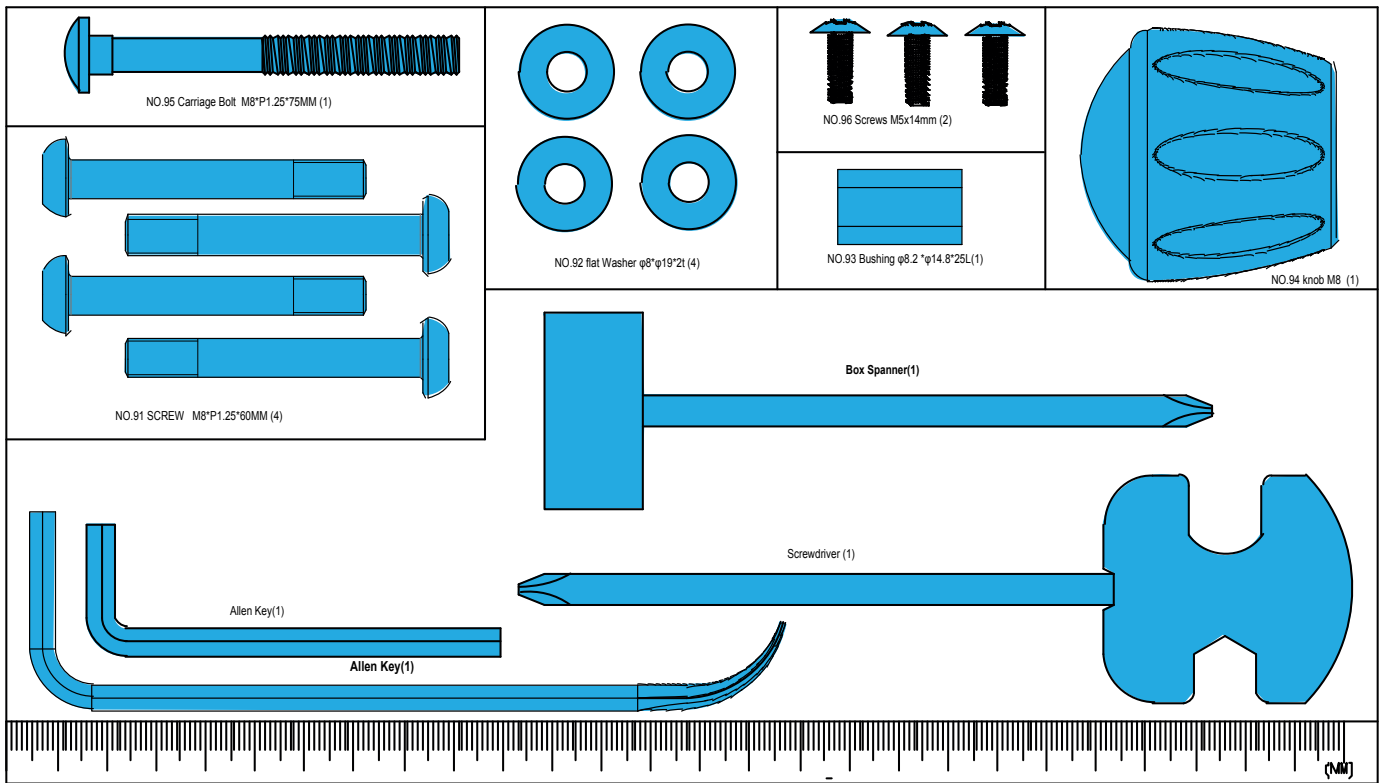




# D-0

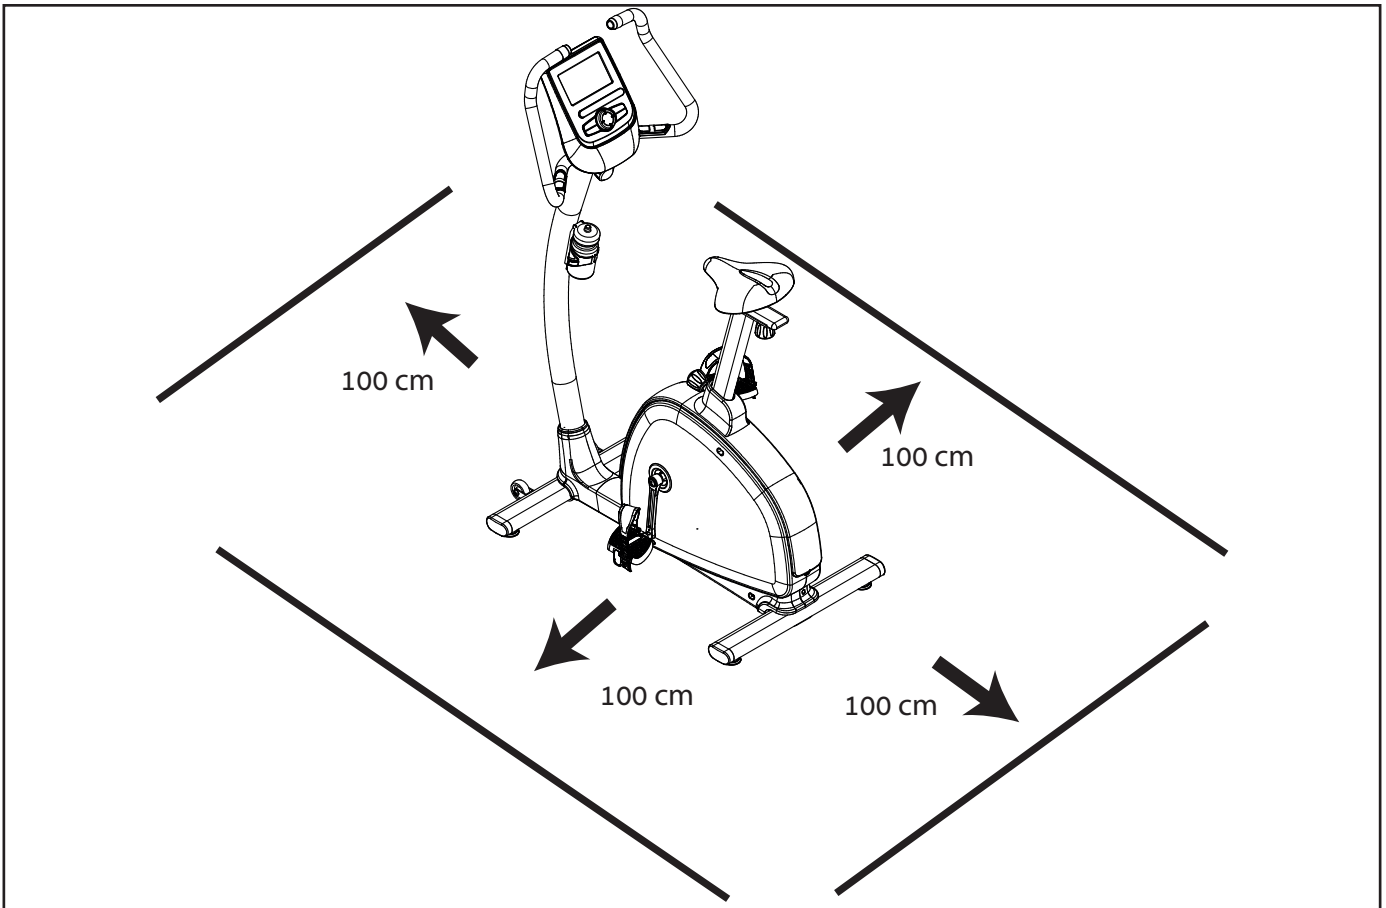




# D-1

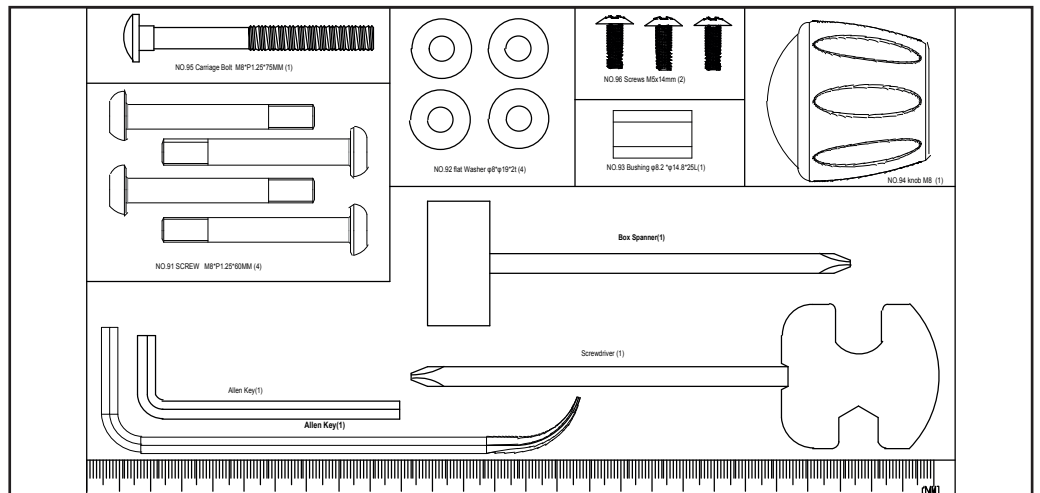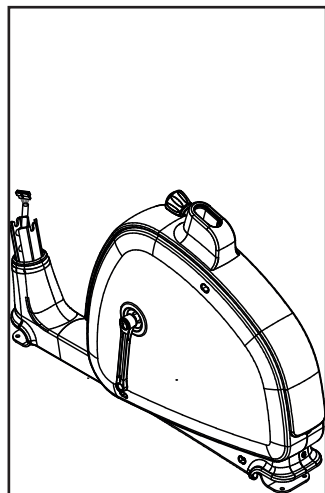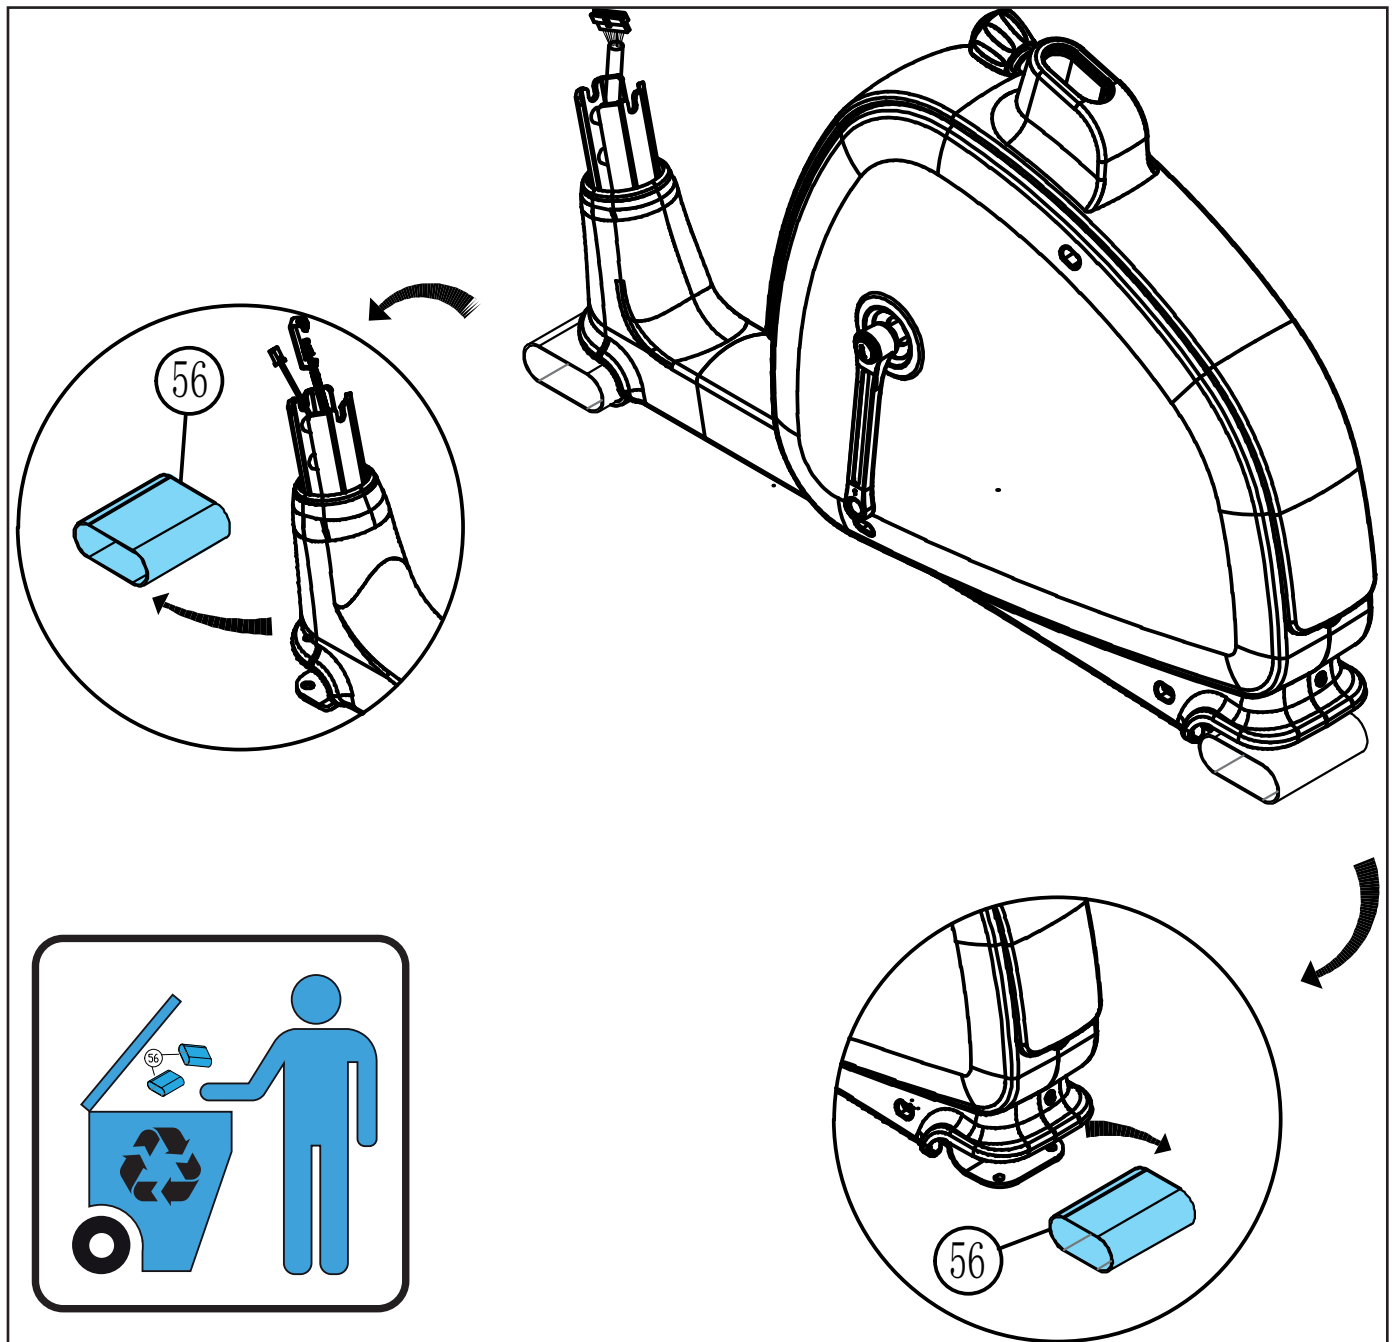

# D-2

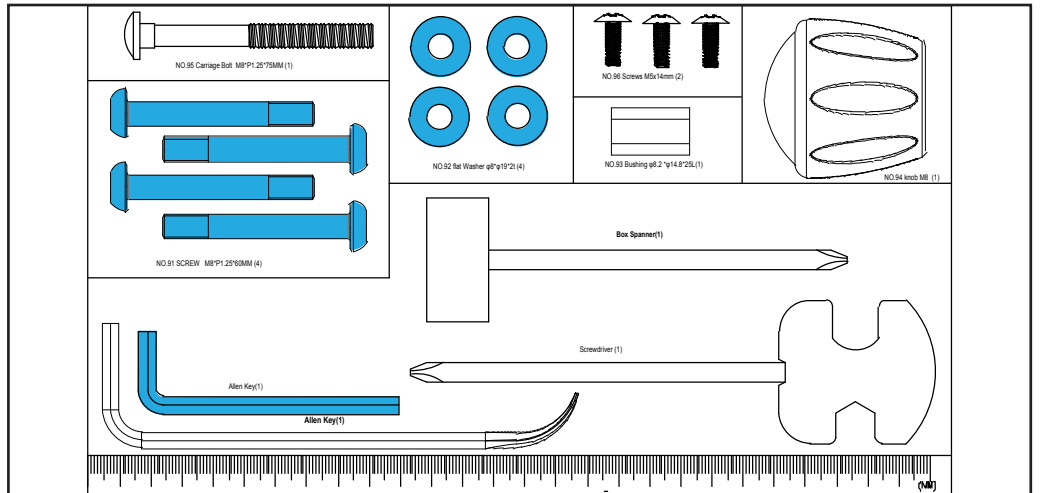
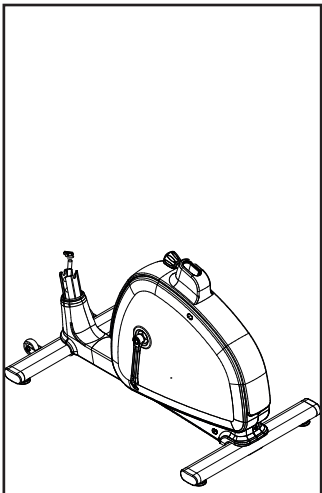
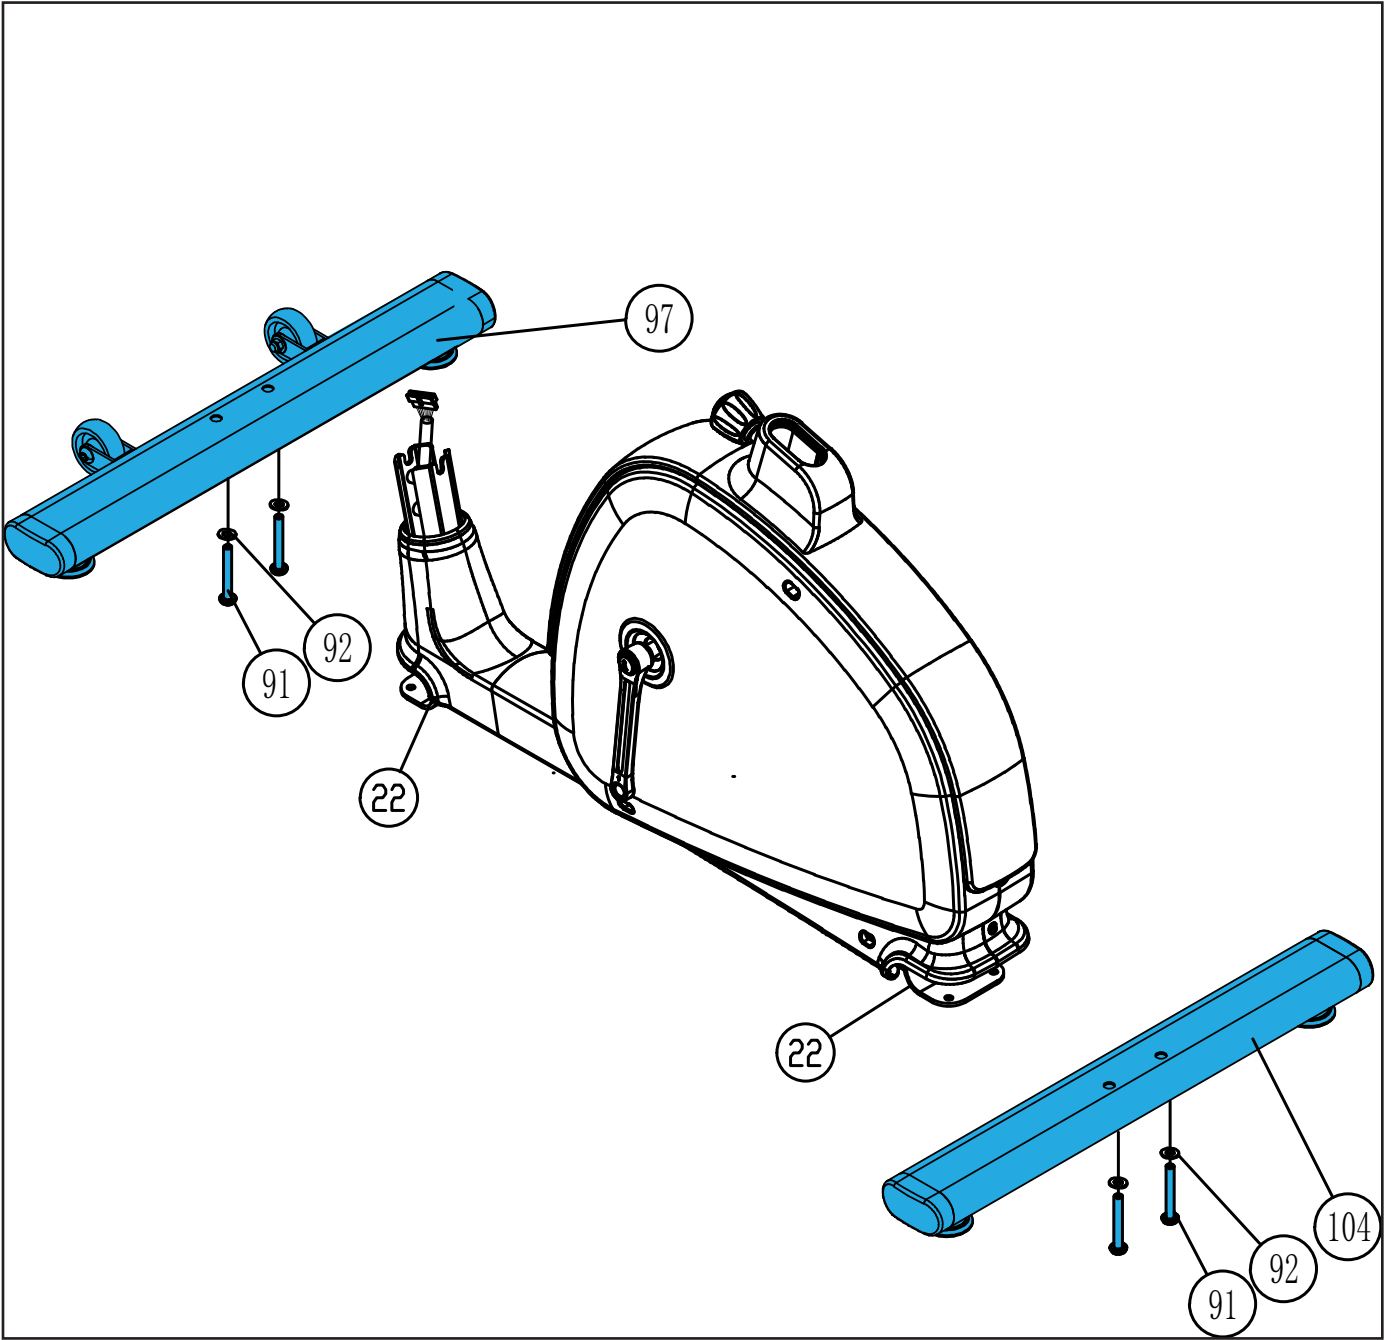


# D-3

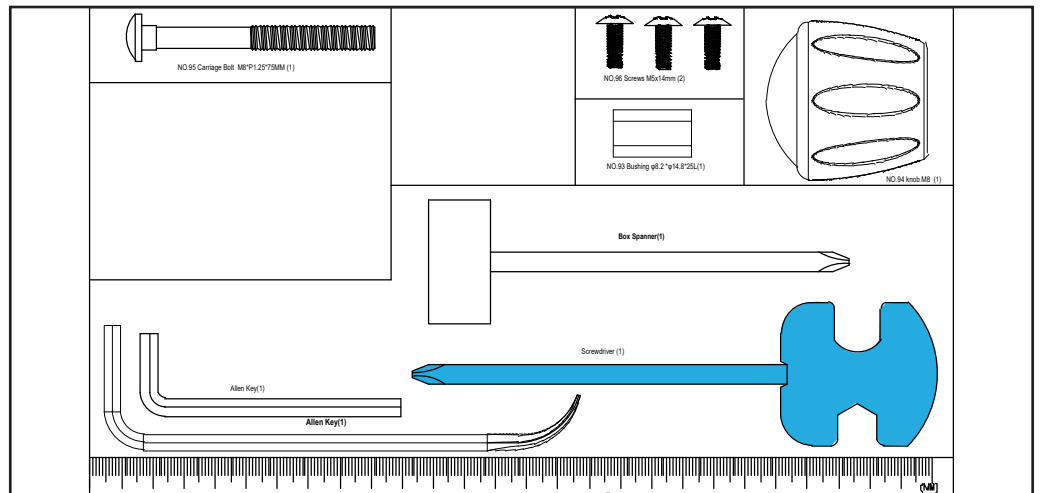
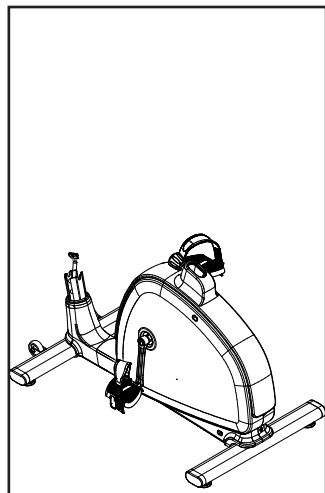
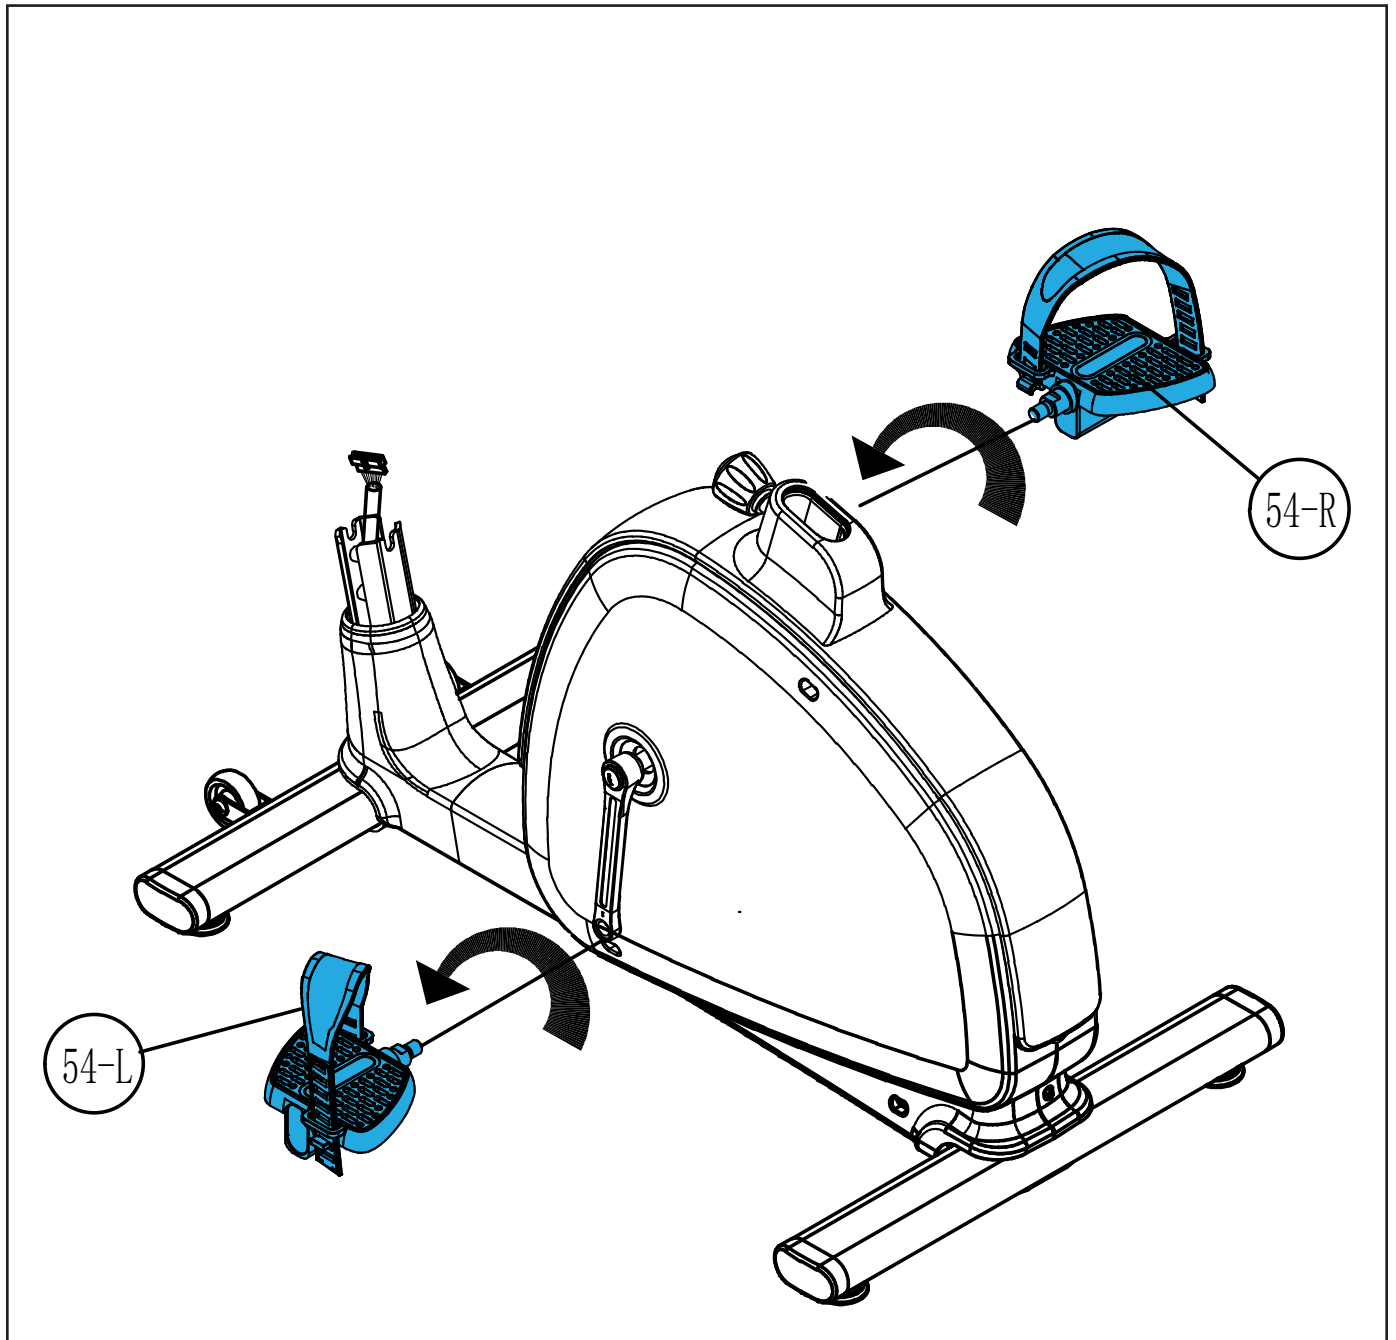







# D-4A

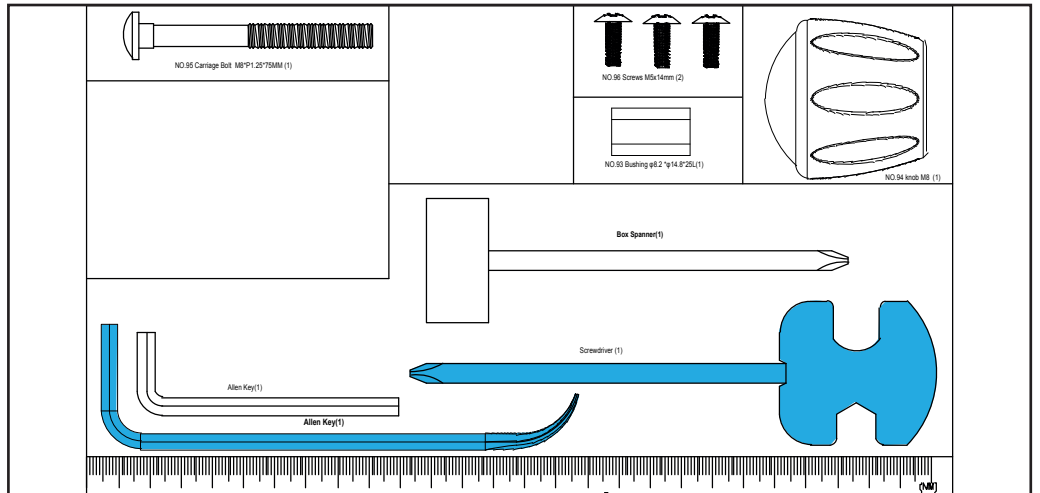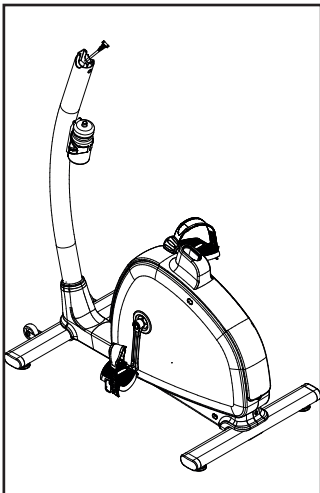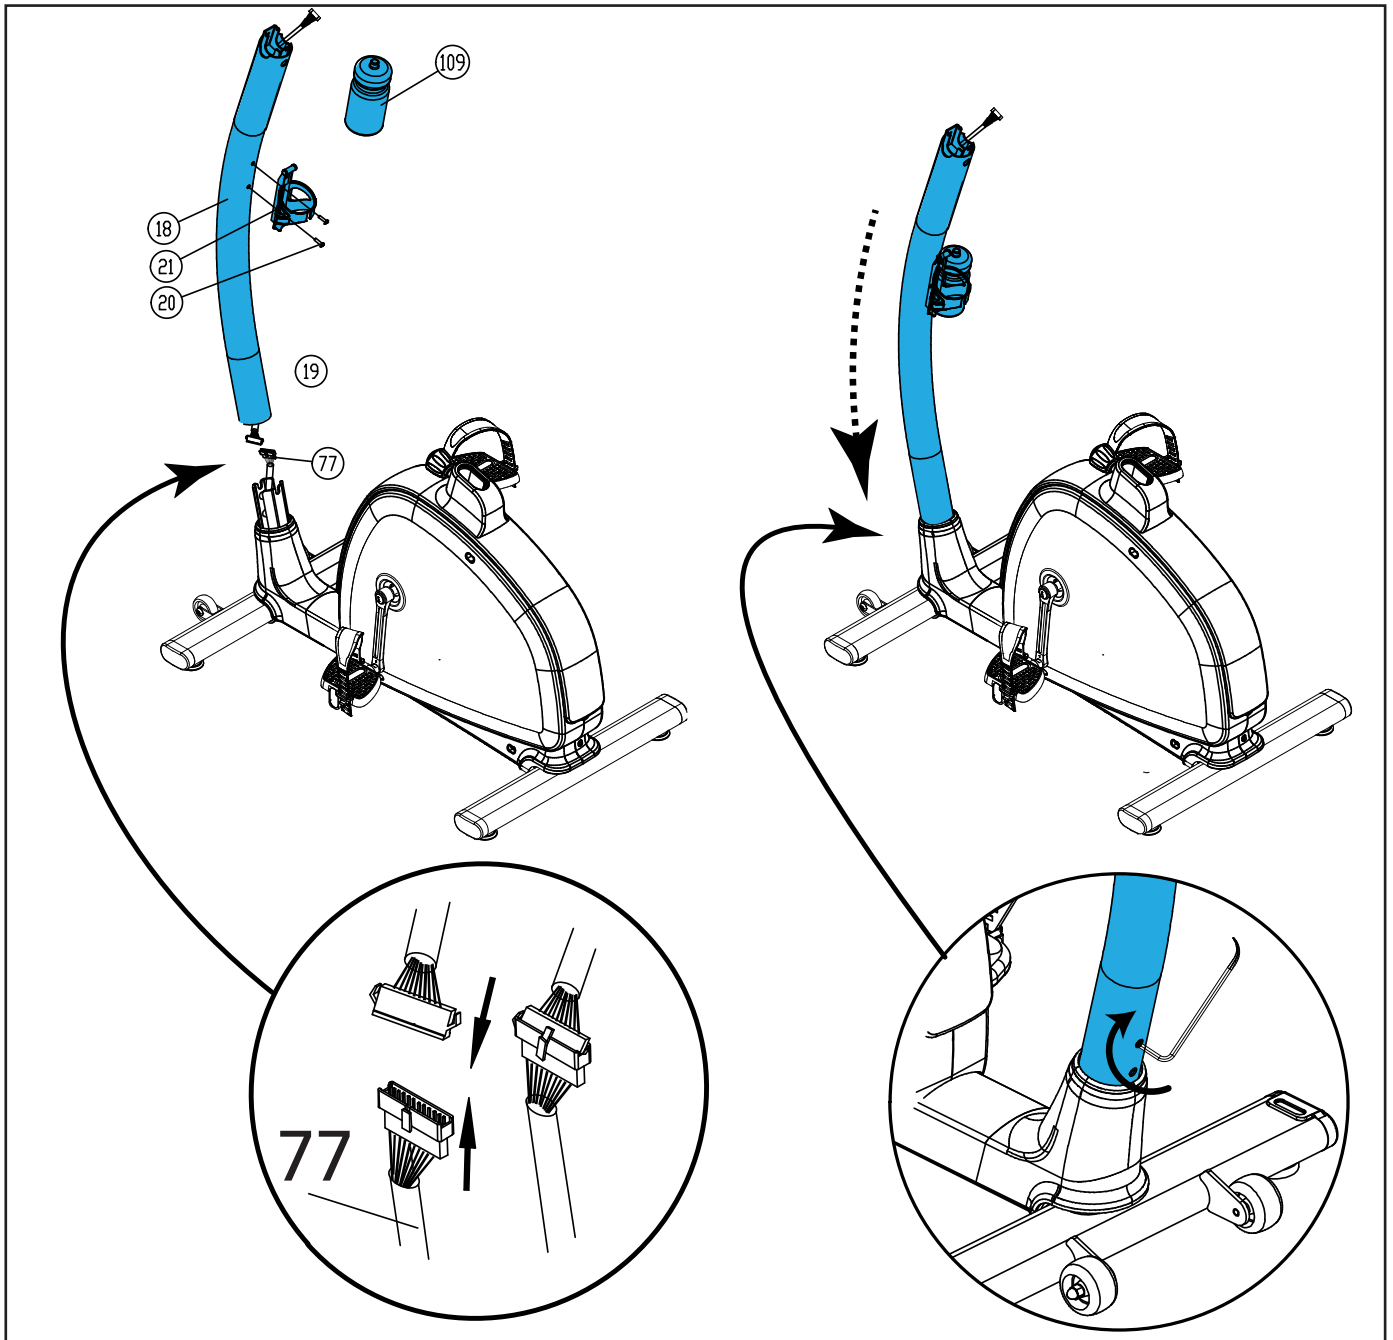




# D-4B

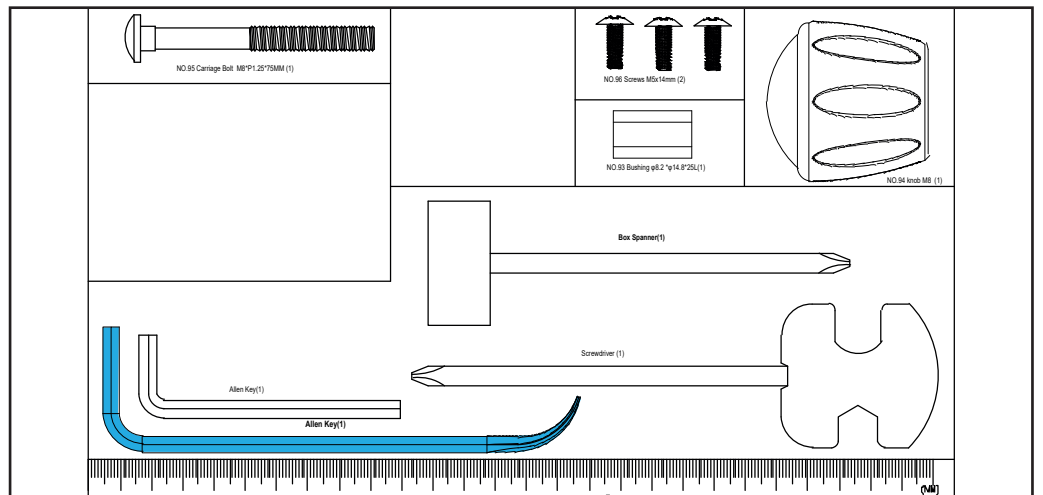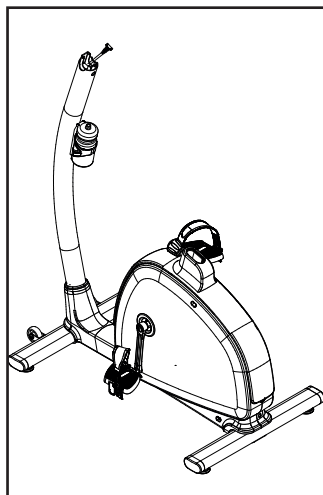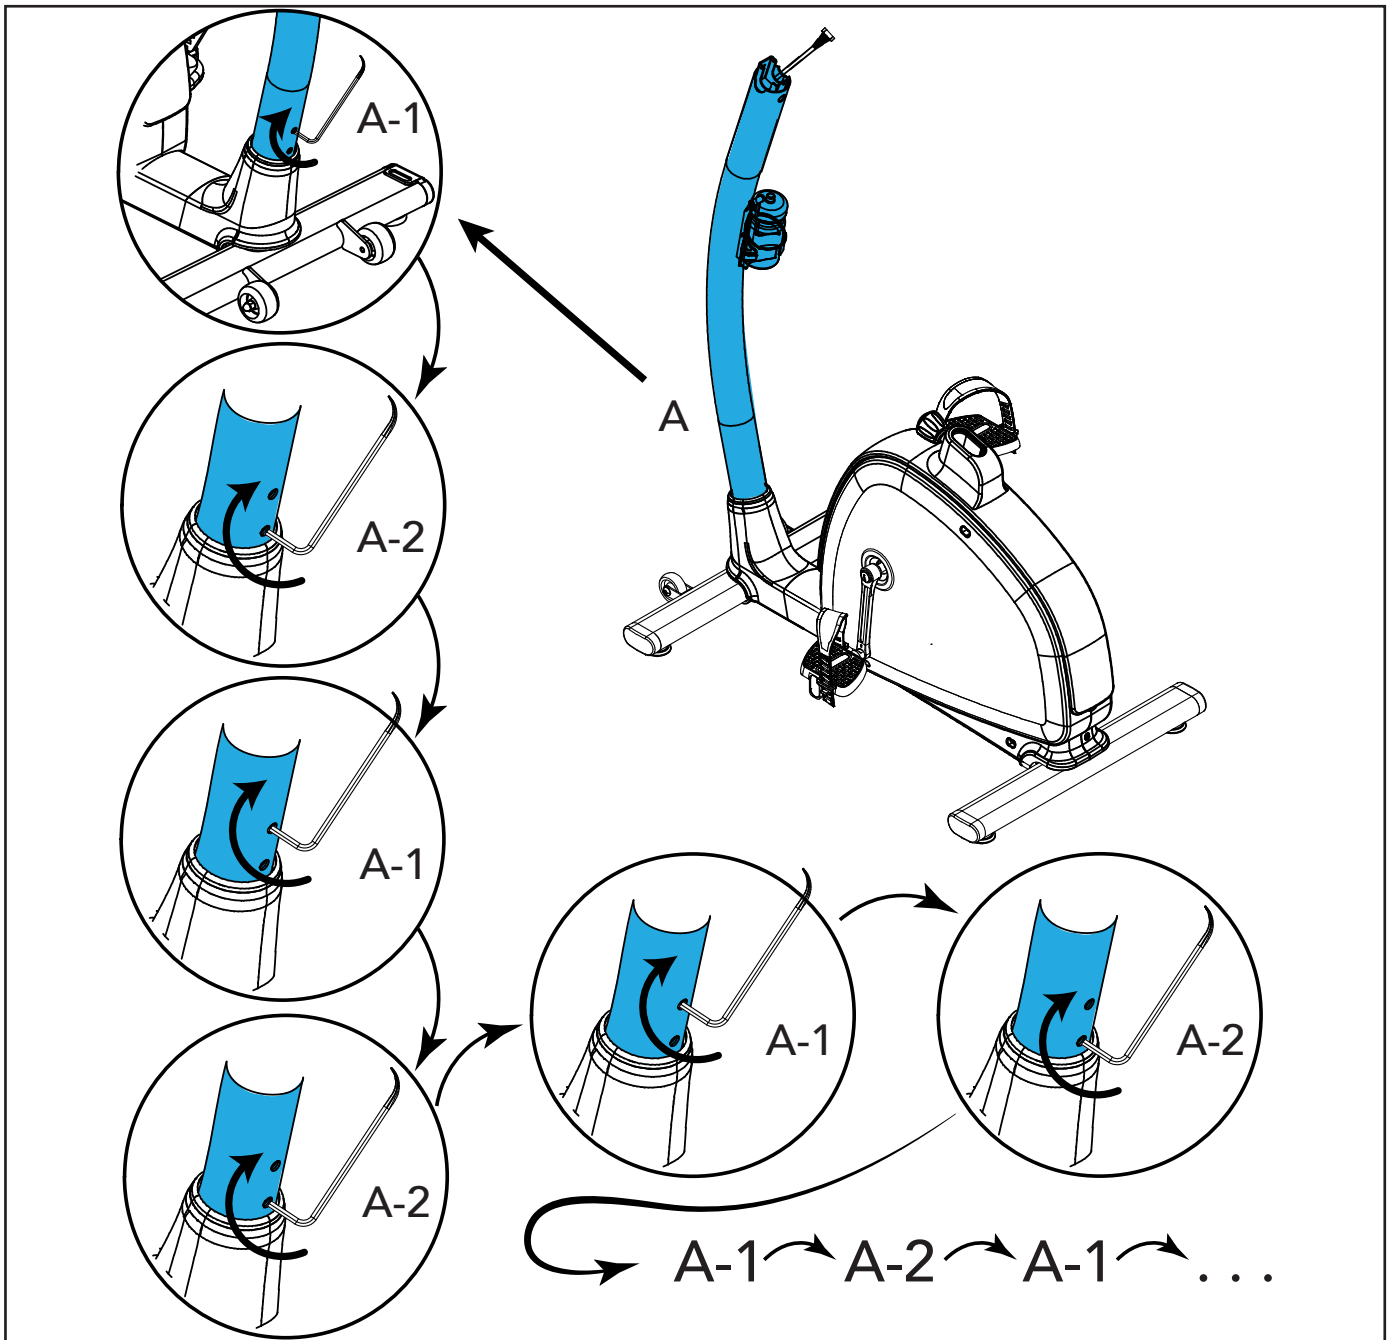



# D-5

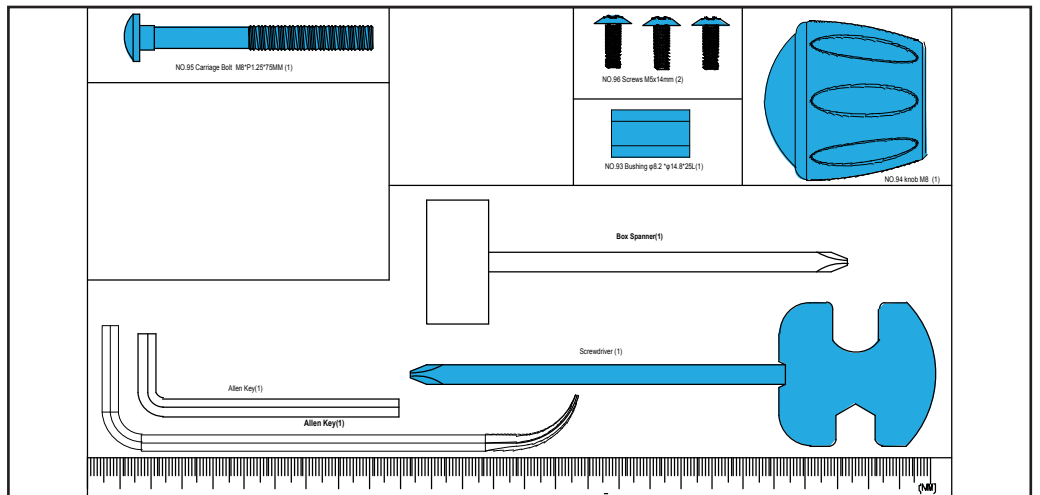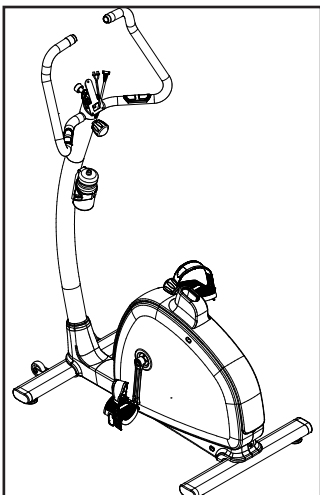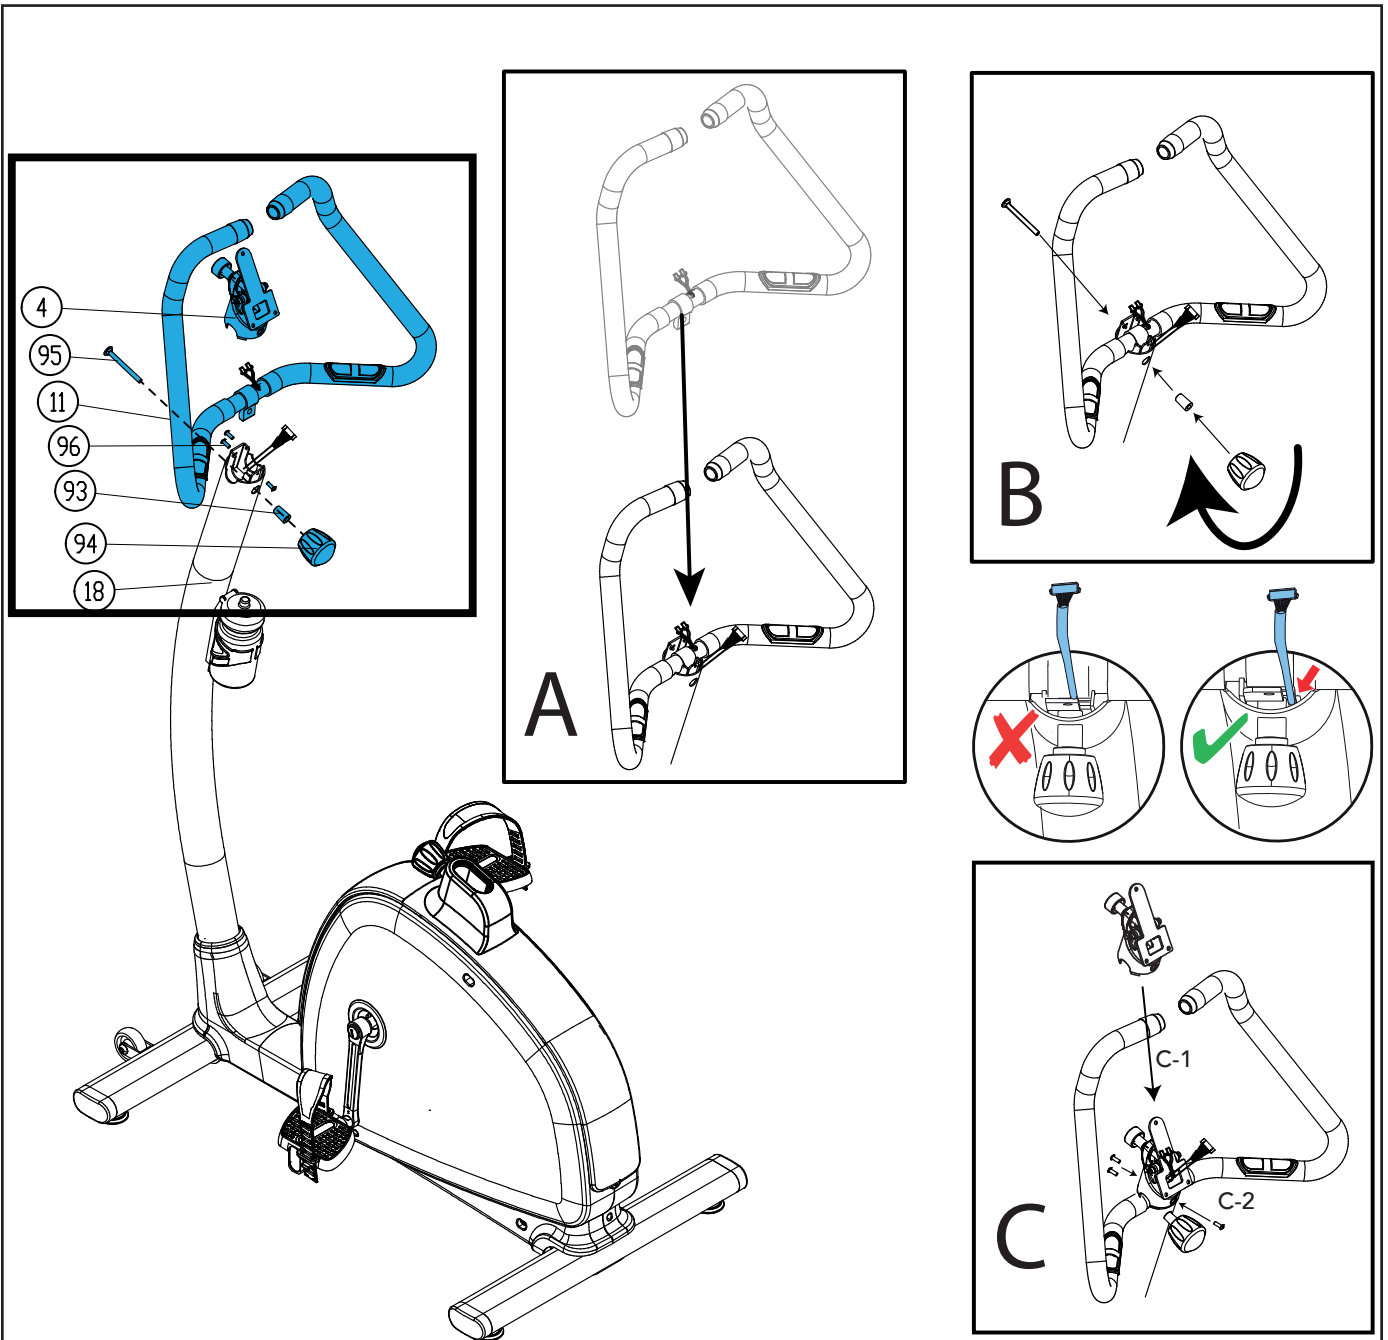


# D-6

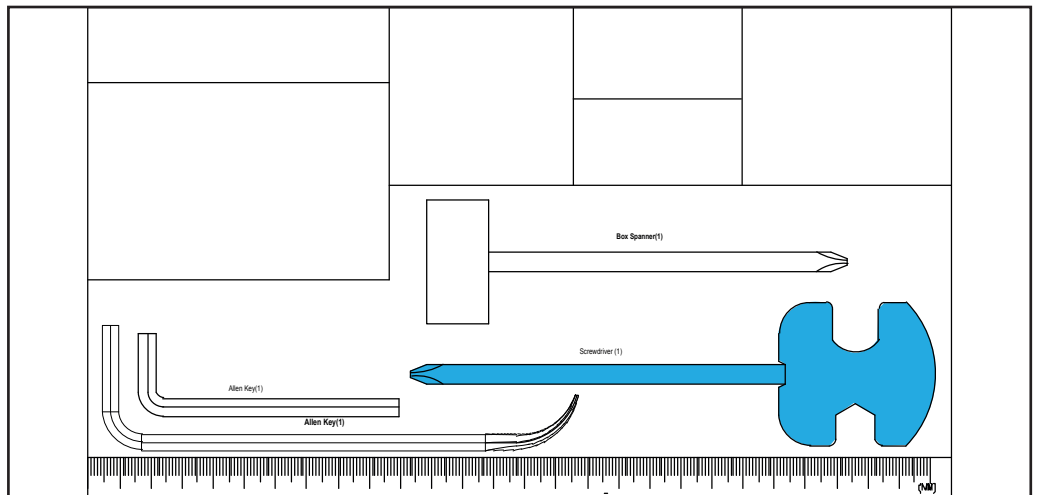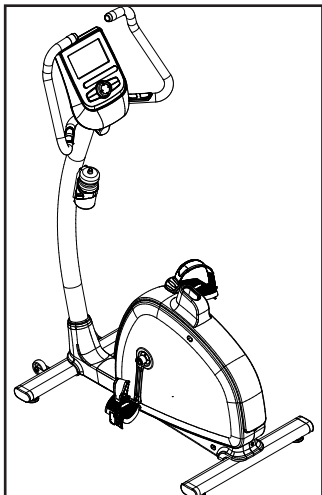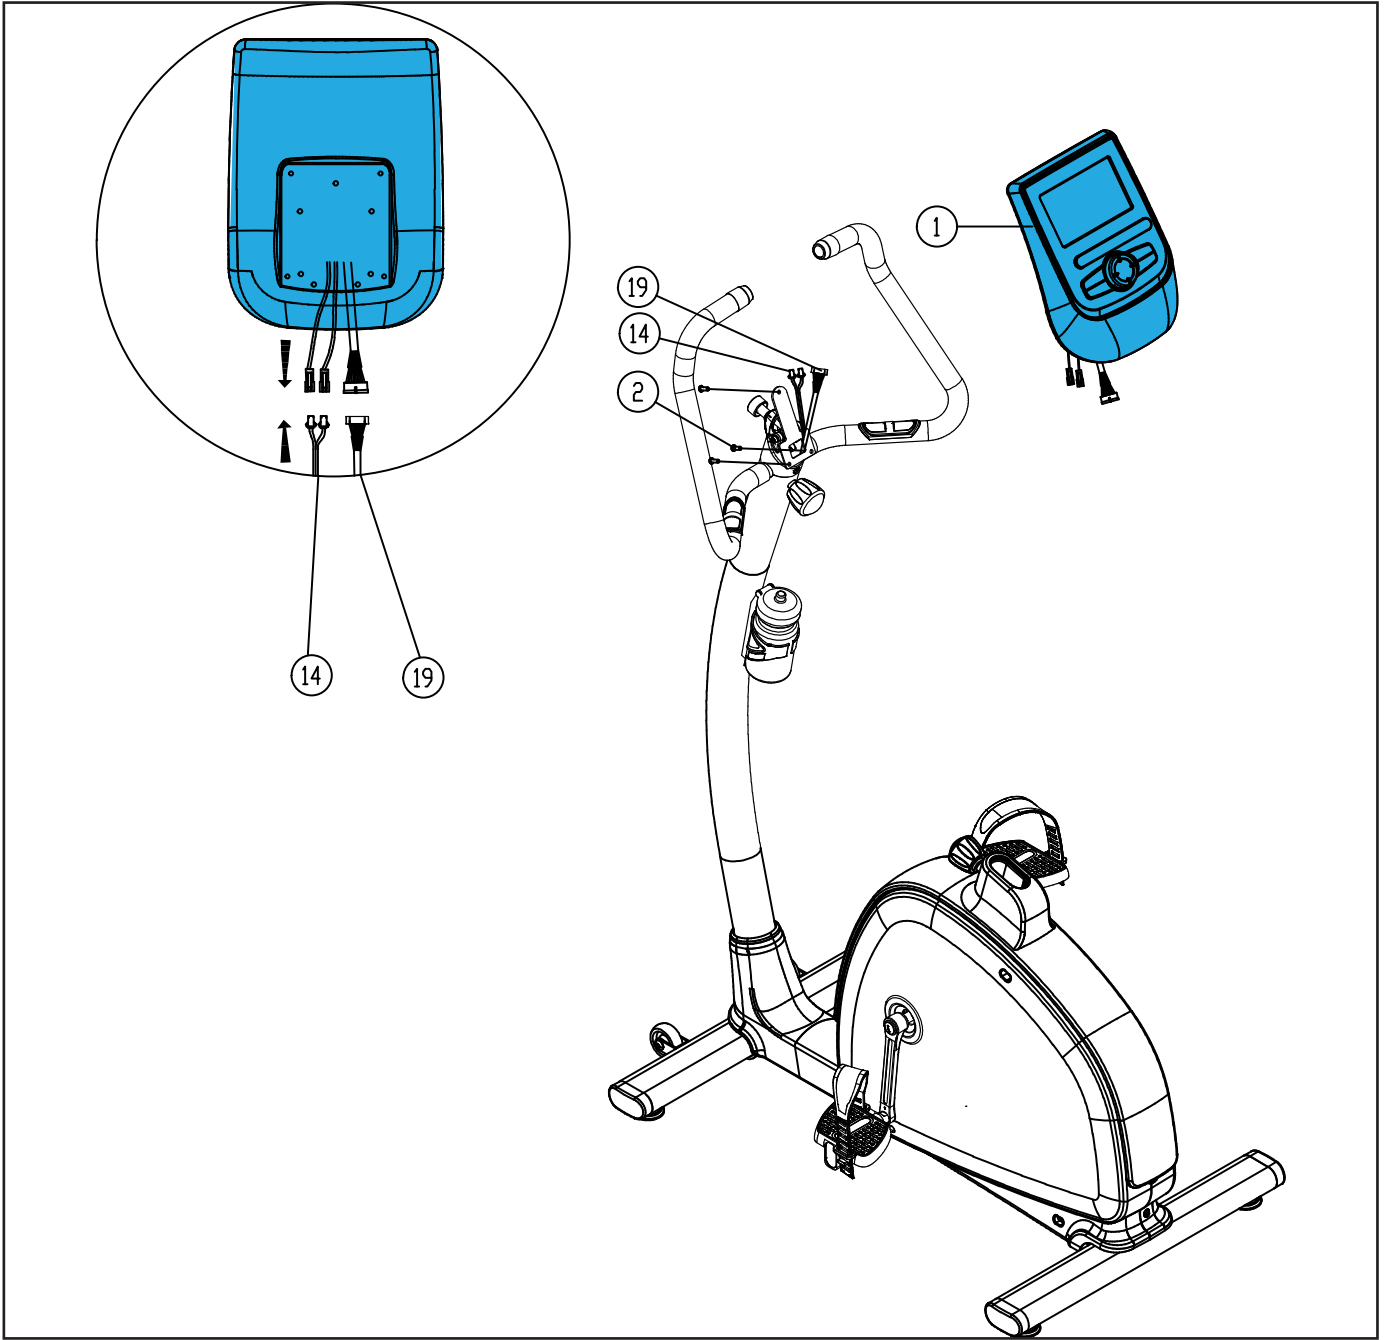

# D-7

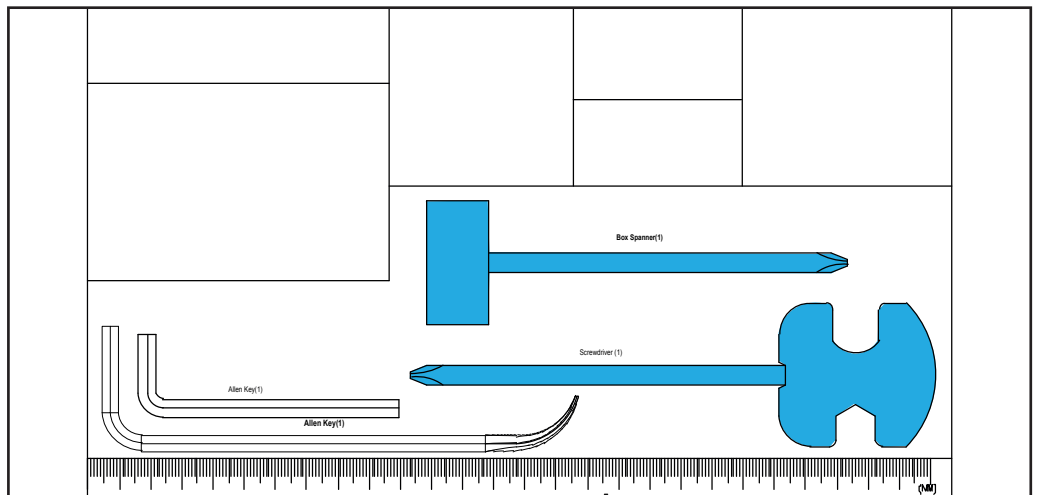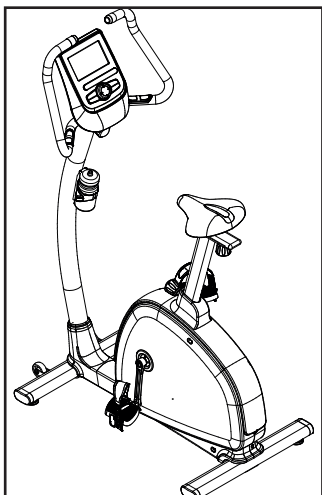

E

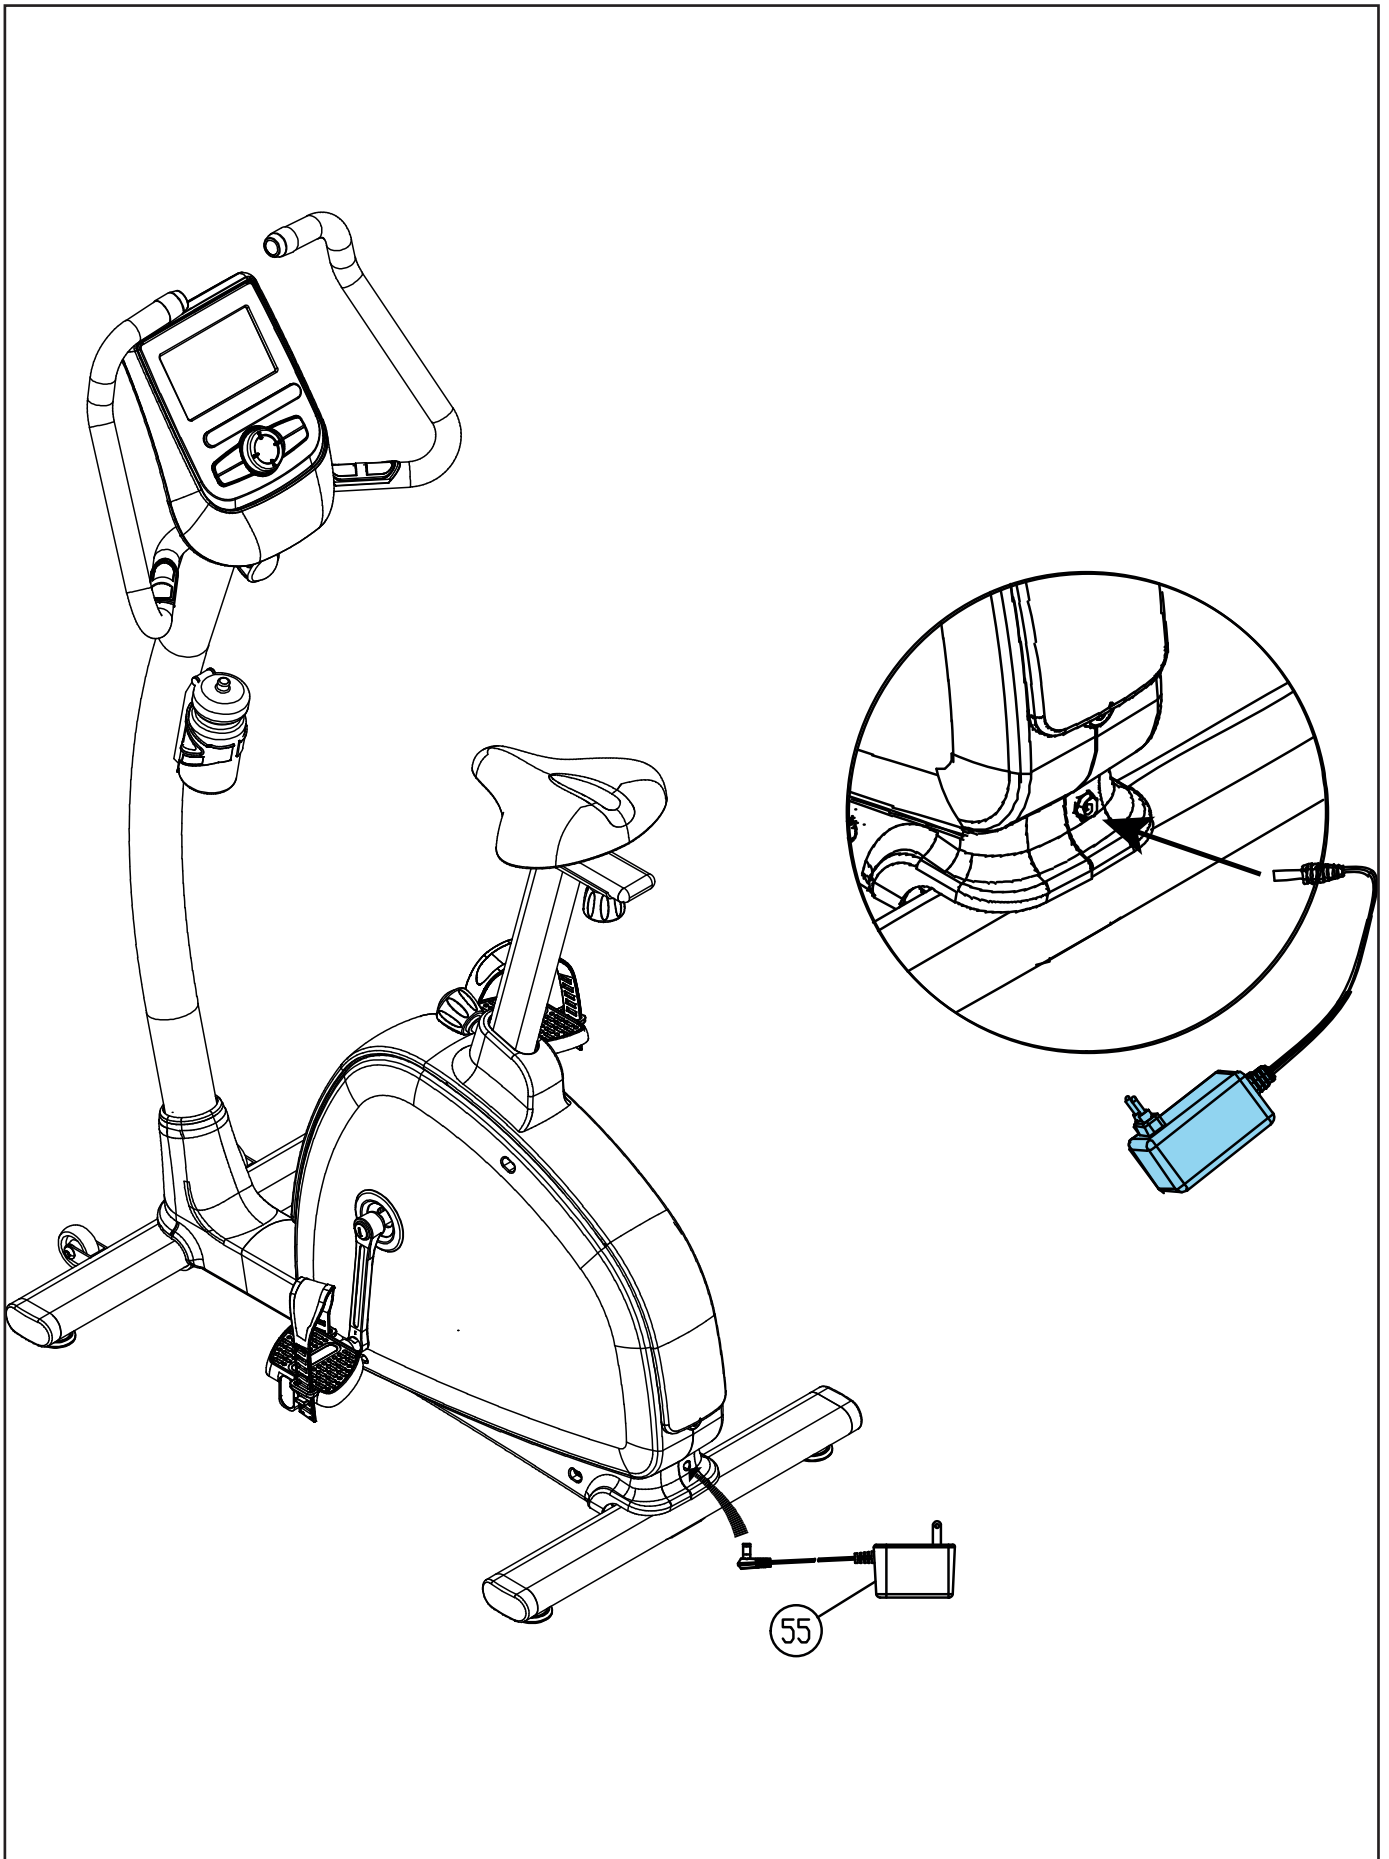

F-01



F-06



F-02




F-07



F-03



F-08

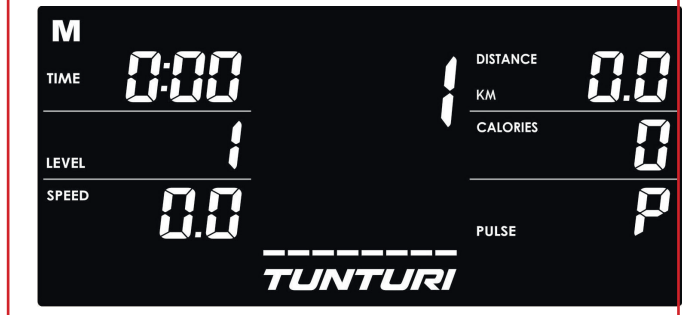

F-04



F-09



F-05




F-10



F-11



F-16

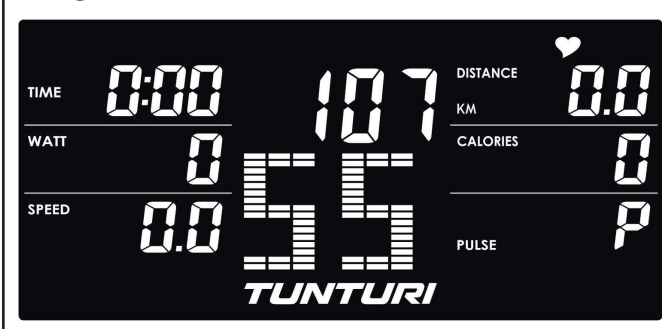


F-12



F-017



F-13

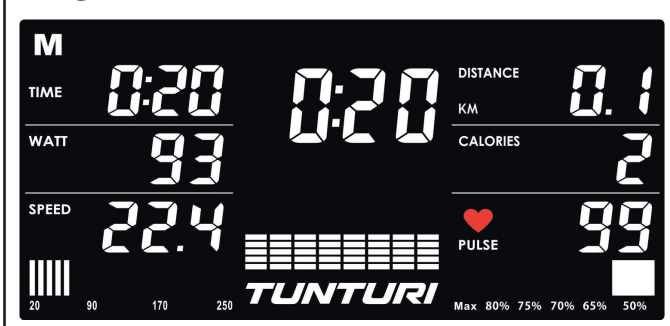


F-18



F-14



F-19

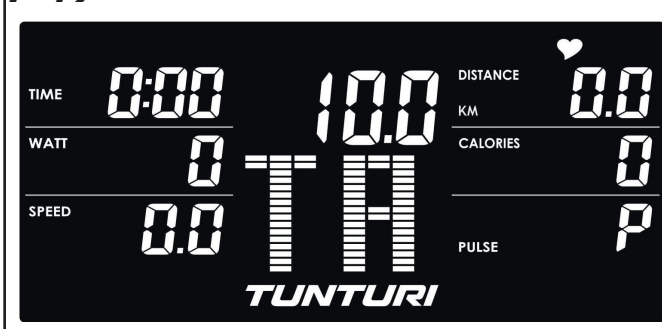

F-15



F-20






F-21



F-25

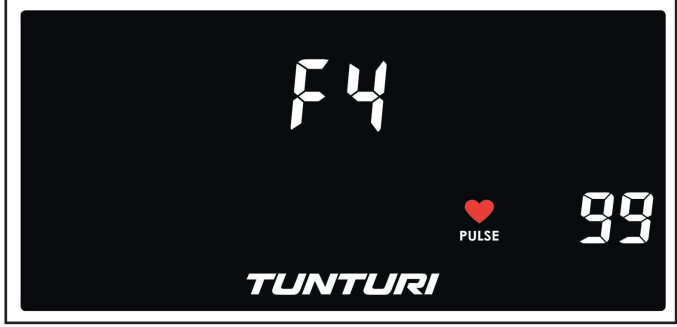

F-22



F-23



F-24



F-25



# Indeks

<b>Sikkerhedsadvarsler</b> .....	<b>18</b>
Elektronisk sikkerhed.....	18
<b>Montagevejledning</b> .....	<b>19</b>
Beskrivelse (fig. A).....	19
Pakkens indhold (fig. B & C).....	19
Montage (fig. D).....	19
<b>Brug</b> .....	<b>19</b>
Strøm stikket (Fig. E).....	21
<b>Konsol (fig F)</b> .....	<b>21</b>
Forklaring af display funktioner.....	21
Forklaring af knapper .....	22
Brug af konsol.....	22
Programmer .....	22
Recovery. ....	23
Bluetooth & APP .....	23
<b>Rengøring og vedligehold</b> .....	<b>23</b>
Defekter og fejl .....	24
<b>Transport og opbevaring</b> .....	<b>24</b>
Yderligere information .....	24
<b>Teknisk data</b> .....	<b>24</b>
<b>Garanti</b> .....	<b>24</b>

- Udstyret er kun egnet til husholdningsbrug. Udstyret er ikke egnet til kommerciel brug.
- Max. brugen er begrænset til 3 timer om dagen.
- Brug af dette udstyr af børn eller personer med fysisk, sensorisk, psykisk eller motorisk handicap eller manglende erfaring og viden kan give anledning til farer. Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af udstyret.
- Inden du starter din træning, skal du kontakte en læge for at kontrollere dit helbred.
- Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale symptomer, skal du straks stoppe træningen og konsultere en læge.
- For at undgå muskelsmerter og belastning, start hver træning ved at varme op og afslutte hver træning ved at køle ned. Husk at strække i slutningen af træningen.
- Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Udstyret er ikke egnet til udendørs brug.
- Brug kun udstyret i miljøer med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trætte omgivelser for ikke at blive forkølet.
- Brug kun udstyret i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 10 ° C ~ 35 ° C / 50 ° F ~ 95 ° F. Opbevar udstyret kun i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 5 ° C ~ 45 ° C / 41 ° F ~ 113 ° F.
- Brug ikke eller opbevar udstyret i fugtige omgivelser. Luftfugtigheden må aldrig være mere end 80%.
- Brug kun udstyret til det tilsigtede formål. Brug ikke udstyret til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke udstyret, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Hvis en del er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler.
- Hold dine hænder, fødder og andre kroppsdele væk fra de bevægelige dele.
- Hold dit hår væk fra de bevægelige dele.
- Bær passende tøj og sko.
- Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.
- Sørg for, at kun én person bruger udstyret ad gangen. Udstyret må ikke bruges af personer, der vejer mere end 120 kg (264 lbs).
- Åbn ikke udstyr uden at konsultere din forhandler.

## Elektronisk sikkerhed

(Kun til udstyr med strøm)

- Før brug skal du altid kontrollere, at spændingen er den samme som spændingen på udstyrets typeskilt.
- Brug ikke et forlænger kabel.
- Hold kablet væk fra varme, olie og skarpe kanter.
- Du må ikke ændre eller ændre kablet eller stikket.
- Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er tilsluttet er beskadiget eller defekt. Hvis kablet eller stikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler.
- Tag altid kablet helt af.
- Kør ikke kablet under udstyret. Kør ikke netledningen under et tæppe. Anbring ikke genstande på netkablet.
- Sørg for, at kablet ikke hænger over kanten af et bord.
- Sørg for, at kablet ikke kan fastgøres ved et uheld eller snuble rundt.
- Lad ikke udstyret være uden opsyn, når stikket sættes i stikkontakten.
- Træk ikke i netledningen for at fjerne stikket fra stikkontakten.

## Sikkerhedsadvarsler

### ⚠ ADVARSEL

- Læs sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan forårsage personskade eller skade på udstyret. Opbevar sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig reference.

### ⚠ ADVARSEL

- Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
- Overøvelse kan resultere i alvorlig personskade eller død. Hvis du føler dig svag, stop straks med at træne.

## Montagevejledning

### Beskrivelse (fig. A)

Din cykel er et stykke stationært fitnessudstyr, der bruges til at simulere cykling uden at forårsage for stort pres på samlingerne.

### Pakkens indhold (fig. B & C)

- Pakken indeholder delene som vist i fig. B.
- Pakken indeholder de skruer som vist i fig. C. Se afsnittet

“Beskrivelse”

#### BEMÆRK

- Kontakt forhandleren, hvis der mangler dele.

### Montage (fig. D)

#### ADVARSEL

- Saml udstyret i den givne rækkefølge.
- Bær og flyt udstyret med mindst to personer

#### FORSIGTIG

- Placer udstyret på en fast, plan overflade.
- Placer udstyret på en beskyttende base for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.
- Tillad mindst 100 cm frigang omkring udstyret.
- Se illustrationer for korrekt montering af udstyret.

#### BEMÆRK

- Gem værktøjerne, der fulgte med dette produkt, når du er færdig med at samle produktet, til fremtidige serviceformål.

## BRUG

### Juster fødderne

Udstyret er forsynet med 4 fødder. Hvis udstyret ikke er stabilt, kan støttefødderne justeres.

- Drej støttefødderne efter behov for at sætte udstyret i en stabil position.

Spænd låsemøtrikkerne for at låse støttefødderne.

#### Bemærk

- Maskinen er den mest stabile, når alle støttefødder er drejet helt ind. Begynd derfor at udjævne maskinen ved at dreje alle støttefødder helt ind, inden de drejer de nødvendige støttefødder for at stabilisere maskinen.

### Juster konsollen

Konsollen kan justeres i henhold til højden og træningspositionen for brugeren.

- Løsn konsoljusteringsknappen.
- Flyt konsollen til den ønskede position.
- Spænd konsolens justeringsknap.

### Juster sædet horisontalt

Den vandrette sædeposition kan justeres ved at indstille sædet til den ønskede position.

- Løsn sædetilpasningsknappen.
- Flyt sædet til den ønskede position.
- Spænd sædejusteringsknappen.

### Juster sædet lodret

Den lodrette sædeposition kan justeres ved at indstille sæderøret til den ønskede position. Med benet næsten lige skal fodbuen røre ved pedalen på det nederste punkt.

- Løsn justeringsknappen til sæderøret.

- Flyt sæderøret til den ønskede position.
- Spænd sæderørets justeringsknop.

### Juster styret

Styret kan justeres i henhold til brugerens højde og træningsposition.

- Løsn justeringsknappen på styret.
- Flyt styret til den ønskede position.
- Spænd styret til justeringsknop.

### Strøm (Fig. E)

Udstyret drives af en ekstern strømforsyning. Se illustrationen for at finde træners strømindgang.

#### ⚠ Bemærk

- Tilslut strømforsyningen med træneren, før du tilslutter den til stikkontakten.
- Fjern altid netledningen, når maskinen ikke er i brug.

### Konsol (fig F)



1. Display
2. Support til tablet / bog
3. Knapper

#### ⚠ FORSIGTIG

- Hold konsollen væk fra direkte sollys.
- Tør overfladen på konsollen, når den er dækket med sveddråber.
- Læn dig ikke på konsollen.
- Berør kun skærmen med fingerspidsen. Sørg for, at dine negle eller skarpe genstande ikke berører skærmen.

#### ⚠ BEMÆRK

- Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyret ikke bruges i 4 minutter.

### Forklaring af display funktioner

#### Time

- Uden at indstille målværdien tæller tiden.
- Når du indstiller målværdien, tælles tiden ned fra din måltid til 0, og alarmen lyder eller blinker.

- Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 sekunder under træningen, stopper tiden
- Område 0: 00 ~ 99: 59

#### Speed

- Viser den aktuelle træningshastighed.
- Maksimal hastighed er 99,9 KM / H eller ML / H.
- Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 sekunder under træningen, viser SPEED "0.0"

#### RPM

- Viser rotationen pr. Minut.
- Visningsområde 0 ~ 15 ~ 999
- Uden signal sendes til skærmen i 4 sekunder under træning, viser RPM "0"

#### Watt

- Vis aktuelle træningspass. Område 0 ~ 999

#### Level

- Viser indstillingen af spændingsniveau, når justering af modstand, i 3 sekunder.

#### Distance

- Uden at indstille målværdien tæller afstanden op.
- Når du indstiller målværdien, tælles afstanden fra din målafstand til 0 med en alarmlyd eller flash.
- Område 0,00 ~ 99,99

#### Calories

- Uden at indstille målværdien tælles kalorier op.
- Når du indstiller målværdien, tælles kalorier ned fra din målkalorie til 0 med en alarmlyd eller blink.
- Område 0 ~ 999.

#### ⚠ BEMÆRK

- Disse data er en grov guide til sammenligning af forskellige træningssessioner, som ikke kan bruges til medicinsk behandling

#### Pulse

- Den aktuelle puls vises efter 6 sekunder, når detekteres af konsollen.
- Uden noget pulssignal i 6 sekunder viser konsollen "P".
- Pulsalarm lyder, når den aktuelle puls er over målpulsen.
- Område 0-30 ~ 230 BPM

#### BAI™

- Vis BAI-forbrug BAI-værdi under træning.
- Displayområde 0 ~ 999

#### ⚠ BEMÆRK

- BAI (Body Activity Index) er summen af effektiv træningsvolumen.
- Træningsvolumen = Træningsintensitet x Træningstid.

BAI beregner effektiv træningsvolumen baseret på din puls, alder, køn og varighed.

Under træningen kan du se, at BAI ophobes. Så snart du har afsluttet en træningssession, kan du få et samlet BAI-punkt for denne session, som er den samlede effektive træningsvolumen for denne session. Hvis du træner hårdere, højere hjertefrekvenszone, får du BAI-point hurtigere. Hvis du træner mindre hårdt, lavere hjertefrekvenszone, får du langsomt BAI-point.

Vi anbefaler at træne ved at samle 100 BAI-point hver uge for at forbedre din cardio-kapacitet.

## Explanation of buttons

### OP

- - Forøg modstandsniveauet
- - Indstilling af valg.

### NED

- - Sænk modstandsniveauet
- - Indstilling af valg.

### Mode/ Enter

- Bekræft indstilling eller valg

### Reset

- I indstillingsfunktion skal du trykke på RESET-tasten én gang for at nulstille de aktuelle funktionstal.
- Tryk på RESET-tasten og hold den nede i 2 sekunder for at nulstille alle funktionstal

### Start/ Stop

- Start eller stop træning

### Body Fat

- Test body fat% og BMI i stoppet tilstand.

### Recovery

- Test hjerterytme status.

## Betjening

### TÆND

- Tilslut strømforsyningen til computeren.
- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for konsollen, når du er i dvaletilstand ..
- Begynd at pedale for at tænde for konsollen, når du er i dvaletilstand.

LCD viser alle segmenter (fig. - F-01)

### Vælg bruger

- Vælg bruger, drej drejeknappen for at vælge U1 ~ U4, bekræft ved at trykke på MODE.
- Vælg køn, drej drejeknappen for at vælge Mand / kvinde, bekræft ved at trykke på MODE.
- Indstil alder (A), drej drejeknappen for at vælge 1 ~ 99, bekræft ved at trykke på MODE.
- Indstil højde (H), drej drejeknappen for at vælge 100 ~ 200, bekræft ved at trykke på MODE.
- Indstil vægt (W), drej drejeknappen for at vælge 20 ~ 150, bekræft ved at trykke på MODE.

### Workout selection

Use Dial UP/ DOWN to select:

M	Manual
P1 ~ P12	Program profile 1 ~ 12
HRC	Heart rate control
W	Watt control
U	User program

### SLUK

Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 minutter går monitoren automatisk i SLEEP-tilstand. (Aktive træningsdata vil gå tabt)

## Programmer

### Quick start

- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte din træning uden nogen forudindstillet indstilling.
- - Brug Dial UP / DOWN til at justere modstandsdygtigt niveau under en træning.

### Afslut træning

- - Tryk på START / STOP i træningstilstand for at stoppe / pause din træning. For at genoptage træningen skal du trykke på START / STOP-knappen i pausetilstand.
- - Tryk på RESET-tasten (i pausetilstand) for at nulstille alle træningsdata.
- - Tryk og hold RESET-tasten nede i over 2 sekunder for at nulstille konsollen. (Aktive træningsdata vil gå tabt)

### Manual mode

- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg M (manuel) tilstand, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug Op / Ned-funktion til at indstille spændingsniveauet, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningsafstand, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningskalorier, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at indstille en grænse for puls, bekræft ved at trykke på MODE.

### ⚠ Bemærk

- Når der sættes mere end et mål, afsluttes træningen ved det første opnåede mål.
- Lad et mål være tomt, og det ses ikke som en forudindstillet grænse.
- Når du indstiller en pulsgrænse, stopper træningen ikke, når du overskrider den indstillede grænse. En akustisk alarm giver brugeren besked, når han overskrider grænsen som en advarsel.
- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning
- - Brug knappen OP / NED til at justere modstandsniveauet. Belastningsniveau vises i vinduet LEVEL.

### Program profile 1~12

- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg en af de forudindstillede profiler,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug Op / Ned-funktion til at indstille spændingsniveauet,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- Den komplette profil skaleres proportionalt.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning
- - Brug OP / NED-tasten til at justere modstandsniveauet.
- Den komplette profil skaleres i forhold til hinanden
- Belastningsniveau vises i vinduet LEVEL.

I programprofiltilstand justeres spændingen automatisk til en forudindstillet profil.

### ⚠ Bemærk

- Varigheden af hvert segment i profilen er 1/8 af din forudindstillede træningstid.
- Hvis der ikke er indstillet nogen træningstid, vil varigheden af hvert segment være ± 20 sekunder og genstarter profilen gentagne gange, indtil du selv stopper træningen.

**Cardio tilstand**

- Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg HRC (hjerteikon) bekræft ved at trykke på MODE.

- Brug op / ned-funktion til at indstille HRC-målet:

55% = 55% of 220 minus age.

75% = 75% of 220 minus age

90% = 90% of 220 minus age

TA = Target ( Default 100 )

bekræft ved at trykke på MODE.

- Når du indstiller TA, skal du bruge funktionen Op / ned til at indstille mål (30 ~ 230), bekræft ved at trykke på MODE.

- Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at trykke på MODE.

- Tryk på START / STOP-tasten for at starte træningen

- Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Cardio-tilstand justeres spændingen automatisk til en ufølsomhed, hvor din hjertefrekvens når det forudindstillede HRC-mål.

**Watt tilstand.**

- Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg Watt Control (W), bekræft ved at trykke på MODE.

- Brug Op / Ned-funktionen til at indstille Watt-målet: 120 er forindstillet som standard (10 ~ 350) bekræft ved at trykke på MODE.

- Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at trykke på MODE.

- Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning

- Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Watt-tilstand justeres spændingen automatisk til en ufølsomhed, hvor Watt når det forudindstillede Watt-mål.

**BEMÆRK**

- Watt-parametere er en beregning af omdrejnings- og spændingsniveau.
- Når omdrejningstallet er højere, vil spændingen være lavere.
- Når omdrejningstallet er lavere, vil spændingen være højere.

**Brugerprofil**

- Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg Brugerprofil (U), bekræft ved at trykke på MODE.

- Brug Op / Ned-funktionen til at indstille spændingsniveauet for det første profilsegment. bekræft ved at trykke på MODE.

- Gentag resten af profilsegmentets spændingsniveauer også på samme måde.

- Tryk på MODE-knappen og hold den nede i 2 sekunder for at bekræfte og gemme den indstillede brugerprofil.

- Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at trykke på MODE.

- Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning

- Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Brugerprogramprofiltilstanden justeres spændingen automatisk til den forudindstillede profil.

Varigheden af hvert segment i profilen er 1/8 af din forudindstillede træningstid..

**BEMÆRK**

- Der er 1 brugerprogram pr. bruger.

**Recovery**

- RECOVERY-tasten er kun gyldig, hvis der registreres puls.
- TID viser „0:60“ (sekunder) og tæller ned til 0.
- Computeren viser F1 til F6 efter nedtællingen for at teste status for hjertefrekvensinddrivelse. Bruger kan finde hjertefrekvensinddrivelsesniveauet baseret på nedenstående diagram.
- Tryk på RECOVERY-tasten igen for at vende tilbage til begyndelsen.

F1	Outstanding
F2	Excellent
F3	Good
F4	Fair
F5	Below average
F6	Poor

**Body Fat**

- Tryk på tasten BODY FAT for at starte måling af kropsfedt.
- Under måling skal brugerne holde begge hænder på håndgrebene. LCD display “-” “-” “-” “-” “-” “-” i 8 sekunder, indtil computeren er færdig med at måle.
- LCD viser BMI og FAT%.

**Fejlkode for kropsfedttilstand**

- \*E-1  
Der registreres ingen hjertefrekvenssignalindgang.
- \*E-4  
Forekommer, når FAT% og BMI-resultat er under 5 eller overstiger 50.

**Bluetooth & APP**

- Denne konsol kan oprette forbindelse til en APP på en smart enhed via Bluetooth (iOS og Android).
- Etabler kun Bluetooth-forbindelsen via forbindelsestilstand på den installerede APP på din smart enhed.
- Når Bluetooth-forbindelsen mellem APP og konsol er oprettet, dæmpes konsoldisplayet.

**BEMÆRK**

- Tunturi giver kun mulighed for at tilslutte din fitness-konsol gennem en Bluetooth-forbindelse. Derfor kan Tunturi ikke holdes ansvarlig for skader eller funktionsfejl i andre produkter end Tunturi-produkter.
- Kontroller hjemmesiden for yderligere oplysninger. Denne konsol kan modtage en Bluetooth-pulssender. Det er ikke nødvendigt at parre enheden, da konsollen automatisk registrerer hjertefrekvenssenderen, når den er inden for rækkevidde.

**Rengøring og vedligehold**

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse. Udstyret kræver ikke genkalibrering, når det samles, bruges og serviceres i henhold til instruktionerne..

**ADVARSEL**

- Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.

- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver brug.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker er stramme.
- Smør om nødvendigt samlingerne.

## Defekter og fejl

På trods af kontinuerlig kvalitetskontrol kan der opstå defekter og funktionsfejl forårsaget af enkelte dele i udstyret. I de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt at udskifte den mangelfulde del..

- Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte forhandleren.
- Angiv forhandlerens modelnummer og serienummer på udstyret. Angiv arten af problemet, brugsbetingelser og købsdato.

## Problemløsning:

- Hvis der ikke er noget signal, når du pedaler, skal du kontrollere, om kablet er godt tilsluttet.

### BEMÆRK

- Når du holder op med at træne i 4 minutter, slukkes hovedskærmen.
- Hvis computeren opfører sig unormalt, skal du installere transformeren igen og prøve igen.

## Rystende eller ustabil følelse under brug

Hvis maskinen føles ustabil eller ustabil under drift, tilrådes det at justere støttefodderne for at bringe rammen til den rigtige højde.

Læs instruktionerne i denne vejledning i afsnit: "Brug"

## Transport og opbevaring

### Advarsel

- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.
- Bliv stående foran udstyret på hver side og tag et robust greb ved styret. Vip den forreste del af udstyret for at løfte bagsiden af udstyret på hjulene. Flyt udstyret, og læg udstyret forsigtigt ned. Placer udstyret på en beskyttende base for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.
- Flyt udstyret omhyggeligt over ujævne overflader. Flyt ikke udstyret ovenpå ved hjælp af hjulene, men bær udstyret ved styret.
- Opbevar udstyret på et tørt sted med så lidt temperaturvariation som muligt.

## Yderligere information

### Bortskaffelse af emballage

Regeringens retningslinjer anmoder om, at vi reducerer mængden af affaldsmateriale, der bortskaffes på deponeringssteder. Vi beder dig derfor om at bortskaffe al emballageaffald ansvarligt på offentlige genbrugscentre.

### Bortskaffelse

Vi i Tunturi håber, at du nyder mange års fornøjelig brug fra din træner. Der vil dog komme en tid, hvor din fitness-træner kommer til slutningen af dens brugstid. Under "europæisk WEEE-lovgivning" er du ansvarlig for passende bortskaffelse af din fitness-træner til en anerkendt offentlig indsamlingsfacilitet.

## Teknisk data

Parameter	Unit of measurement	Value
Telemetric heart rate receiver	Frequency	5.3 KHz/ Bluetooth
Length	cm inch	99 39
Width	cm inch	60 23.6
Height	cm inch	157 61.8
Weight	kg lbs	38.7 85.1
Max. user weight	kg lbs	120 265
Adapter Voltage/ Current	V Ma.	9V-DC 1.0 A

## Garanti

### Tunturi-købers garanti

#### Garantibetingelser

Forbrugeren har ret til de gældende juridiske rettigheder, der er anført i den nationale lovgivning om handel med forbrugsvarer. Denne garanti begrænser ikke disse rettigheder. Købers garanti er kun gyldig, hvis varen bruges i et miljø, der er godkendt af Tunturi New Fitness BV til det pågældende udstyr. Det produktspecifikke godkendte miljø er angivet i brugervejledningen, der følger med dit udstyr.

Garantibetingelserne begynder fra købsdatoen. Garantibetingelser kan variere per land, så kontakt din lokale forhandler for garantibetingelserne.

#### Garantidækning

Tunturi New Fitness BV eller Tunturi-distributøren er under ingen omstændigheder ansvarlig i henhold til denne garanti eller på anden måde for særlige, indirekte, sekundære eller følgeskader af nogen art, der opstår som følge af brug eller manglende evne til at bruge dette udstyr.

#### Garantibegrænsninger

Denne garanti dækker produktionsfejl i fitnessudstyret som oprindeligt pakket af Tunturi New Fitness BV. Garantien gælder kun under normale, anbefalede brug af produktet som beskrevet i brugermanualen og forudsat, at Tunturi New Fitness BVs instruktioner til installation, vedligeholdelse og brug er blevet overholdt. Hverken Tunturi New Fitness BV's eller Tunturi-distributørerne forpligtelser gælder for mangler på grund af årsager uden for deres kontrol. Garantien gælder kun for den originale køber og er kun gyldig i lande, hvor Tunturi New Fitness BV har en autoriseret importør. Garantien udvider ikke til fitnessudstyr eller komponenter, der er ændret uden samtykke fra Tunturi New Fitness BV. Mangler, der skyldes normalt slid, misbrug, misbrug, korrosion eller skader, der opstår under lastning eller transport, dækkes ikke.

Garantien dækker ikke lyd eller støj, der udsendes under brug, hvor disse ikke i væsentlig grad hindrer brugen af udstyret, og hvor de ikke er forårsaget af en fejl i udstyret. Garantien dækker ikke mangler, der opstår som følge af manglende periodisk vedligeholdelse, som beskrevet i brugermanualen til produktet. Derudover dækker garantien ikke mangler, der opstår som følge af brug og opbevaring i et uegnede miljø som beskrevet i brugermanualen, som skal være indendørs, tør, støv og kornfri og inden for et temperaturområde fra + 15 ° C til + 35 ° C.

Garantien dækker ikke vedligeholdelsesaktiviteter såsom rengøring, smøring og normale justeringer af dele eller installation procedurer, som kunderne selv kan udføre, f.eks. skift af ukomplicerede målere, pedaler og andre lignende dele, der ikke kræver demontering / genmontering af fitnessudstyret. Garantireparationer, der udføres af andre end autoriserede Tunturi-repræsentanter, dækkes ikke. Manglende overholdelse af instruktionerne i brugermanualen annullerer produktets garanti.

## Erklæring fra producenten

---

Tunturi New Fitness BV erklærer, at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder og direktiver: EN 957 (HB), 89/336 / EØF. Produktet bærer derfor CE-mærket.

01-2017

Tunturi New Fitness BV  
 Purmerweg 1  
 1311 XE Almere  
 The Netherlands

## Disclaimer

---

© 2017 Tunturi New Fitness BV  
 All rights reserved.


- The product and the manual are subject to change.
- Specifications can be changed without further notice.
- Check our website for the latest user manual version.



1	Console	1
		1
2	Screw	3
3	Console bracket	1
4	Console bracket seat Compl Assy. Gen. B	1
4	Console bracket seat Gen B	1
5	Bushing	1
6	Screw	1
7	Flat washer	2
8	Nylon nut	1
9	Console locking knob	1
10	Fixed washer	1
11	Handlebar Compl Assy.	1
11	Handlebar	1
12	Foam grip	2
13	Hand pulse sensor	2
14	Hand pulse sensor wire	1
15	Screw	2
16	Handlebar End cap	2
17	Handlebar tightener	1
18	Handlebar post Gen. B	1
19	Console cable, upper	1
20	Screw	2
21	Bottle holder	1
22	Main frame	1
23	Nyloc screw	3
24	Driving pulley	1
25	Axle for pulley	1
26	Bushing	1
27	Screw	2
28	Hexagaonal screw	2
29	Seat post knob	1
30	Crank (LH)	1
31	Crank (RH)	1
32	Nut	1
33	Flate washer	2
35	Seat post sleeve	1
36	Bearing	2
37	Sensor holder	1
38	Flat washer	2
39	Screw	2
40	Sensor wire	1
41	DC wire	1
42	Drive belt	1
43	Side cover (LH)	1
44	Side cover (RH)	1
45	Crank cap	2
46	Top cover	1
47	Seat post cover	1

48	Cover of bottom tube	1
49	Handlebar post cover	1
50	Ring for handlebar post	1
51	Shaft of chain cover	2
52	Screw	3
53	Screw	5
54	Pedal, pair	1
55	Switching adaptor	1
	Switching adaptor	1
56	Fixed tube of bracket	2
57	Seat post	1
58	Horizontal sliding tube	1
59	Fixed screw	1
60	Seat sliding knob	1
61	Flat washer	1
62	End cap	2
63	Seat	1
64	Flywheel compl. (incl. 65~76)	1
65	Nut	5
66	Axle for flywheel	1
67	One-way bearing set	1
68	Pulley for flywheel	1
69	Bearing	1
70	Bearing	1
71	Bearing	1
72	Bearing	1
73	Flat washer	1
74	Star washer	2
75	Plastic sleeve	1
76	Bushing	1
77	Servomotor set F40, E50	1
78	Magnetic brake Compl Assy.	1
78	Magnetic brake set	1
79	Flat washer	2
80	Hexagaon Screw	2
81	Spring washer	2
82	Idler Bracket Compl Assy.	1
82	Idler Bracket	1
83	Idler wheel	1
84	Nylon nut	1
85	Flat washer	1
86	Hex. Screw	1
87	Wave washer	2
88	Flat washer	1
89	Hex screw	1
90	Idler spring	1
91	Screw	4
92	Flat washer	4
93	Bushing	1

94	Handlebar knob	1
95	Carriage bolt	1
96	Screw	2
97	Front foot Compl Assy.	1
97	Front foot	1
98	Adjusting cushion	2
99	Foot end cap	2
100	Screw	4
101	Transport wheel	2
102	Nylon nut	2
103	Allen bolt	2
104	Flat washer	2
105	Rear stabilizer Compl Assy.	1
105	Rear stabilizer	1
106	Adjusting cushion	2
107	Screw	4
108	Foot end cap	2
109	Water bottle	1
	Label set	1
	Hardware kit	1
	User manual	1

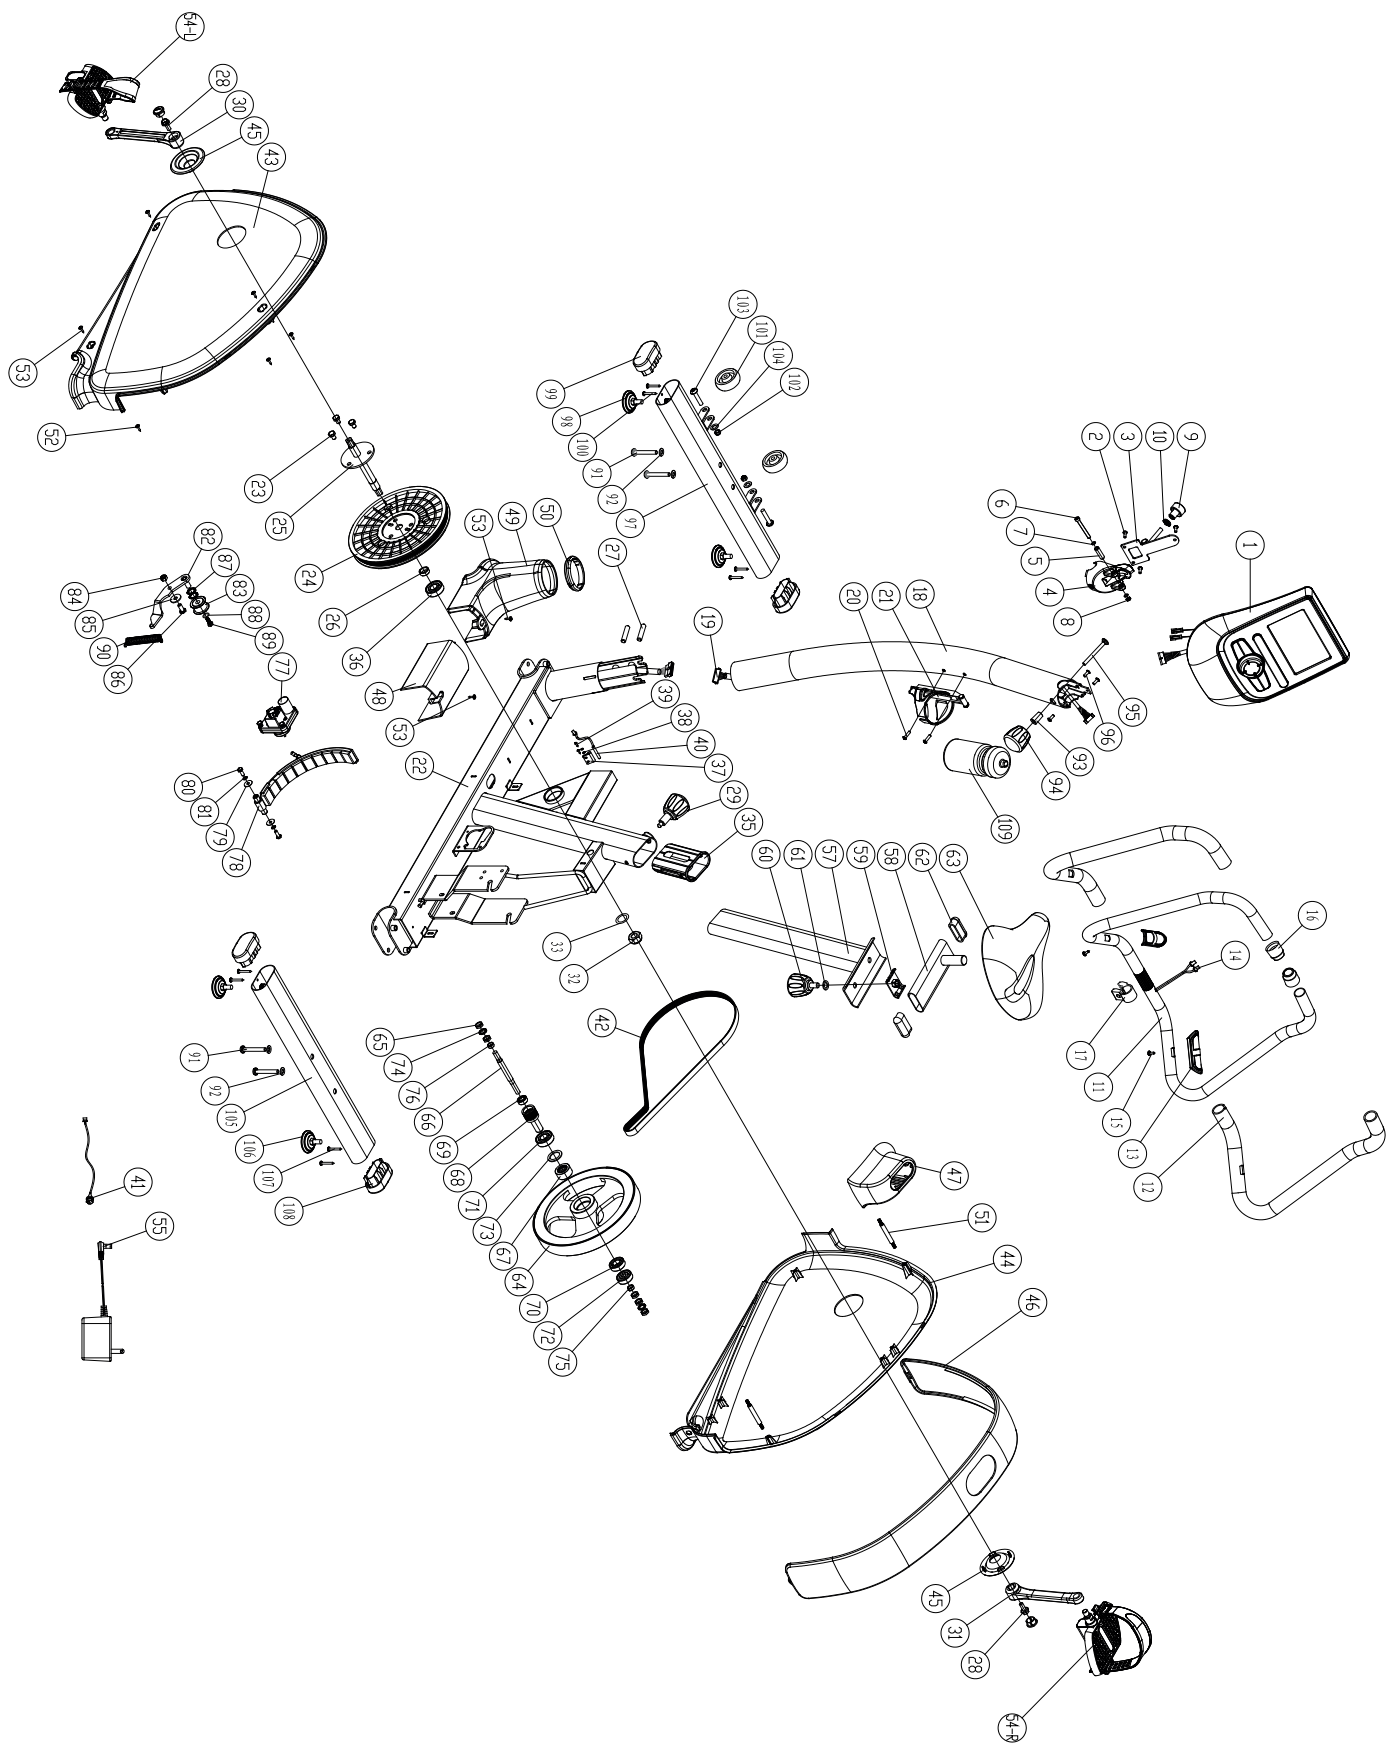









## **Tunturi New Fitness BV**

Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere  
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere  
The Netherlands

[www.tunturi.com](http://www.tunturi.com)  
[info@tunturi.com](mailto:info@tunturi.com)

