

**everfit**

**DANSK VEJLEDNING**



**WELLYE | COMBI**



Fig.1

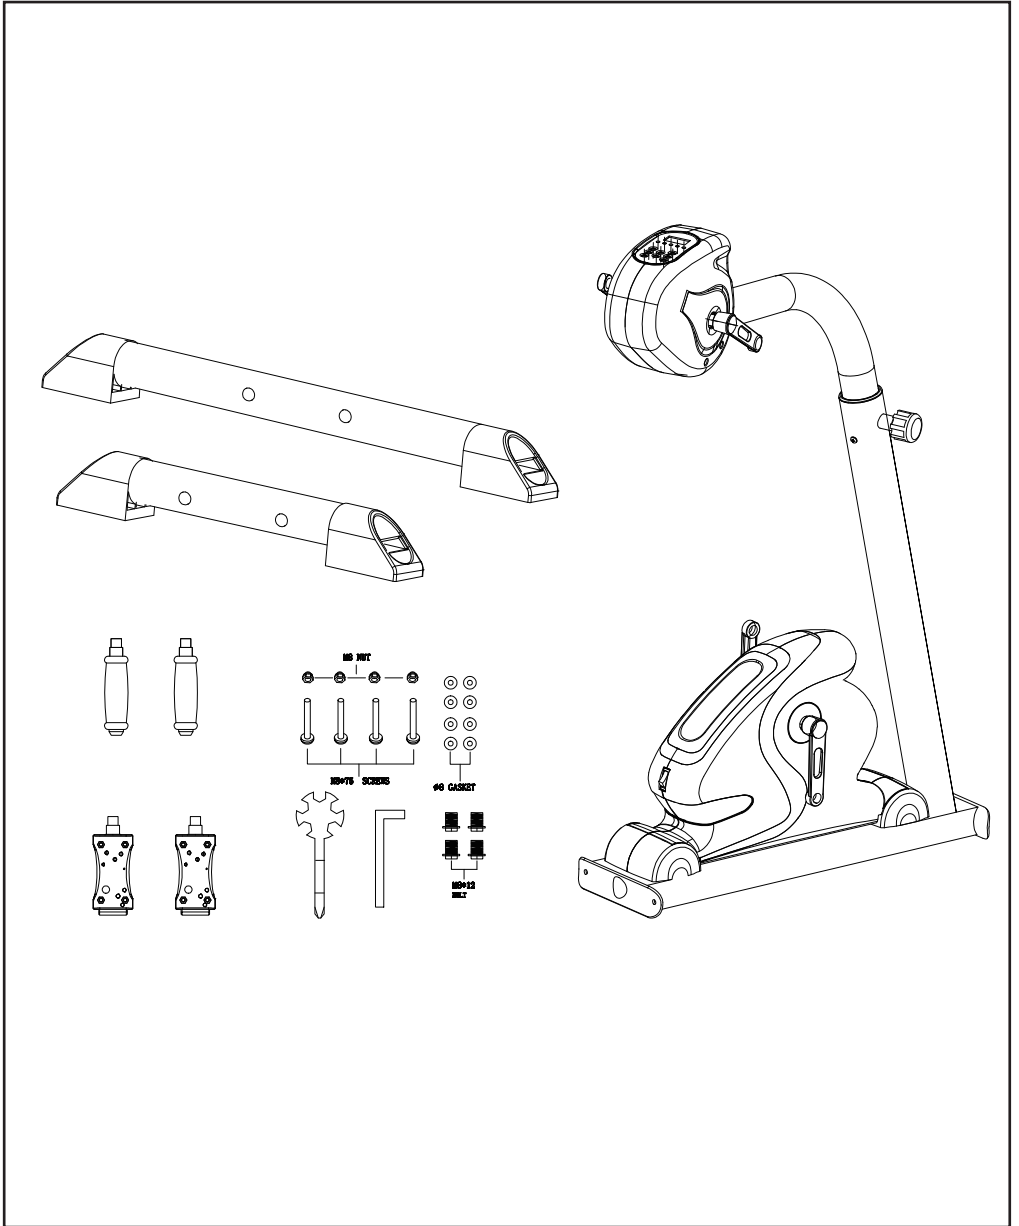


Fig.2

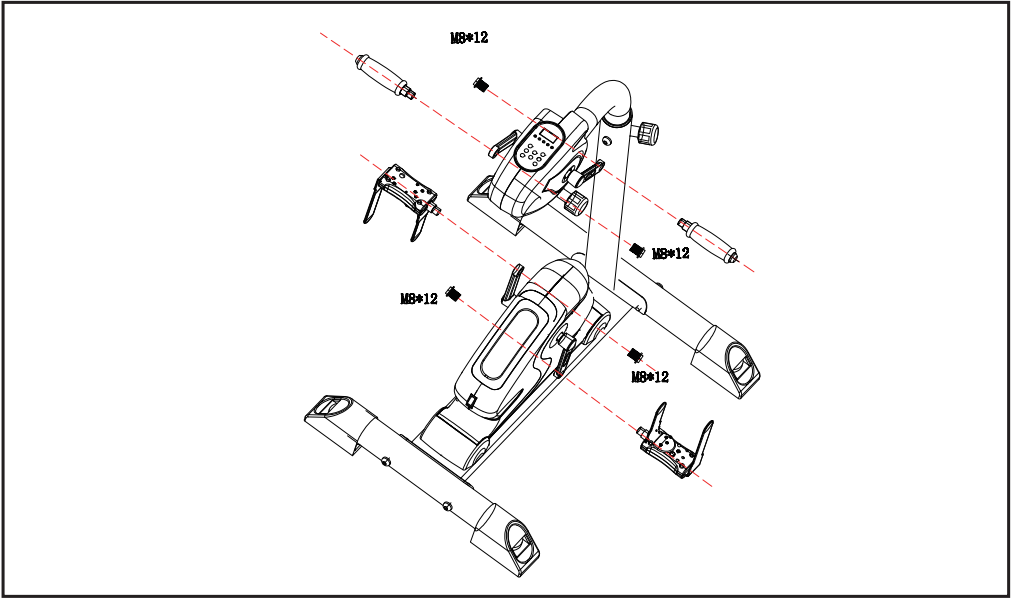


Fig.3

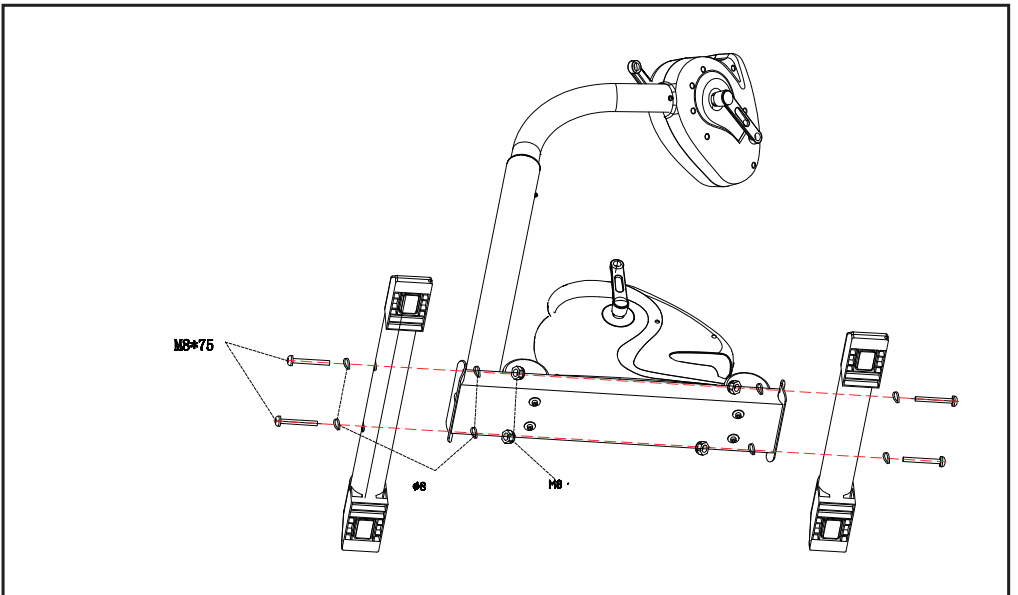


Fig.4

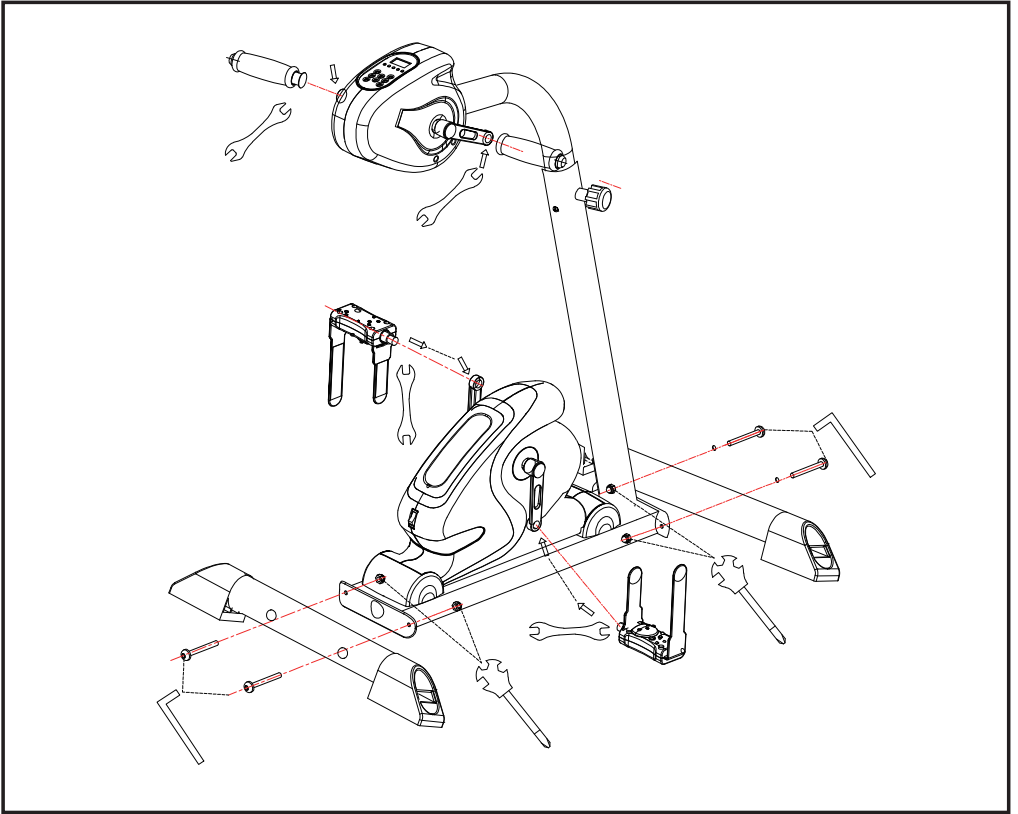


Fig.5


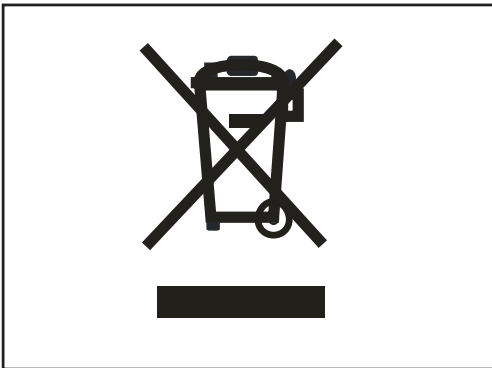


Fig.6

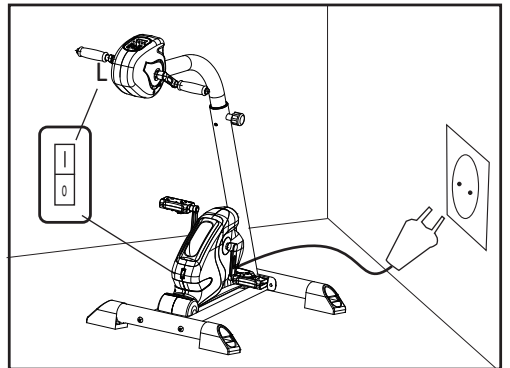

## Samvejledning

Tag produktet ud af kassen og placer det på gulvet som vist i Fig. 1

**Det anbefales at samle maskinen med 2 personer.**

Vær sikker på at alle dele er der:

- ① Cyklen
- ② Tilbehør
- ③ Evt. værktøj

### 1.-MONTERING AF STABILISATORERNE.

- Tag den korte frontstabilisator og placer den foran på enheden, som vist i FIG. 3, indsæt M8 \* 75 SKRUE (2 STK.). Tag derefter den lange bageste stabilisator, og tænk den samme monteringsprocedure. Som med den forreste stabilisator.


**2. -FESTING AF PEDALERNE.** -Højre og venstre henviser til den position, som brugeren indtager, når han skal udføre øvelserne. Sæt fodpedalerne i krumtapene i enhedens nederste halvdel. Indsæt håndpedalerne på krumtapene i den øverste halvdel af enheden. Som vist i fig. 4.

**3. - HOVEDTILSLUTNING.** - Tilslut enheden til et stik, der er forsynet med en jord (korrekt spænding). Sæt kontakten (L) i Position (I) Fig.6.

Jeg --- BETYDER "TÆND TIL"

O --- BETYDER "SLUK"

## Fjernbetjening

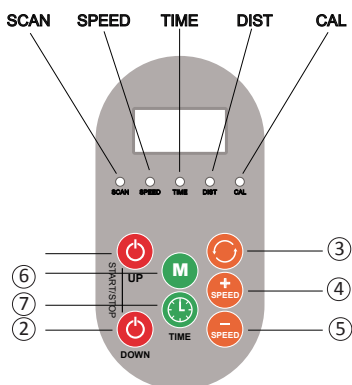

### Display indikator: Hastighed, tid, distance, kalorier og scan.

- 1: Tænd øverste del af cykel
- 2: Tænd nederste del af cykel
- 3: Frem/tilbage - vælg pedal retning
- 4: Hastighed + - øg hastighed i 12 niveauer
- 5: Hastighed - - sænk hastighed i 12 niveauer
- 6: Mode - vælg mellem de forskellige parametre.
- 7: Tid - vælg tid ( 1-15 min)

## Brug af Welly E Combi

1. Ved at trykke på knappen (1) Power, vil enheden i den øverste halvdel arbejde med hastigheden på niveau 1 og tid 5 minutter. Displayet viser tilfældigt datahastighed, tid, afstand, kalorier (scanningsmetode).
2. Ved at trykke på knappen (2) Strøm, vil enheden i den nederste halvdel arbejde med hastigheden på niveau 1 og tid 5 minutter. Displayet viser tilfældigt datahastighed, tid, afstand, kalorier (scanningsmetode).
3. Ved at trykke på knappen (7) Tid kan du justere tidsperioden fra 1 til 15 minutter. For hurtigere justering kan du holde tasten (7) nede, indtil du ser det ønskede tidspunkt. Enheden slukker automatisk, når de valgte minutter er gået.
4. For at øge hastigheden skal du trykke på knappen (4) Speed +.
5. For at reducere hastigheden skal du trykke på knappen (5) hastighed -.  
For hurtigere justering kan du holde tasten (4) eller (5) nede, indtil du ser det ønskede hastighedsniveau.
6. Ved hjælp af knappen (3) Frem / tilbage kan den ændre pedalernes rotationsretning.
7. Tryk på knappen (6) Mode en eller flere gange for at få vist datahastighed (SPEED), tid (TID), afstand (Dist.), Kalorier (Cal.). For at få vist tilfældige parametre skal du trykke på knappen flere gange, indtil det røde lys vises under scanningsbogstaverne.

I standby-status skal du trykke på denne MODE-knap, du kan vælge funktion mellem automatisk program og manuelt program.

Der er 5 automatiske programmer: P1, P2, P3, P4, P5.

P1 : level 1 - level 2 - level 3 - level 4 -level 5, arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 30. sekund.

P2 : level 2 - level 3 - level 4 -level 5 - level 6, arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 15 sekund.

P3 : level 3 - level 5 - level 7 - level 9 -level 11, arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 20. sekund.

P4 : level 4 - level 6 - level 8 - level 10 -level 12, arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 20. sekund.

P5 : level 5 - level 10 - level 5- level 10, arbejde i en kontinuerlig sløjfe hvert 30. sekund.

8. For at slå o til, tryk på (1) eller (2) igen.

9. Efter afslutning skal du trykke på den røde knap under den nederste halvdel ved at placere den i "O" - position for at lukke enheden helt ned.



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.everfit.it](http://www.everfit.it) - [info@everfit.it](mailto:info@everfit.it)